

PRO-CRAFT



PRODUKTOVÝ KATALOG



03

Aku nářadí

32

Brusky

47

Bourací kladiva

55

Vrtačky

58

Míchadla

60

Frézky

61

Pily

70

Hoblíky

71

Pistole

74

Topné ventilátory

76

Průmyslové
odvlhčovače

77

Polyfúzní svářečky

78

Lasery

80

Navijáky

82

Stříhací strojky

84

Kompresory

87

Stacionární stroje

92

Zahradní technika

110

Elektrocentrály

116

Benzínové čerpadla

118

Průmyslové
vysavače

120

Zahradní čerpadla

125

Hydraulické

128

Žebříky a schůdky

129

Nabíječky baterií

131

Tašky na nářadí a
plachty

132

Gola sady

133

Míchačky na beton

134

Svářecí technika

139

Vysokotlaké čističe

Konvence

	výrobek dodáván v krabici		rychloupínací sklíčidlo
	výrobek dodáván v kufru		regulace teploty
	dvojitá izolace		udržení otáček i při zatížení stroje
	funkce pozvolného rozběhu		počet akumulátorů v příslušenství
	vrtání s přiklepem		snadné uzamčení-aretace
	vrtání		regulace svařovacího proudu
	šroubování		způsob upínání nástroje
	příklep		způsob upínání nástroje
	funkce plynulé regulace otáček		způsob upínání nástroje
	průměr kotouče		LED osvětlení pracovního prostoru
	možnost připevnění ke stolu		délka přívodního kabelu
	funkce obousměrného chodu		součástí výrobku je LASER
	vícerychlostní		typ motoru: Bezuhlíkový



Výrobce si vyhrazuje právo na změny konstrukce, designu, výbavy a parametry.

Obrázky se mohou lišit od reálného produktu.

Uvedené ceny jsou doporučené a mohou se lišit v prodejních místech v souvislosti změn materiálových vstupů, kurzu a dopravy. Tiskové chyby vyhrazeny.



Výhradní dovozce do České republiky:

Vegatools s.r.o.

Sídlo firmy: Křižovnická 86/6, Staré Město, 110 00 Praha.

Sklad a kancelář: Havlíčkova 261, 280 02 Kolín.

www.procraft.cz

info@procraft.cz

Copyright© 2024 Vegatools s.r.o.



AKU vrtací šroubovák Procraft

HOBBY

PA12Li COMPACT Aku šroubovák

rychloupínací sklíčidlo

LED osvětlení

spínač

přepínač rychlosti 1.-2. stupeň

ventilační mřížka

přepínač směru otáčení L - P

ergonomicky tvarovaná rukojeť s protiskluzným, pogumovaným povrchem

dobíjecí akumulátor

počet akumulátorů - 2 ks

AKU vrtací šroubovák Procraft PA12Li je praktický pomocník pro hobby použití všude tam, kde při vrtání a šroubování nechcete být omezo-vání přívodním kabelem. Šroubovák s možností změny směru otáček pravý/levý chod a točivým momentem 22Nm je vhodný ke šroubování vrtů, matic a šroubů s použitím 1/4" nástavců - bitů. Rychloupínací sklíčidlo umožňuje upnutí vrtáků a stopkových nástrojů do průměru 10 mm. Šroubování na 1. a vrtání na 2. rychlostní stupeň lze provádět s plynulou regulací otáček Stroj je vybaven integrovaným LED osvětlením pracovní plochy s funkcí dosvitu. Součástí dodávky jsou 2 akumulátory, nabíječka. Balení karton.

Typ	PA12Li COMPACT
Akumulátor	Li-ion 12V, 1,5Ah (součástí balení)
Počet akumulátorů (ks)	2
Otáčky (1. stupeň / 2. stupeň) (min ⁻¹)	0-350/0-1400
Max. upínací průměr rychlosklíčidla (mm)	10
Vrtací výkon (mm) ocel/dřevo:	10/20
Doba nabíjení	60min
Max. krouticí moment (Nm)	22
Hmotnost (kg)	1,3



AKU nářadí

PROFI

PA12Li Aku šroubovák



Je praktický pomocník pro hobby použití všude tam, kde při vrtání a šroubování nechcete být omezovali přívodním kabelem. Šroubovák s možností změny směru otáček pravý/levý chytá a točivým momentem 22Nm je vhodný ke šroubování vrutů, matic a šroubů s použitím 1/4" nástavců - bitů. Rychloupínací sklídlo umožňuje upnutí vrtáků a stopkových nástrojů do průměru 10mm. Šroubování na 1. a vrtání na 2. rychlostní stupeň lze provádět s plynulou regulací otáček Stroj je vybaven integrovaným LED osvětlením pracovní plochy s funkcí dosvitu. Součástí dodávky jsou 2 akumulátory, nabíječka a transportní plastový kufr.

Typ	PA12Li
Akumulátor	Li-ion 12V, 2Ah (součástí balení)
Počet akumulátorů (ks)	2
Otáčky (1. stupeň / 2. stupeň) (min ⁻¹)	0-350/0-1200
Max. upínací průměr rychlosklíčidla (mm)	10
Vrtací výkon (mm) ocel/dřevo	10/20
Max. krouťicí moment (Nm)	22
Hmotnost (kg)	2,7

PROFI

PA12DFR Aku šroubovák



je poloprofesionální praktický pomocník pro použití všude tam, kde při vrtání a šroubování nechcete být omezovali přívodním kabelem. Šroubovák s možností změny směru otáček pravý/levý chod a točivým momentem 22Nm je vhodný ke šroubování vrutů, matic a šroubů s použitím 1/4" nástavců - bitů. Rychloupínací sklídlo systém QUICK umožňuje upnutí vrátků a stopkových nástrojů do průměru 10mm. Šroubování na 1. a vrtání na 2. rychlostní stupeň lze provádět s plynulou regulací otáček. Pro zvýšení kompaktnosti stroje při šroubování lze pomocí červeného posuvného kroužku odejmout rychloupínací sklídlo a 1/4" nástavce upínáme přímo do 6 hranného našeče. Stroj je vybaven integrovaným LED osvětlením pracovní plochy s funkcí dosvitu. Součástí dodávky jsou 2 akumulátory, nabíječka a transportní plastový kuf.

Typ	PA12DFR
Akumulátor	Li-ion 12V, 1,5Ah (součástí balení)
Počet akumulátorů (ks)	2
Otáčky (1. stupeň / 2. stupeň) (min ⁻¹)	0-350/0-1200
Použitelný průměr vrtáku (mm)	0,8-10
Max. upínací průměr rychlosklíčidla (mm)	10
Vrtací výkon (mm) ocel/dřevo	10/20
Max. kroucí moment (Nm)	22
Hmotnost (kg)	2,7

PROFI

PA12BL Aku šroubovák



AKU vrtací šroubovák Procraft PA12BL je praktický pomocník pro použití všude tam, kde při vrtání a šroubování nechcete být omezovali přívodním kabelem. Šroubovák s možností změny směru otáček pravý/levý chod a uťahovacím momentem až 30Nm je vhodný ke šroubování vrutů, matic a šroubů s použitím 1/4" nástavců - bitů. Možnost nastavení uťahovacího momentu ve 20 stupních. Rychlopínací skřídeľo umožňuje upnutí vrtáků a stopkových nástrojů do průměru 10mm. Šroubování na 1. a vrtání na 2. rychlostní stupeň lze provádět s plynulou regulací otáček. Stroj je vybaven integrovaným LED osvětlením pracovní plochy s funkcí dosvitu. Součástí dodávky jsou 1 akumulátor 12V 2Ah, nabíječka a transportní plastový kufr.

Typ	PA12BL
Součástí balení	kufr, 1 baterie 12V 2Ah, nabíječka, ohebná hřídel
Kroutící moment	30 Nm
Otáčky	0-400/0-1400 min
Použitelný průměr vrtáku	10mm
Hmotnost (kg)	1,8

NOVINKA

**BRUSHLESS
MOTOR**

PROFI PA12BL DFR Aku šroubovák



NOVINKA



BRUSHLESS MOTOR




AKU vrtací šroubovák Procraft PA12BL DFR je praktický pomocník pro použití všude tam, kde při vrtání a šroubování nechcete být omezení přírodním kabelem. Šroubovák s možností změny směru otáček pravý/levý chod a utahováním momentem až 30Nm je vhodný ke šroubování vrtů, matic a šroubů s použitím 1/4" nástavců - bitů. Možnost nastavení utahovacího momentu ve 20 stupních. Rychloupínací sklíčidlo umožňuje upnutí vrtáků a stopkových nástrojů do průměru 10mm. Šroubování na 1. a vrtání na 2. rychlostní stupeň lze provádět s plynulou regulací otáček. Stroj je vybaven integrovaným LED osvětlením pracovní plochy s funkcí dosvitu. Součástí dodávky jsou 1 akumulátor 12V 2Ah, nabíječka a transportní plastový kufr.

Typ	PA12BL DFR
Součásti balení	kufr, 1 baterie 12V 2Ah, nabíječka, ohebná hřídel
Krouticí moment	30 Nm
Otáčky	0-400/0-1400 min
Použitelný průměr vrtáku	10 mm
Hmotnost (kg)	1,8

HOBBY PA18C Aku šroubovák



Počet akumulátorů - 2 ks



AKU vrtací šroubovák Procraft PA18C je praktický pomocník pro hobby použití všude tam, kde při vrtání a šroubování nechcete být omezení přírodním kabelem. Šroubovák s možností změny směru otáček pravý/levý chod a točivým momentem 32Nm je vhodný ke šroubování vrtů, matic a šroubů s použitím 1/4" nástavců - bitů. Rychloupínací sklíčidlo umožňuje upnutí vrtáků a stopkových nástrojů do průměru 10mm. Šroubování na 1. a vrtání na 2. rychlostní stupeň lze provádět s plynulou regulací otáček. Stroj je vybaven integrovaným LED osvětlením pracovní plochy s funkcí dosvitu. Součástí dodávky jsou 2 akumulátory a nabíječka. Balení karton.

Typ	PA18C
Akumulátor	Li-ion 12V, 2Ah (součástí balení)
Počet akumulátorů (ks)	2
Otáčky (1. stupeň / 2. stupeň) (min ⁻¹)	0-350/0-1200
Použitelný průměr vrtáku (mm)	0,8-10
Max. upínací průměr rychlosklíčidla (mm)	10
Max. krouticí moment (Nm)	32
Hmotnost (kg)	2



AKU nářadí

PROFI

PA18BL Aku šroubovák



PROFI

PA18DFR Aku šroubovák



AKU nářadí



BRUSHLESS MOTOR



AKU vrtací šroubovák Procraft PA18BL

je poloprofesionální praktický pomocník pro použití všude tam, kde při vrtání a šroubování nechcete být omezovali přívodním kabelem. Šroubovák s možností změny směru otáček pravý/levý chod a točivým momentem 60Nm je vhodný ke šroubování vrtů, matic a šroubů s použitím 1/4" nástavců - bitů. Možnost nastavení utahovacího momentu ve 20 stupních. Rychloupínací skříčadlo umožňuje upnutí vrtáků a stopkových nástrojů do průměru 13mm. Šroubování na 1. a vrtání na 2. rychlostní stupeň lze provádět s plynulou regulací otáček. Pro zvýšení pracovního komfortu a stability je stroj vybaven přídatnou rukojetí a integrovaným LED osvětlením pracovní plochy s funkcí dosvitu. Součástí dodávky jsou 2 akumulátory, nabíječka a transportní plastový kufr. Bezuhlíkový motor.

AKU vrtací šroubovák Procraft PA18DFR

je poloprofesionální praktický pomocník pro použití všude tam, kde při vrtání a šroubování nechcete být omezovali přívodním kabelem. Šroubovák s možností změny směru otáček pravý/levý chod a točivým momentem 38Nm je vhodný ke šroubování vrtů, matic a šroubů s použitím 1/4" nástavců - bitů. Možnost nastavení utahovacího momentu v 18 stupních. Rychloupínací skříčadlo systém QUICK umožňuje upnutí vrtáků a stopkových nástrojů do průměru 10mm. Šroubování na 1. a vrtání na 2. rychlostní stupeň lze provádět s plynulou regulací otáček. Pro zvýšení kompaktnosti stroje při šroubování lze pomocí červeného posuvného kroužku odejmout rychloupínací skříčadlo a 1/4" nástavce upínáme přímo do 6 hranného unašeče. Stroj je vybaven integrovaným LED osvětlením pracovní plochy s funkcí dosvitu. Součástí dodávky jsou 2 akumulátory, nabíječka a transportní plastový kufr. Sada obsahuje jako bonus flexibilní prodlužovací nástavec 1/4" - držák bitů - pro práci pod úhlem a na těžko přístupných místech.

Typ	PA18BL
Akumulátor	Li-ion 20V, 4Ah (součástí balení)
Počet akumulátorů (ks)	2
Otáčky (1. stupeň / 2. stupeň) (min ⁻¹)	0-600/0-2100
Použitelný průměr vrtáku (mm)	0,8-13
Max. upínací průměr rychloskříčidla (mm)	13
Max. krouticí moment (Nm)	60
Vrtací výkon (mm) ocel/dřevo	13/25
Hmotnost (kg)	4

Typ	PA18DFR
Akumulátor	Li-ion 20V, 2Ah (součástí balení)
Počet akumulátorů (ks)	2
Otáčky (1. stupeň / 2. stupeň) (min ⁻¹)	0-350/0-1400
Použitelný průměr vrtáku (mm)	0,8-10
Max. upínací průměr rychloskříčidla (mm)	10
Max. krouticí moment (Nm)	38
Vrtací výkon (mm) ocel/dřevo	10/20
Hmotnost (kg)	2,9

PROFI

PA20BL Aku šroubovák



AKU vrtací šroubovák Procraft PA20BL

je praktický pomocník pro použití všude tam, kde při vrtání a šroubování nechcete být omezení přívodním kabelem. Šroubovák s možností změny směru otáček pravý/levý chod a točivým momentem 38Nm je vhodný ke šroubování vrtů, matic a šroubů s použitím 1/4" nástavců - bitů. Možnost nastavení utahovacího momentu. Rychloupínací skličidlo umožňuje upnutí vrtáků a stopkových nástrojů do průměru 10 mm. Šroubování na 1. a vrtání na 2. rychlostní stupeň lze provádět s plynulou regulací otáček. Stroj je vybaven integrovaným LED osvětlením pracovní plochy s funkcí dosvitu. Součástí dodávky jsou 2 akumulátory, nabíječka a transportní plastový kufr. Bezuhlíkový motor.

Typ	PA20BL
Akumulátor	Li-ion 20V, 2Ah (součástí balení)
Počet akumulátorů (ks)	2
Otáčky (1. stupeň / 2. stupeň) (min ⁻¹)	0-400/0-1400
Použitelný průměr vrtáku (mm)	10
Max. upínací průměr rychlosklíčidla (mm)	10
Max. krouticí moment (Nm)	38
Vrtací výkon (mm) ocel/dřevo	10/20
Hmotnost (kg)	3

PROFI

PA18LiN DFR Aku šroubovák

NOVINKA



BRUSHLESS MOTOR



Aku šroubovák Procraft PA18LiN DFR je poloprofesionální praktický pomocník pro použití všude tam, kde při vrtání a šroubování nechcete být omezení přívodním kabelem. Šroubovák s možností změny směru otáček pravý/levý chod a utahováním momentem až 50Nm je vhodný ke šroubování vrtů, matic a šroubů s použitím 1/4" nástavců - bitů. Možnost nastavení utahovacího momentu ve 20 stupních. Rychloupínací skličidlo umožňuje upnutí vrtáků a stopkových nástrojů do průměru 13 mm. Šroubování na 1. a vrtání na 2. rychlostní stupeň lze provádět s plynulou regulací otáček. Pro zvýšení pracovního komfortu a stability je stroj vybaven přídatnou rukojetí a integrovaným LED osvětlením pracovní plochy s funkcí dosvitu. Součástí dodávky je transportní plastový kufr, baterie 20V 2Ah, nabíječka, ohebná hřídel.

Typ	PA18LiN DFR
Součástí balení	kufr, baterie 20V 2Ah, nabíječka
Krouticí moment	50Nm
Otáčky	0-400/0-1400min
Použitelný průměr vrtáku	10mm
Max. průměr vrtání: do dřeva / do betonu/ do oceli (mm)	25/13/10

PROFI

PA18LiN Aku šroubovák

NOVINKA



BRUSHLESS MOTOR



Aku šroubovák Procraft PA18LiN je poloprofesionální praktický pomocník pro použití všude tam, kde při vrtání a šroubování nechcete být omezení přívodním kabelem. Šroubovák s možností změny směru otáček pravý/levý chod a utahovacím momentem až 50Nm je vhodný ke šroubování vrtů, matic a šroubů s použitím 1/4" nástavců - bitů. Možnost nastavení utahovacího momentu ve 20 stupních. Rychloupínací skličidlo umožňuje upnutí vrtáků a stopkových nástrojů do průměru 13mm. Šroubování na 1. a vrtání na 2. rychlostní stupeň lze provádět s plynulou regulací otáček. Pro zvýšení pracovního komfortu a stability je stroj vybaven přídatnou rukojetí a integrovaným LED osvětlením pracovní plochy s funkcí dosvitu. Součástí dodávky je transportní plastový kufr, baterie 20V 2Ah, nabíječka, ohebná hřídel.

Typ	PA18LiN
Krouticí moment	50Nm
Otáčky	0-400/0-1400 min
Použitelný průměr vrtáku	10 mm
Max. průměr vrtání: do dřeva / do betonu/ do oceli (mm)	25/13/10

PROFI

28dílná sada bitů PRSS-28



NOVINKA

CrV S2 - 26ks 28mm bitů: Phillips: PH000, PH00, PH0, PH1 Ploché: SL1, SL1.5, SL2, SL2.5, SL3, SL3.5 Torx: T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15 Imbus: 1,3mm, 1.5mm, 2mm, 2.5mm
Pozi: 2xPZ00, PZ0, PZ1 Šroubovák Magnetický držák bitů

PROFI

46dílná sada bitů SS-46, S2



NOVINKA

CrV S2 - 23ks 25mm bitů: Phillips: PH0, PH1, PH2, PH3 Pozi: PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 Ploché: SL3, SL4, SL5, SL6, Torx: T10, T15, T20, T27, T30, T40 Imbus: 2mm, 3mm, 4mm, 5mm 16ks 28mm bitů: Phillips: PH000, PH00, PH0, PH1 Pozi: PZ000, PZ0, PZ1 Ploché: SL1.5, SL2, SL2.5, SL3, Torx: T4, T5, T6, T7, T8 Adaptér pro nástrčné klíče: 1/4 Šroubovák Magnetický držák bitů

PROFI

37dílná sada bitů BS-37, S2



NOVINKA

CrV S2 - 16 ks 25mm bitů: Phillips: PH1, PH2x6, PH, Ploché: SL6, Torx: T20x2, T25x2, Imbus: 3mm, 4mm, 5mm 16 ks 50mm bitů: Phillips: PH1, PH2x3, PH3, Pozi: PZ1, PZ2x2, Torx: T15, T20, T25, Square: SQ1, SQ2, SQ3, Imbus: H4, H5 50mm adaptér pro nástrčné klíče: 1/4, 1/2 48mm klíč na matice: H6mm, H8mm 65mm magnetický držák bitů



PROFI

18dílná sada vrtáků a bitů DBS-18, S2



NOVINKA

CrV S2 - 10 ks 50mm bitů: Phillips: PH1, PH2, PH3, Pozi: PZ1, PZ2, PZ3, Torx: T15, T20, T25, T30 65mm magnetický držák bitů: 1 ks 2 ks 48mm klíče na matice: H8mm, H10mm 5 ks vrtáků do kovu HSS: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm



PROFI

41dílná sada rázových bitů IBS-41, S2



NOVINKA

CrV S2 - 25 ks 25mm bitů: Phillips: PH1x1, PH2x2, PH3x1, Pozi: PZ1x1, PZ2x1, PZ3x1, Torx: T10x2, T15x3, T20x5, T25x4, T27x1, T30x1, T20 Security, T25 Security 12 ks 50mm bitů: Phillips: PH2x2, Pozi: PZ2x2, Torx: T15x2, T20x3, T25x3 2 ks 90mm bitů: Phillips: PH2x2 80mm šroubovací vodičko: 1 ks 60mm magnetický držák bitů: 1 ks



PROFI

32dílná sada bitů BS-32, S2



NOVINKA

CrV S2 - 30 ks 25mm bitů: Phillips: PH1, PH2, PH3, Pozi: PZ1, 2xPX2, PZ3 Ploché: SL3, SL4, SL5, SL6 Torx: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 Torx Pin: TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40 Imbus: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm 60mm magnetický držák bitů Adapter, PH2 držák bitů 25mm



PROFI

101dílná sada bitů DBS-101, S2



CrV S2 - 15xHss drill bits: (1.5,2,2.5,3,3.2,3.5,4,4.5,4.8,5,5.5,6,6.5,7,8)mm 6xmasonry drill bits: (3,4,5,6,8,10)mm 6xwood drill bits: (3,4,5,6,8,10)mm 3xflat wood bits: (16,18,22)mm 48x25mm screwdriver bits: 2xPZ1,4xPZ2,2xPZ3,1xPH0,2xPH1,4xPH2,2xPH3,2x(T10,T15,T20,T25,T27,T30), SLOT4,5,6,2*(HEX2,2.5,3,4,5,6),SQUARE 0,1,2,3 7x50mm screwdriver bits: PZ2,PZ3,PH2,PH3,SLOT4,SLOT5,SLOT6 9xnut driver(4,5,5.5,6,7,8,9,10,12) 1xcoutersink 1xmagnetic bits holder 1xhex key 4xdrill stopper(5,6,8,10)

NOVINKA

PROFI

56dílná sada bitů BS-56, S2



CrV S2 - 56dílná sada bitů Procraft BS-56, S2 including 25mm bits: 3xPH1, 3xPH2, 3xPH3, 3xPZ1,3xPZ2,3xPZ3, 2xSL4,2xSL5,2xSL6, 1xH4,1xH5,1xH6, 2XT10,2XT15,2XT20,2XT25,2XT27,2XT30, 2XT40,1XTT10,1XTT15,1XTT20,1XTT25,1 XT27,1XTT30,1XTT40; 75mm Magnetic bits: 1XPH1,1XPH2,1XPH3,1XPZ1,1XPZ2,1XPZ3,1XSL6, and 1X60MM magnetic quick release bit holder (black)

NOVINKA



AKU nářadí

PROFI PWA216 Aku úhlová bruska



PROFI PWA220 Aku bruska



je praktický pomocník pro použití všude tam, kde při řezání, broušení nebo leštění materiálu nechcete být omezo

AKU úhlová bruska Procraft PWA220 je praktický pomocník pro použití všude tam, kde při řezání, broušení nebo leštění materiálu nechcete být omezo

Typ	PWA216
Akumulátor:	Li-ion 20V, 4Ah (součástí balení)
Počet akumulátorů (ks)	2
Otáčky (1. stupeň / 2. stupeň) (min ⁻¹)	3200/8000
Průměr kotouče (mm)	125
Hmotnost (kg)	4,6

Typ	PWA220
Akumulátor:	Li-ion 20V, 4Ah
Otáčky (min ⁻¹)	3500/6000/8500
Průměr kotouče (mm)	125

PROFI

PGA20 Aku úhlová bruska

**BRUSHLESS MOTOR**

AKU úhlová bruska Procraft PGA20 je praktický pomocník pro použití všude tam, kde při řezání, broušení nebo leštění materiálu nechcete být omezovali přívodním kabelem. Bruska s možností změny regulace otáček a montáží přídavné rukojeti ve 3 pozicích. Součástí dodávky jsou 2 akumulátory, nabíječka a transportní plastový kufr.

Typ	PGA20
Akumulátor	LI-ion 20V, 4Ah (součástí balení)
Počet akumulátorů (ks)	2
Otáčky (1. stupeň / 2. stupeň) (min ⁻¹)	400/7000
Průměr kotouče (mm)	125
Hmotnost (kg)	4,6

PROFI

PGA12 Mini úhlová bruska

**BRUSHLESS MOTOR**

AKU úhlová bruska Procraft PGA12 je lehký praktický pomocník pro použití všude tam, kde při řezání, broušení nebo leštění materiálu nechcete být omezovali přívodním kabelem. Balení karton.

Typ	PGA12
Akumulátor	LI-ion 12V, 2Ah (součástí balení)
Počet akumulátorů (ks)	1
Otáčky (min ⁻¹)	20000
Průměr kotouče (mm)	76
Hmotnost (kg)	0,85



PROFI

KPGA12 Kotouč na aku úhlovou brusku

NOVINKA

Model	KRGA12
Průměr	75 x 1,6 x 10 mm

PROFI

PMT20 Aku multifunkční bruska (bez baterie a nabíječky)



BRUSHLESS MOTOR

NOVINKA



Bruska multifunkční Procraft PMT20 je určena k broušení, řezání různých materiálů. Silný motor otáček 19000 zaručuje vysoký brusný a řezný výkon. Funkce pozvolného rozběhu zaručí dlouhou bezporuchovou práci. Regulace otáček umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Díky kompaktní konstrukci a nízké hmotnosti zajišťuje možnost práce ve stísněných prostorech. Rychloupínání, zajišťuje rychlou výměnu nástrojů. Součástí dodávky je škrabka, brusné listy, trojúhelníková brusná deska, přídatná rukojeť a adaptér na odsávání. Balení karton.

Typ	PMT20
Baterie	20 V DC
Doporučená baterie	4 Ah
Volnoběžné otáčky, ot/min	5000-19000 min. ⁻¹
Úhel oscilace, °	3
Typ nastavce	Rychlá výměna
Hmotnost	1,5 kg

PROFI

VB20 Aku fukar/vysavač listí (bez baterie a nabíječky)



BRUSHLESS MOTOR

NOVINKA




Aku vysavač listí Procraft VB20 je určen k foukání nebo vysávání. Silný motor s příkonem 2200 W otáčkách 15500 zaručuje dostatečný výkon stroje. Funkce mulčování je za pomoci kovových noží nadrtí v poměru 10:1, čím sníží objem odpadu desetinásobně a usnadní jeho kompostování. Rychlé uvolnění vaku usnadní práci s vysypáním. Součástí dodávky je montážní klíč, trysky a sací adaptér. Balení karton.

Typ	VB20
Doporučená baterie	2x20 V Li-ion 4 Ah/8 Ah
Otáčky	6000-15500 min. ⁻¹
Max. průtok vzduchu	610 m³/h
Max. rychlost vzduchu	275 km/h
Rychlostní stupně	4+TURBO

PROFI

VP30 Aku vysavač tyčový (bez baterie a nabíječky)

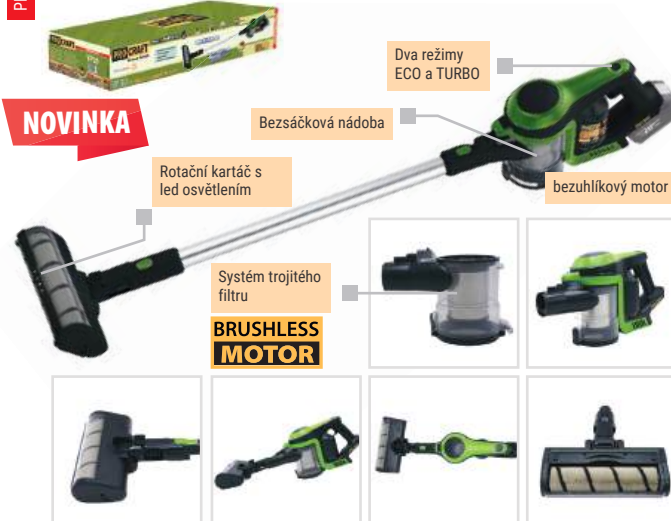

NOVINKA

BRUSHLESS MOTOR

Akumulátorový tyčový vysavač Procraft VP30 je určen k suchému vysávání. Bateriová 20V platforma vysavače je univerzálně zaměnitelná s ostatními 20V produktovými řadami. Pomocí 8Ah baterie Procraft 20/8 lze dosáhnout velmi dlouhé doby chodu až 160 minut v režimu ECO. Rotační kartáč s led osvětlením lze otáčet o 180°. Oddělitelná ruční jednotka uplatní se jako malý a lehký ruční vysavač. Díky kompaktní a lehké konstrukci jen 2 kg se akumulátorový vysavač snadno drží i při dlouhé práci. Systém trojitého filtru zaručuje čistý vzduch a účinné sání s vysokým výkonem. Skládá se z předfiltru, omyvatelného HEPA filtru a filtru motoru. Bezšáčková nádoba s objemem 0,8 litru, kterou můžete vyprázdnit stisknutím tlačítka. Dva režimy ECO a TURBO umožňují zvolit mezi buďto nejdelší pracovní dobou nebo maximální sací výkon pro odolné nečistoty. Součástí dodávky je nástěnný držák pro uložení vysavače, který vám umožní uvolnit místo ve vašem bytě. Baterie a nabíječka nejsou součástí balení, ale můžete je zakoupit samostatně.

Typ	VP30
Doporučený akumulátor	20 V 4 Ah Li-ion Příkon 230 W
Doba provozu s aku	2.0 Ah 40 min, 4 Ah 80 min 8 Ah 160 min (v Eko režimu)
Sací výkon	16 kPa
Objem nádže	0,8 l
Hmotnost	2 kg

PROFI

PB20 Aku fukar (bez baterie a nabíječky)



NOVINKA



Aku fukar Procraft PB20 je určen k foukání listí a trávy. Silný bezuhlíkový motor v max. otáčkách 16000/min. Zaručuje dostatečný výkon stroje. Balení karton.

Typ	PB20
Doporučená baterie	20V 4Ah Li-ion
Otáčky (min. ⁻¹)	13000-16000
Max. průtok vzduchu, m³/h	570
Max. rychlost vzduchu (km/h)	144
Hmotnost (kg)	2

PROFI

PHA20 Aku sekací a vrtací kladivo



Kombinované AKU kladivo Procraft PHA20 s upínáním SDS Plus je určeno k vrtání a lehkým bouracím pracím. Jako příslušenství lze použít SDS Plus příklepové vrtáky do betonu, ploché - špičaté nebo tvarované sekáče na stavební materiály, hadovité (spiralové) vrtáky a dláta do dřeva. Bezuhlíkový motor.

Typ	PHA20
Akumulátor	Li-ion 20V, 4Ah (není součástí)
Vrtací výkon - beton/ocel/dřevo (mm)	22/13/28
Otáčky (ot./min)	0-1400
Síla jednotlivého úderu (J)	1,7
Hmotnost (kg)	4,2

PROFI

PHA30 Kladivo vrtací aku (bez baterie a nabíječky)



Kombinované AKU kladivo Procraft PHA30bb s upínáním SDS Plus je určeno k vrtání a lehkým bouracím pracím. Jako příslušenství lze použít SDS Plus příklepové vrtáky do betonu, ploché - špičaté nebo tvarované sekáče na stavební materiály, hadovité (spiralové) vrtáky a dláta do dřeva.

Model	PHA30
Napájecí napětí	20 V
Doporučená baterie	4 Ah/8 Ah
Otáčky bez zátěže (min ⁻¹)	0-1200
Počet úderů (úd./min)	0-5000
Síla úderu (J)	2,8

PROFI

PX20 Akumulátorová vibrační bruska (bez baterie a nabíječky)

NOVINKA

BRUSHLESS MOTOR



Aku excentrická bruska Procraft je určena k broušení dřeva, kovu a plastu. Suchý zip umožňuje rychlou výměnu brusného papíru. Vysokou výkonnost práce umožňuje brusná hlavice s průměrem 125 mm a silný motor s výkonem 240W. Pomocí regulátoru otáček lze nastavit optimální rychlost pro všechny materiály v rozmezí 5000-11000ot.min.⁻¹. Rukojeť s pogumovaným povrchem umožňuje dlouhodobé použití nářadí. Funkce odsávání zaručí čisté pracovní prostředí. Součástí dodávky jsou brusný papír a prachový vak. Balení karton.



Model	PX20
Baterie	20 V
Doporučená baterie	4Ah
Průměr (mm)	125
Otáčky (min ⁻¹)	5000-11000
Hmotnost (kg)	1

PROFI

PHA40 Kladivo vrtací aku (bez baterie a nabíječky)

NOVINKA



BRUSHLESS MOTOR



Kombinované AKU kladivo Procraft PHA40bb s upínáním SDS Plus je určeno k vrtání a lehkým bouracím pracím. Jako příslušenství lze použít SDS Plus příklepové vrtáky do betonu, ploché - špičaté nebo tvarované sekáče na stavební materiály, hadovité (spirálové) vrtáky a dláta do dřeva.

Model	PHA40
Napájecí napětí	20 V
Doporučená baterie	4 Ah/8 Ah
Otáčky bez zátěže (min ⁻¹)	0-1150
Počet úderů (úd./min)	0-5300
Síla úderu (J)	2,6

PROFI

VP20 Průmyslové vysavače



BRUSHLESS MOTOR



AKU vysavač umožňuje mobilní vysávání bez závislosti na síťové přípojce elektrického proudu. Jeho mobilita je užitečná zejména při drobných montážních pracích - vrtání otvorů do stavebních konstrukcí v interiéru, čištění vnitřního prostoru vašeho vozu a jiné úklidové činnosti menšího rozsahu. Příslušenství je tvořeno sací hadicí, úzkou šterbinovou a širokou sací hubicí. Vysavač je dodáván bez nabíječky a akumulátoru.

Typ	VP20
Akumulátor	Li-ion 20V, 4Ah (není součástí)
Objem zásobníku (L)	10
Sací výkon:	15Kpa
Výkon motoru	200W
Hmotnost (kg)	3,5

PROFI

PSE20 Aku stříkácí pistole (bez baterie a nabíječky)



BRUSHLESS MOTOR



Aku stříkácí pistole Procraft (bez baterie a nabíječky) PSE20 je určena ke stříkání barev, laků, lazur, desinfekčních prostředků a mořidel. Regulace průtoku a objemu nanášené barvy umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s nátěrovými hmotami. Lehká a kompaktní konstrukce zaručí dlouhou práci bez únavy. Možnost stříkání různými způsoby: horizontální, vertikální i bodové. Je dodáván bez nabíječky a akumulátoru v kartonu.

Model	PSE20
Baterie	20 V
Doporučená baterie	4 Ah
Vzdálenost postřiku (cm)	200-500
Proud vzduchu (l/min)	160
Hmotnost (včetně příslušenství) cca (kg)	0,9



AKU okružní pila Procraft PCA18 je praktický pomocník pro použití všude tam, kde při řezání nechcete být omezovali přívodním kabelem. Okružní pila je dodávána v sestavě s pilovým kotoučem o průměru 120mm a montážním klíčem. Nabíječka a akumulátor není součástí balení. Bezuhlíkový motor.

Typ	PCA18
Akumulátor	LI-ion 20V, 4Ah (není součástí)
Průměr pilového kotouče (mm)	120
Maximální hloubka řezu 90° (mm)	0-41
Maximální hloubka řezu 45° (mm)	0-29
Úhel řezu	0-45°
Otáčky pilového kotouče bez zatížení (min. ⁻¹)	0-6500
Hmotnost (kg)	3,25

AKU okružní pila Procraft PCA20 je praktický pomocník pro použití všude tam, kde při řezání nechcete být omezovali přívodním kabelem. Okružní pila je dodávána v sestavě s pilovým kotoučem o průměru 185mm a montážním klíčem. Nabíječka a akumulátor není součástí balení. Bezuhlíkový motor.

Typ	PCA20
Akumulátor	LI-ion 20V, 4Ah (není součástí)
Napětí akumulátoru (V)	20
Průměr pilového kotouče (mm)	185
Maximální hloubka řezu 90° (mm)	0-64
Maximální hloubka řezu 45° (mm)	0-49
Úhel řezu	0-56°
Otáčky pilového kotouče bez zatížení (min. ⁻¹)	0-5200
Hmotnost (kg)	3,25

PCA28 Aku kotoučová pila (bez baterie a nabíječky)



«AKU okružní pila Procraft PCA28 je praktický pomocník pro použití všude tam, kde při řezání nechcete být omezovali přívodním kabelem. Okružní pila je dodávána v sestavě s pilovým kotoučem o průměru 165 mm a montážním klíčem. Nabíječka a akumulátor není součástí balení. Bezuhlíkový motor. Pozvolný rozběh. Stabilizace otáček. Funkce rychlého zastavení pilového kotouče. Osvětlení řezné plochy. Ochrana proti přetížení. Tlačítko s pojistkou zvyšující bezpečnost. Robustní základna ze hliníkové slitiny»

Typ	PCA28
Součástí balení	kotouč a montážní klíč
Baterie	20V Li-ion
Průměr kotouče	165 mm
Otáčky	4500/min
Hloubka řezu 90	55 mm
Hmotnost (kg)	2,1

PROFI PWA20 Akumulátorový rázový utahovák



LED osvětlení

spínač

přepínání síly
utahovacího rázupřepínač směru
otáčení L - P

upínací popruh

**BRUSHLESS
MOTOR**

AKU rázový utahovák s 1/2" upínáním a kroutícím momentem 350Nm je praktický pomocník do každé dílny. Je vybaven moderním výkonným bezuhlíkovým motorem prodlužujícím interval nabíjení akumulátoru. Je dodáván v sestavě s nosným popruhem, bez nabíječky a akumulátoru v kartonu.

Typ	PWA20
Akumulátor:	Li-ion 20V, 4Ah (není součástí)
Maximální kroutící moment (Nm)	350
Připojitelné příslušenství:	1/2"
Typ motoru:	Bezuhlíkový
Otáčky (min. ⁻¹)	0-2000 / 2200
Počet utahovacích rázů (min. ⁻¹)	0-3000
Hmotnost (kg)	1,79

PROFI PWA50 Akumulátorový rázový utahovák



LED osvětlení

spínač

přepínač směru
otáčení L - Ppřepínání síly
utahovacího rázu

pínací popruh

**BRUSHLESS
MOTOR**

AKU rázový utahovák s 1/2" upínáním a kroutícím momentem 560Nm je praktický pomocník do každé dílny. Je vybaven moderním výkonným bezuhlíkovým motorem prodlužujícím interval nabíjení akumulátoru. Je dodáván v sestavě s nosným popruhem, bez nabíječky a akumulátoru v kartonu.

Typ	PWA50
Akumulátor:	Li-ion 20V, 4Ah (není součástí)
Maximální kroutící moment (Nm)	560
Připojitelné příslušenství:	1/2"
Typ motoru	bezuhlíkový
Otáčky (min. ⁻¹)	0-2500
Počet utahovacích rázů (min. ⁻¹)	0-3000
Hmotnost (kg)	1,9

PROFI PWA18 Aku rázový utahovák (bez baterie a nabíječky)

**NOVINKA****BRUSHLESS
MOTOR**

AKU rázový utahovák s 1/2" upínáním a kroutícím momentem 550Nm je praktický pomocník do každé dílny. Je vybaven moderním výkonným bezuhlíkovým motorem prodlužujícím interval nabíjení akumulátoru. Je dodáván v sestavě s nosným popruhem v kartonu.

Typ	PWA18
Doporučená baterie	20V 4Ah Li-ion
Utahovací moment	550 Nm
Uchycení nástroje	1/2"
Otáčky (min. ⁻¹)	0-2300
Počet úderů	0-3000/min
Hmotnost (kg)	1,2

PROFI PWA36bb Aku rázový utahovák (bez baterie a nabíječky)


**NOVINKA****BRUSHLESS
MOTOR**

AKU rázový utahovák s 1/2" upínáním a kroutícím momentem 850Nm je praktický pomocník do každé dílny. Je vybaven moderním výkonným bezuhlíkovým motorem prodlužujícím interval nabíjení akumulátoru. Je dodáván v sestavě s nosným popruhem, bez nabíječky a akumulátoru v kartonu.

Typ	PWA36
Doporučená baterie	20V 4Ah
Točivý moment	850 Nm
Uchycení nástroje	1/2"
Otáčky (min. ⁻¹)	2000
Hmotnost (kg)	1,4

PROFI

PZA20 Aku nůžky na živý plot

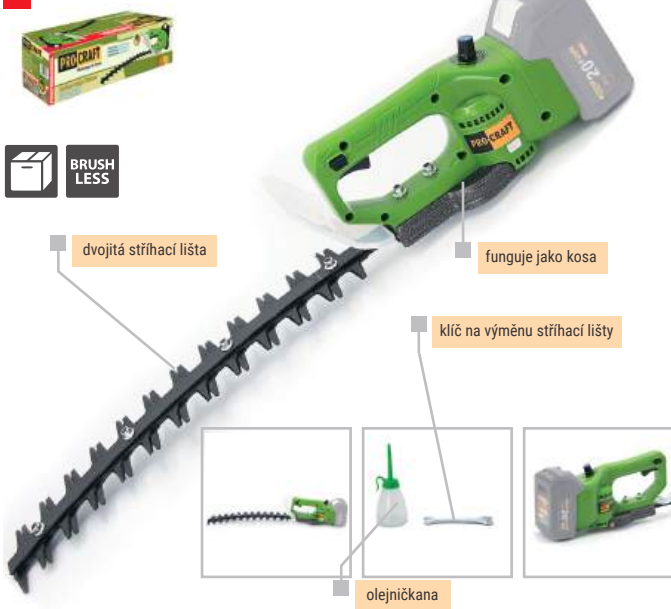

AKU jednoruční nůžky na stříhání a tvarování keřů a živých plotů se silou nezaschlých výhonů až 20 mm. Možnost regulace plynulé frekvence stříhu v závislosti na hustotě a síle porostu a požadavku na přesnost práce. Stroj je dodáván v montážním klíčem a nádobou na mazací olej - bez akumulátoru a nabíječky.

Typ	PZA20
Akumulátor:	Li-ion 20V, 4Ah (není součástí)
Délka nůžek (mm)	410
Frekvence stříhu (min. ⁻¹)	1200-1740
Hmotnost (kg)	1,98

PROFI

PZA22 Aku plotostřih (bez baterie a nabíječky)

NOVINKA



AKU plotostřih s otočnou rukojetí je určen pro stříhání a tvarování keřů a živých plotů. Ergonomická oblouková rukojeť usnadní a zajistí pohodlnou a dlouhou práci. Velký počet kmitočtu a kvalitní oboustranné nože zaručují rychlý a přesný řez. Stroj je dodáván v kartonu s montážním klíčem a nádobou na mazací olej - bez akumulátoru a nabíječky.

Typ	PZA22
Baterie	20 V, Li-ion
Doporučená baterie	4Ah, 8Ah
Délka nůžek (mm)	560 mm
Frekvence stříhu (min. ⁻¹)	3000

PROFI

PTA20/2 Aku křovinořez



AKU sekačka Procraft PTA20/2 je kombinovaný multifunkční přístroj se 4 funkcemi: křovinořez, vyžínač, odvětvovač a nůžky na živý plot. Silný a tichý motor s otáčkami až 7000 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Možnost regulace plynulé frekvence stříhu v závislosti na hustotě a síle porostu a požadavku na přesnost práce. Stroj je dodáván v kartonu s nástavcem na řezání větví, nástavcem pro nůžky na živý plot, nástavcem na sečení, dvouramenným popruhem a montážním klíčem - bez akumulátoru a nabíječky.

Typ	PTA20/2
Akumulátor:	2xLi-ion 20V, 4Ah (není součástí)
Průměr trubky (mm)	26
Záběr (mm)	360
Otáčky (ot./min)	0-7000
Hmotnost (kg)	11,32

PROFI

PTA24 Aku křovinořez včetně baterie



AKU vyžínač Procraft PTA24 je určen k sečení a vyžínaní travnatých ploch, k odstranění plevelů. Silný a tichý motor s otáčkami až 8000 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Možnost plynulé regulace otáček sečení v závislosti na hustotě a síle porostu a požadavku na přesnost práce. Balení karton.

Typ	PTA-24
Baterie	20 V
Napětí akumulátoru	DC 21
Otáčky (min. ⁻¹)	5500-8000
Typ akumulátoru	Lithium-ion
Průměr struny	1,5
Průměr sekání (mm)	150

PROFI

ATA-40 Aku křovinořez (2 baterie 4Ah a nabíječka v balení)

NOVINKA



Aku křovinořez Procraft ATA-40 je určen k sečení a vyžínání travnatých ploch, k odstranění plevelů. Silný a tichý motor s otáčkami až 7000 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Možnost plynulé regulace otáček sečení v závislosti na hustotě a síle porostu a požadavku na přesnost práce. Stroj je dodáván v kartonu s 2 bateriemi 20V 4Ah, nabíječkou, jednoramenným popruhem, strunovou hlavou, kovovým kotoučem, montážním klíčem. Balení karton.

Typ	ATA-40
Součástí balení	2 baterie 4Ah, nabíječka, popruh a montážní klíč
Doporučená baterie	20V 4Ah Li-ion
Pracovní záběr (mm)	420
Průměr struny	2,4
Otáčky (min ⁻¹)	7000

PROFI

PTA30 Aku křovinořez (bez baterie a nabíječky)

NOVINKA



Aku křovinořez Procraft PTA30 je určen k sečení a vyžínání travnatých ploch, náletového plevelu. Silný a tichý bezuhlíkový motor s otáčkami až 7500 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Možnost regulace otáček sečení v závislosti na hustotě a síle porostu a požadavku na přesnost práce. Stroj je dodáván v kartonu s jednoramenným popruhem, trojzubcem, strunovou hlavou a montážním klíčem – bez akumulátoru a nabíječky. Balení karton.

Typ	PTA30
Součástí balení	popruh a montážní klíč
Doporučená baterie	20V 8Ah Li-ion
Pracovní záběr (mm)	300
Otáčky (min ⁻¹)	5500-7500
Průměr trubky (mm)	26

PROFI

PTA38 Aku křovinořez (bez baterie a nabíječky)



Aku křovinořez Procraft PTA38 je určen k sečení a vyžínání travnatých ploch, k odstranění náletů plevelů. Silný bezuhlíkový tichý motor s otáčkami až 5500 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Možnost plynulé regulace otáček sečení v závislosti na hustotě a síle porostu a požadavku na přesnost práce. Stroj je dodáván v kartonu se strunovou hlavou, 3-zubím nožem, jednoramenným popruhem a montážním klíčem – bez akumulátoru a nabíječky. Balení karton.

Typ	PTA38
Součástí balení	popruh a montážní klíč
Doporučená baterie	2x20V 4Ah Li-ion
Pracovní záběr (mm)	390
Otáčky (min ⁻¹)	5500
Průměr trubky (mm)	29

PROFI

PTA40 Aku křovinořez (bez baterie a nabíječky)

NOVINKA



Aku křovinořez Procraft PTA40 je určen k sečení a vyžínání travnatých ploch, k odstranění náletů. Silný bezuhlíkový a tichý motor s otáčkami až 7500 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Možnost plynulé regulace otáček sečení v závislosti na hustotě a síle porostu a požadavku na přesnost práce. Stroj je dodáván v kartonu s jednoramenným popruhem strunovou hlavou a 3-zubým nožem a montážním klíčem – bez akumulátoru a nabíječky. Balení karton.

Typ	PTA40
Součástí balení	popruh a montážní klíč
Doporučená baterie	2x20V 4Ah Li-ion
Pracovní záběr (mm)	300
Otáčky (min ⁻¹)	5500-7500
Průměr trubky (mm)	26

PROFI

PTA22 Aku vyžínač (bez baterie a nabíječky)

NOVINKA



Aku vyžínač Procraft PTA22 je určen k sečení a vyžínání travnatých ploch, k odstranění plevelů. Silný a tichý motor s otáčkami až 8000 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Možnost plynulé regulace otáček sečení v závislosti na hustotě a síle porostu a požadavku na přesnost práce. Balení karton.

Typ	PTA22
Baterie	20 V Li-ion
Doporučená baterie	4Ah/8Ah
Pracovní záběr (mm)	300
Otáčky (min. ⁻¹)	8000
Otočná hlava	90°

PROFI

PLM22 Multifunkční travní sekačka (bez baterie a nabíječky)

NOVINKA



Aku sekačka Procraft PLM22 je určena k sečení menších a středních travnatých ploch. Silný brushless motor otáčkách 3300 s inteligentní elektronikou, která přidá výkon při záběru účinně šetří energii baterií a zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Sběrný koš o objemu 50 litrů, který pojme větší množství trávy, čím ušetří váš čas. Šířka sečení 430 mm, výška sekání 25-75 mm. Centrální nastavení výšky sečení v 6 polohách. Nože s teflonovým povlakem. Balení karton.

Typ	PLM22
Doporučená baterie	20V 4Ah
Pracovní doba	(2x4Ah) 26 min
Otáčky (min. ⁻¹)	3300
Výška sekání (mm)	25-75
Šířka sekání (mm)	430
Objem koše (l)	50

PROFI

PLM20 Aku sekačka (bez baterie a nabíječky)

NOVINKA




Aku sekačka Procraft PLM20 je určena k sečení menších travnatých ploch. Silný brushless motor otáčkách 3300 s inteligentní elektronikou, která přidá výkon při záběru účinně šetří energii baterií a zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Sběrný koš o objemu 35 litrů pojme větší množství trávy. Šířka sečení 370mm, výška sekání 25-75mm. Centrální nastavení výšky sečení v 6 polohách. Nože s teflonovým povlakem. Balení karton.

Typ	PLM20
Doporučená baterie:	20V 4Ah
Pracovní doba (2x4Ah)	30 min
Otáčky (min. ⁻¹)	3300
Výška sekání (mm)	25-75
Šířka sekání (mm)	370
Objem koše (l)	35

PROFI

PGH1300 Akumulátorové nůžky na trávu a keře

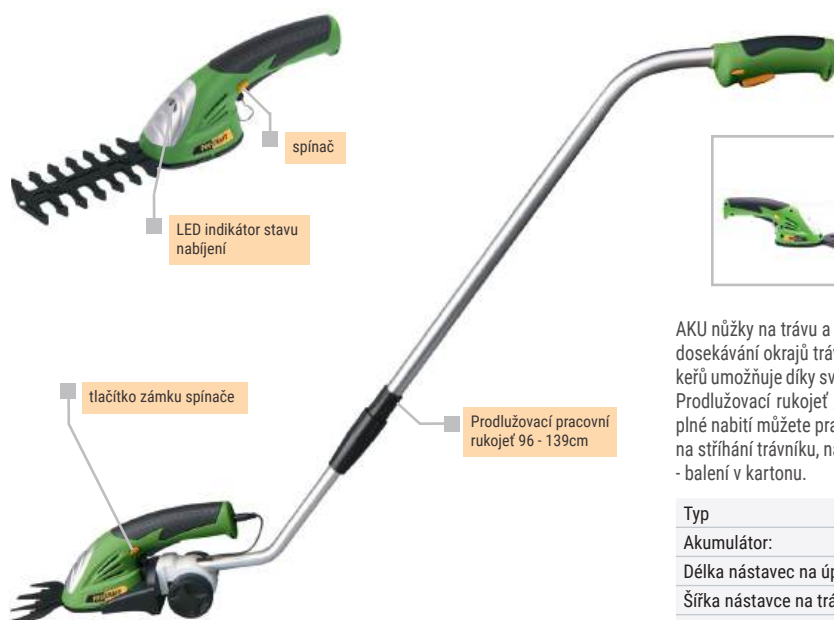

nabíjecí zásuvka



AKU nůžky na trávu a keře s prodlužovací ergonomickou rukojetí. Nástroj vhodný zejména k dosekávání okrajů trávníků v blízkosti obručků a jiných překážek. S nástavcem pro úpravu keřů umožňuje díky svým kompaktním rozměrům a malé hmotnosti detailní tvarování zeleně. Prodlužovací rukojeť /96 až 139cm/ zvyšuje pracovní pohodlí a výškovou dostupnost. Na plné nabití můžete pracovat až 40 minut. Doba nabíjení 3 až 5 hodin. Sada obsahuje nástavec na stříhání trávníku, nástavec na úpravu a tvarování zeleně, prodlužovací rukojeť a nabíječku - balení v kartonu.

Typ	PGH1300
Akumulátor:	Li-ion 3,6V, 1,3Ah
Délka nástavce na úpravu keřů (mm)	100
Šířka nástavce na trávník (mm)	68
Frekvence stříhu (min. ⁻¹)	1000
Hmotnost (kg)	2,2



AKU nářadí

PROFI

PGH1500 Akumulátorové nůžky na trávu a keře



PROFI

PGH2000 Aku nůžky na trávu (bez baterie a nabíječky)

NOVINKA



AKU nůžky na trávu a keře. Nástroj vhodný zejména k dosekávání okrajů trávníků v blízkosti obručků a jiných překážek. S nástavcem pro úpravu keřů umožňuje díky svým kompaktním rozměrům a malé hmotnosti detailní tvarování zeleně. Na plné nabití můžete pracovat až 30 minut. Doba nabíjení cca 240 minut. Sada obsahuje nástavec na stříhání trávníku, nástavec na úpravu a tvarování zeleně a nabíječku - balení v kartonu.

Typ	PGH1500
Akumulátor:	Li-ion 3,6V, 1,3Ah
Délka nástavce na úpravu keřů (mm)	100
Šířka nástavce na trávník (mm)	70
Frekvence stříhu (min. ⁻¹)	950
Hmotnost (kg)	1,1

AKU nůžky na trávu a keře PGH2000 Nástroj vhodný zejména k dosekávání okrajů trávníků v blízkosti obručků a jiných překážek. S nástavcem pro úpravu keřů umožňuje díky svým kompaktním rozměrům a malé hmotnosti detailní tvarování zeleně. Sada obsahuje nástavec na stříhání trávníku, nástavec na úpravu a tvarování zeleně - balení v kartonu.

Typ	PGH2000
Doporučená baterie	20V 4Ah
Frekvence stříhu (min. ⁻¹)	1200
Délka nástavce na úpravu keřů (mm)	170
Šířka nástavce na trávník (mm)	93
Hmotnost (kg)	1,5

PROFI

AS-12 AKU postřikovač

NOVINKA



Aku postřikovač Procraft AS-12 je určený na postřik, rozprašování přípravků a prostředků, ošetřování rostlin a stromů, hubení škůdců a plevelu, dezinfekci a čištění prostorů. Po vyprázdnění nádoby dojde k automatickému vypnutí. Spolehlivé čerpadlo s nastavitelným průtokem až 3,1 l/min a tlakem až 5,5 bar a s integrovaným kontrolním barometrem. Součástí dodávky je nabíječka a baterie umístěná bezpečně uvnitř stroje v odolném obalu proti vlhkosti. Doba provozu až 7h v závislosti na intenzitě práce a pracovním tlaku. Postřikovač má teleskopickou kovovou trubici a je vyroben z kvalitních materiálů, které pod tlakem nepraskají. Je vybaven gumovým těsněním, které má větší odolnost než standardně dodávané silikonové těsnění. V balení jsou náhradní vyměnitelné trysky, trysky na různý rozstřik, praktický zářadový popruh, těsnící kroužky a komfortní spouštěcí pistole. Nádoba postřikovače je průsvitná, takže při práci vidíte objem kapaliny. Balení karton.

Typ	AS-12
Akumulátor	LI-ion 12V, 12Ah
Objem nádrže (l)	12
Pracovní tlak	0,15-0,5MPa
Pracovní doba akumulátoru	3-4 hodiny
Rukojeť (cm)	z nerezové oceli, 47-84
Rozměry (cm)	33x19,5x4
Hmotnost (kg)	5,3

PROFI

AS20-12 AKU postřikovač (bez baterie a nabíječky)



Aku postřikovač Procraft AS20-12 je určený na postřik, rozprašování přípravků a prostředků, ošetřování rostlin a stromů, hubení škůdců a plevelu, dezinfekci a čištění prostorů. Po vyprázdnění nádoby dojde k automatickému vypnutí. Spolehlivé čerpadlo s nastavitelným průtokem a tlakem až 5 bar a s integrovaným kontrolním barometrem. Postřikovač má teleskopickou kovovou trubici a je vyroben z kvalitních materiálů, které pod tlakem nepraskají. Je vybaven gumovým těsněním, které má větší odolnost než standardně dodávané silikonové těsnění. V balení jsou náhradní vyměnitelné trysky, trysky na různý rozstřik, praktický zářadový popruh, těsnící kroužky a komfortní spouštěcí pistole. Nádoba postřikovače je průsvitná, takže při práci vidíte objem kapaliny. Balení karton.

Typ	AS20-12
Součástí balení	3x plastová tryska, popruh
Doporučená baterie	20 V 4 Ah
Max. průtok tryskou	3,1 l/min
Tlak	1,5-5 bar
Kovová teleskopická tyč	47-84 cm
PVC hadice	1,1 m
Objem	12 l
Hmotnost (kg)	2,65

PROFI

AS-16/2 AKU postřikovač

NOVINKA



Aku postřikovač Procraft AS-16/2 kombinovaný AKU/ruční pákový je určený na postřik, rozprašování přípravků a prostředků, ošetřování rostlin a stromů, hubení škůdců a plevelu, dezinfekci a čištění prostorů. Po vyprázdnění nádoby dojde k automatickému vypnutí. Spolehlivé čerpadlo s nastavitelným průtokem až 3,1 l/min a tlakem až 5,5 bar a s integrovaným kontrolním barometrem. Součástí dodávky je nabíječka a baterie umístěná bezpečně uvnitř stroje v odolném obalu proti vlhkosti. Doba provozu až 7h v závislosti na intenzitě práce a pracovním tlaku. Postřikovač má teleskopickou kovovou trubici a je vyroben z kvalitních materiálů, které pod tlakem nepraskají. Je vybaven gumovým těsněním, které má větší odolnost než standardně dodávané silikonové těsnění. V balení jsou náhradní vyměnitelné trysky, trysky na různý rozstřik, praktický zářadový popruh, těsnící kroužky a komfortní spouštěcí pistole. Nádoba postřikovače je průsvitná, takže při práci vidíte objem kapaliny. Balení karton.

Typ	AS-16/2
Baterie	12V 8Ah
Max. průtok tryskou (l/min)	3,1
Tlak (bar)	4,5-5,5
Kovová teleskopická tyč (cm)	47-84
PVC hadice (m)	1,1
Objem (l)	16
Doba nabíjení	8-10 hod
Hmotnost (kg)	5,5

PROFI

AS-16 AKU postřikovač

NOVINKA



Aku postřikovač Procraft AS-16 je určený na postřik, rozprašování přípravků a prostředků, ošetřování rostlin a stromů, hubení škůdců a plevelu, dezinfekci a čištění prostorů. Po vyprázdnění nádoby dojde k automatickému vypnutí. Spolehlivé čerpadlo s nastavitelným průtokem až 3,1 l/min a tlakem až 5,5 bar a s integrovaným kontrolním barometrem. Součástí dodávky je nabíječka a baterie umístěná bezpečně uvnitř stroje v odolném obalu proti vlhkosti. Doba provozu až 7h v závislosti na intenzitě práce a pracovním tlaku. Postřikovač má teleskopickou kovovou trubici a je vyroben z kvalitních materiálů, které pod tlakem nepraskají. Je vybaven gumovým těsněním, které má větší odolnost než standardně dodávané silikonové těsnění. V balení jsou náhradní vyměnitelné trysky, trysky na různý rozstřik, praktický zářadový popruh, těsnící kroužky a komfortní spouštěcí pistole. Nádoba postřikovače je průsvitná, takže při práci vidíte objem kapaliny. Balení karton.

Typ	AS-16
Akumulátor	LI-ion 12V, 12Ah
Objem nádrže (l)	16
Pracovní tlak	0,15-0,5 MPa
Pracovní doba akumulátoru	3-4 hodiny
Rukojeť (cm)	z nerezové oceli, 47-84
Rozměry (cm)	38x18,5x52
Hmotnost (kg)	5,5

PROFI

PWB150 Akumulátorové kolečko

Bezstarostná jízda v terénu,
do kopce i z kopce

Dvě rychlosti Eco, Turbo

NOVINKA

BRUSHLESS
MOTOR

Přepravní aku kolečko Procraft PWB150 je určeno pro pohodlnou a snadnou přepravu tuhých, sypkých nebo hustých materiálů na krátké vzdálenosti. Díky výkonnému motoru výrazně usnadní práci a zrychlí čas na přepravu. Lithium-iontová baterie 40V/6Ah s LED displejem ukazujícím její úroveň nabití je ekologickou alternativou k tradičním strojům se spalovacími motory, protože nevypouští škodlivé plyny a pomáhá snižovat negativní dopad na životní prostředí. Dobře vyvážený motor a baterie zajišťují rovnoměrné rozložení hmotnosti na kolečko. To zvyšuje stabilitu při pohybu a usnadňuje manévrování. Ovládací prvky na pravé rukojeti jsou umístěny tak, aby s nimi bylo možné pohodlně a snadno manipulovat. Přední nafukovací kolo o průměru 420 mm zajišťuje vynikající manipulaci i na nerovném povrchu. Aku kolečko má promyšlený design a pohodlné pogumované rukojeti. Součástí balení je baterie i nabíječka. Aku kolečko sestavíte během několika minut pomocí přiloženého návodu.

Autonomie

Pro zajištění nepřetržitého provozu jsou součástí dodávky vyjímatelná Li-ion baterie 40V/6Ah s LED displejem a nabíječka. Li-ion akumulátor má nízké vybíjení, a proto vydrží dlouho nabít.

Mobilita

Nízká hmotnost kolečka umožňuje snadnou manipulaci, díky použití nejmodernějších technologií. Hluboký vzorek kola usnadňuje pohyb v náročném terénu.

Komfort

Ovládací panel na pravé rukojeti se nachází v optimální výšce. Umožňuje nastavit rychlost a změnit směr jízdy.

Bezpečnost

Aku kolečko je vybaveno elektronickým brzdovým systémem EBS/BAS, který zvyšuje bezpečnost při práci a také umožňuje zamezit pohybu kolečka při sjezdu z kopce.

Kvalita

Robustní ocelový rám s černým práškovým lakem. Práškové lakování chrání před nepříznivými povětrnostními podmínkami, oděrem a korozí, čímž zvyšuje jeho životnost.

PROFI

PWB260 Akumulátorové kolečko

NOVINKA

BRUSHLESS
MOTOR

Přepravní aku kolečko Procraft PWB260 se sklápěním korby je určeno pro pohodlnou a snadnou přepravu tuhých, sypkých nebo hustých materiálů na krátké vzdálenosti. Díky výkonnému motoru výrazně usnadní práci a zrychlí čas na přepravu. Lithium-iontová baterie 40V/6Ah s LED displejem ukazujícím její úroveň nabití je ekologickou alternativou k tradičním strojům se spalovacími motory, protože nevypouští škodlivé plyny a pomáhá snižovat negativní dopad na životní prostředí. Dobře vyvážený motor a baterie zajišťují rovnoměrné rozložení hmotnosti na kolečko. To zvyšuje stabilitu při pohybu a usnadňuje manévrování. Ovládací prvky na pravé rukojeti jsou umístěny tak, aby s nimi bylo možné pohodlně a snadno manipulovat. Přední nafukovací kolo o průměru 400 mm zajišťuje vynikající manipulaci i na nerovném povrchu. Aku kolečko má promyšlený design a pohodlné pogumované rukojeti. Součástí balení je baterie i nabíječka.

Autonomie

Pro zajištění nepřetržitého provozu jsou součástí dodávky vyjímatelná Li-ion baterie 40V/6Ah s LED displejem a nabíječka. Li-ion akumulátor má nízké vybíjení, a proto vydrží dlouho nabít.

Mobilita

Nízká hmotnost kolečka umožňuje snadnou manipulaci, díky použití nejmodernějších technologií. Hluboký vzorek kola usnadňuje pohyb v náročném terénu.

Komfort

Ovládací panel na pravé rukojeti se nachází v optimální výšce. Umožňuje nastavit rychlost a změnit směr jízdy.

Bezpečnost

Aku kolečko je vybaveno elektronickým brzdovým systémem EBS/BAS, který zvyšuje bezpečnost při práci a také umožňuje zamezit pohybu kolečka při sjezdu z kopce.

Kvalita

Robustní ocelový rám s černým práškovým lakem. Práškové lakování chrání před nepříznivými povětrnostními podmínkami, oděrem a korozí, čímž zvyšuje jeho životnost.

Sklápění korby

Praktický vyklápěcí mechanismus umožňuje rychlé sklopení korby pro vyložení nákladu. To šetří vaše záda a výrazně usnadňuje práci.

Model	PWB150
Součástí balení	nabíječka 66 W a baterie Li-ion 40 V 6A h
Výkon	500 W
Max. rychlost	6,0 km/h
Max. nosnost	150 kg /80 l
Maximální sklon: 12° Provozní doba až 5 h	12°
Doba nabíjení	3 hod
Plynulá regulace	ano
Zpátečka	ano
Elektrická brzda	ano
Ukazatel stavu nabití	ano
Rozměry	147 x 75 x 80 cm
Rozměry	147 x 75 x 80 cm
Rozměry pneumatik	4.00-10"
Hmotnost	29,8 kg

Model	PWB260
Součástí balení	nabíječka 66 W a baterie Li-ion 40 V 6 Ah
Výkon	280 W
Max. rychlost	6,0 km/h
Max. nosnost	260 kg / 100
Maximální sklon	12°
Provozní doba až	5 h
Doba nabíjení	3 hod
Sklápění korby	mechanické
Plynulá regulace	ano
Zpátečka	ano
Elektrická brzda	ano
Ukazatel stavu nabití	ano
Rozměry pneumatik	16 x 5.00-8
Rozměry	155 x 76x89 cm
Hmotnost	51,8 kg




PROFI PKA16 AKU ruční pilka

BRUSHLESS MOTOR


Typ	PKA16
Akumulátor:	2ks (součástí balení 2 ks)
Délka lišty:	4» /100mm
Typ motoru:	Bezuhlíkový
Otáčky, (min. ⁻¹)	4600
Řezná rychlost řetězu (m sec. ⁻¹)	6,7
Hmotnost (kg)	1,5

AKU jednoruční řetězová pila je díky svým kompaktním rozměrům užitečným pomocníkem při prořezávání stromů a keřů při práci v omezeném prostoru. Její provoz je v porovnání s většími stroji tichý. Je vybavena bezpečnostním krytem pilového řetězu. Stroj je dodáván včetně vodící lišty a pilového řetězu v kartonu s montážním klíčem a nádobou na mazací olej a 2ks akumulátorů 2Ah, 16V.

PROFI PKA20 AKU řetězová pilka

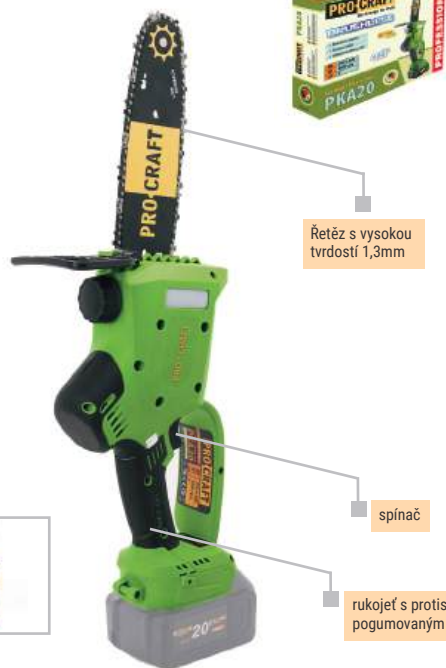BRUSHLESS MOTOR


PROFI PKA24 Aku ruční pilka (bez baterie a nabíječky)


BRUSHLESS MOTOR
BRUSHLESS MOTOR

BRUSH LESS

Aku pila je vybavená napínáním řetězu, olejovou nádobkou. Dodává se bez AKU baterie a nabíječky.

Typ	PKA20
Akumulátor	Li-ion 20V, 4Ah (není součástí balení)
Délka lišty	8»/203mm
Typ motoru	Bezuhlíkový
Otáčky (min. ⁻¹)	3600
Řezná rychlost řetězu (m sec. ⁻¹)	12
Doba řezání na jedno nabití akumulátoru cca	12 minut se 4 Amp baterií
Hmotnost (kg)	1,8

AKU jednoruční řetězová pila je díky svým kompaktním rozměrům užitečným pomocníkem při prořezávání stromů a keřů při práci v omezeném prostoru. Její provoz je v porovnání s většími stroji tichý. Je vybavena ochranou proti zpětnému rázu a bezpečnostním krytem pilového řetězu. Možnost řezání vysokých živých plotů nebo stromu pomocí přídatného prodlužovacího nástavce. Stroj je dodáván včetně vodící lišty a pilového řetězu v kartonu s montážním klíčem a nádobou na mazací olej - bez akumulátoru a nabíječky.

Typ	PKA24
Baterie	20 V Li-ion
Doporučená baterie	4Ah
Otáčky (min. ⁻¹)	4600
Délka lišty (mm)	100

PROFI

PKA30 Aku ruční pilka (bez baterie a nabíječky)

BRUSHLESS
MOTORBRUSH
LESS

AKU jednoruční řetězová pila je díky svým kompaktním rozměrům a hmotnosti užitečným pomocníkem při prořezávání stromů a keřů při práci v omezeném prostoru. Její provoz je v porovnání s většími stroji tichý a díky bezuhlíkovému (Brushless) motoru dostatečně výkonná. Je vybavena bezpečnostním krytem pilového řetězu. Stroj je dodáván včetně vodící lišty a pilového řetězu v kartonu s montážním klíčem a nádobou na mazací olej - bez akumulátoru a nabíječky.

Model	PKA30
Jmenovité napětí	20 V
Baterie	20 V
Doporučená baterie	4 Ah
Otáčky bez zátěže (min. ⁻¹)	4000
Délka lišty	8"
Hmotnost (kg)	1,7

PROFI

PKA36 Aku ruční pilka (bez baterie a nabíječky)

BRUSH
LESSBRUSHLESS
MOTOR

AKU jednoruční řetězová pila je díky svým kompaktním rozměrům a hmotnosti užitečným pomocníkem při prořezávání stromů a keřů při práci v omezeném prostoru. Její provoz je v porovnání s většími stroji tichý a díky bezuhlíkovému (Brushless) motoru dostatečně výkonná. Je vybavena bezpečnostním krytem pilového řetězu. Stroj je dodáván včetně vodící lišty a pilového řetězu v kartonu s montážním klíčem a nádobou na mazací olej - bez akumulátoru a nabíječky.

Model	PKA36
Jmenovité napětí	20 V
Baterie	20 V
Doporučená baterie	4 Ah/8 Ah
Otáčky bez zátěže (min. ⁻¹)	3000
Délka lišty	10"
Hmotnost (kg)	2

PROFI

PPKA24 Prodlužovací nástavec k pile PKA24

BRUSH
LESS

NOVINKA

Prodlužovací nástavec k pile Procraft PKA24 Teleskopická tyč, možnost řezání vysokých živých plotů nebo stromu

Typ	PPKA24
Délka (cm)	125 - 165

PROFI

PKA38 Aku ruční pilka (bez baterie a nabíječky)

BRUSHLESS
MOTOR

NOVINKA

AKU řetězová pila PKA38 je díky svým kompaktním rozměrům a hmotnosti užitečným pomocníkem při prořezávání stromů a keřů při práci v omezeném prostoru. Její provoz je v porovnání s většími stroji tichý a díky bezuhlíkovému (Brushless) motoru dostatečně výkonná. Je vybavena bezpečnostním krytem pilového řetězu. Stroj je dodáván včetně vodící lišty a pilového řetězu v kartonu s montážním klíčem a nádobou na mazací olej - bez akumulátoru a nabíječky.

Model	PKA38
Doporučená baterie	20V Li-ion 4Ah
Otáčky	4500/min
Délka lišty (mm)	305
Hmotnost (kg)	1,7

PROFI

PCA40/2 Akumulátorová řetězová pila



AKU řetězová pila je užitečným pomocníkem při zpracování palivového dřeva, menších tesařských pracích i prořezávání stromů. Její provoz je v porovnání s benzinovými stroji tichý. Je vybavena ochranou proti zpětnému rázu a bezpečnostní nárazovou brzdou pilového řetězu. Integrovaná nádržka na mazací olej. Stroj je dodáván včetně vodící lišty a pilového řetězu v kartonu s montážním klíčem - bez akumulátoru a nabíječky.

Typ	PCA40/2
Akumulátor:	LI-ion 40V, /2x20V/ 4Ah (není součástí)
Délka lišty (mm)	350
Otáčky (min. ⁻¹)	3600
Hmotnost (kg)	4,8

PROFI

PKA40Li Akumulátorová řetězová pila



AKU řetězová pila je užitečným pomocníkem při zpracování palivového dřeva, menších tesařských pracích i prořezávání stromů. Její provoz je v porovnání s benzinovými stroji tichý. Je vybavena ochranou proti zpětnému rázu a bezpečnostní nárazovou brzdou pilového řetězu. Integrovaná nádržka na mazací olej. Stroj je dodáván včetně vodící lišty a pilového řetězu v kartonu včetně akumulátoru a nabíječky.

Typ	PKA40Li
Akumulátor:	LI-ion 40V, 4Ah (součástí balení)
Délka lišty (mm)	350
Otáčky (min. ⁻¹)	5500
Hmotnost (kg)	7,6

PROFI

K2000 Elektrická pila



NOVINKA



Model	K2000
Maximální výkon	1800 W
Napětí / Frekvence	220-240 V / 50 Hz
Mazací systém	automatický
Rychlost řetězu (bez zatížení) (m/s)	15
Jmenovité otáčky (min. ⁻¹)	7400
Lišta (mm)	406
Třída ochrany / úroveň ochrany	II / IP20

Elektrická řetězová pila Procraft K2000 je určena k řezání stromů, zpracování palivového dřeva, prořezávání velkých větví. Silný motor s příkonem 1800 W zaručuje vysoký řezný výkon. Funkce pozvolného rozběhu zaručí dlouhou bezporuchovou práci. Automatický systém mazání řetězu a kvalitní lišta zvyšují spolehlivost stroje. Je vybavena ochranou proti zpětnému rázu a bezpečnostní nárazovou brzdou pilového řetězu. Součástí dodávky je ochrana lišty, vodící lišta, řetěz. Balení karton.

PROFI K2100 Elektrická řetězová pila Brushless

NOVINKA



AKU nářadí

Elektrická řetězová pila Procraft K2100 je určena ke kácení stromů, zpracování palivového dřeva, prořezávání velkých větví. Silný motor s příkonem 1600 W zaručuje vysoký řezný výkon. Funkce pozvolného rozběhu zaručí dlouhou bezporuchovou práci. Automatický systém mazání řetězu a kvalitní lišta zvyšují spolehlivost stroje. Je vybavena ochranou proti zpětnému rázu a bezpečnostní nárazovou brzdou pilového řetězu. Součástí dodávky je ochrana lišty, vodící lišta, řetěz. Balení karton

Model	K2100
Napájení (V)	230
Příkon (W)	1600
Otáčky	5000/min
Délka lišty (mm)	304
Rychlost řetězu (m/s)	15

PROFI ST22 Aku přímočará pila (bez baterie a nabíječky)

NOVINKA



Aku přímočará pila Procraft ST20 je určena k řezání dřevěných, ocelových a litinových materiálů. Silný motor zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Rychloupínání umožňuje snadnou a rychlou výměnu pilových listů. 3stupňové nastavení předkmitu usnadní řezání dřeva. Vybavena laserem, který usnadňuje kontrolu vedení řezu a ofukem zajišťuje čistotu řezaného materiálu. Možnost nastavení úhlu řezání v rozsahu ±45°. Součástí dodávky jsou imbusový klíč, pilové listy na dřevo, na kov a na laminát, adapter na vysavač, paralelní doraz. Balení karton.

Model	ST22
Baterie	20V Li-ion
Doporučená baterie	4 Ah
Počet zdvihů (min. ⁻¹)	3000
Délka čepele (mm)	85
Hmotnost (kg)	1.5

PROFI ES30Li Aku nůžky (bez baterie a nabíječky)

NOVINKA



Aku nůžky na větve jsou určeny ke stříhání především ovocných stromů a vinné révy. Díky optimálnímu převodu stříhací síly je max. průměr stříhaného dřevnatého materiálu až 26mm. Stroj je dodáván v kartonu včetně sady nářadí a příslušenství.

Model	ES30Li
Baterie	20V Li-ion
Doporučená baterie	4 Ah
Max. rozsah řezu průměr (mm)	26
Pracovní teplota (°F/°C)	14~149
Kategorie ochrany	IP20
Hmotnost (kg)	0,9

PROFI

ES16Li Akumulátorové zahradní nůžky



BRUSHLESS MOTOR



BRUSH LESS

PROFI

ES20Li Akumulátorové zahradní nůžky



BRUSH LESS



BRUSHLESS MOTOR

Aku nůžky na větve jsou určeny ke stříhání především ovocných stromů a vinné révy. Díky optimálnímu převodu střížné síly je max. průměr stříhaného dřevnatého materiálu až 25mm. Stroj je dodáván v kartonu včetně dvou akumulátorů, nabíječky a sady nářadí a příslušenství.

Aku nůžky na větve jsou určeny ke stříhání především ovocných stromů a vinné révy. Díky optimálnímu převodu střížné síly je max. průměr stříhaného dřevnatého materiálu až 37mm. Stroj je dodáván v plastovém kufru včetně dvou akumulátorů, nabíječky a sady nářadí a příslušenství.

Typ	ES16Li
Akumulátor:	Li-ion 16V, 2Ah (2ks součástí balení)
Průměr stříhu (mm)	25
Hmotnost (kg)	1,3

Typ	ES20Li
Akumulátor:	Li-ion 20V, 2Ah (2ks součástí balení)
Průměr stříhu (mm)	37
Hmotnost (kg)	2,6

HOBBY

ES16Li/ES20Li blades



Typ	ES16Li	ES20Li
Hmotnost (kg)	1,35	1,6



PROFI

PSS22 Aku pila ocaska

BRUSHLESS MOTOR

LED svítlna

spínač

tlačítko zámku spínače

Pilový list na dřevo 2ks

BRUSHLESS MOTOR

CLICK LOCK

BRUSH LESS

AKU pila ocaska je užitečný pomocník pro veškeré rychlé řezy v domácí dílně i na zahradě. S použitím vhodného pilového listu můžete řezat dřevo do síly 50mm, ocel, neželezné kovy a plasty do 10mm. Jenoduchá výměna pilového listu bez použití nářadí. Součástí dodávky jsou 2x pilový list na dřevo. Balení v kartonu bez akumulátoru a nabíječky. Bezuhlíkový motor.

Typ	PSS22
Akumulátor	LI-ion 20V, 4Ah (není součástí)
Délka kmitu (mm)	15
Max. hloubka řezání (mm)	150
Dřevo (mm)	150
Frekvence kmitů bez zatížení (min. ⁻¹)	0-3300
Hmotnost (kg)	1,4

PROFI

PSS20 Aku pila ocaska

pilový list 3ks

tlačítko zámku spínače

spínač

BRUSHLESS MOTOR

CLICK LOCK

BRUSH LESS

AKU pila ocaska je užitečný pomocník pro veškeré rychlé řezy v domácí dílně i na zahradě. S použitím vhodného pilového listu můžete řezat dřevo do síly 150mm, ocel, neželezné kovy a plasty do 10mm. Jenoduchá výměna pilového listu bez použití nářadí. Součástí dodávky jsou 2x pilový list na dřevo. Balení v kartonu bez akumulátoru a nabíječky. Bezuhlíkový motor.

Typ	PSS20
Akumulátor	LI-ion 20V, 4Ah (není součástí)
Délka kmitu (mm)	28
Max. hloubka řezání (mm)	150
Dřevo (mm)	150
Ocel (mm)	10
Frekvence kmitů bez zatížení (min. ⁻¹)	0-3300
Hmotnost (kg)	1,7

PROFI

PSS30 Pila ocaska aku (bez baterie a nabíječky)

LED svítlna

Nárazuvzdorný plastový kryt

Tlačítko zámku spínače

BRUSHLESS MOTOR

NOVINKA

BRUSHLESS MOTOR

BRUSH LESS

AKU pila ocaska je užitečný pomocník pro veškeré rychlé řezy v domácí dílně i na zahradě. S použitím vhodného pilového listu můžete řezat dřevo do síly 200mm. Jenoduchá výměna pilového listu bez použití nářadí. Bezuhlíkový motor.

Model	PSS30
Doporučená baterie	20 V 4 Ah
Otáčky bez zátěže (min. ⁻¹)	0-3000
Délka zdvihu (mm)	15
Max. hloubka řezání (mm)	200

PROFI

PSS35 Pila ocaska aku



NOVINKA



BRUSHLESS
MOTOR

Typ	PSS35
Frekvence kmitů bez zatížení (min. ⁻¹)	0-3200
Max. hloubka řezu: dřevo/ ocel (mm)	100 / 6
Hmotnost (kg)	1,6

AKU pila ocaska je užitečný pomocník pro veškeré rychlé řezy v domácí dílně i na zahradě. S použitím vhodného pilového listu můžete řezat dřevo do síly 100mm. Jednoduchá výměna pilového listu bez použití nářadí. Bezuhlíkový motor.

AKU nářadí

PROFI

LK20 Akumulátorový kompresor



plastové držáky výměnných trysek

displej s možností podsvícení

spínač



funkce automatického vypnutí při dosažení nastaveného tlaku

redukce z ventilu Schrader na ventil Presta

sada pneu adaptérů - trysek na foukání balónů, nafukovacích lehátek a hraček

koncovka k nafukování pneu ventilů nebo připojení pneu adaptérů

Aku kompresor je určen ke kontrole a k doplnění potřebného tlaku v pneumatikách. Součástí balení jsou pneu adaptery k nafouknutí sportovních míčů, nafukovacích lehátek, matrací a hraček. Na displeji kompresoru je možnost volby požadovaných jednotek a cílové hodnoty tlaku při kterém se kompresor automaticky vypne. Spínač kompresoru je vybaven pojistkou proti samovolnému spuštění a aretací spínače v poloze zapnuto. Stroj je dodáván v kartonu bez akumulátoru a nabíječky.

Typ	LK20
Akumulátor:	LI-ion 20V (není součástí)
Otáčky (min. ⁻¹)	3200
Max. plnicí tlak (bar/kPa)	11/1100
Hmotnost (kg)	0,85

PROFI

LP20 LED reflektor



rukojeť s protiskluzovým povrchem

aretační šrouby nastavení náklonu reflektoru



Napájení kabelem i baterií

slot pro připojení akumulátoru

potenciometr - regulace intenzity svitu



AKU LED reflektor je vhodný k mobilnímu nasvícení pracovního prostoru všude tam, kde není možnost síťového připojení elektrického proudu. Je výborným pomocníkem i při kempování a chalupaření. Je kompatibilní se všemi akumulátory Procraft 20V a je vybaven možností regulace intenzity svitu v závislosti na účelu použití. Součástí svítidla je 3m dlouhý síťový kabel. Dodává se v kartonu bez akumulátoru a nabíječky.

Typ	LP20
Akumulátor:	LI-ion 20V, 2Ah, 4Ah, 8Ah (není součástí)
Délka síťového kabelu, m	3
Provozní teplota prostředí	- 20 až +45°C
Typy napájení	AKU i síťový 230V
Hmotnost (kg)	2,2



PROFI

JS-10 Startovací zdroj



zapusťený odizolovávaci brít

LED svítidla



PROFI

JS-12 Startovací zdroj

plastový nárazuodolný kryt

konektor pro start vozidla, 12V zásuvka 200A

výstup 12/16 /19V - 2A /3,5A /3,5A



Startovací zdroj s funkcí power banky a LED svítilny. Kompaktní záložní zdroj elektrické energie pro případ nouzového statování vozidla, dobíjecí zdroj mobilního telefonu, tabletu nebo notebooku. Součástí balení je sada startovacích kabelů, redukci a adapterů pro připojení dalších zařízení. JS-10 zvládne při plném nabití nastartovat vozidlo s el. rozvodem 12V a se zdvihovým objemem motoru do 4 000cm³.

Typ	JS-10
Kapacita / Napětí	2500 mAh * 4 / 12 V
Startovací proud (A)	200
Špičkový proud (A)	400
Max. zdvihový objem motoru (cm ³)	4 000
Nabíjecí napětí / Proud	12 V / 1A
Hmotnost (kg)	1,1

Startovací zdroj s funkcí power banky a LED svítilny. Kompaktní záložní zdroj elektrické energie pro případ nouzového statování vozidla, dobíjecí zdroj mobilního telefonu, tabletu nebo notebooku. Součástí balení je sada startovacích kabelů, redukci a adapterů pro připojení dalších zařízení. JS-12 zvládne při plném nabití nastartovat vozidlo s el. rozvodem 12V a se zdvihovým objemem motoru do 5 000cm³.

Typ	JS-12
Kapacita / Napětí	3000 mAh * 4 / 12 V
Startovací proud (A)	300
Špičkový proud (A)	600
Max. zdvihový objem motoru (cm ³)	5 000
Nabíjecí napětí / Proud	12 V / 1A
Hmotnost (kg)	1,1

PROFI

JSAP-12 Startovací zdroj

vstup 12V / 10A

LED svítidla

tlačítka regulace tlaku

výstražné světlo



Startovací zdroj s funkcí kompresoru - pracovní tlak 2,75bar, power banky, LED svítilny a LED výstražné svítilny. Kompaktní záložní zdroj elektrické energie pro případ nouzového statování vozidla, dobíjecí zdroj mobilního telefonu, tabletu nebo notebooku - nouzová výstražná svítilna. Součástí balení je sada startovacích kabelů, redukci a adapterů pro připojení dalších zařízení. JSAP-12 zvládne při plném nabití nastartovat vozidlo s el. rozvodem 12V a se zdvihovým objemem motoru do 5 000cm³.

Typ	JSAP-12
Kapacita / Napětí	4000 mAh*3 / 12 V
Startovací proud (A)	300
Špičkový proud (A)	600
Max. zdvihový objem motoru (cm ³)	5 000
Nabíjecí napětí / Proud	12 V / 1A
Hmotnost (kg)	2,3

PROFI

JS-10NE Startovací zdroj s funkcí powerbanky



NOVINKA



Startovací zdroj s funkcí power banky a LED svítilny. Kompaktní záložní zdroj elektrické energie pro případ nouzového statování vozidla, dobíjecí zdroj mobilního telefonu, tabletu nebo notebooku. Součástí balení je sada startovacích kabelů, redukce a adapterů pro připojení dalších zařízení. JS-10NE zvládne při plném nabití nastartovat vozidlo s el. rozvodem 12V a se zdvihovým objemem motoru do 6 000cm³.

Model	JS-10NE
Nabíjení	USB-C
Výstupní proud	5 V/3 A
Kapacita	10000 mAh
Startovací proud	600 A
Špičkový proud	1200 A
Max. zdvihový objem motoru (cm ³)	6000
Nabíjecí napětí	5V / 3A
Hmotnost (kg)	1

PROFI

JS-12NE Startovací zdroj s funkcí powerbanky



NOVINKA



Startovací zdroj s funkcí power banky a LED svítilny. Kompaktní záložní zdroj elektrické energie pro případ nouzového statování vozidla, dobíjecí zdroj mobilního telefonu, tabletu nebo notebooku. Součástí balení je sada startovacích kabelů, redukce a adapterů pro připojení dalších zařízení. JS-12NE zvládne při plném nabití nastartovat vozidlo s el. rozvodem 12V a se zdvihovým objemem motoru do 8000cm³.

Model	JS-12NE
Nabíjení	USB-C
Výstupní proud	5V/2A
Kapacita (mAh)	12000
Startovací proud	600 A
Špičkový proud	1200 A
Max. zdvihový objem motoru (cm ³)	8000
Nabíjecí napětí /Proud	5V / 3A
Hmotnost (kg)	1

PROFI

JSAP-12NE

NOVINKA

Zapuštěný odizolovávácí břit

Plastový nárazuodolný kryt

Konektor pro start vozidla



Startovací zdroj s funkcí kompresoru - pracovní tlak 3,5 bar, power banky, LED svítilny a LED výstražné svítilny. Kompaktní záložní zdroj elektrické energie pro případ nouzového startování vozidla, dobíjecí zdroj mobilního telefonu, tabletu nebo notebooku - nouzová výstražná svítilna. Součástí balení je sada startovacích kabelů, redukce a adapterů pro připojení dalších zařízení. JSAP-12NE zvládne při plném nabití nastartovat vozidlo s el. rozvodem 12V a se zdvihovým objemem motoru do 8000cm³.

Model	JSAP-12NE
Nabíjení	USB-C
Výstupní proud	5V/2A
Pracovní tlak (bar)	3,5
Přesnost (bar)	+/- 0,1
Kapacita (l/min)	30
Kapacita (mAh)	12000
Startovací proud	800 A
Špičkový proud	1600 A
Max. zdvihový objem motoru (cm ³)	8000
Nabíjecí napětí /Proud	5 V / 2A
Hmotnost (kg)	1,8

PROFI

12/4 Baterie akumulátorová



Baterie akumulátorová Li-ion

Baterie akumulátorová 12/4 Li-ion, doba nabíjení 0-MAX 135 min. Balení v kartonu.

Typ	12/4
Akumulátor	Li-ion 12V, 2Ah
Hmotnost (kg)	0,2

PROFI

16/2 Baterie akumulátorová



Baterie akumulátorová Li-ion

Baterie akumulátorová 16/2 Li-ion, doba nabíjení 0-MAX 168 min. Balení v kartonu.

Typ	16/2
Akumulátor	Li-ion 16V, 2Ah
Hmotnost (kg)	0,26

PROFI

20/2A Baterie akumulátorová



Baterie akumulátorová 20/2 Li-ion, doba nabíjení 0-MAX 135 min. Balení v kartonu.

Typ	20/2A
Akumulátor	Li-ion 20V, 2Ah
Hmotnost (kg)	0,39

PROFI

20/4 Baterie akumulátorová



Baterie akumulátorová 20/4 Li-ion, doba nabíjení 0-MAX 135 min. Balení v kartonu.

Typ	20/4
Akumulátor:	Li-ion 20V, 4Ah
Hmotnost (kg)	0,71

PROFI

20/8 Baterie akumulátorová



Baterie akumulátorová Li-ion

Baterie akumulátorová 20/8 Li-ion, doba nabíjení 0-MAX 270 min. Balení v kartonu.

Typ	20/8
Akumulátor	Li-ion 20V, 8Ah
Hmotnost (kg)	0,71

PROFI

40/4 Baterie akumulátorová



Baterie akumulátorová 20/8 Li-ion, doba nabíjení 0-MAX 270 min. Balení v kartonu.

Typ	40/4
Akumulátor	Li-ion 40V, 4Ah
Hmotnost (kg)	1,35

PROFI

12/3 Nabíječka Li-ion akumulátorů



Balení v kartonu.

Typ	12/3
Napájecí napětí (V)	230
Frekvence (Hz)	50
Napětí akumulátoru (V)	12
Hmotnost (kg)	0,1

PROFI

16/3 Nabíječka Li-ion



Balení v kartonu.

Typ	16/3
Napájecí napětí (V)	230
Frekvence (Hz)	50
Napětí akumulátoru (V)	16
Hmotnost (kg)	0,1

PROFI

20/1 Nabíječka Li-ion



Balení v kartonu.

Typ	20/1
Napájecí napětí (V)	230
Frekvence (Hz)	50
Napětí akumulátoru (V)	20
Baterie Li-ion (Ah)	2/4/8
Hmotnost (kg)	0,1

PROFI

20/2 Nabíječka Li-ion akumulátorů



Typ	20/2
Napájecí napětí (V)	230
Frekvence (Hz)	50
Napětí akumulátoru (V)	20
Baterie Li-ion (Ah)	2/4/8
Hmotnost (kg)	0,5

PROFI

40/1 Nabíječka Li-ion akumulátorů



Typ	40/1
Napájecí napětí (V)	230
Frekvence (Hz)	50
Napětí akumulátoru (V)	40
Baterie Li-ion (Ah)	4
Hmotnost (kg)	0,65

Brusky úhlové



PROFI

Bruska úhlová PW750, 125mm

zesílená skříň převodovky z odolné slitiny Al a Mg

pínač měkkého startu

stavitelný ochranný kryt s rygloupináním

vyjímatelný prachový filtr

tlačítko aretace vřetene při výměně pracovního nástroje

Úhlová bruska PW750 je svými kompaktními štíhými rozměry a nízkou hmotností vhodná i pro úchop jednou rukou je ideální pro práci v omezených prostorech a ve výškách. Prachový ventilační filtr za předpokladu jeho pravidelné údržby garantuje ochranu stroje a prodloužení jeho životnosti. Příslušenství - montážní klíč. Balení karton.

Typ	PW750
Napájení (V)	230
Průměr kotouče (mm)	125
Příkon (W)	750
Otáčky (min. ⁻¹)	12 000
Měkký start	ANO
Regulace otáček	NE
Hmotnost (kg)	2,4



PROFI

Bruska úhlová PW1200, 125mm



Úhlová bruska PW1200 je svými kompaktními rozměry a nízkou hmotností vhodná pro práci v omezených prostorech. Konstrukce stroje je koncipovaná jako prachu odolná. Příslušenství - montážní klíč. Balení karton.

Typ	PW1200
Napájení (V)	230
Průměr kotouče (mm)	125
Příkon (W)	860
Otáčky (min. ⁻¹)	11000
Měkký start	NE
Regulace otáček	NE
Hmotnost (kg)	2,4

PROFI

Bruska úhlová PW1200E, 125mm



Úhlová bruska PW1200E garantuje trvalý výkon. umožňuje vyšší zatížení. Konstrukce stroje je koncipovaná jako prachu odolná. Příslušenství - montážní klíč. Balení karton.

Typ	PW1200E
Napájení (V)	230
Průměr kotouče (mm)	125
Příkon (W)	860
Otáčky (min. ⁻¹)	11000
Měkký start	ANO
Regulace otáček	ANO
Hmotnost (kg)	2,4

PROFI

Bruska úhlová PW1200ES, 125mm




Úhlová bruska PW1200ES garantuje stabilní výkon. umožňuje vyšší trvalé zatížení. Konstrukce stroje je koncipovaná jako prachu odolná. Příslušenství - montážní klíč. Balení karton.

Typ	PW1200ES
Napájení (V)	230
Průměr kotouče (mm)	125
Příkon (W)	860
Otáčky (min. ⁻¹)	3900 - 11 000
Měkký start	ANO
Regulace otáček	ANO
Hmotnost (kg)	2,4

PROFI

PW1550 Bruska úhlová Brushless



BRUSHLESS MOTOR

Úhlová bruska PW1550 je svými kompaktními rozměry a nízkou hmotností je ideální pro práci v omezených prostorech a ve výškách. Prachový ventilační filtr za předpokladu jeho pravidelné údržby garantuje ochranu stroje a prodloužení jeho životnosti. Lehká a má kompaktní tělo. Velmi snadno se drží v ruce. Přívodní napájecí kabel této úhlové brusky je 3 metry dlouhý. Měděné vodiče s dostatečným průřezem jsou spolehlivě chráněny silikonovou izolací. Tato povrchová vrstva neztrácí své vlastnosti v širokém rozsahu teplot, ať už za tepla nebo za studena. Upínací matice jsou vyrobeny z různých slitin a proto mají různé koeficienty roztažnosti, což eliminuje možnost zaseknutí matic. Příslušenství - montážní klíč. Balení karton.

Typ	PW1550
Napájení (V)	230
Průměr kotouče (mm)	125
Příkon (W)	850
Otáčky (min. ⁻¹)	11000
Měkký start	NE
Regulace otáček	ANO
Hmotnost (kg)	1,3

PROFI

PW2200 Bruska úhlová Brushless

Bezuhlíkový motor

Odolný nárazuvzdorný kryt

NOVINKA

Spínač

Dvoupolohová rukojeť



BRUSHLESS MOTOR

Úhlová bruska PW2200 je svými kompaktními rozměry a nízkou hmotností je ideální pro práci v omezených prostorech a ve výškách. Prachový ventilační filtr za předpokladu jeho pravidelné údržby garantuje ochranu stroje a prodloužení jeho životnosti. Lehká a má kompaktní tělo. Velmi snadno se drží v ruce. Přívodní napájecí kabel této úhlové brusky je 3 metry dlouhý. Měděné vodiče s dostatečným průřezem jsou spolehlivě chráněny silikonovou izolací. Tato povrchová vrstva neztrácí své vlastnosti v širokém rozsahu teplot, ať už za tepla nebo za studena. Upínací matice jsou vyrobeny z různých slitin a proto mají různé koeficienty roztažnosti, což eliminuje možnost zaseknutí matic. Příslušenství - montážní klíč. Balení karton.

Typ	PW2200
Napájení (V)	230
Průměr kotouče (mm)	125 mm
Příkon (W)	1100
Otáčky (min. ⁻¹)	11000
Měkký start	NE
Regulace otáček	ANO
Hmotnost (kg)	1,4

PROFI

PW2700 Bruska úhlová



NOVINKA

BRUSHLESS MOTOR

Brushless úhlová bruska PW2700 je svými kompaktními rozměry a nízkou hmotností je ideální pro práci v omezených prostorech a ve výškách. Prachový ventilační filtr za předpokladu jeho pravidelné údržby garantuje ochranu stroje a prodloužení jeho životnosti. Lehká a má kompaktní tělo. Velmi snadno se drží v ruce. Přívodní napájecí kabel této úhlové brusky je 3 metry dlouhý. Měděné vodiče s dostatečným průřezem jsou spolehlivě chráněny silikonovou izolací. Tato povrchová vrstva neztrácí své vlastnosti v širokém rozsahu teplot, ať už za tepla nebo za studena. Upínací matice jsou vyrobeny z různých slitin a proto mají různé koeficienty roztažnosti, což eliminuje možnost zaseknutí matic. Příslušenství - montážní klíč. Balení karton.

Model	PW2700
Součástí balení	montážní klíč
Příkon (W)	1700, bezuhlíkový motor
Průměr kotouče (mm)	125
Otáčky (min. ⁻¹)	11000 min, regulace otáček
Hmotnost (kg)	1,8

PROFI

PW2350 Bruska úhlová Brushless



NOVINKA



Brushless úhlová bruska PW2350 je svými kompaktními rozměry a nízkou hmotností je ideální pro práci v omezených prostorech a ve výškách. Prachový ventilační filtr za předpokladu jeho pravidelné údržby garantuje ochranu stroje a prodloužení jeho životnosti. Lehká a má kompaktní tělo. Velmi snadno se drží v ruce. Přívodní napájecí kabel této úhlové brusky je 3 metry dlouhý. Měděné vodiče s dostatečným průřezem jsou spolehlivě chráněny silikonovou izolací. Tato povrchová vrstva neztrácí své vlastnosti v širokém rozsahu teplot, ať už za tepla nebo za studena. Upínací matice jsou vyrobeny z různých slitin a proto mají různé koeficienty roztažnosti, což eliminuje možnost zaseknutí matic. Příslušenství - montážní klíč. Balení karton.

Typ	PW2350
Součástí balení	montážní klíč
Příkon (W)	1300
Průměr kotouče (mm)	125
Otáčky (min. ⁻¹)	11000, regulace otáček
Hmotnost (kg)	1,7

PROFI

RM14 Rychloupínací matice pro úhlové brusky



NOVINKA



Rychloupínací matice pro úhlové brusky Procraft Závit: M14 Pro brusky 115-230mm

Model	RM14
Pro brusky	115-230 mm

PROFI

Bruska úhlová PW2200ES, 180mm



Úhlová bruska PW2200ES garantuje díky použité elektronice stabilní výkon a minimalizuje tak kolísavost rychlosti pracovního nástroje, což přispívá k vyrovnanosti jeho pracovního výkonu a tím i menšího opotřebení. Použitý softstartér zajišťuje plynulý rozběh. Konstrukce stroje je koncipovaná jako prachu odolná. Příslušenství - montážní klíč. Balení karton.

Typ	PW2200ES
Napájení (V)	230
Průměr kotouče (mm)	180
Příkon (W)	1400
Otáčky, (min. ⁻¹)	8500-10500
Měkký start	ANO
Regulace otáček	ANO
Hmotnost (kg)	4,25

PROFI

Leštička PM2100K, 180mm



Úhlová leštička PM2100K je určena k suchému leštění povrchů, ožívování zestárých zmatnělých laků, k rozlešťování konzervačních vosků a pod. Elektronická regulace otáček umožňuje použít celou škálu leštících nástrojů a leštících médií - s aplikací abrazivních přípravků je nutné se řádně seznámit a je dobré provést i zkušební aplikaci a leštění. Balení karton.

Typ	PM2100K
Napájení (V)	230
Průměr kotouče (mm)	180
Příkon (W)	1400
Otáčky (min. ⁻¹)	600-3200
Měkký start	ANO
Regulace otáček	ANO
Hmotnost (kg)	4,5

PROFI

PM2000 Leštička Industrial Brushless

NOVINKA

BRUSHLESS
MOTOR

Orbitální leštička PM2000 je určena k suchému leštění povrchů, ožívování zestárých zmatnělých laků, k rozlešťování konzervačních vosků a pod. Elektronická regulace otáček umožňuje použít celou škálu leštících nástrojů a leštících médií - s aplikací abrazivních přípravků je nutné se řádně seznámit a je dobré provést i zkušební aplikaci a leštění. Balení karton.

Model	PM2000
Síťové napětí	220-240 V
Aktuální frekvence	50 Hz
Příkon	1000 W
Počet otáček (rpm)	2000-4800 min ⁻¹
Leštící deska	150 mm
Hmotnost	3 kg



PROFI Bruska úhlová PW2650, 230mm



Úhlová bruska PW2650 je robustní výkonný stroj s posílenou protiprachovou ochranou pro náročné pracovní operace v profi prostředí. Měkký start a stabilizovaný výkon garantuje uživatelský komfort. Pevnostní skříň převodovky má zkosenou konstrukci, která poskytuje lepší využití pracovního prostoru. Příslušenství - montážní klíč. Balení karton.

Typ	PW2650
Napájení (V)	230
Průměr kotouče (mm)	230
Příkon (W)	2600
Otáčky (min. ⁻¹)	6500
Měkký start	ANO
Regulace otáček	ANO
Hmotnost (kg)	7

PROFI Úhlová bruska PW1050

NOVINKA



Úhlová bruska PW1050 je svými kompaktními rozměry a nízkou hmotností je ideální pro práci v omezených prostorech a ve výškách. Prachový ventilační filtr za předpokladu jeho pravidelné údržby garantuje ochranu stroje a prodloužení jeho životnosti. Lehká a má kompaktní tělo. Velmi snadno se drží v ruce. Přívodní napájecí kabel této úhlové brusky je 3 metry dlouhý. Měděné vodiče s dostatečným průřezem jsou spolehlivě chráněny silikonovou izolací. Tato povrchová vrstva neztrácí své vlastnosti v širokém rozsahu teplot, ať už za tepla nebo za studena. Upínací matice jsou vyrobeny z různých slitin a proto mají různé koeficienty roztažnosti, což eliminuje možnost zaseknutí matic. Příslušenství - montážní klíč. Balení karton.

Typ	PW1050
Napájení (V)	230
Průměr kotouče (mm)	125
Příkon (W)	850
Otáčky (min. ⁻¹)	12000
Vřeteno	M14
Hmotnost (kg)	1,7

PROFI SG1020 Přímá bruska

NOVINKA



Bruska přímá Procraft SG1020 koutová je určena k čištění kovových povrchů a čištění koutových svarů, řezání kovů v nepřístupných místech pro klasickou úhlovou brusku. Stroj je určen pro práci s brusnými kotouči o průměru 150mm s upínáním M14.



Model	SG1020
Součástí balení	uhlíkové kartáče, montážní klíč
Příkon (W)	1020
Průměr kotouče (mm)	150
Otáčky (min. ⁻¹)	5000
Hmotnost (kg)	2,4

PROFI

Elektrická bruska vibrační PV220



Vibrační bruska PV220 je určena k plošnému broušení dřeva, plastů i kovů. Je vybavena zásobníkem prachu, do kterého se přes perforované brusné plátno nebo papír odsává obroušený materiál. Bruska je vybavena elektronickou regulací otáček - kmitavých vibrací - která v kombinaci se správně zvoleným brusivem garantuje kvalitní výsledek práce. Balení karton.

Typ	PV220
Napájení (V)	230
Příkon (W)	220
Rozměry brusné základny (mm)	187x90
Otáčky (min. ⁻¹)	6000-12000
Regulace otáček	ANO
Hmotnost (kg)	2,1



PROFI

Elektrická bruska vibrační PV300



Vibrační bruska PV300 je určena k plošnému broušení dřeva, plastů i kovů. Je vybavena zásobníkem prachu, do kterého se přes perforované brusné plátno nebo papír odsává obroušený materiál. Bruska je vybavena elektronickou regulací otáček - kmitavých vibrací - která v kombinaci se správně zvoleným brusivem garantuje kvalitní výsledek práce. Balení karton.

Typ	PV300
Napájení (V)	230
Příkon (W)	300
Rozměry základny (mm)	230x115
Otáčky (min. ⁻¹)	6000-12000
Regulace otáček	ANO
Hmotnost (kg)	2,6



PROFI

Bruska pásová PBS1950



Pásová bruska PBS1950 je určena k výkonnému rovinnému broušení dřevěných materiálů - trámů, prken, latí i deskových materiálů. Je vybavena odsávacím hrdlem pro připojení externího odsávání prachu. Robustní bruska je osazena širokým brusným pásem a v kombinaci se správně zvoleným brusivem garantuje kvalitní výsledek práce. Součástí balení v kartonu je brusný pás.

Typ	PBS1950
Napájení (V)	230
Příkon (W)	1200
Rozměr brusného pásu (mm)	100x610
Rychlost posuvu brusného pásu (min. ⁻¹)	480
Hmotnost (kg)	7,4

PROFI

Bruska pásová PBS1400



Pásová bruska PBS1400 je určena k výkonnému rovinnému broušení dřevěných materiálů - trámů, prken, latí i deskových materiálů. Je vybavena textilním zásobníkem prachu, do kterého se odsává obroušený materiál. Bruska je vybavena elektronickou regulací oček, která v kombinaci se správně zvoleným brusivem garantuje kvalitní výsledek práce. Součástí balení v kartonu je brusný pás.

Typ	PBS1400
Napájení (V)	230
Příkon (W)	800
Rozměr brusného pásu (mm)	76x457
Rychlost posuvu brusného pásu (min. ⁻¹)	120-260
Hmotnost (kg)	3,4

PROFI

Bruska pásová PBS1600



Pásová bruska PBS1600 je určena k výkonnému rovinnému broušení dřevěných materiálů - trámů, prken, latí i deskových materiálů. Je vybavena textilním zásobníkem prachu, do kterého se odsává obroušený materiál. Bruska je vybavena elektronickou regulací oček, která v kombinaci se správně zvoleným brusivem garantuje kvalitní výsledek práce. Součástí balení v kartonu je brusný pás.

Typ	PBS1600
Napájení (V)	230
Příkon (W)	1010
Rozměr brusného pásu (mm)	76x533
Rychlost posuvu brusného pásu (min. ⁻¹)	120-380
Hmotnost (kg)	4

PROFI

Bruska na sádkarton EX950EL



Bruska na sádkarton EX950EL je určena pro suché broušení sádkartonových desek. Použít lze i při odstraňování barev. Broušení se provádí pomocí brusného kotouče o průměru 180 mm. Pomocí regulátoru otáček lze nastavit optimální rychlost v rozmezí 1200-2500ot. min.⁻¹. Výsledek broušení je dobře pozorovatelný díky radiálnímu LED osvětlení. Součástí výbavy je prachový vak. Balení karton.

Typ	EX950EL
Napájení (V)	220-240
Příkon (W)	710
Otáčky (min. ⁻¹)	1200-2500
regulace otáček:	ANO
Průměr unášecího disku (mm)	180
Průměr brusného kotouče (mm)	180
Průměr hadice odsávání (mm)	32
Hmotnost (kg)	3,8

PROFI

Excentrická bruska EX950E



Excentrická bruska Procraft EX850E je určena k broušení dřeva, kovu a plastu. Suchý zip umožňuje rychlou výměnu brusného papíru. Vysokou výkonnost práce umožňuje brusná hlavice s průměrem 125mm a silný motor s výkonem 240W. Pomocí regulátoru otáček lze nastavit optimální rychlost pro všechny materiály v rozmezí 6000-12000ot.min.⁻¹. Rukojeť s pogumovaným povrchem umožňují dlouhodobé použití nářadí. Funkce odsávání zaručí čisté pracovní prostředí. Součástí dodávky jsou brusný papír se zrnitostí od P80 a prachový vak. Balení karton.

Typ	EX950E
Napájení (V)	230
Příkon (W)	240
Otáčky (min. ⁻¹)	6000-12000
Regulace otáček:	ANO
Průměr brusného kotouče (mm)	125
Hmotnost (kg)	1,5

PROFI

Excentrická bruska EX850E



Excentrická bruska Procraft EX850E je určena k broušení dřeva, kovu a plastu. Suchý zip umožňuje rychlou výměnu brusného papíru. Vysokou výkonnost práce umožňuje brusná hlavice s průměrem 125mm a silný motor s výkonem 450W. Pomocí regulátoru otáček lze nastavit optimální rychlost pro všechny materiály v rozmezí 7000-14000ot.min.⁻¹. Rukojeť s pogumovaným povrchem umožňují dlouhodobé použití nářadí. Funkce odsávání zaručí čisté pracovní prostředí. Součástí dodávky je brusný papír se zrnitostí od P80, uhlíkové kartáče a prachový vak. Balení karton.

Typ	EX850E
Napájení (V)	230
Příkon (W)	450
Otáčky (min. ⁻¹)	7000-14000
Regulace otáček:	ANO
Průměr brusného kotouče (mm)	125
Hmotnost (kg)	2,5



PROFI EX1010E Excentrická bruska

NOVINKA

Ovladač regulace otáček

Ventilační mřížka

Brusný kotouč



Model	
Napájecí napětí/frekvence	220-240 V/50 Hz
Průměr disku (mm)	125
Otáčky (min. ⁻¹)	6000-13000
Příkon (W)	350
Hmotnost (kg)	1,67

Excentrická bruska Procraft EX1010E je určena k broušení dřeva, kovu a plastu. Suchý zip umožňuje rychlou výměnu brusného papíru. Vysokou výkonnost práce umožňuje brusná hlavice s průměrem 125mm a silný motor s výkonem 350W. Pomocí regulátoru otáček lze nastavit optimální rychlost pro všechny materiály v rozmezí 6000–13500ot.min.⁻¹. Rukojeť s pogumovaným povrchem umožňuje dlouhodobé použití nářadí. Funkce odsávání zaručí čisté pracovní prostředí. Balení karton.

PROFI EX550E Excentrická bruska

Ovladač regulace otáček

Ventilační mřížka

Brusný kotouč



NOVINKA

Excentrická bruska Procraft EX550E je určena k broušení dřeva, kovu a plastu. Suchý zip umožňuje rychlou výměnu brusného papíru. Vysokou výkonnost práce umožňuje brusná hlavice s průměrem 140mm a silný motor s výkonem 200W. Rukojeť s pogumovaným povrchem umožňuje dlouhodobé použití nářadí. Funkce odsávání zaručí čisté pracovní prostředí. Balení karton.

Model	EX550E
Napájecí napětí/frekvence	220-240 V/50 Hz
Průměr disku (mm)	140 x 140 x 80
Otáčky (min. ⁻¹)	15000
Příkon (W)	200
Hmotnost (kg)	1,3

PROFI EX600E Excentrická bruska

Ovladač regulace otáček

Ventilační mřížka

Brusný kotouč



NOVINKA

Excentrická bruska Procraft EX600E je určena k broušení dřeva, kovu a plastu. Suchý zip umožňuje rychlou výměnu brusného papíru. Vysokou výkonnost práce umožňuje silný motor s výkonem 260W. Rukojeť s pogumovaným povrchem umožňuje dlouhodobé použití nářadí. Funkce odsávání zaručí čisté pracovní prostředí. Balení karton.

Model	EX600E
Napájecí napětí/frekvence	220-240 V/50 Hz
Průměr disku (mm)	100 x 110
Otáčky (min. ⁻¹)	14000
Příkon (W)	260
Hmotnost (kg)	1,7

PROFI Bruska na sádrokarton EX750



Bruska na sádrokarton Procraft EX750 je určena k broušení stropů, sádrokartonových stěn a stěrek. Suchý zip umožňuje rychlou výměnu brusného papíru. Vysokou výkonnost práce umožňuje brusná hlavice s průměrem 225 mm a silný motor s výkonem 750W. Možnost připojení vysavače přes hadici, která je součástí výbavy, zaručí čisté pracovní prostředí. Díky dvěma hlavici trojúhelníkovou a kulatou zajistí variabilní a mnohostranné použití v nestandardních podmínkách. Součástí dodávky jsou 6 brusných papírů pro kruhovou hlavici a 6 pro trojúhelníkovou hlavici se zrnitostí od P80 do P240. Trojúhelníková hlavice, flexibilní hadice, uhlíkové kartáče, šestihřanný klíč a přepravní kufr. Balení karton.

Typ	EX750
Napájení (V)	230
Příkon (W)	750
Rychlost otáček kulaté hlavice (ot./min)	800–1750
Rychlost otáček trojúhelníkové hlavice, osc./min	3000–6000
Závit hřídele brusky	M14
Regulace otáček	ANO
Hmotnost (kg)	12

PROFI Bruska na sádrokarton EX1050K



Bruska na sádrokarton Procraft EX1050K je určena k broušení stropů, sádrokartonových stěn a stěrek. Suchý zip umožňuje rychlou výměnu brusného papíru. Vysokou výkonnost práce umožňuje brusná hlavice s průměrem 225 mm a silný motor s výkonem 750W. Možnost připojení vysavače přes hadici, která je součástí výbavy, zaručí čisté pracovní prostředí. Součástí dodávky jsou 6 brusných papírů se zrnitostí od P80 do P240, flexibilní hadice, uhlíkové kartáče a šestihřanný klíč. Balení karton.

Typ	EX1050K
Napájení (V)	230
Příkon (W)	750
Otáčky (ot./min)	800-1750
Průměr brusného kotouče (mm)	225
Průměr odsávací trubice (mm)	38
Hmotnost (kg)	6,25

PROFI Bruska na sádrokarton EX1050



Bruska na sádrokarton Procraft EX1050 s vysavačem broušení stropů, sádrokartonových stěn a stěrek. Suchý zip umožňuje rychlou výměnu brusného papíru. Vysokou výkonnost práce umožňuje brusná hlavice s průměrem 225mm a silný motor s výkonem 750W. Funkce odsávání přes odsávací hadici zaručí čisté pracovní prostředí. Součástí dodávky jsou 6 brusných papírů se zrnitostí od P80 do P240, flexibilní hadice, šestihřanný klíč, uhlíkové kartáče a prachový vak. Balení karton.

Typ	EX1050
Napájení (V)	230
Příkon (W)	750
Rychlost (ot./min)	800-1750
Průměr brusného talíře (mm)	225
Průměr brusného papíru (mm)	225
Průměr vakuové trubice (mm)	38
Regulace otáček:	ANO
Hmotnost (kg)	6,75

PROFI

Bruska stolní dvoukotoučová PAE600



Dvoukotoučová bruska Procraft PAE600 je určena k broušení dřevěných, plastových, kovových, a tak i nekovových materiálů. Silný, tichý a bezúdržbový indukční motor s výkonem 150W a vysokých otáček až 2950 zaručuje perfektní kvalitu broušení. Dva brusné kotouče o zrnitostech P80, P36 a průměru 120mm slouží na hrubší a jemné broušení. Pro vysokou stabilitu stroje slouží čtyři gumové nožičky a kovová konstrukce stroje s možností ukotvení na pracovní desku. Součástí výbavy jsou opěrné plochy pro obrobky a ochranné sklo. Balení karton.

Typ	PAE600
Napájení (V)	230
Příkon (W)	150
Otáčky (ot./min)	2950
Průměr brusného kotouče (mm)	120
Hmotnost (kg)	4,8

PROFI

Bruska stolní dvoukotoučová PAE900



Dvoukotoučová bruska Procraft PAE900 je určena k broušení dřevěných, plastových, kovových, a tak i nekovových materiálů. Silný, tichý a bezúdržbový indukční motor s výkonem 170W a vysokých otáček až 2950 zaručuje perfektní kvalitu broušení. Dva brusné kotouče o zrnitostech P80, P36 a průměru 150mm slouží na hrubší a jemné broušení. Pro vysokou stabilitu stroje slouží čtyři gumové nožičky a kovová konstrukce stroje s možností ukotvení na pracovní desku. Součástí výbavy jsou opěrné plochy pro obrobky a ochranné sklo. Balení karton.

Typ	PAE900
Napájení (V)	230
Příkon (W)	170
Otáčky (ot./min)	2950
Průměr brusného kotouče (mm)	150
Hmotnost (kg)	5

PROFI

Bruska stolní dvoukotoučová PAE1350



Dvoukotoučová bruska Procraft PAE1350 je určena k broušení dřevěných, plastových, kovových, a tak i nekovových materiálů. Silný, tichý a bezúdržbový indukční motor s výkonem 350W a vysokých otáček až 2950 zaručuje perfektní kvalitu broušení. Dva brusné kotouče o zrnitostech P80, P36 a průměru 200mm slouží na hrubší a jemné broušení. Pro vysokou stabilitu stroje slouží čtyři gumové nožičky a kovová konstrukce stroje s možností ukotvení na pracovní desku. Součástí výbavy jsou opěrné plochy pro obrobky a ochranné sklo. Balení karton.

Typ	PAE1350
Napájení (V)	230
Příkon (W)	350
Otáčky (ot./min)	2950
Průměr brusného kotouče (mm)	200
Hmotnost (kg)	9

PROFI

Kotoučová pásová bruska PAE1350S



Kombinovaná bruska Procraft PAE1350S je určena k broušení dřevěných, plastových, kovových, a tak i nekovových materiálů. Silný, tichý a bezúdržbový indukční motor s výkonem 250W a vysokých otáček až 2950 zaručuje perfektní kvalitu broušení. Bruska má jeden jemný široký brusný pás a jeden hrubší kotouč 150mm. Pro vysokou stabilitu stroje slouží čtyři gumové nožičky a kovová konstrukce stroje s možností ukotvení na pracovní desku. Součástí výbavy jsou opěrné plochy pro obrobky a ochranné sklo. Balení karton.

Typ	PAE1350S
Napájení (V)	230
Příkon (W)	250
Otáčky (ot./min)	2950
Průměr brusného kotouče (mm)	150
Brusný pás (dxš) (mm)	686x50
Hmotnost (kg)	8,5

PROFI

OSS500 Vřetenová bruska

NOVINKA



Pásová a vřetenová bruska Procraft OSS500 je určena k zabroušení oblých krajů, zakřivených nebo nepravidelných hran, vnitřních výřezů výrobku z epoxidu, dřeva a plastu. Silný motor s příkonem 500 W zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Možnost připojení vysavače zaručí čisté pracovní prostředí. Součástí dodávky jsou brusné válce, brusné objímky a brusný pás. Balení karton.

Typ	OSS500
Jmenovité napětí	220-240 V
Frekvence	50 Hz
Jmenovitý výkon	450 S1 500 S6 10%
Oscilační zdvih (mm)	16
Rychlost brusného pásu (m/s)	8
Hmotnost EPTA	17

PROFI

BDS400S Kombinovaná pásová a kotoučová bruska

NOVINKA



Kombinovaná pásová a kotoučová bruska Procraft BDS400S je určena k broušení dřevěných, plastových, kovových, a tak i nekovových materiálů. Silný, tichý a bezúdržbový indukční motor s výkonem 400W a vysokých otáček až 2980 zaručuje perfektní kvalitu broušení. Bruska má jeden široký brusný pás a jeden kotouč 150mm. Balení karton.

Typ	BDS400S
Příkon (W)	400
Otáčky (min. ⁻¹)	2000-2980
Konstrukční rozměry d x š x v (mm)	410 x 380 x 295
Kotouče (mm)	150
Rozměry brusného pásu (mm)	915 x 100
Rychlost brusného pásu (m/s)	5,1 - 7,5
Šikme nastavení	0° - 90°
Rozměry stolu (mm)	230 x 152
Šikme nastavení stolu	0° - 45°
Hmotnost (kg)	14,5

PROFI

BDS380 Kombinovaná pásová a kotoučová bruska

NOVINKA



Kombinovaná pásová a kotoučová bruska Procraft BDS380 je určena k broušení dřevěných, plastových, kovových, a tak i nekovových materiálů. Silný, tichý a bezúdržbový indukční motor s výkonem 380W a vysokých otáček až 1450 zaručuje perfektní kvalitu broušení. Bruska má jeden široký brusný pás a jeden kotouč 150mm. Balení karton.

Typ	BDS380
Příkon	380 W S6 20%
Napětí/Frekvence	220 - 240 V/50 Hz
Rozměry (mm)	490 x 350 x 320
Rychlost kotouč (min. ⁻¹)	1450
Rychlost pás (m/s)	4,7
Velikost pásu (mm)	100 x 914
Průměr kotouče (mm)	150
Velikost stolu (mm)	188 x 125
Hmotnost (kg)	12,2

PROFI

Bruska na vrtáky EBS350



Bruska na vrtáky Procraft EBS350 je určena k ostření špiček spirálových vrtáků. Diamantový brusný kotouč s dlouhou životností a motor s výkonem 80W a vysokých otáček až 4200 umožňuje vysokou kvalitu zpracování. Zaručuje zpracování vrtáků o průměru 3 až 13mm. Součástí balení je upínací pouzdro. Balení karton.

Typ	EBS350
Napájení (V)	230
Příkon (W)	80
Otáčky (ot./min)	4200
Průměr vrtáků (mm)	3-13
Průměr brusného kotouče (mm)	79
Hmotnost (kg)	2,9

PROFI Bruska na vrtáky EBS250



Bruska na vrtáky Procraft EBS250 je určena k ostření špiček spirálových vrtáků. Robustní motor s výkonem 70W umožňuje vysokou kvalitu zpracování. Zároveň bruska disponuje kompaktními rozměry. Zaručuje broušení vrtáků o průměru 3 až 10mm a díky vyměnitelné hlavici lze zpracovat vrtáky o průměru 8 až 16mm. Součástí balení je vyměnitelná hlavice. Balení karton.

Typ	EBS250
Napájení (V)	230
Příkon (W)	70
Otáčky (ot./min)	1600
Průměr vrtáků (mm)	3-10/8-16
Průměr brusného kotouče (mm)	58, 70
Hmotnost (kg)	1,5

PROFI Bruska na vrtáky EBS420



Bruska na vrtáky Procraft EBS420 je určena k ostření špiček spirálových vrtáků. Robustní motor s výkonem 95W umožňuje vysokou kvalitu zpracování. Zároveň bruska disponuje kompaktními rozměry. Zaručuje broušení vrtáků o průměru 3 až 12mm. Součástí balení je brusný kotouč. Balení karton.

Typ	EBS420
Napájení (V)	230
Příkon (W)	95
Otáčky (ot./min)	1500
Průměr vrtáků (mm)	3-12
Průměr brusného kotouče (mm)	75
Hmotnost (kg)	2,5

PROFI Víceúčelová ostříčka MS350



Víceúčelová ostříčka Procraft MS350 je určena k ostření nožů nebo nůžek, tvarování a ostření špiček spirálových vrtáků, hoblovacích nožů, broušení břitů a sekáčů. Diamantový brusný kotouč a motor s výkonem 65W umožňuje vysokou kvalitu zpracování. Součástí balení je blok pro ostření sekáčů, dlat a čepelí, blok pro ostření vrtáků, blok pro ostření nožů a nůžek, maticový a šestihřanný klíč. Balení karton. Pružinový nástavec pro broušení stopkovým tělískem v obtížných místech.

Typ	MS350
Napájení (V)	230
Příkon (W)	65
Otáčky (ot./min)	6700
Ostření vrtáků o průměru (mm)	2-10
Ostření dlat, břitů o šířce (mm)	6-51
Průměr brusného kotouče (mm)	49,5
Hmotnost (kg)	2

PROFI MS450 Víceúčelová ostříčka



Víceúčelová ostříčka Procraft MS450 je určena k ostření nožů nebo nůžek, tvarování a ostření špiček spirálových vrtáků, hoblovacích nožů, broušení břitů a sekáčů. Diamantový brusný kotouč a robustní motor s výkonem 200 W umožňuje vysokou kvalitu zpracování. Součástí balení je blok pro ostření sekáčů, dlat a čepelí, blok pro ostření vrtáků, blok pro ostření nožů a nůžek, blok pro ostření seker, blok na leštění, maticový a šestihřanný klíč. Balení karton.

Typ	MS450
Příkon (W)	200
Volnoběžné otáčky (min. ⁻¹)	0-5600
Průměr brusného kotouče (mm)	53
Hladina akustického tlaku, L _{pa} , dB(A)	70
Hladina akustického výkonu, L _{wa} , dB(A)	81
Hmotnost (kg)	2,4

PROFI

Bruska pilových řetězů SK950



Ostříčka řetězových pil Procraft SK950 je určena k rychlému a efektivnímu broušení a ostření všech řetězů elektrických i motorových pil. Díky možnosti nastavení úhlu natočení rámu a hloubky ostření usnadní naostření řetězu. Motor s výkonem 65W a vysokých otáček až 7100 zaručuje vysokou kvalitu ostření. Balení karton.

Typ	SK950
Napájení (V)	230
Příkon (W)	65
Otáčky (ot./min)	7100
Vnitřní průměr brusného kotouče (mm)	23
Rozměry kotouče (mm)	100x23x3,2
Hmotnost (kg)	2

PROFI

Bruska pilových řetězů SK1000



Ostříčka řetězových pil Procraft SK1000 je určena k rychlému a efektivnímu broušení a ostření všech řetězů elektrických i motorových pil. Kvůli možnosti nastavení úhlu natočení rámu a hloubky ostření usnadní naostření řetězu. Motor s výkonem 85 W a vysokých otáček až 5800 zaručuje vysokou kvalitu ostření. Balení karton.

Typ	SK1000
Napájení (V)	220-240
Příkon (W)	85
Otáčky (ot./min)	5800
Rozměry kotouče (mm)	108x23x3,2
Hmotnost (kg)	2,5

Elektro nářadí

PROFI

SK1200 Bruska pilových řetězů



Ostříčka řetězových pil Procraft SK1200 je určena k rychlému a efektivnímu broušení a ostření všech řetězů elektrických i motorových pil. Kvůli možnosti nastavení úhlu natočení rámu a hloubky ostření usnadní naostření řetězu. Motor s výkonem 85W a vysokých otáček až 5000 zaručuje vysokou kvalitu ostření. Ovládací páčka zaručuje možnost rychloupínání řetězu. Balení karton.

Typ	SK1200
Příkon (W)	85
Otáčky (min. ⁻¹)	5000
Rozměry kotouče (mm)	108 x 23 x 3,2
Hmotnost (kg)	2

PROFI

SK1250 Bruska pilových řetězů



Ostříčka řetězových pil Procraft SK1250 je určena k rychlému a efektivnímu broušení a ostření všech řetězů elektrických i motorových pil. Kvůli možnosti nastavení úhlu natočení rámu a hloubky ostření usnadní naostření řetězu. Motor s výkonem 300W a vysokých otáček až 3000 zaručuje vysokou kvalitu ostření. Ovládací páčka zaručuje možnost rychloupínání řetězu. Balení karton.

Typ	SK1250
Napájecí napětí	220-240 V / 50 Hz
Spotřeba energie (W)	300
Průměr brusného kotouče (mm)	145
Maximální rychlost (min. ⁻¹)	3000
Hmotnost (kg)	6,3

PROFI

Ostříčka řetězů SK1100



Ostříčka řetězových pil Procraft SK1100 je určena k rychlému a efektivnímu broušení a ostření všech řetězů elektrických i motorových pil. Kvůli možnosti nastavení úhlu natočení rámu a hloubky ostření usnadní naostření řetězu. Motor s výkonem 85W a vysokých otáček až 5700 zaručuje vysokou kvalitu ostření. Ovládací páčka zaručuje možnost rychloupínání řetězu. Balení karton.

Typ	SK1100
Napájení (V)	220-240
Příkon (W)	85
Otáčky (ot./min)	5700
Rozměry kotouče (mm)	108x23x3,2
Hmotnost (kg)	3,25

PROFI

Ostříčka pilových kotoučů SS350



Ostříčka pilových kotoučů Procraft SS350 je určena k rychlému a efektivnímu broušení a ostření všech běžně používaných typů kotoučů. Možnost nastavení úhlu broušení zajišťuje perfektní přesnost při práci. Tichý motor s výkonem 110W a vysokých otáček až 5300 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Součástí dodávky je maticový a šestihranný klíč, keramický brusný kotouč, rukojeť a ochranné sklo. Balení karton.

Typ	SS350
Napájení (V)	230
Příkon (W)	110
Otáčky (ot./min)	5300
Rozměr brusného kotouče (mm)	100x20x1.2
Průměr ostření kotoučů (mm)	90-400
Hmotnost (kg)	6,1

PROFI

Elektrický brousek na nože EM100



Elektrický brousek na nože Procraft EM100 je určen k broušení ocelových i keramických nožů. Dva korundové kotouče zaručují broušení po dlouhou dobu. Zároveň brousek disponuje kompaktními rozměry. Vodicí drážky umožňují efektivní a rychlé broušení. Balení v kartonu.

Typ	EM100
Napájení (V)	230
Příkon (W)	45
Otáčky (ot./min)	2800
Rozměry (mm)	210x130x100
Hmotnost (kg)	1,55

PROFI

Bruska přímá s ohebným nástavcem PG130



Bruska přímá s ohebným nástavcem Procraft PG130 je univerzální nástroj určený k broušení, odhroťování, frézování, gravírování. Bruska je výborný pomocník do každé dílny. Řada nástavců umožňuje práci s různými materiály. Díky konstrukci zajišťuje možnost práce ve stísněných prostorech. Součástí sady jsou ohebná hřídel o délce jednoho metru, 36ks nástavců vrtáků do kovu, plastu a dřeva, plastový kufr, držák. Balení karton.

Typ	PG130
Napájení (V)	230
Příkon (W)	130
Otáčky (ot./min)	8000-30000
Úchyt (mm)	1-3,2
Max. použitelný průměr disku o tloušťce	15 mm/ 5 mm
Regulace otáček	ANO
Hmotnost (kg)	2,06

KLADIVA SDS

PROFI Kombinované kladivo BH900

PROFI Kombinované kladivo BH900DFR


Kombinované kladivo Procraft BH900 je určeno k práci se stavebními materiály jako jsou cihly, beton nebo kámen. Tři přepínatelné funkce zajišťují všestranné využití kladiva: vrtání s přiklepem, sekací funkce. Regulace otáček umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Díky konstrukci může být použito pro domácí a poloprofesionální potřeby. Pravý a levý chod zajišťuje snadné uvolnění zaseknutého vrtáku. Jako příslušenství lze použít SDS Plus přiklepové vrtáky do betonu, ploché - špičaté nebo tvarované sekáče na stavební materiály, hadovité (spítalové) vrtáky a dřáta do dřeva. Součástí dodávky je plochy a špičatý sekáč, tři vrtáky a přepravní kufr. Balení karton.

Kombinované kladivo Procraft BH900DFR je určeno k práci se stavebními materiály jako jsou cihly, beton nebo kámen. Tři přepínatelné funkce zajišťují všestranné využití kladiva: vrtání s přiklepem, sekací funkce. Regulace otáček umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Díky konstrukci může být použito pro domácí a poloprofesionální potřeby. Pravý a levý chod zajišťuje snadné uvolnění zaseknutého vrtáku. Jako příslušenství lze použít SDS Plus přiklepové vrtáky do betonu, ploché - špičaté nebo tvarované sekáče na stavební materiály, hadovité (spítalové) vrtáky a dřáta do dřeva. Balení karton. Druhé rychoupínací sklíčko.

Typ	BH900
Napájení (V)	230
Příkon (W)	900
Otáčky (ot./min)	0-1100
Max. průměr vrtání: do dřeva / do betonu/ do oceli (mm)	32/24/13
Síla jednotlivého úderů (J)	3,2
Počet přiklepů (min. ⁻¹)	0-4700
Hmotnost (kg)	6,15

Typ	BH900DFR
Napájení (V)	230
Příkon (W)	900
Otáčky (ot./min)	0-1100
Max. průměr vrtání: do dřeva / do betonu/ do oceli (mm)	32/24/13
Síla jednotlivého úderů (J)	3,2
Počet přiklepů (min. ⁻¹)	0-4700
Hmotnost (kg)	6,15

Kombinované kladivo BH1250



Kombinované kladivo Procraft BH1250 je určeno k práci se stavebními materiály jako jsou cihly, beton nebo kámen. Tři přepínatelné funkce zajišťují všestranné využití kladiva: vrtání vrtání s přiklepem, sekací funkce. Regulace otáček a přiklepů umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Protože kladivo má rukojeť tvaru „D“, chrání vaši ruku před zraněním a zajišťuje pohodlné držení. Jako příslušenství lze použít SDS Plus přiklepové vrtáky do betonu, ploché - špičaté nebo tvarované sekáče na stavební materiály, hadovitě (spítalové) vrtáky a dláta do dřeva. Součástí dodávky je plochý a špičatý sekáč, tři vrtáky a přepravní kufr. Balení karton

Typ	BH1250
Napájení (V)	230
Příkon (W)	1250
Otáčky (ot./min)	0-850
Max. průměr vrtání: do dřeva / do betonu/ do oceli (mm)	40/32/13
Síla jednotlivého úderů (J)	4,5
Počet přiklepů (min. ⁻¹)	0-5300
Hmotnost (kg)	7,55

Kombinované kladivo BH2350 SDS MAX



Kombinované kladivo Procraft BH2350 SDS MAX je určeno k práci se stavebními materiály jako jsou cihly, beton nebo kámen. Regulace otáček a přiklepů umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Protože kladivo má rukojeť tvaru „D“, chrání vaši ruku před zraněním a zajišťuje pohodlné držení. Jako příslušenství lze použít SDS Max přiklepové vrtáky do betonu, ploché - špičaté nebo tvarované sekáče na stavební materiály, hadovitě (spítalové) vrtáky a dláta do dřeva. Součástí dodávky je sekáč, vrták a přepravní kufr. Balení karton.

Typ	BH2350 SDS MAX
Napájení (V)	230
Příkon (W)	1600
Otáčky (min. ⁻¹)	0-550
Max. průměr vrtání: do dřeva / do betonu/ do oceli (mm)	60/40/15
Síla jednotlivého úderů (J)	9
Počet přiklepů (min. ⁻¹)	3850
Hmotnost (kg)	11,65

Kombinované kladivo BH1500E



Kombinované kladivo Procraft BH1500E je určeno k práci se stavebními materiály jako jsou cihly, beton nebo kámen. Tři přepínatelné funkce umožňují všestranné využití kladiva: vrtání vrtání s přiklepem, sekací funkce. Regulace otáček a přiklepů umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Protože kladivo má rukojeť tvaru „D“, chrání vaši ruku před zraněním a zajišťuje pohodlné držení. Jako příslušenství lze použít SDS Plus přiklepové vrtáky do betonu, ploché - špičaté nebo tvarované sekáče na stavební materiály, hadovitě (spítalové) vrtáky a dláta do dřeva. Součástí dodávky je plochý a špičatý sekáč, tři vrtáky a přepravní kufr. Balení karton.

Typ	BH1500E
Napájení (V)	230
Příkon (W)	1500
Otáčky (ot./min)	0-850
Max. průměr vrtání: do dřeva / do betonu/ do oceli (mm)	40/32/13
Síla jednotlivého úderů (J)	4,5
Počet přiklepů (min. ⁻¹)	0-5300
Hmotnost (kg)	7,6

PROFI

Kombinované kladivo BH1750



PROFI

Kombinované kladivo BH2250



Kombinované kladivo Procraft BH1750 je určeno k práci se stavebními materiály jako jsou cihly, beton nebo kámen. Tři přepínatelné funkce umožňuje všestranné využití kladiva: vrtání vrtání s přiklepem, sekací funkce. Regulace otáček a přiklepů umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Protože kladivo má rukojeť tvaru „D“, chrání vaši ruku před zraněním a zajišťuje pohodlné držení. Jako příslušenství lze použít SDS Plus přiklepové vrtáky do betonu, ploché - špičaté nebo tvarované sekáče na stavební materiály, hadovitě (spirálové) vrtáky a dláta do dřeva. Součástí dodávky je plochý a špičatý sekáč, tři vrtáky a přepravní kufr. Balení karton.

Typ	BH1750
Napájení (V)	230
Příkon (W) 950	1200
Otáčky (min. ⁻¹)	950
Max. průměr vrtání: do dřeva / do betonu/ do oceli (mm)	42/28/13
Síla jednotlivého úderů (J)	4,5
Počet přiklepů (min. ⁻¹)	4200
Hmotnost (kg)	7,8

Kombinované kladivo Procraft BH2250 je určeno k práci se stavebními materiály jako jsou cihly, beton nebo kámen. Tři přepínatelné funkce umožňuje všestranné využití kladiva: vrtání vrtání s přiklepem, sekací funkce. Regulace otáček a přiklepů umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Protože kladivo má rukojeť tvaru „D“, chrání vaši ruku před zraněním a zajišťuje pohodlné držení. Jako příslušenství lze použít SDS Plus přiklepové vrtáky do betonu, ploché - špičaté nebo tvarované sekáče na stavební materiály, hadovitě (spirálové) vrtáky a dláta do dřeva. Součástí dodávky je plochý a špičatý sekáč, tři vrtáky a přepravní kufr. Balení karton.

Typ	BH2250
Napájení (V)	230
Příkon (W)	1500
Otáčky (min. ⁻¹)	0-860
Max. průměr vrtání: do dřeva / do betonu/ do oceli (mm)	42/13/36
Síla jednotlivého úderů (J)	6
Počet přiklepů (min. ⁻¹)	4250
Hmotnost (kg)	8,2



BH2350 SDS MAX Kombinované vrtací a sekací kladivo



Kombinované kladivo Procraft BH2350 SDS MAX je určeno k práci se stavebními materiály jako jsou cihly, beton nebo kámen. Regulace otáček a přiklepů umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Protože kladivo má rukojeť tvaru „D“, chrání vaši ruku před zraněním a zajišťuje pohodlné držení. Jako příslušenství lze použít SDS Max přiklepové vrtáky do betonu, ploché - špičaté nebo tvarované sekáče na stavební materiály, hadovité (spítalové) vrtáky a dláta do dřeva. Součástí dodávky je sekáč, vrták a přepravní kufr. Balení karton.

Model	BH2350 SDS MAX
Příkon	1600 W
Otáčky	550 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderů	9 J
Počet přiklepů (min. ⁻¹)	0-3850
Max. průměr vrtání do betonu	40 mm
Hmotnost	7,2 kg

BH2100N Kombinované vrtací a sekací kladivo SDS plus Brushless



Kombinované kladivo Procraft BH2100N Brushless je určeno k práci se stavebními materiály jako jsou cihly, beton nebo kámen. Tři přepínatelné funkce umožňují všestranné využití kladiva: vrtání, vrtání s přiklepem, sekací funkce. Regulace otáček a přiklepů umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Protože kladivo má rukojeť tvaru „D“, chrání vaši ruku před zraněním a zajišťuje pohodlné držení. Jako příslušenství lze použít SDS Plus přiklepové vrtáky do betonu, ploché - špičaté nebo tvarované sekáče na stavební materiály, hadovité (spítalové) vrtáky a dláta do dřeva. Součástí dodávky je plochý a špičatý sekáč, tři vrtáky a přepravní kufr. Balení karton.

Model	BH2100N
Příkon (W)	1260 W
Otáčky (min. ⁻¹)	1100
Max. průměr vrtání: do betonu (mm)	28 mm
Síla jednotlivého úderů (J)	8
Počet přiklepů (min. ⁻¹)	5300
Hmotnost (kg)	2,8

BH1300 Kombinované vrtací a sekací kladivo SDS plus



Kombinované kladivo Procraft BH1300 je určeno k práci se stavebními materiály jako jsou cihly, beton nebo kámen. Tři přepínatelné funkce zajišťují všestranné využití kladiva: vrtání, vrtání s přiklepem, sekací funkce. Protože kladivo má rukojeť tvaru „D“, chrání vaši ruku před zraněním a zajišťuje pohodlné držení. Jako příslušenství lze použít SDS Plus přiklepové vrtáky do betonu, ploché - špičaté nebo tvarované sekáče na stavební materiály, hadovité (spítalové) vrtáky a dláta do dřeva. Součástí dodávky je plochý a špičatý sekáč, tři vrtáky a přepravní kufr. Balení karton

Model	BH1300
Součástí balení	uhlíkové kartáče, přídavná rukojeť
Rychloupínací sklíčidlo	SDS-plus, zbytek vymazat
Příkon (W)	1050
Otáčky (ot./min)	0-1050
Max. průměr vrtání	do dřeva / do betonu/ do oceli (mm) 30/26/13
Síla jednotlivého úderů (J)	4,5
Počet přiklepů (min. ⁻¹)	0-4200
Hmotnost (kg)	4,3

PROFI

BH1800 Kombinované vrtací a sekací kladivo

NOVINKA



Kombinované kladivo Procraft BH1800 je určeno k práci se stavebními materiály jako jsou cihly, beton nebo kámen. Tři přepínatelné funkce zajišťují všestranné využití kladiva: vrtání, vrtání s přiklepem, sekací funkce. Protože kladivo má rukojeť tvaru „D“, chrání vaši ruku před zraněním a zajišťuje pohodlné držení. Jako příslušenství lze použít SDS Plus přiklepové vrtáky do betonu, ploché - špičaté nebo tvarované sekáče na stavební materiály, hadovité (spítalové) vrtáky a dláta do dřeva. Součástí dodávky je plochý a špičatý sekáč, tři vrtáky a přepravní kufr. Balení karton

Model	BH1800
Součástí balení	uhlíkové kartáče, přídatná rukojeť
Příkon (W)	1050
Otáčky (ot./min)	0-930
Max. průměr vrtání: do dřeva / do betonu / do oceli (mm)	42/32/13
Síla jednotlivého úderu (J)	5,5
Počet přiklepů (min. ⁻¹)	0-4300
Hmotnost (kg)	5,2

Rychloupínací sklídlo
SDS-plus, regulace
otáček, oboustranný chod



Elektro nářadí

PROFI

PS1700/2 Přiklepová vrtačka

Přepínač režimu: vrtání,
vrtání s přiklepem

přepínač směru
otáčení L - P

Sklídlo s ozubeným
věncem

Přídavná rukojeť

Ovladač regulace
otáček

NOVINKA



Dvourychlostní přiklepová vrtačka PS1700/2 je určena k vrtání do dřeva, betonu a kovu. Lehká a kompaktní konstrukce umožňuje dlouhou práci bez únavy. Regulace otáček umožňuje nastavit optimální parametry během práce. Motor o příkonu 1050 W a maximální otáčky 3 200 min⁻¹ zaručují výkonnou práci s různými materiály. Vrtáčka je dodávána v kartonové krabici spolu s pomocnou rukojetí a hloubkovým dorazem.

Model	PS1700/2
Příkon (W)	1200
Otáčky (min. ⁻¹)	700
Použitelný průměr vrtáku (mm)	16
Hmotnost (kg)	2,6

PROFI

PS1750 Vrtačka/míchadlo

NOVINKA



Elektrická přiklepová vrtačka Procraft PS1750 je určena k vrtání do dřeva, betonu a kovu. Regulace otáček umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Silný motor s výkonem 1200W a vysokých otáček až 700 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Funkce vrtání s přiklepem usnadní a zrychlí práci s cihlou, betonem a kamenem. Součástí dodávky jsou uhlíkové kartáče. Balení karton.

Model	PS1750
Příkon (W)	1200
Otáčky (min. ⁻¹)	1000/2800
Použitelný průměr vrtáku (mm)	16
Vrtací výkon ocel, dřevo (mm)	16/30
Hmotnost (kg)	3,3

PROFI PSH2500 Demoliční kladivo (HEX)



- Silný motor
- Snížená hlučnost
- vysoká síla úderu
- Robustní hořčíkový kryt



Model	PSH2500
Příkon	1240 W Max.
Síla jednotlivého úderu (J)	45
Počet příklepů (min. ⁻¹)	1450
Hmotnost (kg)	11

Bourací kladivo Procraft PSH2500 je určeno k práci se stavebními materiály jako jsou cihly, beton nebo kámen. Regulace příklepů umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Síla úderu 45 J a výkon až 1450 úderů za minutu usnadní většinu bouracích prací. Rukojeť s antivibračním odpružením a s protiskluzovým měkkým povrchem umožňuje vysoký komfort a delší používání. Uchycení typu HEX dovoluje rychlou a snadnou výměnu nástroje. Jako příslušenství lze použít HEX ploché – špičaté nebo tvarované sekáče. Součástí dodávky je plochý a špičatý sekáč, tuba na mazivo a přepravní kufr. Balení karton.

PROFI PSH2600 Demoliční kladivo Brushless (HEX)



vysoká síla úderu

NOVINKA

Silný motor

Snížená hlučnost

Robustní hořčíkový kryt



BRUSHLESS MOTOR




Model	PSH2600
Příkon	1200 W BEZUHLÍKOVÝ MOTOR
Síla jednotlivého úderu (J)	50
Počet příklepů (min. ⁻¹)	1400
Hmotnost (kg)	22

Bourací kladivo Procraft PSH2600 je určeno k práci se stavebními materiály jako jsou cihly, beton nebo kámen. Regulace příklepů umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Síla úderu 50 J a výkon až 1400 úderů za minutu usnadní většinu bouracích prací. Rukojeť s antivibračním odpružením a s protiskluzovým měkkým povrchem umožňuje vysoký komfort a delší používání. Uchycení typu HEX dovoluje rychlou a snadnou výměnu nástroje. Jako příslušenství lze použít HEX ploché – špičaté nebo tvarované sekáče. Součástí dodávky je špičatý sekáč, tuba na mazivo a přepravní kufr. Balení karton.

PROFI

Kombinované kladivo BH2200

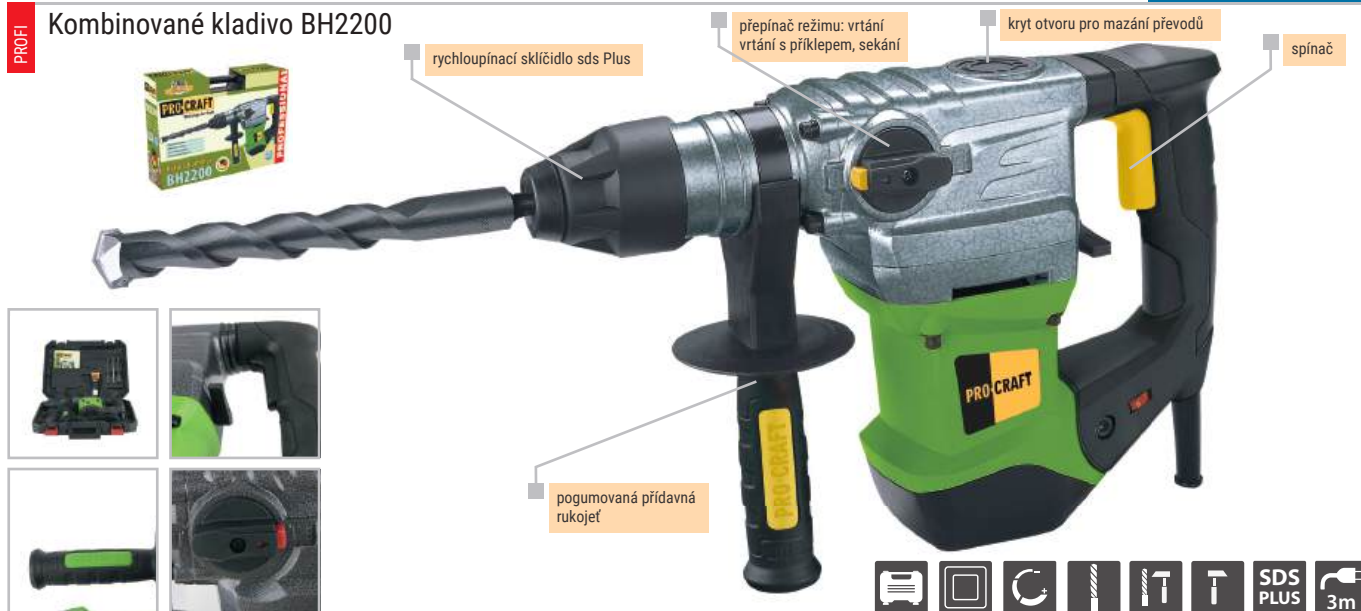

Typ	BH2200
Napájení (V) 230	230
Příkon (W)	1500
Otáčky (min. ⁻¹)	950
Max. průměr vrtání: do dřeva / do betonu/ do oceli (mm)	42/32/13
Síla jednotlivého úderů (J)	6
Hmotnost (kg)	9

Kombinované kladivo Procraft BH2200 je určeno k práci se stavebními materiály jako jsou cihly, beton nebo kámen. Tři přepínatelné funkce umožňuje všestranné využití kladiva: vrtání, vrtání s příklepem, sekací funkce. Regulace otáček a příklepů umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Protože kladivo má rukojeť tvaru „D“, chrání vaši ruku před zraněním a zajišťuje pohodlné držení. Jako příslušenství lze použít SDS Plus příklepové vrtáky do betonu, ploché - špičaté nebo tvarované sekáče na stavební materiály, hadovité (spitálové) vrtáky a dláta do dřeva. Součástí dodávky je plochý a špičatý sekáč, tři vrtáky a přepravní kufr. Balení karton.

Elektro nářadí

PROFI

Bourací kladivo PSH2400



Typ	PSH2400
Napájení (V)	230
Příkon (W)	1300
Otáčky (min. ⁻¹)	3900
Síla jednotlivého úderů (J)	18
Počet příklepů (min. ⁻¹)	3900
Upínání	SDS-MAX
Hmotnost (kg)	9,2

Bourací kladivo Procraft PSH2400 je určeno k práci se stavebními materiály jako jsou cihly, beton nebo kámen. Regulace příklepů umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Síla úderu 18J a výkon až 3900 úderů za minutu usnadní většinu bouracích prací. Rukojeť s antivibračním odpružením a s protiskluzovým měkčeným povrchem umožňuje vysoký komfort a delší používání. Uchycení typu SDS-Max dovoluje rychlou a snadnou výměnu nástroje. Jako příslušenství lze použít SDS-Max ploché - špičaté nebo tvarované sekáče. Součástí dodávky je plochý a špičatý sekáč, tuba na mazivo a přepravní kufr. Balení karton.



Bourací kladivo PSH2500 (HEX)



NOVINKA

Typ	PSH2500
Napájení (V)	230
Příkon (W)	1280
Otáčky (min. ⁻¹)	1450
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	85
Síla jednotlivého úderů (J)	46
Počet příklepů (min. ⁻¹)	1450
Upínání	HEX 6hran 30mm
Hmotnost (kg)	23,55



Bourací kladivo Procraft PSH2500 je určeno k práci se stavebními materiály jako jsou cihly, beton nebo kámen. Regulace příklepů umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Síla úderu 45 J a výkon až 1450 úderů za minutu usnadní většinu bouracích prací. Rukojeť s antivibračním odpružením a s protiskluzovým měkčeným povrchem umožňuje vysoký komfort a delší používání. Uchycení typu HEX dovoluje rychlou a snadnou výměnu nástroje. Jako příslušenství lze použít HEX ploché – špičaté nebo tvarované sekáče. Součástí dodávky je plochý a špičatý sekáč, tuba na mazivo a přepravní kufr. Balení karton.

Bourací kladivo PSH2700 (HEX)



Typ	PSH2700
Napájení (V)	230
Příkon (W)	1300
Otáčky (min. ⁻¹)	1450
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	85
Síla jednotlivého úderů (J)	46
Počet příklepů (min. ⁻¹)	1450
Upínání	HEX 6hran 30mm
Hmotnost (kg)	23,55



Bourací kladivo Procraft PSH2700 je určeno k práci se stavebními materiály jako jsou cihly, beton nebo kámen. Regulace příklepů umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Síla úderu 46 J a výkon až 1450 úderů za minutu usnadní většinu bouracích prací. Rukojeť s antivibračním odpružením a s protiskluzovým měkčeným povrchem umožňuje vysoký komfort a delší používání. Uchycení typu HEX dovoluje rychlou a snadnou výměnu nástroje. Jako příslušenství lze použít HEX ploché – špičaté nebo tvarované sekáče. Součástí dodávky je plochý a špičatý sekáč, tuba na mazivo a přepravní kufr. Balení karton.

Vrtačky

PROFI Elektrická vrtačka PB1150DFR



Elektrický vrtací šroubovák Procraft PB1150DFR je určen k vrtání do dřeva a kovu a ke šroubování vrutů a šroubů. Možnost nastavení utahovacího momentu ve 22 stupních. Rychloupínací sklíčidlo systém QUICK umožňuje snadné a rychlé upnutí vrtáků a stopkových nástrojů do průměru 10mm. Šroubování na 1. a vrtání na 2. rychlostní stupeň lze provádět s plynulou regulací otáček. Možnost změny směru otáček pravý/levý chod a točivý moment 40Nm. Lehká a kompaktní konstrukce zaručí dlouhou práci bez únavy. Součástí dodávky jsou uhlíkové kartáče. Balení karton.

Typ	PB1150DFR
Napájení (V)	230
Příkon (W)	300
Otáčky (1. stupeň / 2. stupeň) (min ⁻¹)	0-400/0-1600
Maximální upínací průměr rychlosklíčidla (mm)	10
Max. krouticí moment (Nm)	40
Vrtací výkon ocel, dřevo (mm)	8/20
Hmotnost (kg)	1,8



Elektrická vrtačka PS700



Elektrická vrtačka Procraft PS700 je určena k vrtání do dřeva, betonu a kovu. Rychloupínací sklíčidlo umožňuje snadné a rychlé upínání vrtáků a stopkových nástrojů do průměru 10mm. Lehká a kompaktní konstrukce zaručí dlouhou práci bez únavy a také umožňuje použití jednou rukou. Regulace otáček umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Silný motor s výkonem 450W a vysokých otáček až 3300 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Součástí dodávky jsou uhlíkové kartáče. Balení karton.

Typ	PS700
Napájení (V)	230
Příkon (W)	450
Otáčky (min. ⁻¹)	0-3300
Max. upínací průměr sklíčidla (mm)	10
Hmotnost (kg)	1,5

Elektrická vrtačka PS800Pro



Elektrická vrtačka Procraft PS800Pro je určena k vrtání do dřeva, betonu a kovu. Rychloupínací sklíčidlo umožňuje snadné a rychlé upnutí vrtáků a stopkových nástrojů do průměru 10mm. Lehká a kompaktní konstrukce zaručí dlouhou práci bez únavy a také umožňuje použití jednou rukou. Regulace otáček umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Silný motor s výkonem 450W a vysokých otáček až 1150 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Součástí dodávky jsou uhlíkové kartáče. Balení karton.

Typ	PS800Pro
Napájení (V)	230
Příkon (W)	450
Otáčky (min. ⁻¹)	0-1150
Max. upínací průměr sklíčidla (mm)	10
Hmotnost (kg)	1,6

Utahovák rázový elektrický ES1450



Rázový utahovák s 1/2" upínáním a kroutícím momentem 450Nm je praktický pomocník do každé dílny. Silný motor s příkonem 800W a vysokých otáčkách až 22000 zaručuje vysoký utahovací moment. Usnadní povolování i poškozených stržených šroubů. Je dodáván v sestavě s nosným popruhem, uhlíkovými kartáči a sadou nástrčných klíčů 17, 19, 21, 22 ze chrom-molybdenové oceli mm v kartonu.

Typ	ES1450
Napájení (V)	230
Příkon (W)	800
Otáčky (min. ⁻¹)	22000
Maximální kroutící moment (Nm)	450
Připojitelné příslušenství:	1/2"
Ořechy (mm)	17, 19, 21, 22
Hmotnost (kg)	4,5



Elektrická vrtačka PS1100



Elektrická příklepová vrtačka Procraft PS1100 je určena k vrtání do dřeva, betonu a kovu. Regulace otáček umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Silný motor s výkonem 810W a vysokých otáček až 2800 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Funkce vrtání s přiklepem usnadní a zrychlí práci s cihlou, betonem a kamenem. Možnost změny směru otáček dovoluje povolování a utahování šroubů. Součástí dodávky jsou uhlíkové kartáče. Balení karton.

Typ	PS1100
Napájení (V)	230
Příkon (W)	810
Otáčky (min. ⁻¹)	0-2800
Max. upínací průměr sklíčidla (mm)	13
Vrtací výkon ocel, dřevo (mm)	10/25
Hmotnost (kg)	2,4

3 m shaft



Ohebná hřídel pro zhušťovač betonu 3m Procraft

CV1200 Zhutňovač betonu



Elektrická vrtačka PS1350M/PS1350



Elektrické příklepové vrtačky Procraft PS1350 a PS1350M jsou určeny k vrtání do dřeva, betonu a kovu. Regulace otáček umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Silný motor s výkonem 1050W a vysokých otáček až 2950 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Funkce vrtání s přiklepem usnadní a zrychlí práci s cihlou, betonem a kamenem. Rychloupínací sklíčidlo u vrtačky PS1350M umožňuje snadné a rychlé upnutí vrtáků a stopkových nástrojů do průměru 13mm. Možnost změny směru otáček dovoluje povolování a utahování šroubů. Součástí dodávky jsou uhlíkové kartáče. Balení karton.

Typ	PS1350	PS1350M
Napájení (V)		230
Příkon (W)		1050
Otáčky (min. ⁻¹)		0-2950
Max. upínací průměr sklíčidla (mm)		13
Vrtací výkon ocel, dřevo (mm)		10/25
Hmotnost (kg)	2,5	

Zhutňovač betonu Procraft CV1200 vibrační zajistí hustý beton bez bublin. Součástí balení: uhlíkové kartáče, vibrační hadice.

Možnost dokoupení delšího nástavce 3m /ohebná hřídel pro zhušťovač betonu.

Model	CV1200
Součásti balení	uhlíkové kartáče, vibrační hadice
Průměr vibrační hlavice	35 mm
Délka hadice	1,5 m
Příkon (W)	1200
Otáčky (min. ⁻¹)	4000
Frekvence vibrací	5600 vpm
Hmotnost (kg)	5

Elektrické míchadlo



PROFI

Míchadlo stavebních směsí PMM2400



kvalitní řevodová kola

prodloužená metla

metla průměr 160mm



Typ	PMM2400
Napájení (V)	230
Příkon (W)	1400
Otáčky (min. ⁻¹)	0-750
Hmotnost (kg)	6

Elektrické míchadlo Procraft PMM2400 je určeno k míchání betonu, malty, lepidla, omítky, sádry. Regulace otáček umožňuje nastavení optimálních rychlostí při míchání různých stavebních hmot. Silný motor s výkonem 1400W a vysokých otáček až 750 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Součástí dodávky jsou uhlíkové kartáče a maticový klíč. Balení karton.

PROFI





Míchadlo stavebních směsí PMM2500



vysoce kvalitní převodová kola

prodloužená metla

metla průměr 160mm



Typ	PMM2500
Napájení (V)	230
Příkon (W)	1400
Otáčky (1. stupeň / 2. stupeň) (ot./min)	0-600/0-900
Hmotnost (kg)	6

Elektrické míchadlo Procraft PMM2500 je určeno k míchání betonu, malty, lepidla, omítky, sádry. Dvourychlostní převodovka umožňuje nastavení optimálních rychlostí při míchání stavebních hmot. První pro viskózní a tuhé materiály, druhý pro řidší materiály. Silný motor s výkonem 1400W a vysokých otáček až 900 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Součástí dodávky jsou uhlíkové kartáče a maticový klíč. Balení karton.

PROFI






Míchadlo stavebních směsí PMM2600



vysoce kvalitní převodová kola

snadno vyměnitelné metly

metla průměr 160mm



Typ	PMM2600
Napájení (V)	230
Příkon (W)	1600
Otáčky (1. stupeň / 2. stupeň) (ot./min)	0-600/0-900
Hmotnost (kg)	6

Elektrické míchadlo Procraft PMM2600 je určeno k míchání betonu, malty, lepidla, omítky, sádry. Dvourychlostní převodovka umožňuje nastavení optimálních rychlostí při míchání stavebních hmot. První pro viskózní a tuhé materiály, druhý pro řidší materiály. Silný motor s výkonem 1600W a vysokých otáček až 900 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Součástí dodávky jsou uhlíkové kartáče a maticový klíč. Balení karton.

PROFI

PMM2100 Míchadlo stavebních směsí



Elektrické míchadlo Procraft PMM2100 je určeno k míchání betonu, malty, lepidla, omítky, sádry. Silný motor s výkonem 850 W a vysokých otáček až 950 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Součástí dodávky jsou uhlíkové kartáče, maticový klíč a metla 120 mm. Balení karton.

Model	PMM2100
Příkon (W)	1200
Otáčky (min. ⁻¹)	400-950
Max. průměr metly (mm)	120
Hmotnost (kg)	5,2

PROFI

PMM2200 Míchadlo stavebních směsí




Elektrické míchadlo Procraft PMM2100 je určeno k míchání betonu, malty, lepidla, omítky, sádry. Silný motor s výkonem 850 W a vysokých otáček až 950 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Součástí dodávky jsou uhlíkové kartáče, maticový klíč a metla 120 mm. Balení karton.

Model	PMM2200
Příkon (W)	1400
Otáčky (min. ⁻¹)	350-750/400-800
Max. průměr metly (mm)	120
Hmotnost (kg)	6,2

Elektro nářadí

PROFI

PMM2000 Míchadlo stavebních směsí

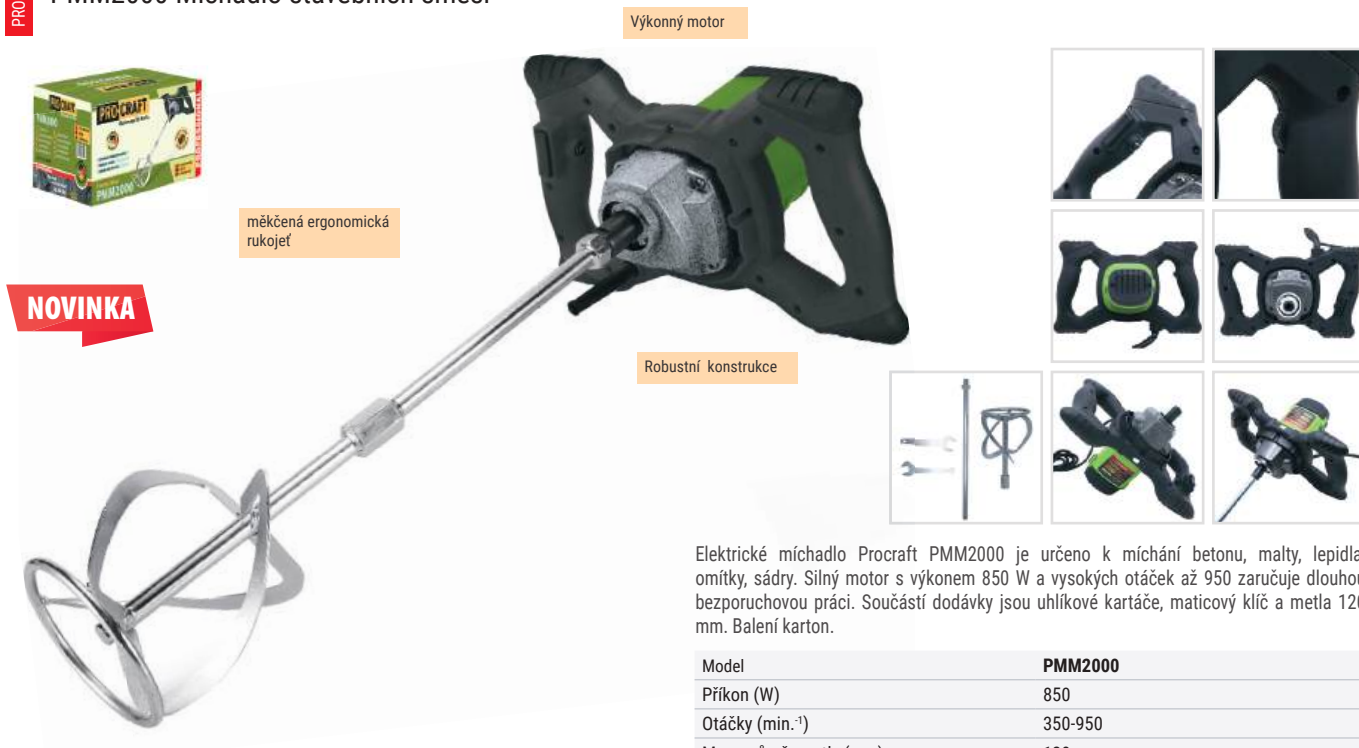

Elektrické míchadlo Procraft PMM2000 je určeno k míchání betonu, malty, lepidla, omítky, sádry. Silný motor s výkonem 850 W a vysokých otáček až 950 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Součástí dodávky jsou uhlíkové kartáče, maticový klíč a metla 120 mm. Balení karton.

Model	PMM2000
Příkon (W)	850
Otáčky (min. ⁻¹)	350-950
Max. průměr metly (mm)	120
Hmotnost (kg)	3

PROFI

Frézka horní POB980



Frézka Procraft POB980 je určena k frézování profilů, hran, otvorů do dřeva. Silný motor s výkonem 710W a vývojem otáček až 30000 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Regulace otáček v rozsahu 10000-30000 za minutu umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Lze použít frézy se stopkami 6 a 8mm. Součástí dodávky jsou 12 fréz, podélný doraz s vodicími tyčemi, tři základny, upínací kleštiny, uhlíkové kartáče a adaptér na odsávání. Balení karton.

Typ	POB980
Napájení (V)	230
Příkon (W)	710
Otáčky (min. ⁻¹)	10000-30000
Upínací kleština (mm)	6; 8
Hmotnost (kg)	4,5

PROFI

Frézka horní POB1200H



Frézka Procraft POB1200H je určena k frézování profilů, hran, otvorů do dřeva. Silný motor s výkonem 1200W a vývojem otáček až 30000 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Regulace otáček v rozsahu 16000-30000 za minutu umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Lze použít frézy se stopkami 6 a 8mm. Základna umožňuje přesné nastavení hloubky řezu v rozsahu 0-50mm. Součástí dodávky jsou 12 fréz, podélný doraz s vodicími tyčemi, upínací kleštiny, uhlíkové kartáče a adaptér na odsávání. Balení karton.

Typ	POB1200H
Napájení (V)	230
Příkon (W)	1200
Otáčky (ot./min)	16000-30000
Upínací kleština (mm)	6; 8
Hloubka řezu (mm)	0-50
Hmotnost (kg)	4,5

PROFI

Frézka horní POB1700



Frézka Procraft POB1700 je určena k frézování profilů, hran, otvorů do dřeva. Silný motor s výkonem 1200W a vývojem otáček až 30000 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Regulace otáček v rozsahu 16000-30000 za minutu umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Lze použít frézy se stopkami 6 a 8mm. Základna umožňuje přesné nastavení hloubky řezu v rozsahu 0-55mm. Součástí dodávky jsou 12 fréz, podélný doraz s vodicími tyčemi, upínací kleštiny, uhlíkové kartáče a adaptér na odsávání. Balení karton.

Typ	POB1700
Napájení (V)	230
Příkon (W)	1200
Otáčky (min. ⁻¹)	16000-30000
Hloubka řezu (mm)	0-50
Upínací kleština (mm)	6; 8
Hmotnost (kg)	4

PROFI

Frézka horní POB2400



Frézka Procraft POB2400 je určena k frézování profilů, hran, otvorů do dřeva. Silný motor s výkonem 2000W a vývojem otáček až 23000 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Regulace otáček v rozsahu 8000-23000 za minutu umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Lze použít frézy se stopkami 8 a 12mm. Základna umožňuje přesné nastavení hloubky řezu v rozsahu 0-50mm. Součástí dodávky jsou 12 fréz, podélný doraz s vodicími tyčemi, upínací kleštiny, uhlíkové kartáče a adaptér na odsávání. Balení karton.

Typ	POB2400
Napětí akumulátoru (V)	220-240
Příkon (W)	2000
Otáčky (1. stupeň / 2. stupeň) (ot./min)	8000-23000
Hloubka řezu (mm)	0-50
Upínací kleština (mm)	8; 12
Hmotnost (kg)	6

Pily



PROFI

Pila kotoučová KR1400



kvalitní ložisko a uložení motoru



vysoce kvalitní ocelová základna

Kotoučová pila Procraft KR1400 je určena k řezání měkkého i tvrdého dřeva a jiných konstrukčních materiálů. Silný motor s výkonem 1400W a vysokých otáček až 5000 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Regulace hloubky a úhlu řezu umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Součástí dodávky jsou inbusový klíč, uhlíkové kartáče, paralelní doraz a pilový kotouč 185mm. Balení karton.

Typ	KR1400
Napájení (V)	230
Příkon (W)	1400
Otáčky (ot./min)	5000
Průměr kotouče (mm)	185
Hmotnost (kg)	5,6

Elektro nářadí

PROFI

Kotouč pilový B115.40-B300.96



kvalitní nástrojová ocel s SK plátky

Pilový kotouč Procraft je určen k řezání měkkého, tvrdého dřeva, lamina, konstrukčních desek a plastu. Kotouče jsou vyráběny z uhlíkové nástrojové oceli vybaveny SK plátky.



Ø 115 mm	Typ	B115.40
	Průměr (mm)	115x1,8x22,2
	Počet zubů	40
Ø 125 mm	cena vč. DPH	63
	Typ	B125.40
	Průměr (mm)	125x1,8x22,2
Ø 125 mm	Počet zubů	40
	cena vč. DPH	66
Ø 160 mm	Typ	B160.16
	Průměr (mm)	160x2,2x20
	Počet zubů	16
	cena vč. DPH	77
	Typ	B160.24
	Průměr (mm)	160x2,2x20
	Počet zubů	24
	cena vč. DPH	82
	Typ	B160.36
	Průměr (mm)	160x2,2x20
	Počet zubů	36
	cena vč. DPH	115
	Typ	B160.48
	Průměr (mm)	160x2,2x20
	Počet zubů	48
	cena vč. DPH	122

Ø 180 mm	Typ	B180.24
	Průměr (mm)	180x2,2x20
	Počet zubů	24
Ø 180 mm	cena vč. DPH	104
	Typ	B180.50
	Průměr (mm)	180x2,2x20
Ø 185 mm	Počet zubů	50
	cena vč. DPH	133
	Typ	B185.40
Ø 185 mm	Průměr (mm)	185x2,2x30
	Počet zubů	40
Ø 185 mm	Typ	B185.60
	Průměr (mm)	185x2,2x30
	Počet zubů	60
Ø 190 mm	Typ	B190.40
	Průměr (mm)	190x2,4x30
	Počet zubů	40
Ø 190 mm	Typ	B190.60
	Průměr (mm)	190x2,4x30
	Počet zubů	60
Ø 190 mm	cena vč. DPH	183

Ø 200 mm	Typ	B200.40
	Průměr (mm)	200x2,6x30
	Počet zubů	40
	cena vč. DPH	157
	Typ	B200.60
Ø 210 mm	Počet zubů	200x2,6x30
	Počet zubů	60
	cena vč. DPH	180
	Typ	B210.40
	Průměr (mm)	210x2,6x30
Ø 210 mm	Počet zubů	40
	Цена, Kč	167
	Typ	B210.60
	Průměr (mm)	210x2,6x30
	Počet zubů	60
Ø 250 mm	cena vč. DPH	200
	Typ	B250.40
	Průměr (mm)	250x3x30
	Počet zubů	241
	Typ	B250.60
Ø 250 mm	Průměr (mm)	250x3x30
	Počet zubů	60
	cena vč. DPH	276
	Typ	B300.40
Ø 300 mm	Průměr (mm)	300x3,2x30
	Počet zubů	40
	cena vč. DPH	308
	Typ	B300.96
	Průměr (mm)	300x3,2x30
Ø 300 mm	Počet zubů	96
	cena vč. DPH	449

Stolní pila KR2600



Stolová pila Procraft KR2600 je určena k řezání měkkého i tvrdého dřeva. Asynchronní motor s příkonem 800W a vysokých otáček 2950 zaručuje vysoký řezný výkon. Regulace hloubky a úhlu řezu umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Možnost připojení vysavače přes hadici zaručí čisté pracovní prostředí. Nízká hmotnost 11,3kg a kompaktní rozměry usnadňuje manipulace. Součástí dodávky je pilový kotouč 200mm. Balení karton.

Typ	KR2600
Napájení (V)	230
Příkon (W)	800
Otáčky (ot./min)	2950
Rozměry pilového kotouče (mm)	200x16x2.4
Počet zubů (mm)	24
Velikost stolu (mm)	500x335
Tloušťka rozevíracího klínu (mm)	2,2
Průměr otvoru pro připojení odsávání (mm)	36
Hloubka řezu při 90° (mm)	45
Hloubka řezu při 45° (mm)	35
Hmotnost (kg)	11,3

Stolní kotoučová pila KR2900



Stolová pila Procraft KR2900 je určena k řezání měkkého i tvrdého dřeva, lamina a konstrukčních desek. Asynchronní motor s příkonem 1800W a vysokých otáček 4500 zaručuje vysoký řezný výkon. Regulace hloubky a úhlu řezu umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Úhlové pravítko, příčný a podélný doraz umožňuje vysokou přesnost řezání. Možnost připojení vysavače přes hadici zaručí čisté pracovní prostředí. Plechové šasi a stabilní kovový stojan zaručí přesné řezání. Nízká hmotnost 7,5kg a kompaktní rozměry usnadňuje manipulace. Součástí dodávky je inbusový a maticový klíč, pilový kotouč 254mm a montážní klíč. Balení karton.

Typ	KR2900
Napájení (V)	230
Příkon (W)	1800
Otáčky (ot./min)	4500
Průměr kotouče (mm)	254
Velikost stolu (mm)	637x427
Boční prodloužení stolu (mm)	637x238
Zadní prodloužení stolu (mm)	427x280
Výška stolu (mm)	910
Hloubka řezu při 90° (mm)	75
Hloubka řezu při 45° (mm)	64
Hmotnost (kg)	7,5

PROFI

Drážkovací fréza PM2500-230



Drážkovací fréza do zdiva Procraft PM2500-230 je určena k frézování drážek pro kabely elektroinstalace a vodoinstalačního potrubí ve zdech s cihel, porobetonu, betonu. Silný motor s příkonem 1700W a otáčkách 4500 zaručuje vysoký výkon. Možnost připojení vysavače přes hadici, která je součástí výbavy, zaručí čisté pracovní prostředí. Funkce pozvolného rozběhu zaručí dlouhou bezporuchovou práci. Plynulé nastavení hloubky a šířky řezu zaručuje vysokou přesnost drážkování. Součástí dodávky je kotouč, montážní klíč. Balení karton.

Typ	PM2500-230
Napájení (V)	230
Příkon (W)	1700
Otáčky (ot./min)	4500
Šířka drážky (mm)	14/24/34/44
Max. hloubka řezu (mm)	45
Průměr kotouče (mm)	150/22,2
Hmotnost (kg)	7,5

PROFI

KR2100 Ponorná okružní pila



NOVINKA




Kotoučová ponorná pila KR2100 je univerzální nástroj pro přesné podélné řezání dřeva a materiálů na bázi dřeva. Díky své robustní konstrukci a vysoce kvalitním komponentům poskytuje uživateli možnost provádět čisté a přesné řezy různých hloubek a úhlů. KR2100 je nepostradatelný jak pro profesionální truhlářské práce, tak pro domácí projekty.

Model	KR2100
Příkon	1400 W
Otáčky	2000-5000 min. ⁻¹
Rozměry pilového kotouče	165 x 20 mm
Úhel natočení kotouče	0°- 45°
Hloubka řezu při	90°/45° (mm) 59/45
Hmotnost	8,6 kg

PROFI

Řezačka obkladů PF1000/180

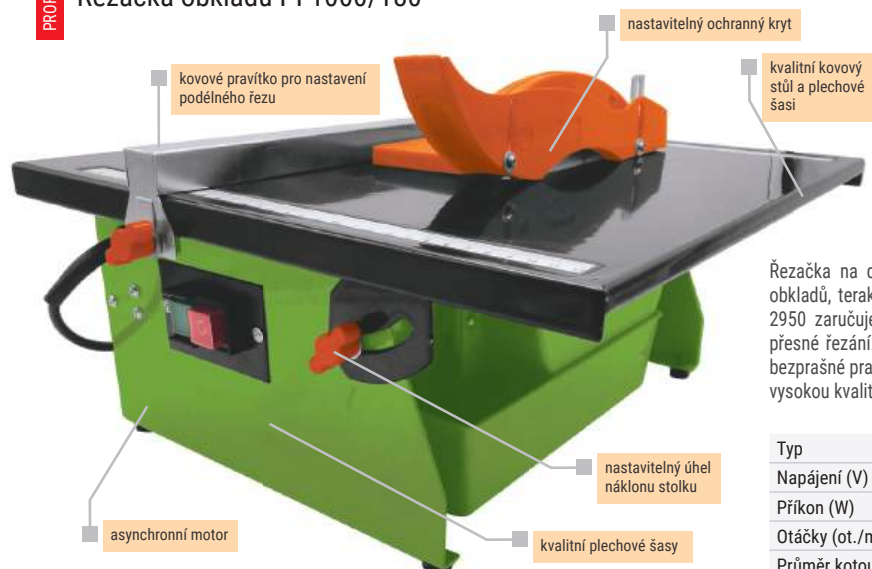

Řezačka na dlažbu Procraft PF1000/180 je určena k řezání keramických dlažeb, obkladů, terakoty, obkladaček. Silný motor s příkonem 450W a vysokých otáček až 2950 zaručuje vysoký řezný výkon. Robustní a stabilní kovová konstrukce zaručí přesné řezání. Vodní chlazení kotouče zaručí dlouhou bezporuchovou práci a čisté bezprašné pracovní prostředí. Přesná milimetrová stupnice a podélný doraz umožňují vysokou kvalitu řezání. Součástí dodávky je kotouč a montážní klíč. Balení karton.

Typ	PF1000/180
Napájení (V)	230
Příkon (W)	450
Otáčky (ot./min)	2950
Průměr kotouče (mm)	180
Průměr upevňovacího otvoru (mm)	22,2
Velikost stolu (mm)	395x385
Rozměry (mm)	415x395x247
Hloubka řezu při 90° (mm)	35
Hloubka řezu při 45° (mm)	18
Hmotnost (kg)	10,9



PROFI

Řezačka dlažby PF720-200




Řezačka na dlažbu Procraft PF720-200 je určena k řezání keramických dlažeb, obkladů, terakoty, obkladaček. Silný indukční motor s příkonem 800W a vysokých otáček 2950 zaručuje vysoký řezný výkon. Délka řezu 720mm umožňuje řezání velkoformátových dlaždic. Robustní a stabilní kovové konstrukce zaručí přesné řezání. Vodní chlazení kotouče zaručí dlouhou bezporuchovou práci a čisté bezprašné pracovní prostředí. Přesná milimetrová stupnice, úhlový doraz a podélný doraz umožňuje vysokou kvalitu řezání. Součástí dodávky je kotouč a montážní klíč. Balení karton.

Typ	PF720-200
Napájení (V)	230
Příkon (W)	800
Otáčky (ot./min)	2950
Průměr kotouče (mm)	200
Velikost stolu (mm)	990x394
Max. řezací výkon (mm)	720
Úhel natočení kotouče:	0°- 45°
Hloubka řezu při 90° (mm)	35
Hloubka řezu při 45° (mm)	30
Hmotnost (kg)	26

PROFI

Řezačka dlažby PF920-230

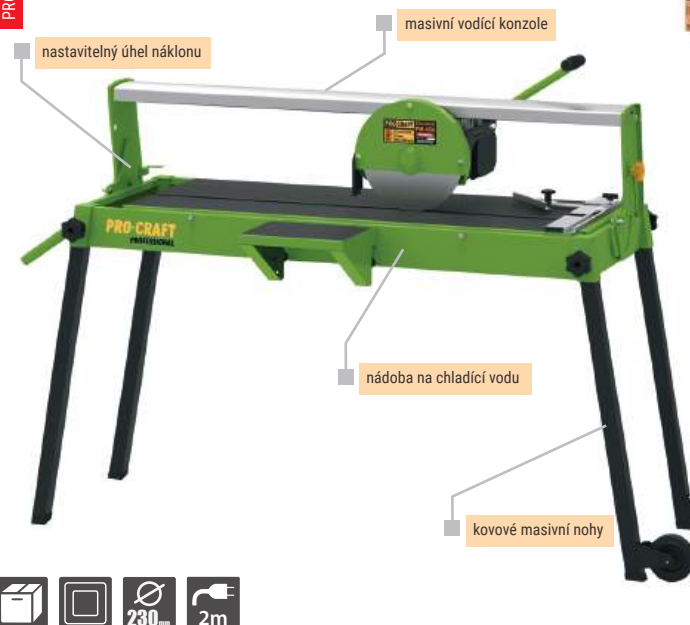


Řezačka na dlažbu Procraft PF920-230 je určena k řezání keramických dlažeb, obkladů, terakoty, obkladaček. Silný indukční motor s příkonem 1200W a vysokých otáček až 2950 zaručuje vysoký řezný výkon. Délka řezu 920mm umožňuje řezání velkoformátových dlaždic. Robustní a stabilní kovová konstrukce zaručí přesné řezání. Vodní chlazení kotouče zaručí dlouhou bezporuchovou práci a čisté bezprašné pracovní prostředí. Přesná milimetrová stupnice, úhlový doraz a podélný doraz umožňuje vysokou kvalitu řezání. Součástí dodávky je kotouč a montážní klíč. Balení karton.

Typ	PF920-230
Napájení (V)	230
Příkon (W)	1200
Otáčky (ot./min)	2950
Průměr kotouče (mm)	230
Velikost stolu (mm)	960x390
Max. řezací výkon (mm)	920
Úhel natočení kotouče:	0°- 45°
Hloubka řezu při 90° (mm)	35
Hloubka řezu při 45° (mm)	30
Hmotnost (kg)	38

PROFI

Řezačka dlažby PF1200-250

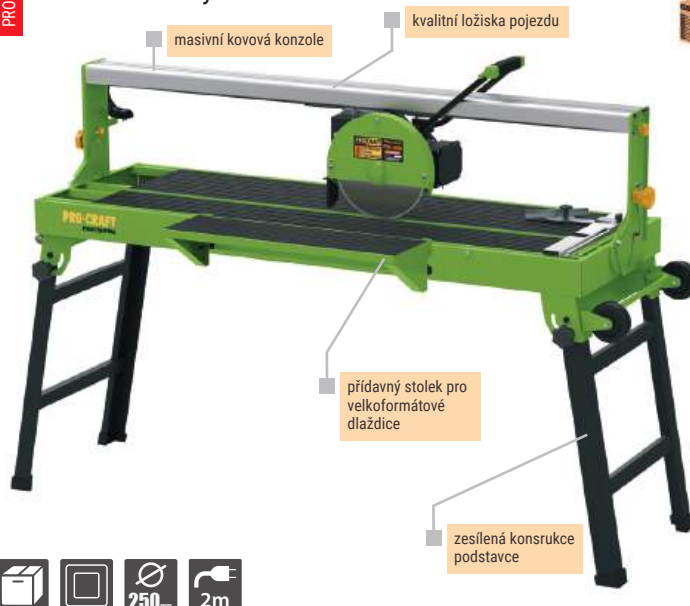

Řezačka na dlažbu Procraft PF1200-250 je určena k řezání keramických dlažeb, obkladů, terakoty, obkladaček. Silný indukční motor s příkonem 1200W a otáčkách 2950 zaručuje vysoký řezný výkon. Délka řezu 1200mm umožňuje řezání velkoformátových dlaždic. Robustní a stabilní kovová konstrukce zaručí přesné řezání. Vodní chlazení kotouče zaručí dlouhou bezporuchovou práci a čisté bezprašné pracovní prostředí. Přesná milimetrová stupnice, úhlový doraz a podélný doraz umožňuje vysokou kvalitu řezání. Součástí dodávky je kotouč a montážní klíč. Balení karton.

Typ	PF1200-250
Napětí akumulátoru (V)	220-240
Příkon (W)	1200
Otáčky (ot./min)	2950
Průměr kotouče (mm)	250
Velikost stolu (mm)	1250x468
Max. řezací výkon (mm)	1200
Úhel natočení kotouče:	0°- 45°
Hloubka řezu při 45° (mm)	35/ 30
Hmotnost (kg)	64

PROFI

PST1650 Univerzální stojan ke stroji strojům



NOVINKA



Univerzální stojan ke strojům Procraft PST1650 je robustní a flexibilní pracovní podpora navržena pro použití s různými elektrickými nástroji, jako jsou pily, brusky a další. Tento stojan poskytuje stabilní a nastavitelnou pracovní plochu, která usnadňuje práci s dlouhými a těžkými materiály.

Model	PST1650
Výška stolu (mm)	750
Nastavení výšky podpěry obrobku	810-910
Vzdálenost mezi podpěrami obrobku	1000-1650
Hmotnost, cca (kg)	12,8
Max. nosnost	200

PROFI

TS120-406 Lupínková pila



NOVINKA



Rámová lupínková pila Procraft TS120-406 je určena pro jemnou mechanickou práci, výrobu hraček, modeláře. Vestavená univerzální ruční bruska umožňuje broušení, odhroťování, frézování, gravírování.

S regulací chodu pilového plátku umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Vybavená lampou pro osvětlení pracovního prostoru. Součástí dodávky je montážní klíč. Balení karton.

Model	TS120-406
Příkon	120 W S6 30%
Otáčky (min. ⁻¹)	400-1600
Maximální délka ramene (mm)	406
Maximální výška materiálu (mm)	50
Hmotnost (kg)	12,5

PROFI

BT350-80 Pásová pila



NOVINKA



Pásová pila Procraft BT350-80 je určena k řezání dřeva, plastu. Podélné pravítko a úhlovací pravítko zajistí vám přesné řezy materiálu o výšce 80 mm. Naklápěcí stůl s rychloupínáním a stupnicí pro přesné diagonální řezy. Silný motor s příkonem 350 W zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Možnost připojení vysavače zaručí čisté pracovní prostředí. Součástí dodávky jsou montážní klíče. Balení karton.

Model	BT350-80
Příkon	350 W S2 30 min
Napájení	230-240 V/50 Hz
Otáčky (min. ⁻¹)	1500
Maximální výška materiálu (mm)	80
Hmotnost (kg)	16

Pokosová pila PGS217



vak na prach



Pokosová pila Procraft PGS217 je určena k příčnému řezání měkkého i tvrdého dřeva a lišt z plastu. Silný motor s příkonem 1400W a vysokých otáček až 4900 zaručuje vysoký řezný výkon. Nízká hmotnost a kompaktní rozměry usnadňují manipulace. Možnost připojení vysavače přes hadici zaručí čisté pracovní prostředí. Upevnění k pracovnímu stolu pomocí otvorů zaručuje vysokou stabilitu při práci. Součástí dodávky je kotouč, uhlíkové kartáče vak na prach, a inbusové klíče. Balení karton. Nastavitelný úhel náklonu a úhel příčného řezu. Prodlužovací výsuvné stolky s dorazem.

Typ	PGS217
Napájení (V)	230
Příkon (W)	1400
Otáčky (ot./min)	4900
Průměr kotouče (mm)	210
Průměr upevňovacího otvoru (mm)	25,4
Počet zubů:	24
Max. kapacitařezání 0°/ 45 (mm)	120x50/80x30
Délka řezu:	200mm (80mm při 45°)
Výška řezu:	50mm (30mm při 45°)
Hmotnost (kg)	8,5



Pokosová pila PGS256



Pokosová pila Procraft PGS256 je určena k příčnému řezání měkkého i tvrdého dřeva, lišt z plastu. Silný motor s příkonem 2000W a vysokých otáček až 4500 zaručuje vysoký řezný výkon. Možnost připojení vysavače přes hadici zaručí čisté pracovní prostředí. Upevnění k pracovnímu stolu pomocí otvorů zaručuje vysokou stabilitu při práci. Vybavena čárovým laserem integrovaným ve stroji, který usnadňuje kontrolu řezu a zaručuje vysokou přesnost. Součástí dodávky je kotouč, uhlíkové kartáče vak na prach, a inbusové klíče. Balení karton. Nastavitelný úhel náklonu a úhel příčného řezu. Prodlužovací výsuvné stolky s dorazem.

Typ	PGS256
Napětí akumulátoru (V)	230
Příkon (W)	2000
Otáčky (ot./min)	4500
Průměr kotouče (mm)	255
Průměr upevňovacího otvoru (mm)	30
Počet zubů	24
Délka řezu:	300 mm (200 mm při 45°)
Výška řezu:	72 mm (40 mm při 45°)
Hmotnost (kg)	17,3



PROFI

Pokosová pila CMS21



vak na prach

vertikální a
horizontální
nastavení úhlu řezu

stoly z hliníkové slitiny

kombinovaná pila pro příčné i
podélné řezu



Typ	CMS21
Napájení (V)	230
Příkon (W)	1200
Otáčky (ot./min)	4500
Počet zubů:	24
Max. hloubka řezu (stolní pila) (mm)	30
Průměr kotouče (mm)	210
Rozměry stolu (mm)	340x226
Max. hloubka řezu:	
0°/0°	120x55
0°/45°	120x35
45°/0°	65x55
33°/25°	40x25
60°/25°	80x25
Hmotnost (kg)	10,38

Pokosová a stolní pila Procraft CMS21 je určena k řezání měkkého i tvrdého dřeva, plastu. Silný motor s příkonem 1200W a vysokých otáček 4500 zaručuje vysoký řezný výkon. Nízká hmotnost a kompaktní rozměry usnadňují manipulaci. Skelet a pracovní stůl je z hliníkové slitiny. Možnost připojení vysavače pomocí hadice zaručí čisté pracovní prostředí. Upevnění k pracovnímu stolu pomocí otvorů zaručuje vysokou stabilitu při práci. Součástí dodávky je kotouč, uhlíkové kartáče, inbusové klíče. Balení karton.

PROFI

Pokosová pila CMS25



vak na prach

silný motor 1800W

kombinovaná pila pro
příčné i podélné řezu

nastavení úhlu
pro příčný řez



Typ	CMS25
Napájení (V)	230
Příkon (W)	1800
Otáčky (ot./min)	4500
Počet zubů:	36
Průměr kotouče (mm)	255
Max. hloubka řezu (stolní pila) (mm)	40
Rozměry stolu (mm)	416x352
Max. hloubka řezu:	
0°/0°	120x75
0°/45°	120x50
45°/0°	90x75
33°/25°	60x35
60°/25°	85x35
Hmotnost (kg)	17,96

Pokosová a stolní pila Procraft CMS25 je určena k řezání měkkého i tvrdého dřeva, plastu. Silný motor s příkonem 1800W a vysokých otáček 4500 zaručuje vysoký řezný výkon. Nízká hmotnost a kompaktní rozměry usnadňují manipulaci. Skelet a pracovní stůl je z hliníkové slitiny. Možnost připojení vysavače pomocí hadice zaručí čisté pracovní prostředí. Upevnění k pracovnímu stolu pomocí otvorů zaručuje vysokou stabilitu při práci. Součástí dodávky je kotouč, uhlíkové kartáče, inbusové klíče. Balení karton.

PROFI

Rozbrušovačka na kov AM3550



ergonomická rukojeť tvaru „D“

kovový ochranný kryt

silný motor 2600W

masivní ocelová
základna

upínací svěrák



Kotoučová pila na kov Procraft AM3550 je určena ke zkracování kovových, ocelových a odlévaných materiálů. Silný motor s příkonem 2600W a otáčky 4200 zaručuje vysoký řezný výkon. Rychloupínací svěrák usnadní uchycení řezaného materiálu. Přesné a rychlé nastavení úhlu řezání. Součástí dodávky jsou klíč a uhlíkové kartáče. Balení karton.

Typ	AM3550
Napájení (V)	230
Příkon (W)	2600
Otáčky (ot./min)	4200
Průměr kotouče (mm)	355, (14»)/25,4
Hmotnost (kg)	14,6

PROFI

Přímočará pila ST1300



Přímočará pila Procraft ST1300 je určena k řezání dřevěných, ocelových a litinových materiálů. Silný motor s výkonem 800W a vysokých otáček 3000 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Rychloupínání umožňuje snadnou a rychlou výměnu pilových listů. 3stupňové nastavení předkmitu usnadní řezání dřeva. Vybavena laserem, který usnadňuje kontrolu vedení řezu a ofukem zajistí čistotu řezaného materiálu. Možnost nastavení úhlu řezání v rozsahu $\pm 45^\circ$. Součástí dodávky jsou imbusový klíč, pilové listy na dřevo, na kov a na laminát. Balení karton.

Typ	ST1300
Napájení (V)	230
Příkon (W)	800
Počet zdvihů (min ⁻¹)	0-3000
Max. hloubka řezu dřevo/ocel/hliník (mm)	110/10/15
Hmotnost (kg)	2,9

PROFI

ST1150 Pila přímočará

NOVINKA



Přímočará pila Procraft ST1150 je určena k řezání dřevěných, ocelových a litinových materiálů. Silný motor s výkonem 750W a vysokých otáček 3000 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Rychloupínání umožňuje snadnou a rychlou výměnu pilových listů. 3stupňové nastavení předkmitu usnadní řezání dřeva. Vybavena laserem, který usnadňuje kontrolu vedení řezu a ofukem zajistí čistotu řezaného materiálu. Možnost nastavení úhlu řezání v rozsahu $\pm 45^\circ$. Součástí dodávky jsou imbusový klíč, pilové listy na dřevo, na kov a na laminát, adapter na vysavač, paralelní doraz. Balení karton.

Model	ST1150
Příkon (W)	750 W
Počet zdvihů (min ⁻¹)	0-3000
Max. hloubka řezu dřevo/ocel/hliník (mm)	110/10/15
Hmotnost (kg)	2

PROFI

Pila přímočará ST1500

NOVINKA



Přímočará pila Procraft ST1500 je určena k řezání dřevěných, ocelových a litinových materiálů. Silný motor s výkonem 600W a vysokých otáček 3000 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Rychloupínání umožňuje snadnou a rychlou výměnu pilových listů. 3stupňové nastavení předkmitu usnadní řezání dřeva. Možnost nastavení úhlu řezání v rozsahu $\pm 45^\circ$. Součástí dodávky jsou imbusový klíč, pilový list na dřevo, adapter na vysavač, paralelní doraz. Balení karton.

Model	ST1500
Příkon (W)	600 W
Počet zdvihů (min ⁻¹)	0-3000 min ⁻¹
Max. hloubka řezu dřevo/ocel/hliník (mm)	80
Hmotnost (kg)	3

PROFI

ST24 Aku přímočará pila (bez baterie a nabíječky)

NOVINKA



Aku přímočará pila Procraft ST24 je určena k řezání dřevěných, ocelových a litinových materiálů. Silný motor s výkonem 3200 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Rychloupínání umožňuje snadnou a rychlou výměnu pilových listů. 3stupňové nastavení předkmitu usnadní řezání dřeva. Vybavena laserem, který usnadňuje kontrolu vedení řezu a ofukem zajistí čistotu řezaného materiálu. Možnost nastavení úhlu řezání v rozsahu $\pm 45^\circ$. Součástí dodávky jsou imbusový klíč, pilové listy na dřevo, na kov a na laminát, adapter na vysavač, paralelní doraz. Balení karton.

S elektronikou a možností nastavení otáček
LED osvětlení

Možnost připojení vysavače
Patka z hliníkového odlitku zajišťuje tuhost a stabilitu.

Model	ST24
Baterie	20V Li-ion
Počet zdvihů (min ⁻¹)	800-3200
Max. hloubka řezu dřevo (mm)	100
Hmotnost (kg)	1,3

Multifunkční oscilační bruska PMT650E



Bruska multifunkční Procraft PMT650E je určena k broušení, řezání různých materiálů. Silný motor s příkonem 400W a otáček 21000 zaručuje vysoký brusný a řezný výkon. Funkce pozvolného rozběhu zaručí dlouhou bezporuchovou práci. Regulace otáček umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Díky kompaktní konstrukci a nízké hmotnosti zajišťuje možnost práce ve stísněných prostorech. Rychloupínání, zajišťuje rychlou výměnu nástrojů (uchycení Fein, Bosch, Extol...) Součástí dodávky je škrabka, brusné listy, plastový kufr, trojúhelníková brusná deska. Balení karton.

Typ	PMT650E
Napájení (V)	230
Příkon (W)	400
Otáčky (ot./min)	15000-21000
Kmitací úhel vlevo/vpravo:	4°
Hmotnost (kg)	2,76

Pila ocaska PSS1600



Mečová pila Procraft PSS1600 je určena k řezání dřeva, kovu a plastu. Silný motor s příkonem 800W a vysokých otáček až 2800 zaručuje vysoký řezný výkon. Regulace otáček umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Díky konstrukci a nízké hmotnosti zajišťuje možnost práce ve stísněných prostorech. Součástí dodávky je pilový list. Balení karton.

Typ	PSS1600
Napájení (V)	230
Příkon (W)	800
Otáčky (ot./min)	0-2800
Max.hĺoubka řezu (mm)	105
Max. hĺoubka řezání dřevu/ocel/hliník (mm)	105/10/20
Hmotnost (kg)	4,93

Pila ocaska PSS1800



Pila ocaska Procraft PSS1800 je určena k řezání dřeva, kovu a plastu. Silný motor s příkonem 750W a vysokých otáček až 2500 zaručuje vysoký řezný výkon. Regulace otáček umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Rychloupínací skřídlo umožňuje snadnou a rychlou výměnu pilových listů. Díky konstrukci a nízké hmotnosti zajišťuje možnost práce ve stísněných prostorech. Součástí dodávky je pilový list. Balení karton.

Typ	PSS1800
Napájení (V)	230
Příkon (W)	750
Otáčky (ot./min)	0-2500
Max. hĺoubka řezání dřevu/ocel/hliník (mm)	130/40/100
Hmotnost (kg)	3,3

Pila ocaska PSS1900



Pila ocaska Procraft PSS1900 je určena k řezání dřeva, kovu a plastu. Silný motor s příkonem 900W a vysokých otáček až 2800 zaručuje vysoký řezný výkon. Regulace otáček umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Rychloupínací skřídlo umožňuje snadnou a rychlou výměnu pilových listů. Díky konstrukci a nízké hmotnosti zajišťuje možnost práce ve stísněných prostorech. Součástí dodávky je pilový list. Balení karton.

Typ	PSS1900
Napájení (V)	230
Příkon (W)	900
Otáčky (ot./min)	0-2800
Max. hĺoubka řezání dřevu/ocel/hliník (mm)	275/80/117
Hmotnost (kg)	3,3

Hoblíky




Hoblík elektrický PE900



Elektrický hoblík PE900 je určen k hoblování dřevěných materiálů do šíře 82mm, dle druhu povrchu a tvrdosti dřeva lze plynule měnit velikost úběru třísky do max 3mm. Součástí balení je vak na zachyt hoblin a prachu. K hoblíku je možno připojit externí odsávání. Balení karton.

Typ	PE900
Napájení (V)	230
Příkon (W)	900
Rychlost, Otáčky (min. ⁻¹)	16000
Max šířka hoblování (mm)	82
Max. úběr třísky (mm)	3
Hmotnost (kg)	3,8

Hoblík elektrický PE2150

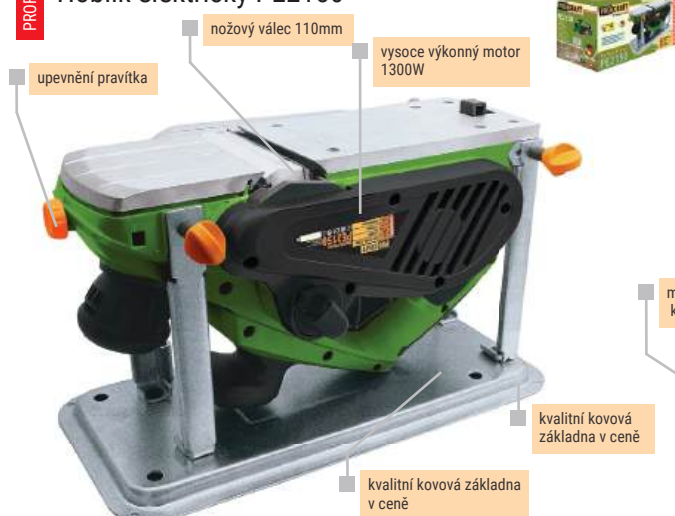

Elektrický hoblík Procraft PE2150 je určen k hoblování, polodrážkování a srážení hran dřeva. Vysokou výkonnost práce umožňuje hoblovací nože s šířkou 110mm a silný motor s výkonem 1300W a vysokých otáček 16500. Regulace hloubky v rozsahu 0-3mm umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Možnost broušení nožů snižuje náklady na údržbu. Možnost oboustranného odsávání. Součástí dodávky je stojan pro hoblík vak na hobliny a klíč. Balení karton.

Typ	PE2150
Napájení (V)	230
Příkon (W)	1300
Otáčky (min. ⁻¹)	16500
Maximální brusná šířka (mm)	110
Maximální brusná hloubka (mm)	3
Hmotnost (kg)	7,6

Hoblík elektrický PE1650



Elektrický hoblík Procraft PE1650 je určen k hoblování, polodrážkování a srážení hran dřeva. Vysokou výkonnost práce umožňuje hoblovací nože s šířkou 82mm a silný motor s výkonem 850W a vysokých otáček 16500. Regulace hloubky v rozsahu 0-3mm umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Možnost broušení nožů snižuje náklady na údržbu. Součástí dodávky je stojan pro hoblík vak na hobliny a klíč. Balení karton.

Typ	PE1650
Napájení (V)	230
Příkon (W)	850
Otáčky (min. ⁻¹)	16500
Maximální brusná šířka (mm)	82
Maximální brusná hloubka (mm)	3
Hmotnost (kg)	5,1

Pistole

Elektro nářadí



PROFI

Sponkovačka elektrická PEH50

ergonomicky tvarovaná rukojeť

regulátor síly úderu

spínač

měkčená rukojeť

jednoduše doplňovaný zásobník

PROFI

Sponkovačka elektrická PEH600

spoušť

ergonomicky tvarovaná rukojeť

regulátor síly úderu

kombinace hřebíků a spon

zásobník

Elektrická sponkovačka Procraft PEH50 je určena k upevňování textilu, fólií, izolačního materiálu na dřevo. Regulace síly úderu umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Sponkovačka má zásobník na 100sponek s délkou v rozsahu 8-16 mm a na 100 hřebíků s délkou v rozsahu 8-20mm. Šířka sponek 11,4mm. Součástí dodávky jsou spony a hřebíky. Balení karton.

Typ	PEH50
Napájení (V)	230
Jmenovitý proud (A)	5
Kapacita zásobníku (ks)	100
Počet úderů (min. ⁻¹)	20
Délka sponek (mm)	8-16
Délka hřebíků (mm)	8-20
Typ spon/hřebíků:	TYP 50/TYP F
Hmotnost (kg)	1,58

Elektrická sponkovačka Procraft PEH600 je určena k upevňování textilu, fólií, izolačního materiálu na dřevo. Regulace síly úderu umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Sponkovačka má zásobník na 100sponek s délkou v rozsahu 15-25mm a na 100 hřebíků s délkou v rozsahu 15-32mm. Šířka sponek 5,7mm. Součástí dodávky jsou spony a hřebíky. Balení karton.

Typ	PEH600
Napájení (V)	230
Jmenovitý proud (A)	5
Kapacita zásobníku (ks)	100
Počet úderů (min. ⁻¹)	20
Délka sponek (mm)	15-25
Délka hřebíků (mm)	15-32
Typ spon/hřebíků:	TYP 600/TYP F
Hmotnost (kg)	2,5

PROFI Horkovzdušná pistole PH1800



Horkovzdušná pistole Procraft PH1800 je určena k odstranění barev, laku, fólií, k sušení nových vrstev, k tvarování a ohýbání plastů. Možnost nastavení výkonu ve dvou stupních: 1. teplota 400 °C a průtok 250 l/min, 2. teplota 600°C a průtok 500l/min. Lehká konstrukce zaručí dlouhou práci bez únavy. Součástí dodávky jsou 4 trysky. Balení karton.

Typ	PH1800
Napájení (V)	230
Příkon (W)	1800
Provozní teplota (°C)	400/600
Průtok vzduchu (l/min)	250/500
Hmotnost (kg)	1

PROFI Horkovzdušná pistole PH2000



Horkovzdušná pistole Procraft PH2000 je určena k odstranění barev, laku, fólií, k sušení nových vrstev, k tvarování a ohýbání plastů. Regulace teploty v rozsahu 50-600°C a průtoku vzduchu v rozsahu 250-500l/min umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Součástí dodávky jsou 4 trysky a příruční kufr. Balení karton.

Typ	PH2000
Napájení (V)	230
Příkon (W)	2000
Provozní teplota (°C)	50-600
Průtok vzduchu (l/min)	250/500
Poloha vypínače 1:	50°C; 250-500l/min
Poloha vypínače 2:	50-650°C; 250-500l/min
Hmotnost (kg)	2,3

PROFI Stříkácí pistole PSE950



Stříkácí pistole Procraft PSE950 je určena ke stříkání barev, laků, lazur, desinfekčních prostředků a mořidel. Regulace průtoku a objemu nanášené barvy umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s nátěrovými hmotami. Lehká a kompaktní konstrukce zaručí dlouhou práci bez únavy. Možnost stříkání různými způsoby: horizontální, vertikální i bodové. Balení karton.

Typ	PSE950
Napájení (V)	230
Příkon (W)	600
Maximální otáčky (min ⁻¹)	30000
Průměr trysky (mm)	1/1,8/2,5
Max. průtok (ml/min)	1000
Kapacita nádoby (ml)	800
Hmotnost (kg)	2,75

PROFI Stříkácí pistole PSE550



Stříkácí pistole Procraft PSE550 je určena ke stříkání barev, laků, lazur, desinfekčních prostředků a mořidel. Regulace průtoku a objemu nanášené barvy umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s nátěrovými hmotami. Lehká a kompaktní konstrukce zaručí dlouhou práci bez únavy. Možnost stříkání různými způsoby: horizontální, vertikální i bodové. Balení karton.

Typ	PSE550
Napájení (V)	230
Příkon (W)	350
Maximální otáčky (min ⁻¹)	30 000
Průměr trysky (mm)	1,5/1,8
Max. průtok (ml/min)	900
Kapacita nádoby (ml)	800
Hmotnost (kg)	1,6

Malířské stříkácí zařízení PSE1100



Malířský stříkácí systém Procraft PSE1100 je určen ke stříkání barev, laků, lazur, desinfekčních prostředků a mořidel. Regulace tlaku umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s nátěrovými hmotami. Silný motor s výkonem 700W a pracovním tlakem 200 barů zaručuje vysokou výkonnost práce. Bezzvduchový stříkácí systém snižuje ztráty a zvyšuje kvalitu nástřiku. Součástí dodávky je vysokotlaká hadice, hadice zpětného toku, maticové klíče, čistící kartáč. Balení karton.

Typ	PSE1100
Napájení (V)	230
Příkon (W)	700
Max. tlak (bar)	200
Max. průtok (l/min)	1
Konektor výstupu nátěru:	G1/4"-19»
Délka hadice (m)	7,5
Teplota barvy (°C)	5 - 40
Hmotnost (kg)	10,2



Topné ventilátory



PROFI Topný ventilátor FP20



Topný ventilátor Procraft FP20 je určen k vytápění nebo vyvětrání místností, uzavřených prostor. 3 stupně výkonu umožňuje nastavení optimální teploty v místnosti. Integrovaný termostat ochraňuje zařízení proti přehřátí. Rukojeť usnadňuje transportování. Kvalitní otočné nastavitelné keramické topné těleso zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Balení karton.

Typ	FP20
Napájení (V)	230
Příkon (W)	25/1000/2000
Rozměry (mm)	188*152*213
cena vč. DPH	750
Hmotnost (kg)	1,83

PROFI Topný ventilátor FP30



Topný ventilátor Procraft FP30 je určen k vytápění nebo vyvětrání místností, uzavřených prostor. 3 stupně výkonu umožňuje nastavení optimální teploty v místnosti. Integrovaný termostat ochraňuje zařízení proti přehřátí. Rukojeť usnadňuje transportování. Kvalitní otočné nastavitelné keramické topné těleso zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Balení karton.

Typ	FP30
Napájení (V)	230
Příkon (W)	25/1500/3000
Rozměry (mm)	249*200*270
cena vč. DPH	1240
Hmotnost (kg)	2,9

PROFI

H17 Plynové horkovzdušné topidlo s ventilátorem

Kompaktní rozměry

Ochrana proti přehřátí



NOVINKA



Plynové horkovzdušné topidlo Procraft H17 je určeno k vytápění hal, staveb a venkovních prostorů, rozmrazování, temperování nebo vysoušení. Vysokou výkonnost umožňuje silný motor s průtokem vzduchu 320 m³/h. Piezoelektrické zapalování umožňuje zapálení plynu po zmáčknutí tlačítka. Součástí balení je 1,5 m plynová hadice, redukční ventil. Balení karton.

Model	H17
Napájení ventilátoru	230 V / 50 Hz
Palivo	plyn propan-butan G30
Tlak plynu (bar)	0,7
Maximální topný výkon	17 kW
Průtok vzduchu	320 m³ / h
Maximální odběr plynu	1,23 kg/h
Termostat proti přehřátí	95 °C

PROFI

H33 Plynové horkovzdušné topidlo s ventilátorem

Kompaktní rozměry

Ochrana proti přehřátí



NOVINKA



Plynové horkovzdušné topidlo Procraft H33 je určeno k vytápění hal, staveb a venkovních prostorů, rozmrazování, temperování nebo vysoušení. Vysokou výkonnost umožňuje silný motor s průtokem vzduchu 650 m³/h. Piezoelektrické zapalování umožňuje zapálení plynu po zmáčknutí tlačítka. Součástí balení je 1,5 m plynová hadice, redukční ventil. Balení karton.

Model	H33
Napájení ventilátoru	230 V / 50 Hz
Palivo	plyn propan-butan G30
Tlak plynu (bar)	0,7
Maximální topný výkon	33 kW
Průtok vzduchu	650 m³ / h
Maximální odběr plynu	2,4 kg/h
Termostat proti přehřátí	75 °C

PROFI

H51 Plynové horkovzdušné topidlo s ventilátorem

Kompaktní rozměry

Ochrana proti přehřátí



NOVINKA



Plynové horkovzdušné topidlo Procraft H51 je určeno k vytápění hal, staveb a venkovních prostorů, rozmrazování, temperování nebo vysoušení. Vysokou výkonnost umožňuje silný motor s průtokem vzduchu 650 m³/h. Piezoelektrické zapalování umožňuje zapálení plynu po zmáčknutí tlačítka. Součástí balení je 1,5 m plynová hadice, redukční ventil. Balení karton.

Model	H51
Napájení ventilátoru	230 V / 50 Hz
Palivo	plyn propan-butan G30
Tlak plynu (bar)	1,5
Maximální topný výkon	51 kW
Průtok vzduchu	650 m³ / h
Maximální odběr plynu	3,7 kg/h
Termostat proti přehřátí	75 °C

PROFI

DH50 Průmyslový odvlhčovač

NOVINKA



Vysoká výkonnost

LCD displej

Praktická transportní kola

Vestavěný časovač

Profesionální vysoušeč vzduchu Procraft DH50 je určen k vysoušení vzduchu obytných prostor i komerčních objektů s podlahovou plochou do 150 m². Disponuje výkonem až 50 l/den a průtokem vzduchu až 300 m³/h. Časovač umožňuje nastavit délku chodu vysoušeče. Praktická rukojeť a dvě velká pojezdová kola zaručují snadnou přepravu. Plášť z ocelového plechu a odolná konstrukce umožňuje použití i v náročných průmyslových podmínkách. Zařízení se automaticky vypne, pokud se nádrž na vodu naplní. Průmyslový odvlhčovač má možnost výměny prachového filtru. Při maximálním naplnění sběrné nádoby se odvlhčovač automaticky vypne a rozsvítí světelná indikace. Balení karton.

Model	DH50
Napájení	230 V/50 Hz
Výkon odvlhčování	50 l/den při 30°C/80% r.v. (30 l/den při 27°C/60% r.v.)
Příkon	900 W
Určeno pro prostor	150 m ³
Průtok vzduchu	300 m ³ /hod
Objem nádrže	7 l
Jmenovitý proud	4A
Chladivo	R290/200g
Rozměry	495 x 480 x 658 mm
Provozní teplota	5-35 °C
Hmotnost	43 kg

PROFI

DH80 Průmyslový odvlhčovač

NOVINKA



Profesionální vysoušeč vzduchu Procraft DH80 je určen k vysoušení vzduchu obytných prostor i komerčních objektů s podlahovou plochou do 180 m². Disponuje výkonem až 70 l/den a průtokem vzduchu až 400 m³/h. Časovač umožňuje nastavit délku chodu vysoušeče. Praktická rukojeť a dvě velká pojezdová kola zaručují snadnou přepravu. Plášť z ocelového plechu a odolná konstrukce umožňuje použití i v náročných průmyslových podmínkách. Zařízení se automaticky vypne, pokud se nádrž na vodu naplní. Průmyslový odvlhčovač má možnost výměny prachového filtru. Při maximálním naplnění sběrné nádoby se odvlhčovač automaticky vypne a rozsvítí světelná indikace. Velkou výhodou je i možnost nepřetržitého odvlhčování pomocí odtokové hadice, která je součástí balení. Balení karton.

Model	DH80
Napájení	230 V/50 Hz
Výkon odvlhčování	70 l/den při 30°C/80% r.v. (40 l/den při 27°C/60% r.v.)
Příkon	1300 W
Určeno pro prostor	180 m ³
Průtok vzduchu	400 m ³ /hod
Jmenovitý proud	4.7A
Chladivo	R290 / 280 g
Rozměry	545 x 460 x 870 mm
Provozní teplota	5-35 °C
Hmotnost	45 kg
Připojení externí nádrže	

PROFI

DH90 Průmyslový odvlhčovač



NOVINKA



Profesionální vysoušeč vzduchu Procraft DH90 je určeno k vysoušení vzduchu obytných prostor i komerčních objektů s podlahovou plochou do 200 m². Disponuje výkonem až 90 l/den a průtokem vzduchu až 500 m³/h. Časovač umožňuje nastavit délku chodu vysoušeče. Praktická rukojeť a dvě velká pojezdová kola zaručují snadnou přepravu. Plášť z ocelového plechu a odolná konstrukce umožňuje použití i v náročných průmyslových podmínkách. Zařízení se automaticky vypne, pokud se nádrž na vodu naplní. Průmyslový odvlhčovač má možnost výměny prachového filtru. Velkou výhodou je i možnost nepřetržitého odvlhčování pomocí odtokové hadice, která je součástí balení. Balení karton.

Model	DH90
Napájení	230 V/50 Hz
Výkon odvlhčování	90 l/den při 30°C/80% r.v. (50 l/den při 27°C/60% r.v.)
Příkon	1350 W
Určeno pro prostor	200 m ³
Průtok vzduchu	500 m ³ /hod
Jmenovitý proud	4.8 A
Chladivo	R290/300g
Rozměry	480 x 405 x 890 mm
Provozní teplota	5~35 °C
Hmotnost	50 kg
Připojení externí nádrže	

PROFI

Svářečka polyfúzní PL1600



Polyfúzní svářečka Procraft PL1600 je určena k svařování plastových trubek z homopolymer polypropylenu, PPC, PPR a PELD. Regulace teploty v rozsahu 0-300°C umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Sada nástavců zaručí svařování potrubí homopolymeru, 20 do 63mm. Lehká a kompaktní konstrukce umožňuje práci v omezeném prostoru. Součástí dodávky jsou nástavce s teflonovým povrchem D20/25/32/40/50/63mm, kovový kufřík, šroubovák, imbusový klíč. Balení karton.

Typ	PL1600
Napájení (V)	230
Příkon (W)	800
Pracovní teplota (°C)	0-300
Nástavce (mm)	20/25/32/40/50/63
Doba zahřívání (min)	do 10
Hmotnost (kg)	2,8

PROFI

Svářečka polyfúzní PL1900




Polyfúzní svářečka Procraft PL1900 je určena k svařování plastových trubek z homopolymer polypropylenu, PPC, PPR a PELD. Regulace teploty v rozsahu 0-300°C umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Sada nástavců zaručí svařování potrubí od 16 do 32mm. Lehká a kompaktní konstrukce umožňuje práci v omezeném prostoru. Součástí dodávky jsou nástavce s teflonovým povrchem D16/20/25/32mm, kovový kufřík, šroubovák, imbusový klíč. Balení karton.

Typ	PL1900
Napájení (V)	230
Příkon (W)	800
Pracovní teplota (°C)	0-300
Nástavce (mm)	16/20/25/32
Doba zahřívání (min)	do 10
Hmotnost (kg)	1,9

PROFI

Svářečka polyfúzní PL2000

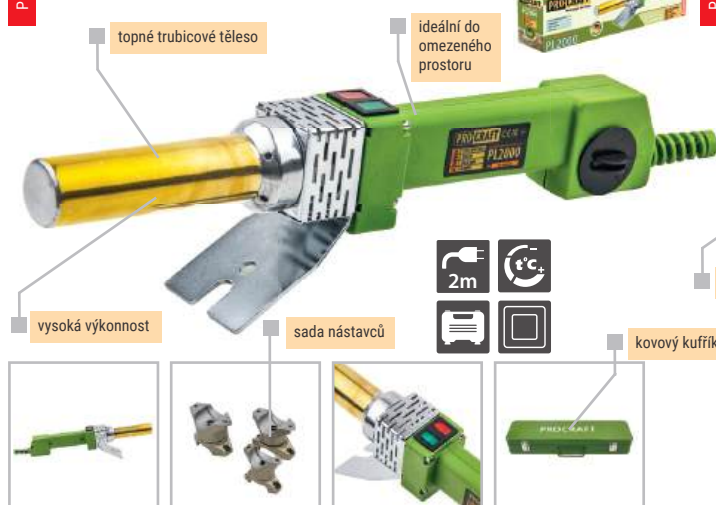

Polyfúzní svářečka Procraft PL2000 je určena k svařování plastových trubek z homopolymer polypropylenu, PPC, PPR a PELD. Regulace teploty v rozsahu 0-300°C umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Sada nástavců zaručí svařování potrubí od 16 do 32mm. Lehká a kompaktní konstrukce umožňuje práci v omezeném prostoru. Součástí dodávky jsou nástavce s teflonovým povrchem D16/20/25/32mm, kovový kufřík, šroubovák, imbusový klíč. Balení karton.

Typ	PL2000
Napájení (V)	230
Příkon (W)	800
Pracovní teplota (°C)	0-300
Nástavce (mm)	16/20/25/32
Doba zahřívání (min)	do 10
Hmotnost (kg)	2,8

PROFI

Svářečka polyfúzní PL2300



Polyfúzní svářečka Procraft PL2300 je určena k svařování plastových trubek z homopolymer polypropylenu, PPC, PPR a PELD. Regulace teploty v rozsahu 0-300°C umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Sada nástavců zaručí svařování potrubí od 20 do 63mm. Lehká a kompaktní konstrukce umožňuje práci v omezeném prostoru. Součástí dodávky jsou nástavce s teflonovým povrchem D20/25/32/40/50/63mm, kovový kufřík, šroubovák, imbusový klíč, rukavice a metr. Balení karton.

Typ	PL2300
Napájení (V)	230
Příkon (W)	1500/800
Pracovní teplota (°C)	0-300
Nástavce (mm)	20/25/32/40/50/63
Doba zahřívání (min)	do 10
Hmotnost (kg)	4,58

Lasery



PROFI

Laser zelený liniový LE-4GL



Typ	LE-4DL
Napájení (V)	230
Počet laserových paprsků:	
Vlnová délka laserového paprsku (nm)	
Přesnost měření:	
Pracovní rozsah (m)	
Akumulátor:	
Magnetický držák:	
Dálkové ovládání:	
Hmotnost (kg)	

PROFI

Laser liniový LE-3D



samonivelační 3 paprsky

výstup laserového paprsku



Zelený liniový laser Procraft LE-3D je určen k stanovení svislých a vodorovných linií v interiéru. Zelená čára laseru zaručuje lepší viditelnost ke dennímu světlu. Možnost nainstalování na stativ se závitem 5/8". Univerzální napájení přímo ze sítě, pomocí baterie 1,5V typ AA nebo pomocí dodávaného akumulátoru. Díky automatické samonivelaci v rozsahu $\pm 3^\circ$ usnadní a zrychlí práci. Součástí dodávky je akumulátor, ochranné pouzdro, laserové brýle a napájecí adaptér. Balení karton.

Typ	LE-3D
Napájení (V)	230
Akumulátor:	Li-ion 3,7V, 2Ah
Pracovní rozsah:	uvnitř 20-50m, venku 10-30m
Přesnost měření:	$\pm 0,2\text{mm/m}$
Rozsah samonivelace:	$\pm 3^\circ$
Doba samonivelace (s)	3
Hmotnost (kg)	1,9

PROFI

Laser zelený liniový LE-5D



samonivelační 5 paprsků



Zelený liniový laser Procraft LE-5D je určen k stanovení svislých a vodorovných linií v interiéru. Zelená čára laseru zaručuje lepší viditelnost ke dennímu světlu. Možnost nainstalování na stativ se závitem 5/8". Univerzální napájení přímo ze sítě, pomocí baterie 1,5V typ AA nebo pomocí dodávaného akumulátoru. Díky automatické samonivelaci v rozsahu $\pm 3^\circ$ usnadní a zrychlí práci. Součástí dodávky je akumulátor, ochranné pouzdro, laserové brýle a napájecí adaptér. Balení karton.

Typ	LE-5D
Napájení (V)	230
Akumulátor:	Li-ion 3,7V, 2Ah
Pracovní rozsah:	uvnitř 20-50 m venku 10-30m
Přesnost měření:	$\pm 0,2\text{mm/m}$
Rozsah samonivelace:	$\pm 3^\circ$
Doba samonivelace (s)	3
Hmotnost (kg)	1,9

PROFI

Laser zelený liniový LE-4G

horizontální
výstupní otvor
laserového
paprskuvelká kapacita
akumulátoru

spínač

vertikální výstupní otvor
laserového paprsku

Zelený liniový laser Procraft LE-4D je určen k stanovení svislých a vodorovných linií v interiéru. Zelená čára laseru zaručuje lepší viditelnost na denním světle. Možnost nainstalování na stativ se závitem 1/4". Univerzální napájení přímo ze sítě nebo pomocí dodávaných akumulátorů. Díky automatické samonivelaci v rozsahu $\pm 3^\circ$ usnadní a zrychlí práci. Vertikální i horizontální úhel vyzářování 360° umožňuje práci v rozměrných a světlých prostorech. Součástí dodávky jsou 2 akumulátory, otočný magnetický držák, dálkový ovladač, ochranné pouzdro, laserové brýle a napájecí adaptér. Druhý spodní paprsek pro horizontální měření samonivelace. Balení karton.

Typ	LE-4D
Napájení (V)	230
Počet laserových paprsků:	16
Vlnová délka laserového paprsku (nm)	532
Přesnost měření:	$\pm 0,15\text{mm/m}$
Pracovní rozsah (m)	40
Akumulátor:	Li-ion 4Ah
Magnetický držák:	ANO
Dálkové ovládání:	ANO
Hmotnost (kg)	2,35

PROFI

Stativ Procraft 5/8 a 1/4



maximální výška 150cm

Stativ Procraft 5/8 je určen pro uchycení laserů nebo jiným zařízením se závitem 5/8" a po odčoubování redukce 1/4. Možnost nastavení výšky 280-150cm. Součástí dodávky je pouzdro. Balení karton.

Typ	5/8
Upevňovací závit:	5/8"1/4
Materiál:	hliník
cena vč. DPH	503
Hmotnost (kg)	0,9

PROFI

Laserový dálkoměr PLDM60



osvětlený LCD display

nárazuvzdorný pogumovaný
plastový kryt

přesné výsledky měření

vodorovná, odměřování úhlu,
výpočty obsahu, ukládání do paměti

Laserový dálkoměr Procraft PLDM60 je určen k přesné měření vzdálenosti s rozsahem až 60 m. Možnost uložení 20 posledních měření do paměti a automatické odečítání a sčítání délek usnadní a zrychlí práci. Dopotčítávání pomocí Pythagorovy věty umožňuje výpočet vzdálenosti v nepřístupných místech. Součástí dodávky jsou 2 baterie 1,5V LR03 (AAA), ochranné pouzdro. Balení karton.

Typ	PLDM60
Napájení:	2 x 1,5 V baterie typu AAA
Přesnost měření:	$\pm 1\text{mm/m}$
Vlnová délka laserového paprsku:	nm 635
Jednotky:	m, ft, in
Pracovní rozsah (m)	0.03 - 60
Doba měření:	0,1-3c
Automatické vypnutí paprsku:	60s
Automatické vypnutí přístroje:	480s
Hmotnost (kg)	0,29

PROFI

LE-2D Laser zelený liniový, křížový samonivelační



NOVINKA

Velká kapacita
akumulátoru

Spínač




Zelený liniový laser Procraft LE-2D je určen k stanovení svislých a vodorovných linií v interiéru. Zelená čára laseru zaručuje lepší viditelnost ke dennímu světle. Možnost nainstalování na stativ se závitem 5/8". Univerzální napájení přímo ze sítě, pomocí baterie 1,5V typ AA nebo pomocí dodávaného akumulátoru. Díky automatické samonivelaci v rozsahu $\pm 3^\circ$ usnadní a zrychlí práci. Součástí dodávky je baterie 3xAAA, ochranné pouzdro. Balení karton.

Model	LE-2D
Baterie	3x1,5V LR6 (AA)
Závit	1/4
Pracovní rozsah	10 m
Přesnost měření	$\pm 0,5\text{mm/m}$
Rozsah samonivelace	$\pm 4^\circ$
Doba samonivelace	3 s

Navijáky



PROFI Elektrická jeřábová kočka TK500

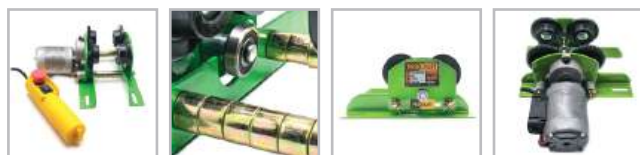

Elektrický pojezd Procraft TK500 je určen k horizontálnímu přesouvání lanových navijáků nebo kladkostrojů s břemeny. Ergonomický ovladač na kabelu usnadní a zrychlí práci. Vysokou nosnost až do 600kg umožňuje silný indukční motor a robustní ocelová konstrukce. Nouzový vypínač na ovladači a tepelná ochrana motoru zaručuje dlouhou životnost a bezpečnost při práci. Balení karton.

Typ	TK500
Napájení (V)	230
Příkon (W)	160
Otáčky (min ⁻¹)	1400
Max. nosnost (kg)	600
Výška zdvihu (m)	3
Rychlost pojezdu (m/min)	16,4
Hmotnost (kg)	16,82

PROFI Elektrická jeřábová kočka TK1000



Elektrický pojezd Procraft TK1000 je určen k horizontálnímu přesouvání lanových navijáků nebo kladkostrojů s břemeny. Ergonomický ovladač na kabelu usnadní a zrychlí práci. Vysokou nosnost až do 1200kg umožňuje silný indukční motor a robustní ocelová konstrukce. Nouzový vypínač na ovladači a tepelná ochrana motoru zaručuje dlouhou životnost a bezpečnost při práci. Balení karton.

Typ	TK1000
Napájení (V)	230
Příkon (W)	200
Otáčky (min ⁻¹)	1400
Max. nosnost (kg)	1200
Výška zdvihu (m)	3
Rychlost pojezdu (m/min)	16,4
Hmotnost (kg)	29,85

Naviják lanový elektrický TP250



Elektrický lanový naviják Procraft TP250 je určen k spouštění nebo zdvihání pevných břemen. Vysokou nosnost až do 250kg umožňuje silný indukční motor s výkonem 510W. Bez kladky umožňuje zvedání až 125kg na výšku až 12m. Možnost použití s jednoduchým nebo dvojítm závěsem pomocí kladky. Kvalitní ocelové lano a spolehlivý motor zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Součástí dodávky jsou 2 úchytky, ocelové lano. Balení karton.

Typ	TP250
Napájení (V)	230
Příkon (W)	510
Maximální nosnost bez kladky/s kladou (kg)	125/250
Výška zdvihu bez kladky/s kladou (m)	12/6
Rychlost zdvihu bez kladky/s kladou (m/min)	10/5
Rozměry zásilky (mm)	360x230x140
Průměr lana (mm)	6
Hmotnost (kg)	11,3

Naviják lanový elektrický TP500



Elektrický lanový naviják Procraft TP500 je určen k spouštění nebo zdvihání pevných břemen. Vysokou nosnost až do 500kg umožňuje silný indukční motor s výkonem 1020W. Bez kladky umožňuje zvedání až 250kg na výšku až 12m. Možnost použití s jednoduchým nebo dvojítm závěsem pomocí kladky. Kvalitní ocelové lano a spolehlivý motor zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Součástí dodávky jsou 2 úchytky, ocelové lano. Balení karton.

Typ	TP500
Napájení (V)	230
Příkon (W)	1020
Maximální nosnost bez kladky/s kladou (kg)	250/500
Výška zdvihu bez kladky/s kladou (m)	12/6
Rychlost zdvihu bez kladky/s kladou (m/min)	10/5
Rozměry zásilky (mm)	400x240x160
Průměr lana (mm)	6
Hmotnost (kg)	16,9

Naviják lanový elektrický TP600



Elektrický lanový naviják Procraft TP600 je určen k spouštění nebo zdvihání pevných břemen. Vysokou nosnost až do 600kg umožňuje silný indukční motor s výkonem 1200W. Bez kladky umožňuje zvedání až 300kg na výšku až 12m. Možnost použití s jednoduchým nebo dvojítm závěsem pomocí kladky. Kvalitní ocelové lano a spolehlivý motor zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Součástí dodávky jsou 2 úchytky, ocelové lano. Balení karton.

Typ	TP600
Napájení (V)	230
Příkon (W)	1200
Maximální nosnost bez kladky/s kladou (kg)	300/600
Výška zdvihu bez kladky/s kladou (m)	12/6
Rychlost zdvihu bez kladky/s kladou (m/min)	10/5
Průměr lana (mm)	6
Hmotnost (kg)	18,9

Naviják lanový elektrický TP1000



Elektrický lanový naviják Procraft TP1000 je určen k spouštění nebo zdvihání pevných břemen. Vysokou nosnost až do 1000kg umožňuje silný indukční motor s výkonem 1600W. Bez kladky umožňuje zvedání až 500kg na výšku až 12m. Možnost použití s jednoduchým nebo dvojítm závěsem pomocí kladky. Kvalitní ocelové lano a spolehlivý motor zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Součástí dodávky jsou 2 úchytky, ocelové lano. Balení karton.

Typ	TP1000
Napájení (V)	230
Příkon (W)	1600
Maximální nosnost bez kladky/s kladou (kg)	500/1000
Výška zdvihu bez kladky/s kladou (m)	12/6
Rychlost zdvihu bez kladky/s kladou (m/min)	8/4
Průměr lana (mm)	6
Hmotnost (kg)	16,9

Stříhací strojky



PROFI Strojek na stříhání ovcí SC2400



Stříhací strojek pro ovce Procraft SC2400 je určen ke stříhání koz, ovcí a jiných hospodářských zvířat. Silný motor s výkonem 350W a vysokých otáček až 2400 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Regulace otáček v 6 stupních umožňuje nastavení optimálních parametrů při stříhání různých druhů vlny. Snadná a rychlá výměna uhlíkového kartáče. Součástí dodávky je montážní klíč, přepravní kufr, čistící štětec, nádoba na mazací olej a uhlíkové kartáče. Balení karton.

Typ	SC2400
Napájení (V)	230
Příkon (W)	350
Otáčky (min ⁻¹)	0-2400
Prívodní kabel:	5m
Hmotnost (kg)	3,4

PROFI Strojek na stříhání ovcí SC2600



Stříhací strojek pro ovce Procraft SC2600 je určen ke stříhání koz, ovcí a jiných hospodářských zvířat. Silný motor s výkonem 500W a vysokých otáček až 2600 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Regulace otáček v 6 stupních umožňuje nastavení optimálních parametrů při stříhání různých druhů vlny. Snadná a rychlá výměna uhlíkového kartáče. Součástí dodávky je montážní klíč, přepravní kufr, čistící štětec, nádoba na mazací olej a uhlíkové kartáče. Balení karton.

Typ	SC2600
Napájení (V)	230
Příkon (W)	500
Otáčky (min ⁻¹)	0-2600
Prívodní kabel:	5m
Hmotnost (kg)	3,6

PROFI

Čepele s 9 zuby



Čepele s 9 zubů jsou určeny ke stříhání koz, ovcí a jiných hospodářských zvířat. Čepele jsou vyráběny z kvalitní trvanlivé oceli.

Typ	Čepel s 9 zuby
Počet horních čepelí:	4
Počet dolních čepelí:	9
Šířka záběru (mm)	94
Hmotnost (kg)	0,09

PROFI

Čepele s 13 zuby



Čepele s 13 zuby jsou určeny ke stříhání koz, ovcí a jiných hospodářských zvířat. Čepele jsou vyráběny z kvalitní trvanlivé oceli.

Typ	Čepel s 13 zuby
Počet horních čepelí:	4
Počet dolních čepelí:	13
Šířka záběru (mm)	76
Hmotnost (kg)	0,09

PROFI

Prostřihovač plechu elektrický SM1,6



Prostřihovač na plech Procraft SM 1,6 je určen ke stříhání materiálů z nerezové oceli, hliníku nebo plechu. Silný motor s výkonem 500W a vysokých otáček až 2000 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Nastavení směru řezání umožňuje práci v omezeném prostoru. Snadná a rychlá výměna uhlíkového kartáče. Lehká a kompaktní konstrukce zaručí dlouhou práci bez únavy. Součástí dodávky je imbusový a maticový klíč, razník a uhlíkové kartáče. Balení karton.

Typ	SM 1,6
Napájení (V)	230
Příkon (W)	500
Otáčky (min ⁻¹)	2000
Max. tl. plechu: ocel/nerezová ocel/hliník (mm)	1,6/ 1,2/ 2,5
Min. poloměr stříhu (mm)	45
Hmotnost (kg)	2,2

PROFI

Prostřihovač plechu elektrický SM2,5



Prostřihovač na plech Procraft SM 2,5 je určen ke stříhání materiálů z nerezové oceli, hliníku nebo plechu. Silný motor s výkonem 500W a vysokých otáček až 1200 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Oboustranný nůž zaručuje vysokou rychlost stříhání. Lehká a kompaktní konstrukce zaručí dlouhou práci bez únavy. Součástí dodávky jsou imbusové klíče, 1 pár stříhacích nožů, listové měrky. Balení karton.

Typ	SM 2,5
Napájení (V)	230
Příkon (W)	500
Otáčky (min ⁻¹)	1200
Max. tl. plechu: měkká ocel/nerezová ocel/hliník (mm)	2,5/ 1,8/ 2,5
Min. poloměr stříhu (mm)	40
Hmotnost (kg)	3,38



Kompresory



PROFI Vzduchový kompresor LK170



Kompresor Procraft LK170 je určen k huštění pneumatik automobilů, motocyklů, vozíků. Silný motor s výkonem 120W zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Univerzální napájení přímo z autobaterie nebo z autozásuvky 12V. Gumové nožičky tlumí vibrace a hluk. Součástí dodávky jsou 3 koncovky, adaptér na autobaterii a přepravní kufr. Balení karton.

Typ	LK170
Napájení (V)	12
Příkon (W)	120
Maximální tlak (bar)	7
Průtok vzduchu (l/min)	35
Průměr válce (mm)	30
Napájecí kabel (m)	3
Jmenovitý proud (A)	14
Hmotnost (kg)	1,4

PROFI Vzduchový kompresor LK190



Kompresor Procraft LK190 je určen k huštění pneumatik automobilů, motocyklů, vozíků. Silný motor s výkonem 120W zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Univerzální napájení přímo z autobaterie nebo z autozásuvky 12V. Gumové nožičky tlumí vibrace a hluk. Součástí dodávky jsou 3 koncovky, adaptér na autobaterii a přepravní kufr. Balení karton.

Typ	LK190
Napájení (V)	12
Мощность, Вт	120
Maximální tlak (bar)	7
Průtok vzduchu (l/min)	35
Průměr válce (mm)	30
Napájecí kabel (m)	3
Jmenovitý proud (A)	14
Hmotnost (kg)	1,8

PROFI Vzduchový kompresor LK400



Kompresor Procraft LK400 je určen k huštění pneumatik automobilů, motocyklů, vozíků a kamionů. Silný motor s výkonem 276W zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Dva písty umožňuje huštění pneumatik kamionů. Napájení přímo z autobaterie. Gumové nožičky tlumí vibrace a hluk. Součástí dodávky jsou 3 koncovky a přepravní kufr. Balení karton.

Typ	LK400
Napájení (V)	12
Příkon (W)	276
Maximální tlak (bar)	10
Průtok vzduchu (l/min)	80
Průměr válce (mm)	30
Napájecí kabel (m)	3
Jmenovitý proud (A)	25
Hmotnost (kg)	1,4

PROFI

Vzduchový kompresor AC24



Kompresor Procraft AC24 je určen ke stlačení vzduchu pro provoz pneumatického nářadí, huštění pneumatik. Silný motor s výkonem 1200W zaručuje vysoký sací výkon až 196l/min. Mazání olejem zvyšuje životnost kompresoru, a optický ukazatel usnadňuje kontrolu jeho stavu. Regulace výše pracovního tlaku umožňuje nastavení optimálních parametrů podle zvoleného vzduchového nářadí. Rychlospojky vývodů usnadňují a zrychlují práci. Součástí dodávky jsou přepravní kola, pryžové botky. Balení karton.

Typ	AC24
Napájení (V)	230
Příkon (W)	1200
Jmenovitý proud (A)	1,6
Sací výkon (l/min)	196
Průměr válce (mm)	42
Otáčky (ot./min)	2850
Objem tlakové nádoby (l)	24
Maximální tlak (bar)	8
Hmotnost (kg)	19

PROFI

Vzduchový kompresor AC50



Kompresor Procraft AC50 je určen ke stlačení vzduchu pro provoz pneumatického nářadí, huštění pneumatik. Silný motor s výkonem 1400W zaručuje vysoký sací výkon až 198l/min. Mazání olejem zvyšuje životnost kompresoru, a optický ukazatel usnadňuje kontrolu jeho stavu. Regulace výše pracovního tlaku umožňuje nastavení optimálních parametrů podle zvoleného vzduchového nářadí. Rychlospojky vývodů usnadňují a zrychlují práci. Součástí dodávky jsou přepravní kola, pryžové botky. Balení karton.

Typ	AC50
Napájení (V)	230
Příkon (W)	1400
Jmenovitý proud (A)	1,9
Sací výkon (l/min)	198
Průměr válce (mm)	47
Otáčky (ot./min)	2850
Objem tlakové nádoby (l)	50
Maximální tlak (bar)	8
Hmotnost (kg)	26

PROFI

Vzduchový kompresor AC50-2



Kompresor Procraft AC50-2 je určen ke stlačení vzduchu pro provoz pneumatického nářadí, huštění pneumatik. Silný motor s výkonem 1800W a dva písty zaručuje vysoký sací výkon až 285l/min. Mazání olejem zvyšuje životnost kompresoru, a optický ukazatel usnadňuje kontrolu jeho stavu. Regulace výše pracovního tlaku umožňuje nastavení optimálních parametrů podle zvoleného vzduchového nářadí. Rychlospojky vývodů usnadňují a zrychlují práci. Součástí dodávky jsou přepravní kola, pryžové botky. Balení karton.

Typ	AC50-2
Napájení (V)	230
Příkon (W)	1800
Jmenovitý proud (A)	2,5
Sací výkon (l/min)	285
Průměr válce (mm)	42
Otáčky (ot./min)	2850
Objem tlakové nádoby (l)	50
Maximální tlak (bar)	8
Hmotnost (kg)	34,5

PROFI

Vzduchový kompresor AC52-2



Kompresor Procraft AC52-2 je určen ke stlačení vzduchu pro provoz pneumatického nářadí, huštění pneumatik. Silný motor s výkonem 2200W a dva písty zaručuje vysoký sací výkon až 356l/min. Mazání olejem zvyšuje životnost kompresoru, a optický ukazatel usnadňuje kontrolu jeho stavu. Regulace výše pracovního tlaku umožňuje nastavení optimálních parametrů podle zvoleného vzduchového nářadí. Rychlospojky vývodů usnadňují a zrychlují práci. Součástí dodávky jsou přepravní kola, pryžové botky. Balení karton.

Typ	AC52-2
Napájení (V)	23
Příkon (W)	2200
Jmenovitý proud (A)	3
Sací výkon (l/min)	356
Průměr válce (mm)	47
Otáčky (ot./min)	2850
Objem tlakové nádoby (l)	50
Maximální tlak (bar)	8
Hmotnost (kg)	37

PROFI HR-10  Hadice samonavíjecí vzduchová 10m s rychlospojky a ofukovací pistolí.	PROFI HR-20  Hadice samonavíjecí vzduchová 20m s rychlospojky a ofukovací pistolí.	PROFI IG-61  Pistole pro huštění s anometrem.	PROFI IG-63  Pistole pro huštění s manometrem Profi.	PROFI IG-62  Mycí rozprašovací pistole.	PROFI WG-22  Stříkací pistole 600ml Mosazná tryska 1,3mm. Gravitační typ HVLP.	PROFI SG-15  Stříkací pistole 120ml nízkotlaká mosazná tryska 0,8mm. Gravitační typ HVLP.
PROFI SG-16  Stříkací pistole 120ml nízkotlaká mosazná tryska 0,8mm. Gravitační typ HVLP.	PROFI FG-11  Pistole na PU penu s teflonovým povrchem.	PROFI FG-12  Pistole na PU penu celková.	PROFI BG-36  Pistole ofukovací Profi mosazná tryska a šroubení.	PROFI BG-38  Pistole ofukovací Profi nerezová tryska a šroubení.	PROFI IW40  Utahovák pneumatický 1/2 Profi.	PROFI IW60  Utahovák pneumatický 3/4 Profi.
PROFI PO-18  Olejníčka s pumpičkou 180ml pevná tryska.	PROFI PO-22  Olejníčka s pumpičkou 180ml flexibilní tryska.	PROFI AL02  Odlučovač 1/4.	PROFI FU02  Regulátor tlaku vzduchu 1/4 s primazávacím dvojitým.	PROFI FU04, FU06, FU08  Regulátor tlaku 1/4 s odlučovačem a primazávacím.	PROFI PR80  Přimazávač velký s filtrem.	PROFI RW50  Ráčna pneumatická 1/4 Profi.
PROFI WS02, WS04  WS02 - odlučovač 1/4. WS04 - odlučovač 3/8.	PROFI BG-32, BG-34, BG-36  Pistole ofukovací (krátká, dlouhá).	PROFI IW40S  Regulátor tlaku s odlučovačem 1/4.	PROFI WS06  Regulátor tlaku 1/4 s odlučovačem a primazávacím.	PROFI WS08  Regulátor tlaku 1/4 s odlučovačem a primazávacím.	PROFI WS10, WS12  WS10 - regulátor tlaku 3/8 s odlučovačem a primazávacím. WS12 - regulátor tlaku 1/2 s odlučovačem a primazávacím.	PROFI AG100  Vzduchová bruska přímá se stopkovými tělístky - sada.

PROFI KIT-5C



Sada vzduchového nářadí pětidílná - základní.

PROFI Sada vzduchového nářadí 5- dílná KIT-5C



stříkací pistole
plnič pneumatik
mycí a rozprašovací pistole
ofukovací pistole
spirálová hadice

Typ	KIT-5-C			
	Stříkací pistole	Myčí pistole	Plnič pneumatik	Ofukovací pistole
Max. tlak (bar)	5	5	15	15
Nádoba (l)	0,6	1		
Otvor trysky (mm)	1,5			2
Pracovní tlak (bar)	3,5-5			
Hmotnost (kg)	1,8			

Sada pneumatického nářadí Procraft KIT-5C je určena jako příslušenství ke kompresoru. Možnost připojení pomocí kvalitních rychlospojek. Sada obsahuje pistoli na huštění pneu s manometrem s kvalitní hadicí a koncovkou, ofukovací pistoli, stříkací pistoli s mosaznou tryskou, mycí pistoli a kvalitní silikonovou spirálovou hadicí. Balení karton.

Stacionární stroje



Elektro nářadí

PROFI

Sloupová vrtačka BD1550



Sloupová vrtačka Procraft BD1550 je určena k vrtání do dřeva, kovu nebo plastů. Regulace otáček v 5 rychlostních stupních vrtání umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Silný motor s výkonem 375W a vysokých otáček až 2650 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Ozubené sklíčidlo umožňuje upnutí vrtáků a stopkových nástrojů do průměru 16mm. Možnost natáčení pracovního stolu až o 360° a naklápění do úhlu $\pm 45^\circ$. Balení karton.

Typ	BD1550
Napájení (V)	230
Příkon (W)	375
Otáčky (min. ⁻¹)	580-2650
Sklíčidlo (mm)	3-16
Počet rychlostí:	5
Rozměr stolu (mm)	160x160
Rozměr základny (mm)	290x190
Max. vzdál. vřet. od stolu (mm)	210
Max. vzdál. vřet. od zákl. (mm)	300
Hmotnost (kg)	16,35

PROFI

Sloupová vrtačka BD1750




Sloupová vrtačka Procraft BD1750 je určena k vrtání do dřeva, kovu nebo plastů. Regulace otáček v 9 rychlostních stupních vrtání umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Silný motor s výkonem 450W a vysokých otáček až 2350 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Ozubené sklíčidlo umožňuje upnutí vrtáků a stopkových nástrojů do průměru 16mm. Možnost natáčení pracovního stolu až o 360° a naklápění do úhlu $\pm 45^\circ$. Balení karton.

Typ	BD1750
Napájení (V)	230
Příkon (W)	450
Otáčky (min. ⁻¹)	280-2350
Sklíčidlo (mm)	3-16
Počet rychlostí:	9
Rozměr stolu (mm)	170x170
Rozměr základny (mm)	315x195
Max. vzdál. vřet. od stolu (mm)	250
Max. vzdál. vřet. od zákl. (mm)	470
Hmotnost (kg)	20,15

PROFI

Sloupová vrtačka BD1850

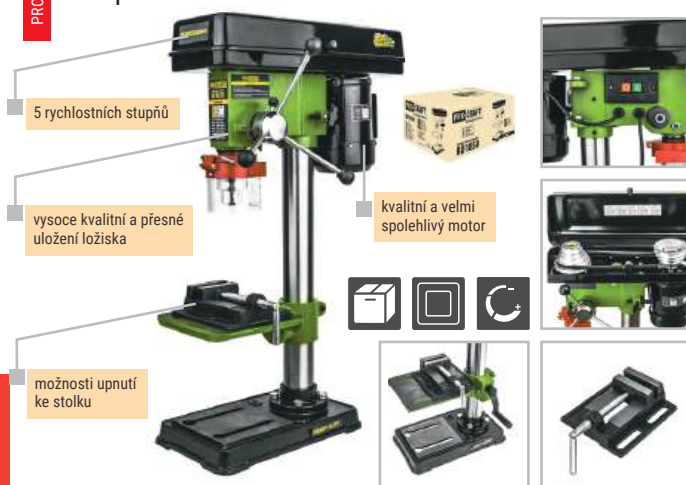

Sloupová vrtačka Procraft BD1850 je určena k vrtání do dřeva, kovu nebo plastů. Regulace otáček v 5 rychlostních stupních vrtání umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Silný motor s výkonem 450W a vysokých otáček až 2620 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Ozubené sklíčidlo umožňuje upnutí vrtáků a stopkových nástrojů do průměru 16mm. Možnost natáčení pracovního stolu až o 360° a naklápění do úhlu ±45°. Balení karton.

Typ	BD1850
Napájení (V)	230
Příkon (W)	450
Otáčky (min. ⁻¹)	620-2620
Skličidlo (mm)	3-16
Počet rychlostí:	5
Rozměr stolu (mm)	190x190
Rozměr základny (mm)	340x205
Max. vzdál. vřet. od stolu (mm)	325
Max. vzdál. vřet. od zákl. (mm)	430
Hmotnost (kg)	25

PROFI

Sloupová vrtačka BD1950



Sloupová vrtačka Procraft BD1950 je určena k vrtání do dřeva, kovu nebo plastů. Regulace otáček v 16 rychlostních stupních vrtání umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Silný motor s výkonem 450W a vysokých otáček až 3140 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Ozubené sklíčidlo umožňuje upnutí vrtáků a stopkových nástrojů do průměru 16mm. Možnost natáčení pracovního stolu až o 360° a naklápění do úhlu ±45°. Balení karton.

Typ	BD1950
Napájení (V)	230
Příkon (W)	450
Otáčky (min. ⁻¹)	620-3140
Skličidlo (mm)	3-16
Počet rychlostí:	16
Rozměr stolu (mm)	190x190
Rozměr základny (mm)	340x205
Max. vzdál. vřet. od stolu (mm)	420
Max. vzdál. vřet. od zákl. (mm)	580
Hmotnost (kg)	26,3

PROFI

Sloupová vrtačka BD2000



Sloupová vrtačka Procraft BD2000 je určena k vrtání do dřeva, kovu nebo plastů. Regulace otáček v 16 rychlostních stupních vrtání umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Silný motor s výkonem 650W a vysokých otáček až 2770 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Ozubené sklíčidlo umožňuje upnutí vrtáků a stopkových nástrojů do průměru 20mm. Možnost natáčení pracovního stolu až o 360° a naklápění do úhlu ±45°. Balení karton.

Typ	BD2000
Napájení (V)	230
Příkon (W)	650
Otáčky (min. ⁻¹)	180-2770
Skličidlo (mm)	3-20
Počet rychlostí:	16
Rozměr stolu (mm)	290x290
Rozměr základny (mm)	420x250
Max. vzdál. vřet. od stolu (mm)	450
Max. vzdál. vřet. od zákl. (mm)	660
Hmotnost (kg)	43,75

PROFI

Sloupová vrtačka BD2150



Sloupová vrtačka Procraft BD2150 je určena k vrtání do dřeva, kovu nebo plastů. Regulace otáček v 16 rychlostních stupních vrtání umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Silný motor s výkonem 750W a vysokých otáček až 3320 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Ozubené sklíčidlo umožňuje upnutí vrtáků a stopkových nástrojů do průměru 20mm. Možnost natáčení pracovního stolu až o 360° a naklápění do úhlu ±45°. Balení karton.

Typ	BD2150
Napájení (V)	230
Příkon (W)	750
Otáčky (min. ⁻¹)	180-3320
Skličidlo (mm)	5-20
Počet rychlostí:	16
Rozměr stolu (mm)	290x290
Rozměr základny (mm)	460x270
Max. vzdál. vřet. od stolu (mm)	670
Stolní hoblovka s protahem:	1100
Hmotnost (kg)	65,6

PROFI **BD2250 Sloupová vrtačka**


NOVINKA



Sloupová vrtačka Procraft BD2250 je určena k vrtání do dřeva, kovu nebo plastů. Regulace otáček v 12 rychlostních stupních vrtání umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Silný motor s výkonem 1500 W a vysokých otáček až 2940 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Ozubené sklíčidlo umožňuje upnutí vrtáků a stopkových nástrojů do průměru 32 mm. Možnost natáčení pracovního stolu až o 360° a naklápění do úhlu ±45°. Vrtáčka dodává se sklíčidlem 16, možnost upnout vrták s morse kuzelem. Balení karton.

Model	BD2250
Příkon	1500 W
Otáčky	180-2940 min. ⁻¹
Sklíčidlo	5-32 mm
Počet rychlostí	12
Rozměr stolu	415 x 470 mm
Rozměr základny	570 x 425 mm
Max. vzdál. vřet. od stolu	740 mm
Max. vzdál. vřet. od základny	1220 mm
Hmotnost	115 kg

PROFI **Stolní hoblovka s protahem PD2100**

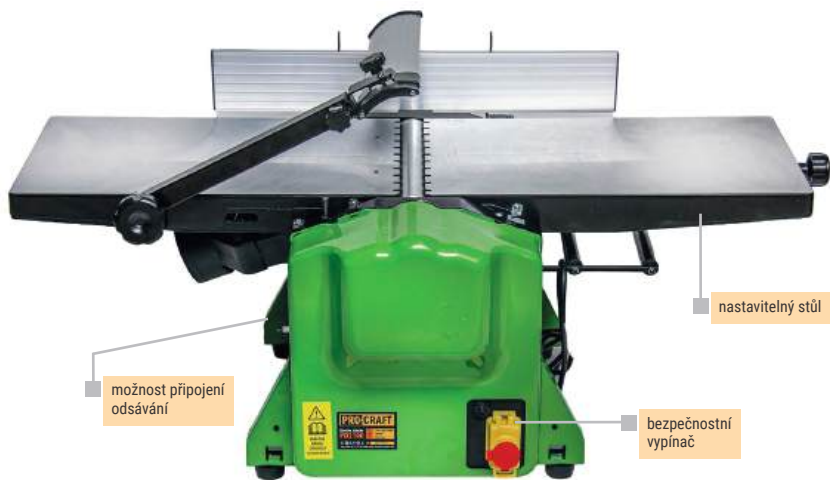

Hoblovka s protahem Procraft PD2100 je určena k hoblování, protahování, sražení hran a srovnávání povrchu dřeva. Silný motor s příkonem 1800W otáčkách 8000 zaručuje dostatečný výkon a bezporuchovou práci. Regulace hloubky úběru v rozsahu 0 až 3mm. Síla protahovaného materiálu 6-120mm. Stroj má kvalitní ocelovou konstrukci a plechové kryty, které zaručují delší životnost a stabilitu. Nožový hřídel je vybaven dvěma kvalitními noži HSS o rozměru 254mm. Balení karton. Zadní protahovací stolek má válcovou podporu pro pohodlné odebrání materiálu.

Typ	PD2100
Napájení (V)	230
Příkon (W)	1800
Otáčky (min. ⁻¹)	8000
Rychlost posuvu (m/min)	6
Max. šířka hoblování (mm)	254
Hloubka hoblování (mm)	0-3
Výška hoblování (mm)	6-120
Počet nožů:	2
Rozměry dorazu (mm)	512X80
Úhel dorazu:	90°-135°
Rozměry pracovního stolu (mm)	913X257
Hmotnost (kg)	28,5




Stolní hoblovka s protahem PD2200



Hoblovka s protahem Procraft PD2200 je určena k hoblování, protahování, sražení hran a srovnávání povrchu dřeva. Silný motor s příkonem 1800W otáčkách 8000 zaručuje dostatečný výkon a bezporuchovou práci. Regulace hloubky úběru v rozsahu 0 až 3mm. Síla protahovaného materiálu 6-220mm. Možnost připojení odsávání hadicí o průměru 76mm zaručí čisté pracovní prostředí. Nožový hřídel je vybaven dvěma kvalitními noži HSS o rozměru 254mm. Balení karton. Zadní protahovací stolek má válcovou podporu pro pohodlné odebrání materiálu.

Typ	PD2200
Napájení (V)	230
Příkon (W)	1800
Otáčky (min. ⁻¹)	8000
Rychlost posuvu (m/min)	6
Max. šířka hoblování (mm)	254
Hloubka hoblování (mm)	0-3
Výška hoblování (mm)	6-210
Počet nožů:	2
Rozměry dorazu (mm)	512X80
Úhel dorazu:	90°-135°
Rozměry pracovního stolu (mm)	913X257
Hmotnost (kg)	30

Tloušťkovací frézka PD2300

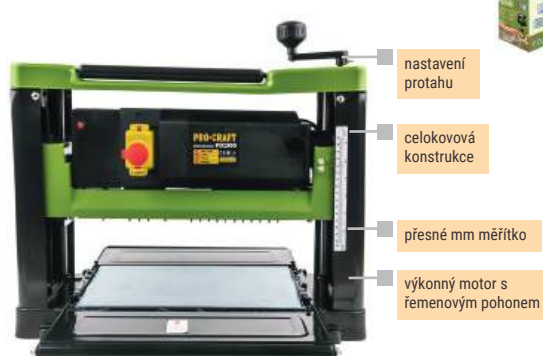

Hoblovka Procraft PD2300 je určena k protahu, a srovnávání povrchu dřeva. Silný motor s příkonem 2000W a vysokých otáček až 8000 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Regulace hloubky úběru v rozsahu 0 až 3mm umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Možnost připojení vysavače přes hadici zaručí čisté pracovní prostředí. Měřítka odebrání materiálu a hloubky řezu, dvou kvalitních HSS-hoblovacích nožů umožňují vysokou přesnost hoblování. Balení karton.

Typ	PD2300
Napájení (V)	230
Příkon (W)	2000
Otáčky (min. ⁻¹)	8000
Rychlost posuvu (m/min)	6
Max. šířka hoblování (mm)	330
Hloubka hoblování (mm)	0-3
Výška hoblování (mm)	6-160
Rozměry pracovního stolu (mm)	330x290
Hmotnost (kg)	30,5

Soustruh na metal VMM 800



Soustruh na ocel a plast Procraft VMM800 je určen k soustružení, k řezání závitů, k obrábění hliníku, oceli, plastu a mosazi. Silný motor s příkonem 550W a vysokých otáček až 2500 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Regulace otáček v rozsahu 0-2500 za minutu umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály.

Typ	VMM800
Příkon (W)	550
Otáčky (min. ⁻¹)	0-2500
Max. točná délka (mm)	350
Max. točný průměr nad ložem (mm)	180
Kužel vřetene:	MT3/MT2
Průměr sklíčidla (mm)	100
Max. posuv příčného suportu (mm)	65
Max. posuv nožového suportu (mm)	35
Závit metrický (mm/ot)	0,5-2,5
Hmotnost (kg)	40

Pila kolébková PLG700



Kolébková pila Procraft PLG700 je určena k řezání palivového dřeva. Silný indukční motor s příkonem 4000W a vývojem otáček až 1400 zaručuje vysoký řezný výkon. Pružinový systém, který vrátí podavač do původní pozice, usnadní a zrychlí práci. Brzdový systém zvyšuje bezpečnost práce. Balení karton. Pro řezání polen do průměru 250mm. Možnost použít kotouč o průměru 550,600 a 700mm s upínacím otvorem 30mm. Součástí stroje je pilový kotouč 700x3,5mm.

Typ	PLG700
Napájení (V)	400
Příkon (W)	4000
Otáčky (ot./min)	1400
Délka polena (cm)	25-100
Průměr kotouče (mm)	250
Rozměry (mm)	1260x700 x1220
Hmotnost (kg)	120

Odsavač pilin a třísek PDC550



Odsavač pilin Procraft PDC550 je určen k odsávání třísek, pilin, hoblin a prachu. Silný motor s příkonem 550W a vysokých otáček až 2850 zaručuje vysoký sací výkon. Možnost připojení ke strojům zaručí čisté pracovní prostředí. Rychloupínací spony usnadní a zrychlí výměnu pytlů. Součástí dodávky je odsávací hadice, odpadní a filtrační vak. Balení karton.

Typ	PDC550
Napájení (V)	230
Příkon (W)	550
Otáčky (ot./min)	2850
Kapacita odpadního pytle (l)	75
Délka hadice (mm)	2300
Rozměry (mm)	830x520x1600
Hmotnost (kg)	22,5



Zahradní technika



PROFI

Elektrická sekačka na trávnu NM1600



lehká kompaktní sekačka
pro menší zahrady

elektrický motor 1000W

velký koš

kvalitní kolečka



Elektrická sekačka Procraft NM1600 je určena k sečení travnatých ploch. Silný elektrický motor s příkonem 1000W otáčkách 3450 zaručuje bezporuchovou práci. Sběrný koš o objemu 25 litrů. Snadné nastavení výšky sečení ve 3 jednotlivých polohách na požadovanou úroveň. Součástí dodávky je náhradní nůž. Balení karton.

Typ	NM1600
Napájení (V)	230
Příkon (W)	1000
Otáčky (min. ⁻¹)	3450
Výška sekání (mm)	25/42/65
Šířka sekání (mm)	320
Průměr kol přední/zadní (mm)	140/140
Objem koše (l)	25
Ukazatel plnosti:	NE
Hmotnost (kg)	7,8

PROFI

Elektrická sekačka na trávu NM1800



Elektrická sekačka Procraft NM1800 je určena k sečení travnatých ploch. Silný elektrický motor s příkonem 1500W otáčkách 3500 zaručuje bezporuchovou práci. Sběrný koš o objemu 50 litrů, který pojme větší množství trávy, čím ušetří váš čas. Snadné nastavení výšky sečení ve 3 jednotlivých polohách na požadovanou úroveň. Součástí dodávky je náhradní nůž. Balení karton.

Typ	NM1800
Napájení (V)	230
Příkon (W)	1500
Otáčky (min. ⁻¹)	3500
Výška sekání (mm)	25/42/60
Šířka sekání (mm)	360
Průměr kol přední/zadní (mm)	152.4/178
Objem koše (l)	50
Ukazatel plnosti:	ANO
Hmotnost (kg)	11,3

PROFI

Elektrická sekačka na trávu NM2100



Elektrická sekačka Procraft NM2100 je určena k sečení travnatých ploch. Silný asynchronní motor s příkonem 1400W otáčkách 3000 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Sběrný koš o objemu 50 litrů, který pojme větší množství trávy, čím ušetří váš čas. Snadné nastavení výšky sečení v 5 jednotlivých polohách na požadovanou úroveň. Součástí dodávky je náhradní nůž. Balení karton.

Typ	NM2100
Napájení (V)	230
Příkon (W)	1400
Otáčky (min. ⁻¹)	3000
Výška sekání (mm)	20-65
Šířka sekání (mm)	380
Průměr kol přední/zadní (mm)	152/178
Objem koše (l)	50
Ukazatel plnosti:	ANO
Hmotnost (kg)	12,6



PROFI Benzínová multifunkční sekačka na trávu PLM505/PLM505S



Nastavení rychlosti jezdby pomocí páky u sekačky PLM505S, PLM505ES usnadní a zrychlí práci.



PROFI Benzínová sekačka na trávu PLM505E/PLM505ES



Benzínové sekačky Procraft PLM505 a PLM505S jsou určeny k sečení travnatých ploch do 1500m. Silný čtyřtákní motor 173ccm otáčkách 3000 zaručují dlouhou bezporuchovou práci. Sběrný koš o objemu 60 litrů, který pojme větší množství trávy, čím ušetří váš čas. Šířka sečení 501mm výška sekání 25-75mm. Centrální nastavení výšky sečení v 7 polohách. Nastavení rychlosti jezdby. Balení karton.

Typ	PLM505	PLM505S
Objem motoru, cm ³	173	
Příkon (W)	3300	
Otáčky (min. ⁻¹)	3000	
Záběr (mm)	501	
Výška sekání (mm)	25-75	
Objem koše (l)	60	
Ukazatel plnosti:	NE	
Pojezd:	ANO	ANO
Hmotnost (kg)	37,5	

Benzínové sekačky Procraft PLM505E a PLM505ES jsou určeny k sečení travnatých ploch do 1500m. Silný čtyřtákní motor 173ccm otáčkách 3000 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Šířka sečení 501mm výška sekání 25-75mm. Sběrný koš o objemu 60 litrů, který pojme větší množství trávy, čím ušetří váš čas. Centrální nastavení výšky sečení v 7. polohách. Nastavení rychlosti jezdby. Elektrický start pomocí aku baterie. Balení karton.

Typ	PLM505E	PLM505ES
Objem motoru, cm ³	173	
Příkon (W)	3300	
Otáčky (min. ⁻¹)	3000	
Záběr (mm)	501	
Výška sekání (mm)	25-75	
Objem koše (l)	60	
Ukazatel plnosti:	NE	
Pojezd:	ANO	ANO
Hmotnost (kg)	40,3	40,3



PROFÍ

Benzínová sekačka PLM505S NE

NOVINKA



Benzínová sekačka Procraft PLM505S NE je určena k sečení travnatých ploch do 2000m. Silný čtyřtákní motor 196 cm otáčkách 3000 zaručují dlouhou bezporuchovou práci. Sběrný koš o objemu 60 litrů, který pojme větší množství trávy, čím ušetří váš čas. Šířka sečení 501mm, výška sekání 25-75 mm. Nastavení rychlosti pojezdu. Centrální nastavení výšky sečení v 7 polohách. Celokovový kryt sekačky. Nože s teflonovým povlakem. Funkci čištění krytu: k sekačce můžeme připojit hadici pomocí rychlospojky. Běžící motor a rotující nůž «omývá» sekačku zespodu, kde je většina zaschlé trávy. Balení karton.

Typ	PLM505S NE
Objem motoru, (cm³)	196
Příkon (W)	3300
Otáčky (min.¹)	3000
Záběr (mm)	501
Výška sekání (mm)	25-75
Objem koše (l)	60
Hmotnost (kg)	37,5

PROFÍ

Benzínová sekačka PLM505ES NE

NOVINKA



Benzínová sekačka Procraft PLM505ES NE je určena k sečení travnatých ploch do 2000m. Silný čtyřtákní motor 196 cm otáčkách 3000 zaručují dlouhou bezporuchovou práci. Sběrný koš o objemu 60 litrů, který pojme větší množství trávy, čím ušetří váš čas. Šířka sečení 501mm, výška sekání 25-75 mm. Funkci čištění krytu: k sekačce můžeme připojit hadici pomocí rychlospojky. Běžící motor a rotující nůž «omývá» sekačku zespodu, kde je většina zaschlé trávy. Balení karton.

Typ	PLM505ES NE
Objem motoru, (cm³)	196
Příkon (W)	3300
Otáčky (min.¹)	3000
Záběr (mm)	501
Výška sekání (mm)	25-75
Objem koše (l)	60
Hmotnost (kg)	40,3

PROFÍ

Benzínová sekačka PLM460 NE

NOVINKA



Benzínová sekačka Procraft PLM460 NE jsou určeny k sečení travnatých ploch do 1500m. Silný čtyřtákní motor 173ccm otáčkách 3000 zaručují dlouhou bezporuchovou práci. Sběrný koš o objemu 50 litrů, který pojme větší množství trávy, čím ušetří váš čas. Šířka sečení 457mm výška sekání 25-75mm. Balení karton.

Typ	PLM460 NE
Objem motoru, (cm³)	196
Příkon (W)	2600
Otáčky (min.¹)	3000
Záběr (mm)	457
Výška sekání (mm)	25-75
Objem koše (l)	50
Hmotnost (kg)	31,6



Benzínové



Benzínový křovinořez Procraft TP5600 je určen k sečení a vyžínání travnatých ploch, k odstranění plevelů. Silný čtyřtákní motor 38,9ccm otáčkách 9000 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Ovládání vysouvání struny je poloautomaticky. Regulace otáček a aretační tlačítko umožňují nízkou spotřebu paliva a delší provozní dobu. Systém EASYSTART zajišťuje snadné a rychlé startování motoru. Součástí dodávky je strunová hlava, kovový kotouč na dřeviny, 3.zubý kotouč, dvouramenný popruh a sada klíčů. Balení karton.

Benzínový křovinořez Procraft TP4200 Pro je určen k sečení a vyžínání travnatých ploch, k odstranění plevelů. Silný dvoutákní motor 42,7ccm otáčkách 10500 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Ovládání vysouvání struny je poloautomaticky. Regulace otáček a aretační tlačítko umožňují nízkou spotřebu paliva a delší provozní dobu. Systém EASYSTART zajišťuje snadné a rychlé startování motoru. Součástí dodávky je strunová hlava, kovový kotouč na dřeviny, 3zubý kotouč, dvouramenný popruh a sada klíčů. Balení karton.

Typ	TP5600
Objem motoru (cm ³)	38,9
Objem nádrže (ml)	650
Průměr nože (mm)	254
Průměr struny sečení (mm)	415
Typ motoru:	benzínový, 4T
Otáčky (min. ⁻¹)	9000
Hmotnost (kg)	10,64

Typ	T4200 Pro
Objem motoru (cm ³)	42,7
Příkon (W)	1250
Objem nádrže (ml)	1200
Průměr struny sečení (mm)	415
Typ motoru:	benzínový, 2T
Otáčky (min. ⁻¹)	10500
Hmotnost (kg)	10,46

PROFI

Benzínový křovinořez T4350/T4350-S

PROFI

Benzínový křovinořez 357GBC/357GBC-S



Benzínové

Benzínový křovinořez Procraft TP4350 je určen k sečení a vyžínání travnatých ploch, k odstranění plevelů. Silný dvoutaktní motor 51,7ccm otáčkách 9000 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Ovládání vysouvání struny je poloautomaticky. Regulace otáček a aretační tlačítko umožňují nízkou spotřebu paliva a delší provozní dobu. Systém EASYSTART zajišťuje snadné a rychlé startování motoru. Součástí dodávky je strunová hlava, kovový kotouč na dřeviny, 3zubý kotouč, dvouramenný popruh a sada klíčů. T4350-S - dělitelná vodící tyč, rozložitelná. Balení karton.

Typ	T4350
Objem motoru (cm ³)	51,7
Příkon (W)	1400
Objem nádrže (ml)	1200
Průměr struny sečení (mm)	415
Typ motoru:	benzínový, 2T
Otáčky (min. ⁻¹)	9000
Hmotnost (kg)	10,46

Benzínový křovinořez Procraft 357GBC je určen k sečení a vyžínání travnatých ploch, k odstranění plevelů. Silný dvoutaktní motor 42,7ccm otáčkách 8000 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Ovládání vysouvání struny je poloautomaticky. Regulace otáček a aretační tlačítko umožňují nízkou spotřebu paliva a delší provozní dobu. Systém EASYSTART zajišťuje snadné a rychlé startování motoru. Součástí dodávky je strunová hlava, kovový kotouč na dřeviny, 3zubý kotouč, ochranná maska, nádrž na přípravu směsi oleje a paliva, dvouramenný popruh a sada klíčů. 357GBC-S - dělitelná vodící tyč, rozložitelná. Balení karton.

Typ	357GBC
Objem motoru (cm ³)	42,7
Příkon (W)	1200
Objem nádrže (ml)	1200
Průměr struny sečení (mm)	415
Typ motoru:	benzínový, 2T
Otáčky (min. ⁻¹)	8000
Hmotnost (kg)	10,46



Elektrický vysavač listů Procraft PGU2300 je určen k foukání nebo vysávání. Silný motor s příkonem 2200W otáčkách 15000 zaručuje dostatečný výkon stroje. Sběrný vak o objemu 35 litrů, který pojme větší množství spadaneho listů, čím ušetří váš čas. Funkce mulčování je za pomoci kovových nožů nadrtí v poměru 10:1, čím sníží objem odpadu desetinásobně a usnadní jeho kompostování. Rychlé uvolnění vaku usnadní práci s vysypáním. Součástí dodávky je montážní klíč, trysky a sací adaptér. Balení karton.

Typ	PGU2300
Napájení (V)	230
Příkon (W)	2200
Otáčky (min ⁻¹)	9000 - 15000
Rychlost vzduchu (km/h)	160-270
Max. průtok vzduchu (m ³ /min)	13,2
Sběrný vak (l)	35
Drticí poměr:	10: 1
Hmotnost (kg)	3,4

Elektrický vysavač listů Procraft PGU2500 je určen k foukání nebo vysávání. Silný motor s příkonem 2200W otáčky 15000 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci a dostatečný výkon. Sběrný vak o objemu 35 litrů, který pojme větší množství spadaneho listů, čím ušetří váš čas. Funkce mulčování je za pomoci kovových nožů nadrtí v poměru 10:1, čím sníží objem odpadu desetinásobně a usnadní jeho kompostování. Rychlé uvolnění vaku usnadní práci s vysypáním. Součástí dodávky je montážní klíč, trysky a sací adaptér. Balení karton.

Typ	PGU2500
Napájení (V)	230
Příkon (W)	2200
Otáčky (min ⁻¹)	9000 - 15000
Rychlost vzduchu (km/h)	160-270
Max. průtok vzduchu (m ³ /min)	13,2
Sběrný vak (l)	35
Drticí poměr:	10: 1
Hmotnost (kg)	3,6



Benzinový vysavač listů Procraft PVB25 je určen k foukání nebo vysávání. Silný motor s výkonem 1,5HP otáčkách 2800 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Sběrný vak o objemu 50 litrů, který pojme větší množství spadaneho listů, čím ušetří váš čas. Funkce mulčování je za pomoci kovových nožů nadrtí v poměru 10:1, čím sníží objem odpadu desetinásobně a usnadní jeho kompostování. Rychlé uvolnění vaku usnadní práci s vysypáním. Součástí dodávky je montážní klíč, trysky a sací adaptér. Balení karton.

Typ	PVB25
Objem motoru (cm ³)	25,4
Výkon (HP)	1,5
Objem nádrže (ml)	450
Otáčky (min ⁻¹)	2800±200
Max. průtok vzduchu, m ³ /h	720
Sběrný vak (l)	50
Hmotnost (kg)	7,3

PROFI

Elektrický zahradní drtič PSL2400



Zahradní drtič větví nožový Procraft PSL2400 je určen k drcení větví do průměru 40mm. Silný motor s příkonem 2400W otáčky 4200 zaručují dostatečný výkon a dlouhodobou bezporuchovou práci. Záchytný pytel o objemu 35 litrů, který pojme větší množství odpadu, čím ušetří váš čas. Nízká hmotnost a transportní kola zaručují snadnou přepravu. Součástí dodávky je pěchovadlo, záchytný pytel. Balení karton.

Typ	PSL2400
Napájení (V)	230
Příkon (W)	2400
Otáčky (min ⁻¹)	4200
Max. tloušťka větví (mm)	45
Objem záchytného pytle (l)	35
Hmotnost (kg)	11,3

PROFI

Elektrický zahradní drtič PSL2500




Zahradní drtič větví nožový Procraft PSL2500 je určen k drcení větví do průměru 40mm. Silný motor s příkonem 2500W otáčky 4050 zaručuje dostatečný výkon a dlouhodobou bezporuchovou práci. Sběrací koš o objemu 50 litrů, který pojme větší množství odpadu, čím ušetří váš čas. Nízká hmotnost a transportní kola zaručují snadnou přepravu. Součástí dodávky je pěchovadlo, záchytný pytel. Balení karton.

Typ	PSL2500
Napájení (V)	230
Příkon (W)	2500
Otáčky (min ⁻¹)	4050
Max. tloušťka větví (mm)	40
Sběrný koš (l)	50
Hmotnost (kg)	15,1

PROFI

Elektrický zahradní drtič PSL2800

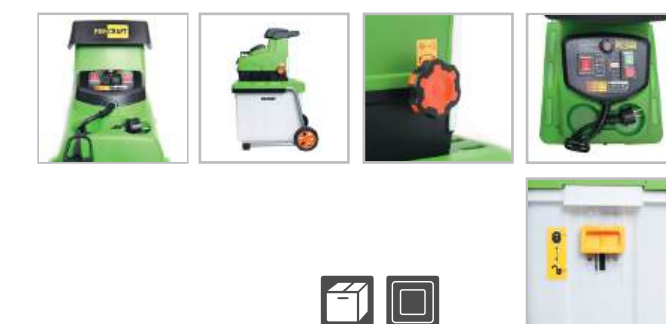

Zahradní drtič větví válcový Procraft PSL2800 je určen k drcení větví do průměru 44mm. Silný asynchronní motor s příkonem 2800W a otáčkami 6000 zaručuje dostatečný výkon pro dlouhodobou bezporuchovou práci. Sběrací zásobník o objemu 55 litrů, který pojme větší množství odpadu, čím ušetří váš čas. Nízká hmotnost a transportní kola zaručují snadnou přepravu. Drtící válec produkuje větší štěpky než nožový drtič. Součástí dodávky je pěchovadlo, záchytný pytel. Balení karton.

Typ	PSL2800
Napájení (V)	230
Příkon (W)	2800
Otáčky (min ⁻¹)	6000
Max. tloušťka větví (mm)	44
Sběrný koš (l)	55
Hmotnost (kg)	20,4

PROFI

Elektrický křovinořez GT750



NOVINKA

PROFI

Elektrický křovinořez GT2100



Elektrický křovinořez Procraft GT750 je určen k sečení travnatých ploch. Motor s příkonem 550 W a vysokých otáček až 10000 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Ovládání vysouvání struny je poloautomaticky. Nastavení úhlu sečení usnadňuje posekání hůře dostupných míst. Nízká hmotnost a kompaktní rozměry usnadňují manipulaci. Součástí dodávky je strunová hlava. Balení karton.

Typ	GT750
Napájení (V)	230
Příkon (W)	550
Otáčky (min ⁻¹)	10000
Pracovní záběr (mm)	300
Hmotnost (kg)	3,15

Elektrický křovinořez Procraft GT2100 je určen k sečení travnatých ploch. Silný motor s příkonem 1200W a vysokých otáček až 11000 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Ovládání vysouvání struny je poloautomaticky. Součástí dodávky je strunová hlava, kovový kotouč, popruh a montážní klíč. Balení karton.

Typ	GT2100
Napájení (V)	230
Příkon (W)	1200
Otáčky (min ⁻¹)	11000
Pracovní záběr (mm)	380
Hmotnost (kg)	7,25



PROFI

GT2200 Elektrický křovinořez



PROFI

GT2000 Elektrický křovinořez



Elektro nářadí

Elektrický křovinořez Procraft GT 2200 je určen k sečení travnatých ploch. Silný motor s příkonem 1200W o otáčkách 7000/m zajistí kvalitní sečení menších ploch, břehů a okrajů zahrad. Ovládání vysouvání struny je poloautomatické. Součástí dodávky je strunová hlava, 3. zubý kovový nůž, popruh a montážní klíč. Stroj je vybavený soft startem s regulací otáček a řídítky. Balení karton.

Model	GT2200
Napětí / Frekvence	220-240 V / 50 Hz
Výkon	1200 W
Volnoběh	7000 min. ⁻¹
Tříčepelový nůž	ø 230 x ø 25,4 x 1,4 mm
Typ rukojeti	rukojeť ocel

Elektrický křovinořez Procraft GT2000 je určen k sečení travnatých ploch. Silný motor s příkonem 1200W o otáčkách 7000/min zajistí kvalitní sečení menších ploch, břehů a okrajů zahrad. Ovládání vysouvání struny je poloautomatické. Součástí dodávky je strunová hlava, kovový žací nůž, popruh a montážní klíč. Balení karton.

Model	GT2000
Napětí / Frekvence	220-240 V / 50 Hz
Výkon	1200 W
Volnoběh	7000 min. ⁻¹
Tříčepelový nůž	ø 230 x ø 25,4 x 1,4 mm
Typ rukojeti	plastová rukojeť





Elektrický vertikutátor Procraft PSC380 je určen k vertikutaci a ke zkvalitnění trávníku. Silný motor s příkonem 1800W a vysokých otáček až 3000 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Sběrný koš o objemu 48 litrů, který pojme větší množství materiálu, čím ušetří váš čas. Centrální nastavení výšky ve 4 jednotlivých polohách na požadovanou úroveň. Součástí dodávky je válec. Balení karton.

Elektrický vertikutátor Procraft PSC400 je určen k vertikutaci a ke zkvalitnění trávníku. Silný motor s příkonem 1800W a vysokých otáček až 3722 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Sběrný koš o objemu 55 litrů, který pojme větší množství materiálu, čím ušetří váš čas. Centrální nastavení výšky ve 4 jednotlivých polohách na požadovanou úroveň. Součástí dodávky je válec. Balení karton.

Typ	PSC380
Napájení (V)	230
Příkon (W)	1800
Otáčky (min ⁻¹)	3000
Pracovní šířka (mm)	380
Objem koše (l)	48
Hmotnost (kg)	14,5

Typ	PSC400
Napájení (V)	230
Příkon (W)	1800
Otáčky (min ⁻¹)	3722
Pracovní šířka (mm)	400
Objem koše (l)	55
Hmotnost (kg)	15,3

PROFI Elektrický Vertikutátor PSC320



Elektrický vertikutátor Procraft PSC320 je určen k vertikutaci a ke zkvalitnění trávníku. Silný motor s příkonem 1500W a vysokých otáček až 2984 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Sběrný koš o objemu 30 litrů, který pojme větší množství materiálu, čím ušetří váš čas. Centrální nastavení výšky ve 3 jednotlivých polohách na požadovanou úroveň. Součástí dodávky je válec. Balení karton.

Typ	PSC320
Napájení (V)	230
Příkon (W)	1500
Otáčky (min ⁻¹)	2984
Pracovní šířka (mm)	320
Objem koše (l)	30
Hmotnost (kg)	10,78



PROFI Plotostřih elektrický PT520



Plotostřih Procraft PT520 pro stříhání a tvarování keřů a živých plotů se silou nezaschlých výhonů až 20mm. Silný a tichý motor s příkonem 520W a vysokých otáček až 1800 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Rukojeť s protisklzným, pogumovaným povrchem usnadní práci. 41 cm dlouhá lišta umožňuje úpravu většiny živých plotů. Nízká hmotnost 2,75kg a kompaktní rozměry usnadňují manipulaci. Balení karton.

Typ	PT520
Napájení (V)	230
Příkon (W)	520
Otáčky (min ⁻¹)	1800
Maximální průměr stříhu (mm)	16/20
Délka nůžek (mm)	410
Hmotnost (kg)	2,75

PROFI Plotostřih elektrický PT600



Plotostřih Procraft PT600 pro stříhání a tvarování keřů a živých plotů se silou nezaschlých výhonů až 20mm. Silný a tichý motor s příkonem 600W a vysokých otáček až 1700 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Rukojeť s protisklzným, pogumovaným povrchem usnadní práci. 55cm dlouhá lišta umožňuje úpravu většiny živých plotů. Balení karton.

Typ	PT600
Napájení (V)	230
Příkon (W)	600
Otáčky (min ⁻¹)	1700
Maximální průměr stříhu (mm)	16/20
Délka nůžek (mm)	550
Hmotnost (kg)	3,9

PROFI Plotostřih elektrický PT750



Plotostřih Procraft PT750 pro stříhání a tvarování keřů a živých plotů se silou nezaschlých výhonů až 24mm. Silný a tichý motor s příkonem 750W a vysokých otáček až 1800 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Rukojeť s protisklzným, pogumovaným povrchem usnadní práci. 61cm dlouhá lišta umožňuje úpravu většiny živých plotů. Balení karton.

Typ	PT750
Napětí akumulátoru (V)	220-240
Příkon (W)	750
Otáčky (min ⁻¹)	1800
Maximální průměr stříhu (mm)	20/24
Délka nůžek (mm)	610
Hmotnost (kg)	5,3

PROFI

Benzínová řetězová pila K300S



ideální pro vyvívání

Kvalitní kalená lišta

výkonný motor



Benzínová řetězová pila Procraft K300S je určena k prořezávání stromů, zpracování palivového dřeva a tesařských pracích. Benzínový motor s příkonem 900W a vysokých otáček až 11000 za minutu zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Automatický systém mazání řetězu a kvalitní lišta zvyšují spolehlivost stroje. Nízká hmotnost a kompaktní rozměry usnadňují a zrychlují práce. Balení karton.

Typ	K300S
Objem motoru (cm³)	25,4
Příkon (W)	900
Zapalování:	elektronické
Délka lišty (mm)	305
Otáčky (min⁻¹)	11000
Objem palivové nádrže (ml)	230
Objem olejové náplně (ml)	160
Řetěz:	3/8»
Hmotnost (kg)	5

PROFI

Benzínová řetězová pila GS-52P



dvě lišty

kvalitní kalená lišta

silný výkonný stroj, zesílená konstrukce



Benzínová řetězová pila Procraft GS-52P je určena ke kácení stromů, zpracování palivového dřeva, prořezávání velkých větví. Silný benzínový motor s příkonem 2100W a vysokých otáček až 11500 za minutu zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Automatický systém mazání řetězu a kvalitní lišta zvyšují spolehlivost stroje. Balení karton.

Typ	GS-52P
Objem motoru (cm³)	49,3
Příkon (W)	2100
Typ motoru:	Jednoválcový dvoutaktní motor, YS1E39F
Zapalování:	elektronické
Délka lišty (mm)	450/500
Otáčky (min⁻¹)	11500
Objem palivové nádrže (ml)	500
Objem olejové náplně (ml)	260
Řetěz:	0,325»
Hmotnost (kg)	17

PROFI

Benzínová řetězová pila GS-58X



automatická brzda

optimálně vyvážený stroj



Benzínová řetězová pila Procraft GS-58X je určena ke kácení stromů, zpracování palivového dřeva, prořezávání velkých větví. Benzínový motor s příkonem 1400W a vysokých otáček až 11800 za minutu zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Automatický systém mazání řetězu a kvalitní lišta zvyšují spolehlivost stroje. Je vybavena ochranou proti zpětnému rázu a bezpečnostní nárazovou brzdou pilového řetězu. Balení karton.

Typ	GS-58X
Objem motoru, cc	37
Příkon (W)	1400
Typ motoru:	Jednoválcový dvoutaktní motor, YS1E39F
Zapalování:	elektronické
Délka lišty (mm)	400/450
Otáčky (min⁻¹)	11800
Objem palivové nádrže (ml)	390
Objem olejové náplně (ml)	210
Řetěz:	3/8»
Hmotnost (kg)	15

Elektro nářadí

PROFI

Elektrická řetězová pila K2400



pohodlná rukojeť



kalená lišta

automatické mazání řetězu

motor s pozvolným rozběhem



Elektrická řetězová pila Procraft K2400 je určena ke kácení stromů, zpracování palivového dřeva, prořezávání velkých větví. Silný motor s příkonem 2000W zaručuje vysoký řezný výkon. Funkce pozvolného rozběhu zaručí dlouhou bezporuchovou práci. Automatický systém mazání řetězu a kvalitní lišta zvyšují spolehlivost stroje. Je vybavena ochranou proti zpětnému rázu a bezpečnostní nárazovou brzdou pilového řetězu. Součástí dodávky je ochrana lišty, vodící lišta, řetěz. Balení karton.

Typ	K2400
Napájení (V)	230
Příkon (W)	2000
Délka lišty (mm)	405
Rychlost řetězu (m/s)	14
Hmotnost (kg)	6,5

PROFI

Pilový řetěz 325» 64, 325» 72, 3/8 45, 3/8 50, 3/8 52, 3/8 57



profesionální řetězy



Typ	325» 64	325» 72	325» 76	325» 100FT
Délka řetězu:	40cm	45cm		3048
Počet článků:	64DL	72DL	76DL	
Rozteč řetězu:	0,058» (1,5m)	0,058» (1,5m)	0,058» (1,5m)	0,058» (1,5m)
Hmotnost (kg)	0,35	0,39	0,41	10,6
Pro modely:	K450, K450L, K450Pro, GS-52P			



Typ	3/8 45	3/8 50	3/8 52	3/8 56	3/8 57	3/8 100FT
Délka řetězu:	30cm		35cm		40cm	3048
Počet článků:	45DL	50DL	52DL	56DL	57DL	
Rozteč řetězu:	0,050» (1,3m)	0,050» (1,3m)	0,050» (1,3m)	0,050» (1,3m)	0,050» (1,3m)	
Hmotnost (kg)	0,19	0,2	0,23	0,23	0,23	7
Pro modely:	K300S		K1800, PKA40Li, PKA40/2, GS-58X		K2300, K2350, K2300S	

Pilové řetězy Procraft jsou určeny do motorových a elektrických pil k řezání nebo zpracování palivového dřeva, odvětvování. Díky kvalitní a velice odolné oceli zaručí vysoký řezný výkon a dlouhou životnost ostří. Zamezí zpětným rázům a snižuje vibrace a tím usabdní práci. Balení karton.

PROFI

Motorový kultivátor BK-52

nasávání vzduchu



rychle rozložený

vyztužený rám



Motorový kultivátor Procraft BK52 je určen k obdělávání a kypření půdy. Díky silnému dvoutaktnímu motoru s ventilovým rozvodem OHV 51,7ccm otáčkách až 3200 zaručí dostatečný výkon a dlouhodobou bezporuchovou práci. Regulace rychlosti pojezdu a otáček, nastavení hloubky umožňují docílit optimálních parametrů v závislosti na podmínkách práce. Nízká hmotnost 16,75kg a kompaktní rozměry usnadňují manipulaci. Balení karton.

Typ	BK-52
Příkon (W)	1400
Otáčky (min ⁻¹)	2800-3200
Pracovní hloubka (mm)	160
Šířka záběru (mm)	300
Objem palivové nádrže (l)	1,2
Obsah motoru (cm ³)	51,7
Typ motoru:	Jednoválcový dvoutaktní motor
Hmotnost (kg)	16,75

PROFI

Benzínový kultivátor PT900


kvalitní výkonný stroj



robustní

odolný blatník

kvalitní pneumatiky, ocelové disky



Motorový kultivátor Procraft PT900 je určen k obdělávání a kypření půdy. Díky čtyřtáknímu motoru s ventilovým rozvodem OHV s výkonem 7HP a vysokých otáček až 3600 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Velká kola usnadňují a zrychlují práci. Regulace rychlosti pojezdu a otáček, nastavení hloubky umožňují docílit optimálních parametrů v závislosti na podmínkách práce. Balení karton.

Typ	PT900
Výkon (HP)	7
Otáčky (min ⁻¹)	3600
Pracovní hloubka (mm)	300
Šířka záběru (mm)	900
Objem palivové nádrže (l)	3,6
Obsah motoru (cm ³)	196
Typ motoru:	Jednoválcový čtyřtákní motor s nuceným vzdušným chlazením, OHV
Hmotnost (kg)	92,2

Benzínové

PROFI

GD62 Zemní vrták benzínový



NOVINKA



Zemní vrták Procraft GD62 je určen k hloubení otvorů v půdě pro sázení stromů nebo stavbu plotu. Pevný ocelový rám zaručuje odolnost. Disponuje snadným ovládáním díky ergonomicky tvarovanému madlu. Kvalitní a silný dvoutaktní motor s výkonem 1800 W a objemem 49 cm³, robustní převodovka zajišťuje dlouhý bezporuchový provoz stroje. Ideální pro vrtání půdních otvorů o průměru 8, 10, 15, 20 a 25 cm podle použitého vrtáku. Dodáváno včetně vrtáku 150x800 mm.

Model	GD62
Příkon	1800 W 2,44 PS
Objem motoru	3 49 cm
Míchací poměr paliva	1:25
Objem nádrže	1200 ml
Průměr	150 mm
Délka vrtáku	80/100 cm
Rozsah upínání	20/30 mm
Hladina akustického tlaku L _{pa} , nejistota	92 dB(A)
Hladina akustického tlaku L _{wa} , nejistota	K 100 dB(A)
Hladina vibrací, nejistota	1,7/2 m/s ²

PROFI

GD52 Zemní vrták benzínový



NOVINKA



Zemní vrták Procraft GD52 je určen k hloubení otvorů v půdě pro sázení stromů nebo stavbu plotu. Pevný ocelový rám zaručuje odolnost. Disponuje snadným ovládáním díky ergonomicky tvarovanému madlu. Kvalitní a silný dvoutaktní motor s výkonem 1800 W a objemem 49 cm³, robustní převodovka zajišťuje dlouhý bezporuchový provoz stroje. Ideální pro vrtání půdních otvorů o průměru 8, 10, 15, 20 a 25 cm podle použitého vrtáku. Dodáváno včetně vrtáku 150x800 mm.

Model	GD52
Příkon	1800 W 2,44 PS
Objem motoru	3 49 cm
Míchací poměr paliva	1:25
Objem nádrže	1200 ml
Průměr	150 mm
Délka vrtáku	80/100 cm
Rozsah upínání	20/30 mm
Hladina akustického tlaku L _{pa} , nejistota	92 dB(A)
Hladina akustického tlaku L _{wa} , nejistota	K 100 dB(A)
Hladina vibrací	1,7/2 m/s ²



PROFI HK10 Samonavíjecí buben s hadicí na stlačený vzduch



NOVINKA



Samonavíjecí buben s hadicí na stlačený vzduch Procraft je určený na přívod tlakového vzduchu k pneumatickému nářadí. Tahem se hadice odvíjí, po povolení tahu se automaticky zajistí. Šetří místo i čas při skladování hadice. Kvalitní flexibilní opletená hadice PVC zaručují vysokou životnost. Hadice je velmi flexibilní, robustní a odolná proti zlomení.

Model	HK10
Délka hadice	10 m
Průměr vnitřní/venkovní	10/16 mm
Velikost rychlospojek	1/4" BSP
Max. pracovní tlak	10 bar

PROFI HK20 Samonavíjecí buben s hadicí na stlačený vzduch



NOVINKA



Samonavíjecí buben s hadicí na stlačený vzduch Procraft je určený na přívod tlakového vzduchu k pneumatickému nářadí. Tahem se hadice odvíjí, po povolení tahu se automaticky zajistí. Šetří místo i čas při skladování hadice. Kvalitní flexibilní opletená hadice PVC zaručují vysokou životnost. Hadice je velmi flexibilní, robustní a odolná proti zlomení.

Model	HK20
Délka hadice	20 m
Průměr vnitřní/venkovní	10/16 mm
Velikost rychlospojek	1/4" BSP
Max. pracovní tlak	10 bar

PROFI VK20 Samonavíjecí buben se zahradní hadicí

NOVINKA



Samonavíjecí buben se zahradní hadicí Procraft je určena k zalévání a zavlažování zahrad, pozemků. Tahem se hadice odvíjí, po povolení tahu se automaticky zajistí. Šetří místo i čas při skladování hadice. Kvalitní flexibilní opletená hadice PVC zaručují vysokou životnost. Hadice je velmi flexibilní, robustní a odolná proti zlomení.

Model	VK20
Délka hadice	20 m
Pracovní tlak	8 bar
Vnitřní průměr hadice	1/2"
Velikost rychlospojek	3/4 ABS

PROFI EK15 Samonavíjecí prodlužovací kabel, buben 230V

NOVINKA



Samonavíjecí prodlužovací kabel, buben 230V EK15 15m vhodný pro venkovní použití

Model	EK15
Napětí a frekvence	230 V / 50 Hz
Max. příkon	1500 W
Kabel	H05VV-F 3G1.5 mm Cu

PROFI

HS-2 Postřikovač ruční tlakový

NOVINKA



Model	HS-2
Objem	2 l

Objem nádrže 2l. Kovová postřikovací trubice. Postřikovač je vyroben z kvalitních materiálů, které pod tlakem nepraskají. Je vybaven gumovým těsněním, které má větší odolnost než standardně dodávané silikonové těsnění. V balení jsou náhradní vyměnitelné trysky. Nádobu postřikovače je průsvitná, takže při práci vidíte objem kapaliny.

PROFI

HS-1.5 Postřikovač ruční tlakový

NOVINKA



Model	HS-1.5
Objem	1.5 l

Objem nádrže 1,5l. Kovová postřikovací trubice. Postřikovač je vyroben z kvalitních materiálů, které pod tlakem nepraskají. Je vybaven gumovým těsněním, které má větší odolnost než standardně dodávané silikonové těsnění. V balení jsou náhradní vyměnitelné trysky. Nádobu postřikovače je průsvitná, takže při práci vidíte objem kapaliny.

PROFI

HS-5 / HS-8 / HS-10 Postřikovač ruční tlakový

NOVINKA



Model	HS-5	HS-8	HS-10
Objem	5 l	8 l	10 l

Objem nádrže 8 l. Kovová postřikovací trubice. Postřikovač je vyroben z kvalitních materiálů, které pod tlakem nepraskají. Je vybaven gumovým těsněním, které má větší odolnost než standardně dodávané silikonové těsnění. V balení jsou náhradní vyměnitelné trysky, praktický popruh a těsnící kroužky a komfortní spouštěcí pistole. Nádobu postřikovače je průsvitná, takže při práci vidíte objem kapaliny.

PROFI

HS-12/ HS-16 Postřikovač ruční tlakový zádový

NOVINKA



Ruční postřikovač Procraft HS-12 Objem nádrže 12 l Kovová postřikovací trubice. Postřikovač je vyroben z kvalitních materiálů, které pod tlakem nepraskají. Je vybaven gumovým těsněním, které má větší odolnost než standardně dodávané silikonové těsnění. V balení jsou náhradní vyměnitelné trysky, praktický zádový popruh, těsnící kroužky a komfortní spouštěcí pistole. Nádobu postřikovače je průsvitná, takže při práci vidíte objem kapaliny.

Model	HS-12	HS-16
Objem	12 l	16 l

PROFI

HS-1/ HS-0.5 Postřikovač ruční rozprašovací

NOVINKA



Objem nádrže 1 l. Rozprašovač je vyroben z kvalitních materiálů, které nepraskají. Nádobu rozprašovače je průsvitná, takže při práci vidíte objem kapaliny.

Model	HS-1	HS-0.5
Objem	1 l	0,5 l

Zahradní hadice

NOVINKA



Zahradní hadice Procraft je určena k zalévání a zavlažování zahrad, pozemků. Zesílená třívrstvá zahradní hadice s tkanou výztuhou má vysokou životnost až 8 let. Kvalitní zpracování hadice zajišťuje vysokou odolnost UV záření, povětrnostním vlivům a proti teplotám (-10 až +65). Hadice je velmi flexibilní, robustní a odolná proti zlomení.

Model	PR-3KGH1310	PR-3KGH1315	PR-3KGH1325	PR-3KGH1350	PR-3KGH1915	PR-3KGH1925	PR-3KGH1950	PR-3KGH2525
Vysoká odolnost proti teplotám	-10 až +65	-10 až +65	-10 až +65	-10 až +65	-10 až +65	-10 až +65	-10 až +65	-10 až +65
Délka hadice	10 m	15 m	25 m	50 m	15 m	25 m	50 m	25 m
Průměr hadice	1/2»(13 mm)	1/2»(13 mm)	1/2»(13 mm)	1/2»(13 mm)	3/4» (19 mm)	3/4» (19 mm)	3/4» (19 mm)	1» (25 mm)
Pracovní tlak	7 bar	7 bar	7 bar	7 bar	5 bar	5 bar	5 bar	3 bar
Max tlak	21 bar	21 bar	21 bar	21 bar	15 bar	15 bar	15 bar	9 bar



NOVINKA

Zahradní hadice Procraft je určena k zalévání a zavlažování zahrad, pozemků. Zesílená 4-vrstvá zahradní hadice s tkanou výztuhou má vysokou životnost až 8 let. Kvalitní zpracování hadice zajišťuje vysokou odolnost UV záření, povětrnostním vlivům a proti teplotám (-10 až +65). Hadice je velmi flexibilní, robustní a odolná proti zlomení.

Model	PR-4GH1310	PR-4GH1315	PR-4GH1325	PR-4GH1350	PR-4GH1925	PR-4GH1950	PR-4GH2525
Vysoká odolnost proti teplotám	-10 až +65	-10 až +65	-10 až +65	-10 až +65	-10 až +65	-10 až +65	-10 až +65
Délka hadice	10 m	15 m	25 m	50 m	25 m	50 m	25 m
Průměr hadice	1/2»(13 mm)	1/2»(13 mm)	1/2»(13 mm)	1/2»(13 mm)	3/4» (19 mm)	3/4» (19 mm)	1» (25 mm)
Pracovní tlak	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	8 bar	8 bar	7 bar
Max tlak	30 bar	30 bar	30 bar	30 bar	24 bar	24 bar	21 bar



NOVINKA

Zahradní hadice Procraft je určena k zalévání a zavlažování zahrad, pozemků. Zesílená 4-vrstvá zahradní hadice s tkanou výztuhou má vysokou životnost až 8 let. Kvalitní zpracování hadice zajišťuje vysokou odolnost UV záření, povětrnostním vlivům a proti teplotám (-10 až +65). Hadice je velmi flexibilní, robustní a odolná proti zlomení.

Model	PR-4KAT1310	PR-4KAT1315	PR-4KAT1325	PR-4KAT1350	PR-4KAT1915	PR-4KAT1925	PR-4KAT1950	PR-4KAT2525
Vysoká odolnost proti teplotám	-10 až +65	-10 až +65	-10 až +65	-10 až +65	-10 až +65	-10 až +65	-10 až +65	-10 až +65
Délka hadice	10 m	15 m	25 m	50 m	15 m	25 m	50 m	25 m
Průměr hadice	1/2»(13 mm)	1/2»(13 mm)	1/2»(13 mm)	1/2»(13 mm)	3/4» (19 mm)	3/4» (19 mm)	3/4» (19 mm)	1» (25 mm)
Pracovní tlak	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	7 bar	7 bar	7 bar	7 bar
Max tlak	30 bar	30 bar	30 bar	30 bar	21 bar	21 bar	21 bar	21 bar



Model	PR-3KGH1310F	PR-3KGH1315F	PR-3KGH1325F	PR-3KGH1915F	PR-3KGH1925F
Vysoká odolnost proti teplotám	-10 až +65	-10 až +65	-10 až +65	-10 až +65	-10 až +65
Délka hadice	10 m	15 m	25 m	15 m	25 m
Průměr hadice	1/2»(13 mm)	1/2»(13 mm)	1/2»(13 mm)	3/4» (19 mm)	3/4» (19 mm)
Pracovní tlak	7 bar	7 bar	7 bar	5 bar	5 bar
Max tlak	21 bar	21 bar	21 bar	15 bar	15 bar

Model	PR-4GH1310F	PR-4GH1315F	PR-4GH1325F	PR-4GH1915F	PR-4GH1925F	PR-4GH1925F
Vysoká odolnost proti teplotám	-10 až +65	-10 až +65	-10 až +65	-10 až +65	-10 až +65	-10 až +65
Délka hadice	10 m	15 m	25 m	15 m	25 m	25 m
Průměr hadice	1/2»(13 mm)	1/2»(13 mm)	1/2»(13 mm)	3/4» (19 mm)	3/4» (19 mm)	3/4» (19 mm)
Pracovní tlak	10 bar	10 bar	10 bar	8 bar	8 bar	8 bar
Max tlak	30 bar	30 bar	30 bar	24 bar	24 bar	24 bar



Model	PR-4KAT1310F	PR-4KAT1315F	PR-4KAT1325F	PR-4KAT1915F	PR-4KAT1925F
Vysoká odolnost proti teplotám	-10 až +65	-10 až +65	-10 až +65	-10 až +65	-10 až +65
Délka hadice	10 m	15 m	25 m	15 m	25 m
Průměr hadice	1/2» (13 mm)	1/2»(13 mm)	1/2»(13 mm)	3/4» (19 mm)	3/4» (19 mm)
Pracovní tlak	10 bar	10 bar	10 bar	7 bar	7 bar
Max tlak	30 bar	30 bar	30 bar	21 bar	21 bar

Elektrocentrály



Benzínový generátor GP10



Elektrocentrála Procraft GP10 je určena k použití jako nezávislý generátor elektrického proudu při výpadcích elektřiny, jako zdroj energie při kempování, na zahradě a podobně, kde není elektrická síť dostupná. Díky své nízké hmotnosti, kompaktním rozměrům je tato elektrocentrála ideálním zdrojem energie při cestování v autě nebo při kempování. Elektrocentrála má palivovou nádrž o objemu 6 l, čím zaručí dlouhý nepřetržitý provoz. Robustní ochranný rám umožňuje použití elektrocentrály v jakýchkoli podmínkách a taky usnadňuje transportování. Součástí dodávky je klíč na svíčku. Balení karton. Přepětová ochrana AVR.

Typ	GP10
Napětí (V)	220-240/12
Trvalý výkon generátoru (kW)	0,85 Síťová ochrana AVR
Maximální výkon generátoru (kW)	1
Objem palivové nádrže (l)	6
Spotřeba paliva (l/h)	0,67
Spuštění:	manuální
Hmotnost (kg)	24,5

Benzínový generátor GP30



Elektrocentrála Procraft GP30 je určena k použití jako nezávislý generátor elektrického proudu při výpadcích elektřiny, jako zdroj energie při kempování, na zahradě a podobně, kde není elektrická síť dostupná. Díky vysokému výkonu umožňuje napájení nejen domácích spotřebičů, ale i spotřebičů indukčního typu. Elektrocentrála má palivovou nádrž o objemu 12l, čím zaručí dlouhý nepřetržitý provoz. Robustní ochranný rám umožňuje použití elektrocentrály v jakýchkoli podmínkách a taky usnadňuje transportování. Součástí dodávky je klíč na svíčku. Balení karton. Přepětová ochrana AVR.

Typ	GP30
Napětí (V)	220-240/12
Trvalý výkon generátoru (kW)	2,5 Síťová ochrana AVR
Maximální výkon generátoru (kW)	2,8
Objem palivové nádrže (l)	12
Spotřeba paliva (l/h)	1,25
Spuštění:	manuální
Hmotnost (kg)	42,5

PROFI

Benzínový generátor GP35



ruční startér



Elektrocentrála Procraft GP35 je určena k použití jako nezávislý generátor elektrického proudu při výpadcích elektřiny, jako zdroj energie při kempování, na zahradě a podobně, kde není elektrická síť dostupná. Díky vysokému výkonu umožňuje napájení nejen domácích spotřebičů, ale i spotřebičů indukčního typu. Elektrocentrála má palivovou nádrž o objemu 15l, čím zaručí dlouhý nepřetržitý provoz. Robustní ochranný rám umožňuje použití elektrocentrály v jakýchkoliv podmínkách a taky usnadňuje transportování. Součástí dodávky je klíč na svíčku. Balení karton. Přepětová ochrana AVR.

Typ	GP35
Napětí (V)	220-240/12
Trvalý výkon generátoru (kW)	2,8
Maximální výkon generátoru (kW)	3
Objem palivové nádrže (l)	15
Spotřeba paliva (l/h)	1,5
Spuštění:	manuální
Net weight / NW (kg)	43,4

PROFI

Benzínový generátor GP60

digitální display
voltmetr,
Amp, motohodiny

Elektrocentrála Procraft GP60 je určena k použití jako nezávislý generátor elektrického proudu při výpadcích elektřiny, jako zdroj energie při stavebnictví, v domácnosti, kde není elektrická síť dostupná. Díky vysokému výkonu umožňuje napájení nejen domácích spotřebičů, ale i spotřebičů indukčního typu. Elektrocentrála má palivovou nádrž o objemu 25l, čím zaručí dlouhý nepřetržitý provoz. Elektronický start zajišťuje rychlé spuštění benzinového motoru. Robustní ochranný rám umožňuje použití elektrocentrály v jakýchkoliv podmínkách a taky usnadňuje transportování. Součástí dodávky jsou elektrická zástrčka, 2 rukojeti, 2 kola, klíč na svíčku. Balení karton. Přepětová ochrana AVR.

Typ	GP60
Napětí (V)	220-240/12V
Trvalý výkon generátoru (kW)	5
Maximální výkon generátoru (kW)	5,5
Objem palivové nádrže (l)	25
Spotřeba paliva (l/h)	2,5
Spuštění:	manuální
Hmotnost (kg)	75,5

PROFI

Benzínový generátor GP60/3

digitální display
voltmetr, Amp, motohodiny

Elektrocentrála Procraft GP60/3 je určena k použití jako nezávislý generátor elektrického proudu při výpadcích elektřiny, jako zdroj energie při stavebnictví, v domácnosti, kde není elektrická síť dostupná. Díky vysokému výkonu a třem fázím umožňuje napájení nejen domácích spotřebičů, ale i spotřebičů indukčního typu. Elektrocentrála má palivovou nádrž o objemu 25l, čím zaručí dlouhý nepřetržitý provoz. Elektronický start zajišťuje rychlé spuštění benzinového motoru. Robustní ochranný rám umožňuje použití elektrocentrály v jakýchkoliv podmínkách a taky usnadňuje transportování. Součástí dodávky je elektrická zástrčka, 2 rukojeti, 2 kola, klíč na svíčku. Balení karton. Elektrocentrála je vybavena jističem a přepětovou ochranou AVR.

Typ	GP60/3
Napětí (V)	220-240 / 380-400
Trvalý výkon generátoru (kW)	5
Maximální výkon generátoru (kW)	5,5
Objem palivové nádrže (l)	25
Spotřeba paliva (l/h)	2,5
Spuštění:	elektrické/manuální / 12V
Hmotnost (kg)	75,5



PROFI Benzínový generátor GP70



Elektrocentrála Procraft GP70 je určena k použití jako nezávislý generátor elektrického proudu při výpadcích elektřiny, jako zdroj energie při stavebnictví, v domácnosti, kde není elektrická síť dostupná. Díky vysokému výkonu umožňuje napájení nejen domácích spotřebičů, ale i spotřebičů indukčního typu. Elektrocentrála má palivovou nádrž o objemu 25l, čím zaručí dlouhý nepřetržitý provoz. Elektronický start zajišťuje rychlé spuštění benzinového motoru. Robustní ochranný rám umožňuje použití elektrocentrály v jakýchkoli podmínkách a taky usnadňuje transportování. Součástí dodávky jsou elektrická zástrčka, 2 rukojeti, 2 kola, klíč na svíčku. Balení karton. Přepětová ochrana AVR

Typ	GP70
Napětí (V)	220-240/12V
Trvalý výkon generátoru (kW)	6
Maximální výkon generátoru (kW)	6,5
Objem palivové nádrže (l)	25
Spotřeba paliva (l/h)	3,12
Spuštění:	elektrické
Hmotnost (kg)	86,6

PROFI Benzínový generátor GP80



digitální display
voltmetr, Amp, motohodin



Elektrocentrála Procraft GP80 je určena k použití jako nezávislý generátor elektrického proudu při výpadcích elektřiny, jako zdroj energie při stavebnictví, v domácnosti, kde není elektrická síť dostupná. Díky vysokému výkonu umožňuje napájení nejen domácích spotřebičů, ale i spotřebičů indukčního typu. Elektrocentrála má palivovou nádrž o objemu 25l, čím zaručí dlouhý nepřetržitý provoz. Elektronický start zajišťuje rychlé spuštění benzinového motoru. Robustní ochranný rám umožňuje použití elektrocentrály v jakýchkoli podmínkách a taky usnadňuje transportování. Součástí dodávky jsou elektrická zástrčka, 2 rukojeti, 2 kola, klíč na svíčku. Balení karton. Přepětová ochrana AVR.

Typ	GP80
Napětí (V)	220-240/12V
Trvalý výkon generátoru (kW)	7
Maximální výkon generátoru (kW)	7,5
Objem palivové nádrže (l)	25
Spotřeba paliva (l/h)	3,57
Spuštění:	elektrické / manuální
Hmotnost (kg)	93,3

PROFI

Benzínový generátor GP85

snadné startování motoru

voltmetr

výkonný stroj pro náročné požadavky

kompaktní rozměry

bez plně dolitého oleje nejde spustit

Elektrocentrála Procraft GP85 je určena k použití jako nezávislý generátor elektrického proudu při výpadcích elektřiny, jako zdroj energie při stavebnictví, v domácnosti, kde není elektrická síť dostupná. Díky vysokému výkonu umožňuje napájení nejen domácích spotřebičů, ale i spotřebičů indukčního typu. Elektrocentrála má palivovou nádrž o objemu 25l, čím zaručí dlouhý nepřetržitý provoz. Elektronický start zajišťuje rychlé spuštění benzinového motoru. Robustní ochranný rám umožňuje použití elektrocentrály v jakýchkoliv podmínkách a taky usnadňuje transportování. Součástí dodávky jsou elektrická zástrčka, 2 rukojeti, 2 kola, klíč na svíčku. Balení karton. Přepětová ochrana AVR.

	GP85
Typ	GP85
Napětí (V)	220-240/12V
Trvalý výkon generátoru (kW)	7,5
Maximální výkon generátoru (kW)	8
Objem palivové nádrže (l)	25
Spotřeba paliva (l/h)	4,17
Spuštění:	elektrické / manuální
Hmotnost (kg)	96,1



PROFI

Invertorová elektrocentrála IGP25

snadná manipulace

elektronicky vyhlazené stabilní napětí

ruční startér


dvě zásuvky 220V a výstup USB

kompaktní rozměry, nízká hmotnost, spotřeba a hluchost

Invertorová elektrocentrála Procraft IGP25 je určena k použití jako nezávislý generátor elektrického proudu při výpadcích elektřiny, jako zdroj energie při kempování, na zahradě a podobně, kde není elektrická síť dostupná. Díky své nízké hmotnosti, kompaktním rozměrům je tato elektrocentrála ideálním zdrojem energie při cestování autem, nebo při kempování. Elektrocentrála má palivovou nádrž o objemu 15l, čím zaručí dlouhý provoz. Úsporný regulátor napětí umožňuje uspoření až 40% paliva. Nízká hluchnost. Digitálně vyhlazená přepětová ochrana umožní být záložním zdrojem pro náročnou elektrotechniku. Součástí dodávky je klíč na svíčku. Balení karton.

	IGP25
Typ	IGP25
Napětí (V)	220-240/5V
Trvalý výkon generátoru (kW)	1,8
Maximální výkon generátoru (kW)	2
Objem palivové nádrže (l)	15
Spuštění:	manuální
Hmotnost (kg)	23

Benzínové

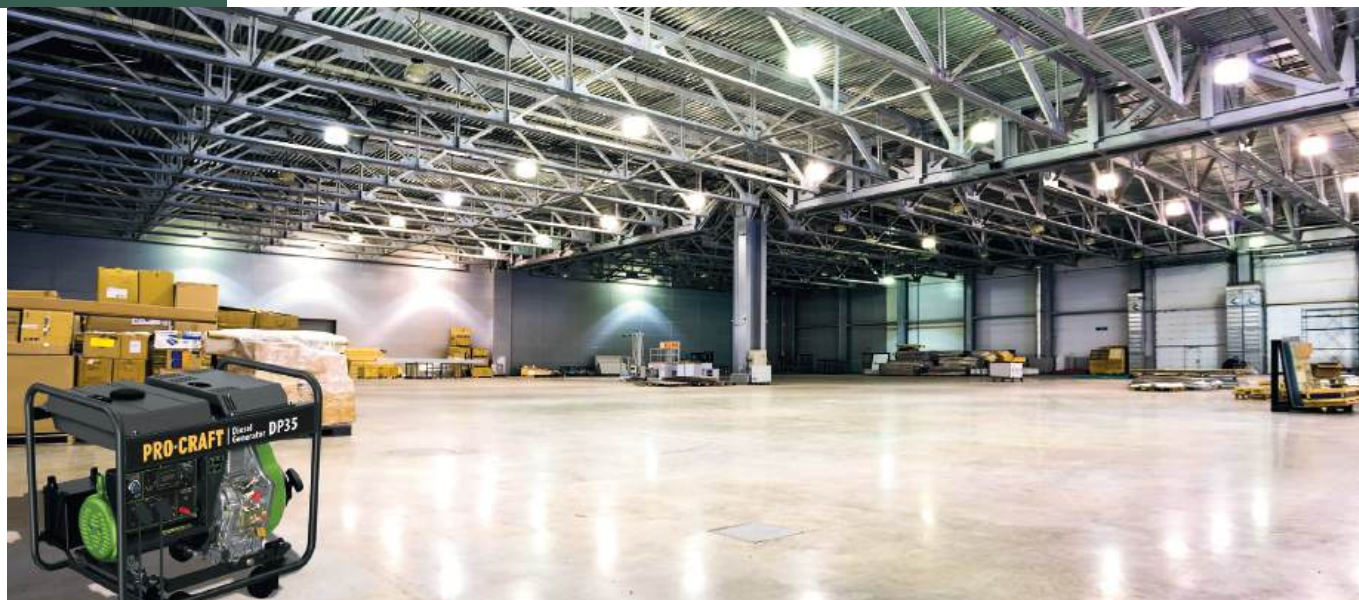

PROFI Dieselová elektrocentrála DP35



Dieselová elektrocentrála Procraft DP35 je určena k použití jako nezávislý generátor elektrického proudu při výpadcích elektřiny, jako zdroj energie při stavebnictví, v domácnosti, kde není elektrická síť dostupná. Výhodou je nižší spotřeba paliva a dlouhodobější použití než u benzinových elektrocentrál. Díky vysokému výkonu umožňuje napájení nejen domácích spotřebičů, ale i spotřebičů indukčního typu. Elektrocentrála má palivovou nádrž o objemu 12,5 l, čím zaručí dlouhý nepřetržitý provoz. Elektronický start zajišťuje rychlé spuštění motoru. Robustní ochranný rám umožňuje použití elektrocentrály v jakýchkoliv podmínkách a taky usnadňuje transportování. Součástí dodávky je elektrická zástrčka, klíč na svíčku. Balení karton.

Typ	DP35
Napětí (V)	220-240/12V
Trvalý výkon generátoru (kW)	3
Maximální výkon generátoru (kW)	3,3
Objem palivové nádrže (l)	12,5
Počet fází:	jednofázové
Hmotnost (kg)	72




PROFI Dieselová elektrocentrála DP55



Dieselová elektrocentrála Procraft DP55 je určena k použití jako nezávislý generátor elektrického proudu při výpadcích elektřiny, jako zdroj energie při stavebnictví v domácnosti, kde není elektrická síť dostupná. Výhodou je nižší spotřeba paliva a dlouhodobější použití než u benzinových elektrocentrál. Díky vysokému výkonu umožňuje napájení nejen domácích spotřebičů, ale i spotřebičů indukčního typu. Elektrocentrála má palivovou nádrž o objemu 12,5 l, čím zaručí dlouhý nepřetržitý provoz. Elektronický start zajišťuje rychlé spuštění motoru. Robustní ochranný rám umožňuje použití elektrocentrály v jakýchkoliv podmínkách a taky usnadňuje transportování. Součástí dodávky je elektrická zástrčka, klíč na svíčku. Balení karton.

Typ	DP55
Napětí (V)	220-240/12V
Trvalý výkon generátoru (kW)	4,5
Maximální výkon generátoru (kW)	5
Objem palivové nádrže (l)	12,5
Počet fází:	jednofázové
Hmotnost (kg)	115

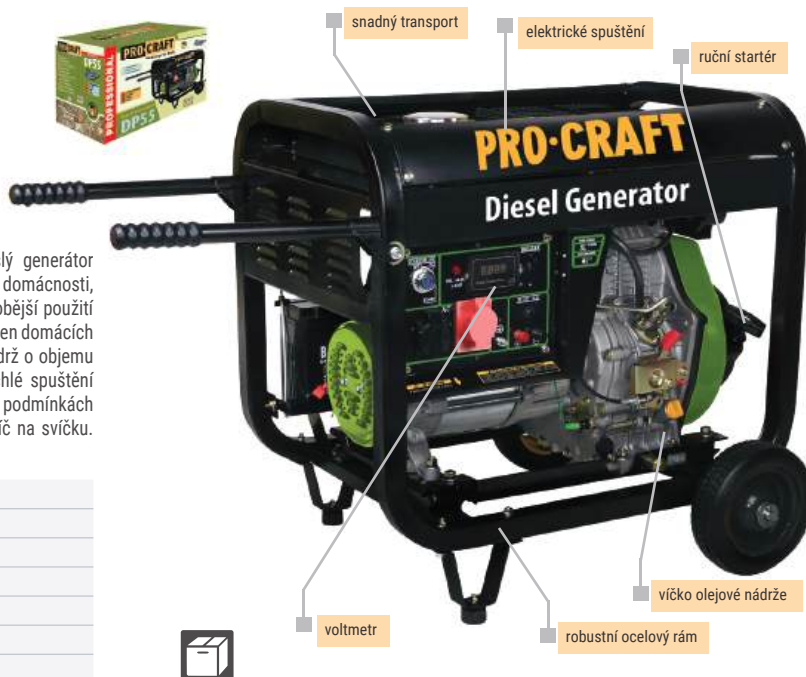

PROFI

Diesellová elektrocentrála DP65/3



Diesellová elektrocentrála Procraft DP65/3 je určena k použití jako nezávislý generátor elektrického proudu při výpadcích elektriny, jako zdroj energie při stavebnictví v domácnosti, kde není elektrická síť dostupná. Výhodou je nižší spotřeba paliva a dlouhodobější použití než u benzinových elektrocentrál. Díky vysokému výkonu umožňuje napájení nejen domácích spotřebičů, ale i spotřebičů indukčního typu. Elektrocentrála má palivovou nádrž o objemu 12,5 l, čím zaručí dlouhý nepřetržitý provoz. Elektronický start zajišťuje rychlé spuštění motoru. Robustní ochranný rám umožňuje použití elektrocentrály v jakýchkoliv podmínkách a taky usnadňuje transportování. Součástí dodávky je elektrická zástrčka, klíč na svíčku. Balení karton.

Typ	DP65/3
Napětí (V)	220-240 / 380-400
Trvalý výkon generátoru (kW)	5,5
Maximální výkon generátoru (kW)	6
Objem palivové nádrže (l)	12,5
Počet fází:	třífázový
Hmotnost (kg)	118

PROFI

Diesellová elektrocentrála DP80/3



Diesellová elektrocentrála Procraft DP80/3 je určena k použití jako nezávislý generátor elektrického proudu při výpadcích elektriny, jako zdroj energie při stavebnictví v domácnosti, kde není elektrická síť dostupná. Výhodou je nižší spotřeba paliva a dlouhodobější použití než u benzinových elektrocentrál. Díky vysokému výkonu umožňuje napájení nejen domácích spotřebičů, ale i spotřebičů indukčního typu. Elektrocentrála má palivovou nádrž o objemu 12,5 l, čím zaručí dlouhý nepřetržitý provoz. Elektronický start zajišťuje rychlé spuštění motoru. Robustní ochranný rám umožňuje použití elektrocentrály v jakýchkoliv podmínkách a taky usnadňuje transportování. Součástí dodávky je elektrická zástrčka, klíč na svíčku. Balení karton.

Typ	DP80/3
Napětí (V)	220-240 / 380-400
Trvalý výkon generátoru (kW)	7
Maximální výkon generátoru (kW)	7,5
Objem palivové nádrže (l)	12,5
Počet fází:	třífázový
Hmotnost (kg)	130



Diesellové

Benzínové čerpadla



PROFI Benzínové čerpadlo WP30

- nízká spotřeba paliva
- masivní ochranný rám
- 23metrů výtlačná výška
- vysoká výkonost

PROFI Benzínové čerpadlo WP60

- masivní ochranný rám
- nízká spotřeba
- 28metrů výtlačná výška
- kvalitní motor OHV

Vodní čerpadlo Procraft WP30 je určeno k odčerpání vody z nádrže, rybníku, jezírka nebo ze sklepa při povodni. Nebudete závislí na možnosti připojení k elektrické síti. Díky čtyřtáknímu motoru s ventilovým rozvodem OHV. Který zaručí výkonnost 30 krychlových metrů z hloubky až 7 m do výšky až 23m. Nízká hmotnost 21,3kg a robustní ochranný rám umožňuje použití čerpadla v jakýchkoliv podmínkách a také usnadňuje transportování. Součástí dodávky je klíč na svíčku, 3 hadicové svorky, hadicové hrdlo, převlečná matice, sací koš a těsnění. Balení karton.

Typ	WP30
Max. výtlačná výška (m)	23
Max. sací hloubka (m)	7
Max. přepravní objem (m³/hod)	30
Typ motoru:	Jednoválcový čtyřtákní motor s nuceným chlazením vzduchem, OHV
Obsah válce (cm³)	163
Objem nádrže (l)	3,6
Rozměry (v. x š. x d.) (mm)	485x380x405
Hmotnost (kg)	21,3

Vodní čerpadlo Procraft WP60 je určeno k odčerpání vody z nádrže, rybníku, jezírka nebo ze sklepa při povodni. Nebudete závislí na možnosti připojení k elektrické síti. Díky čtyřtáknímu motoru s ventilovým rozvodem OHV, který zaručí výkonnost 60 krychlových metrů z hloubky až 7 m do výšky až 28m. Nízká hmotnost 22,8kg a robustní ochranný rám umožňuje použití čerpadla v jakýchkoliv podmínkách a také usnadňuje transportování. Součástí dodávky je klíč na svíčku, 3 hadicové svorky, hadicové hrdlo, převlečná matice, sací koš a těsnění. Balení karton.

Typ	WP60
Max. výtlačná výška (m)	28
Max. sací hloubka (m)	7
Max. přepravní objem (m³/hod)	60
Typ motoru:	Jednoválcový čtyřtákní motor s nuceným chlazením vzduchem, OHV
Obsah válce (cm³)	163
Objem nádrže (l)	3,6
Rozměry (v. x š. x d.) (mm)	520x380x450
Hmotnost (kg)	22,8

PROFI

Benzínové čerpadlo WP100



Vodní čerpadlo Procraft WP100 je určeno k odčerpání vody z nádrže, rybníku, jezírka nebo ze sklepa při povodni. Nebudete závislí na možnosti připojení k elektrické síti. Díky čtyřtáknímu motoru s ventilovým rozvodem OHV, který zaručí výkonnost 80 krychlových metrů z hloubky až 7 m do výšky až 20m. Robustní ochranný rám umožňuje použití čerpadla v jakýchkoli podmínkách a také usnadňuje transportování. Součástí dodávky je klíč na svíčku, 3 hadicové svorky, hadicové hrdlo, převlečná matice, sací koš a těsnění. Balení karton.

Typ	WP100
Max. výtlačná výška (m)	20
Max. sací hloubka (m)	7
Max. přepravní objem (m³/hod)	80
Typ motoru:	Jednoválcový čtyřtákní motor s nuceným chlazením vzduchem
Obsah válce (cm³)	270
Objem nádrže (l)	6,5
Rozměry (v. x š. x d.) (mm)	640x465x525
Hmotnost (kg)	48,7

PROFI

Benzínové čerpadlo WPH20




Vodní vysokotlakové čerpadlo Procraft WPH25 je určeno k rychlému odčerpání vody s vysokým tlakem z nádrže na místa s větším terénním převýšením. Nebudete závislí na možnosti připojení k elektrické síti. Díky čtyřtáknímu motoru s ventilovým rozvodem OHV, který zaručí výkonnost 20 krychlových metrů z hloubky až 7m do výšky až 55m. Robustní ochranný rám umožňuje použití čerpadla v jakýchkoli podmínkách a také usnadňuje transportování. Součástí dodávky je klíč na svíčku, hadicové svorky, hadicové hrdlo, převlečná matice, sací koš a těsnění. Balení karton.

Typ	WPH20
Max. výtlačná výška (m)	55
Max. sací hloubka (m)	7
Max. přepravní objem (m³/hod)	20
Typ motoru:	Jednoválcový čtyřtákní motor s nuceným chlazením vzduchem, OHV
Obsah válce (cm³)	163
Objem nádrže (l)	3,6
Rozměry (v. x š. x d.) (mm)	520x380x450
Hmotnost (kg)	22

PROFI

Benzínové čerpadlo WPD45

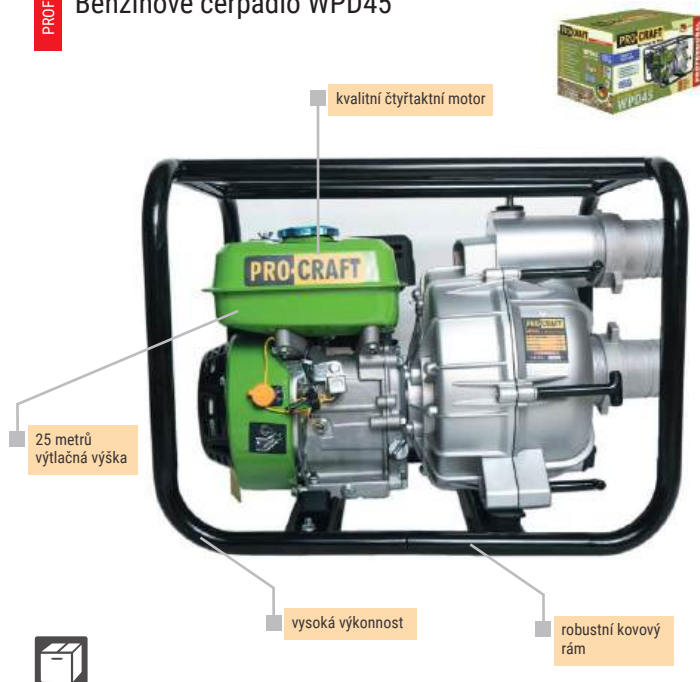

Vodní kalové čerpadlo Procraft WPD45 je určeno k odčerpání kalové vody s příměsí pevných částí z nádrže, rybníku, jezírka nebo ze sklepa při povodni. Díky speciálnímu povrchu oběžného kola a čerpadla je možné použít pro čerpání ropných produktů, olejů, nafty, chemikálií. Nebudete závislí na možnosti připojení k elektrické síti díky čtyřtáknímu motoru s ventilovým rozvodem OHV, který zaručí výkonnost 45 krychlových metrů z hloubky až 7 m do výšky až 25 m. Robustní ochranný rám umožňuje použití čerpadla v jakýchkoli podmínkách a taky usnadňuje transportování. Součástí dodávky je klíč na svíčku, 3 hadicové svorky, hadicové hrdlo, převlečná matice, sací koš a těsnění. Balení karton.

Typ	WPD45
Max. výtlačná výška (m)	25
Max. sací hloubka (m)	7
Max. přepravní objem (m³/hod)	45
Typ motoru:	Jednoválcový čtyřtákní motor s nuceným chlazením vzduchem
Obsah válce (cm³)	196
Objem nádrže (l)	3,6
Rozměry (v. x š. x d.) (mm)	580x440x450
Hmotnost (kg)	35

Průmyslové vysavače



PROFI Průmyslové vysavače VP1400



Průmyslový vysavač Procraft VP1400 je určen k mokrému i suchému vysávání, k čištění vnitřního prostoru automobilů a v dílnách a domácnostech. Silný motor 1400W zaručuje vysoký sací výkon 17kPa a je vhodný jako odsávání z ručního elektrického nářadí. Poradí si s rozlitou vodou, kterou vysává do nádoby. Rychloupínací spony usnadní výměnu pytlů. Automatický systém zapínání integrovanou zásuvkou 220V včetně funkce doběhu. Součástí dodávky je odsávací hadice, teleskopická kovová trubka, hubice, hepa filtr, sáčky a kola. Balení karton.

Typ	VP1400
Napájení (V)	230
Příkon (W)	1400
Max. podtlak (kPa)	17
Objem nádoby na prach (l)	30
Délka hadice (m)	4
Hmotnost (kg)	7,5

PROFI VC1550 Vysavač na popel



Vysavač na popel Procraft VC1550 je určen k vysávání grilu, kachlových kamen nebo krbu. Silný motor 1200W zaručuje vysoký sací výkon 17kPa. 20litrová nádoba z nerezové oceli s držadlem a rychlouzávěry. Hliníková sací trubka umožňuje vysávání popela. Součástí dodávky je odsávací hadice, hubice, filtr. Balení karton.

Model	VC1550
Příkon	1200 W
Max. podtlak	17 kPa
Objem nádoby na popel	20 l
Délka napájecího kabelu	3 m
Hmotnost	3,4 kg

PROFI

Průmyslové vysavače VP2000



Průmyslový vysavač Procraft VP2000 je určen k mokrému i suchému vysávání. Je možné ho použít na staveništích, dílnách truhlářských a lakovacích provozech, ale i jako domácí vysavač koberců a čalounění. Je vhodný pro odstraňování třísek, pilin a sádrového prachu. Vysavač má 4m sací hadici a teleskopicky nastavitelnou ocelovou trubku. Silný motor s příkonem 1600W zaručuje vysoký sací výkon o 18kPa a dokáže tak účinně vysát prach ze strojů a těžší nečistoty ze stavby. Poradí si s rozlitou vodou, kterou vysává do nádoby. Plynulou regulaci sací síly oklep prachových filtrů. Rychloupínací spony usnadní výměnu pytlů. Automatický systém zapínání integrovanou zásuvkou 220V včetně funkce doběhu. Vysavač je dobře pojízdný díky kombinaci dvou velkých kol a dvou otočných, vybaven pohodlnou rukojetí pro přenášení. Součástí dodávky je odsávací hadice, hepa filtr, teleskopická kovová trubka, hubice, sáčky a kola. Balení karton.

Typ	VP2000
Napájení (V)	230
Příkon (W)	1600
Max. podtlak (kPa)	18
Objem nádoby na prach (l)	30
Délka hadice (m)	4
Třída vysavače:	L,M do 0,1mg/m3
Hmotnost (kg)	16

PROFI

Průmyslové vysavače VP3000



Vysavač má 3 kazetové motory (každý 1000W), které se dají samostatně nebo kombinovaně spustit pro zvýšení výkonu 1000/2000/3000. Při spuštění všech motorů se sací výkon zvedne na 20kPa s průtokem vzduchu 7200 l/m. Ideální pro průmyslové vysávání hal a vnitřních prostorů.

Průmyslový vysavač Procraft VP3000 je určen k mokrému i suchému odsávání, vhodný do dílny, stavby a k čištění hal a provozů. zaručuje vysoký sací výkon 20kPa, zvládne odsát i těžší nečistoty. Je vhodný jako odsávání díky své velké nádobě (80l) a 2,5m hadici, jako odsávání, pro ruční elektrické stroje. Vysavač je dobře pojízdný díky kombinaci dvou velkých kol a dvou otočných, vybaven pohodlnou rukojetí pro přenášení a madlem pro strkání. Součástí dodávky je odsávací hadice, teleskopická kovová trubka, hubice, hepa filtr, sáčky a kola. Balení karton.

Typ	VP3000
Napájení (V)	230
Příkon (W)	3000
Max. podtlak (kPa)	17
Objem nádoby na prach (l)	80
Délka hadice (m)	2,5
Hmotnost (kg)	29



Zahradní čerpadla

Elektro nářadí




Čerpadlo tlakové PN20



Tlakové Zahradní čerpadlo Procraft PN20 je určeno k zalévání a čerpání čisté, nebo mírně zakalené vody z nádrže, studny, potoka, řeky, jezírka ad... Silný motor s příkonem 750W zaručí výkonnost 3000 litrů za minutu z hloubky až 9m do výšky až 45m. Tepelná ochrana motoru zaručuje dlouhou životnost a bezpečnost při práci. Odolné materiály brání vzniku koroze. Balení karton.

Typ	PN20
Napájení (V)	230
Příkon (W)	750
Max. přepravní objem (l/h)	3000
Max. výtlačná výška (m)	45
Max. sací hloubka (m)	9
Pro čistou vodu:	ANO
Hmotnost (kg)	10

Vodárna proudové s tlakovou nádobou PN25

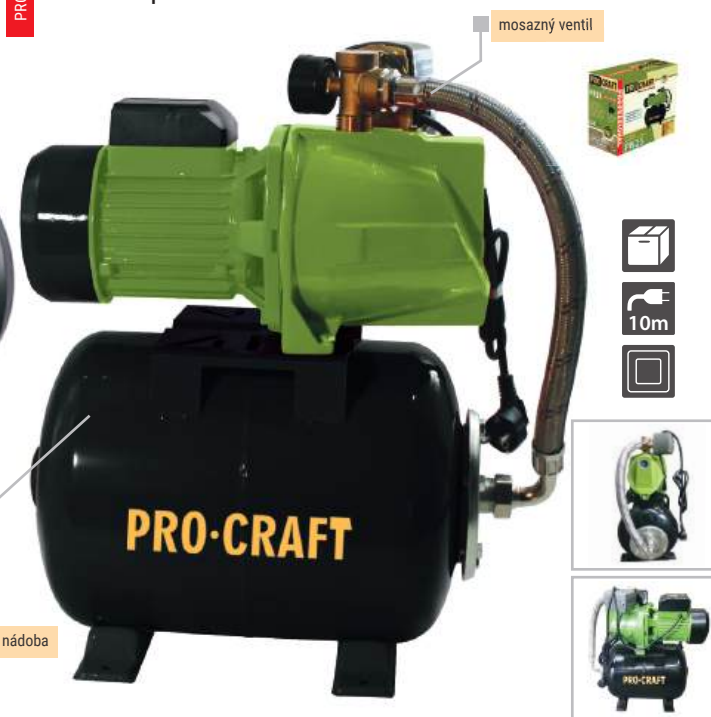

Vodárna Čerpadlo Procraft PN25 je určeno k odčerpání čisté vody z nádrže, k cirkulaci nebo podpoře vodovodní sítě. Silný motor s příkonem 750W zaručí výkonnost 3000 litrů za minutu z hloubky až 9m do výšky až 40m. Tepelná ochrana motoru zaručuje dlouhou životnost a bezpečnost při práci. Odolné materiály brání vzniku koroze. Balení karton.

Typ	PN25
Napájení (V)	230
Příkon (W)	750
Max. přepravní objem (l/h)	3000
Maximální výtlač (m)	40
Max. sací hloubka (m)	9
Obsah tlakové nádoby (l)	24
Pro čistou vodu:	ANO
Hmotnost (kg)	17

PROFI

Ponorné čerpadlo PN17



Ponorné čerpadlo vodní kalové čerpadlo Procraft PN17 je určeno k odčerpání čisté i znečištěné vody s příměsí drobných pevných částí z nádrže, rybníku, jezírka. Silný motor s příkonem 750W zaručí výkonnost 12500 litrů za minutu čisté a znečištěné vody do výšky až 8,5 m. Ponoření je možné až do 8 metrů. Plovákový spínač automaticky zapíná a vypíná čerpadlo. Součástí čerpadla je dlouhý přívodní kabel. Balení karton.

Typ	PN17
Napájení (V)	230
Příkon (W)	400
Max. přepravní objem (l/h)	7500
Maximální výtlač (m)	5
Maximální ponorná hloubka (m)	5
Max. průměr pevných příměsí (mm)	35
Pro čistou a znečištěnou vodu:	ANO
Délka kabelu (m)	10
Výstupní hrdlo	1" - 1 1/4" - 1 1/2"
Třída ochrany	IPX 68
Hmotnost (kg)	3,8

PROFI

Ponorné čerpadlo PN18



Ponorné čerpadlo vodní kalové čerpadlo Procraft PN18 je určeno k odčerpání čisté i znečištěné vody s příměsí drobných pevných částí z nádrže, rybníku, jezírka. Silný motor s příkonem 400W zaručí výkonnost 7500 litrů za minutu čisté a znečištěné vody do výšky až 5 m. Ponoření je možné až do 5 metrů. Plovákový spínač automaticky zapíná a vypíná čerpadlo. Součástí čerpadla je dlouhý přívodní kabel. Balení karton.

Model	PN18
Napájecí napětí	220-240 V
Frekvence	50 Hz
Příkon (W)	750
Max. produktivita	12500 l/h
Max. tlak (m)	8,5
Max. ponorná hloubka	8
Max. průměr pevných příměsí (mm)	35
Pro čistou a znečištěnou vodu:	ANO
Délka kabelu (m)	10
Výstupní hrdlo	1" - 1 1/4" - 1 1/2"
Třída ochrany	IPX 68
Hmotnost s příslušenstvím (přibl.)	5 kg

PROFI

Ponorné čerpadlo PN19



NOVINKA



Ponorné čerpadlo vodní kalové čerpadlo Procraft PN19 je určeno k odčerpání čisté i znečištěné vody s příměsí drobných pevných částí z nádrže, rybníku, jezírka. Silný motor s příkonem 1100W zaručí výkonnost 15000 litrů za minutu čisté a znečištěné vody do výšky až 11m. Ponoření je možné až do 8 metrů. Plovákový spínač automaticky zapíná a vypíná čerpadlo. odolný nerezový plášť zaručuje chlazení motoru čerpadla a zvyšuje jeho odolnost proti mechanickému poškození. Balení karton.

Typ	PN19
Napájení (V)	230
Příkon (W)	1100
Max. přepravní objem (l/h)	15000
Maximální výtlač (m)	11
Maximální ponorná hloubka (m)	8
Max. průměr pevných příměsí (mm)	35
Pro čistou a znečištěnou vodu:	ANO
Hmotnost (kg)	5,9

PROFI

Ponorné čerpadlo PN21



Ponorné kalové čerpadlo vodní kalové čerpadlo Procraft PN21 je určeno k odčerpání čisté i znečištěné vody s příměsí pevných částí z nádrže, rybníku, jezírka. Silný motor s příkonem 750W zaručí výkonnost 23000 litrů za minutu čisté a znečištěné vody do výšky až 13m. Ponoření je možné až do 5 metrů. Plovákový spínač automaticky zapíná a vypíná čerpadlo. Součástí čerpadla je dlouhý přívodní kabel s vidlicí. Masivní litinové tělo, litinové oběžné kolo a nerezový plášť. Balení karton.

Typ	PN21
Napájení (V)	230
Příkon (W)	750
Max. přepravní objem (l/h)	23000
Maximální výtlač (m)	13
Maximální ponorná hloubka (m)	5
Pro čistou a znečištěnou vodu:	ANO
Hmotnost (kg)	16,5

PROFI

Ponorné čerpadlo PN22



Zahradní čerpadlo Procraft PN22 je určeno k odčerpání čisté vody z nádrže, rybníku, jezírka. Silný motor s příkonem 370W zaručí výkonnost 1500 litrů za minutu do výšky až 13m. Ponoření je možné až do 5 metrů. Tepelná ochrana motoru zaručuje dlouhou životnost a bezpečnost při práci. Odolné materiály brání vzniku koroze. Masivní litinové tělo, litinové oběžné kolo. Balení karton.

Typ	PN22
Napájení (V)	230
Příkon (W)	370
Max. přepravní objem (l/h)	15000
Maximální výtlač (m)	13
Maximální ponorná hloubka (m)	26
Průměr výstupu (mm)	50
Pro čistou vodu:	ANO
Hmotnost (kg)	16,5

PROFI

Ponorné čerpadlo PN23



Kalové čerpadlo Procraft PN23 je určeno k odčerpání vody s příměsí ze septiku, pevných částí z nádrže, rybníku, jezírka. Silný motor s příkonem 750W zaručí výkonnost 10000 litrů za minutu čisté a znečištěné vody do výšky až 10m. Masivní litinové tělo a nerezové sekací nože. Plovákový spínač automaticky zapíná a vypíná čerpadlo. Balení karton.

Typ	PN23
Napájení (V)	230
Příkon (W)	750
Max. přepravní objem (l/h)	10000
Maximální výtlač (m)	10
Maximální ponorná hloubka (m)	5
Průměr výstupu (mm)	50
Pro čistou a znečištěnou vodu:	ANO
Hmotnost (kg)	16,3

PROFI

Ponorné čerpadlo PN24



Ponorné kalové Procraft PN24 je určeno k odčerpání čisté vody z hluboké studně, nádrže, rybníku, jezírka. Silný motor s příkonem 750W zaručí výkonnost 1500 litrů za minutu do výšky až 25m. Ponoření je možné až do 5 metrů. Tepelná ochrana motoru zaručuje dlouhou životnost a bezpečnost při práci. Odolné materiály brání vzniku koroze. Odolný plášť z litiny a nerezové oběžné kolo. Čerpadlo má dostatečný tlak pro zalévání. Balení karton.

Typ	PN24
Napájení (V)	230
Příkon (W)	750
Max. přepravní objem (l/h)	1500
Maximální výtlač (m)	25
Maximální ponorná hloubka (m)	5
Průměr výstupu (mm)	26
Pro čistou vodu	ANO
Hmotnost (kg)	7

PROFI

PN26 Čerpadlo ponorné kalové



Kalové čerpadlo Procraft PN26 je určeno k odčerpání vody s příměsí pevných částí z nádrže, rybníku, jezírka. Silný motor s příkonem 550W zaručí výkonnost 10000 litrů za hodinu čisté a znečištěné vody do výšky až 8m. Ponoření je možné až do 5 metrů hluboké studny. Masivní litinové tělo a nerezové sekací nože. Plovákový spínač automaticky zapíná a vypíná čerpadlo. Litinové oběžné kolo, pro čistou a silně znečištěnou vodu s obsahem abrazivních částic do 5mm. Balení karton.

Model	PN26
Příkon	550 W
Max. přepravní objem	10000 l/h
Maximální výtlač	8 m
Maximální ponorná hloubka	5 m
Výstupní hrdlo	50 mm
Hmotnost	7 kg

PROFI

PN27 Čerpadlo ponorné



Vodní kalové čerpadlo Procraft PN27 je určeno k odčerpání čisté i mírně znečištěné vody z nádrže, rybníku, jezírka. Silný motor s příkonem 750 W zaručí výkonnost 14000 litrů za hodinu čisté a mírně znečištěné vody do výšky až 8 m. Ponoření je možné až do 7 metrů. Plovákový spínač automaticky zapíná a vypíná čerpadlo v závislosti poklesu hladiny. Čerpadlo je vybavené tepelnou pojistkou přetížení, které vypne při 36°C. Součástí čerpadla je 10m dlouhý přívodní kabel s vidlicí. Balení karton. Ideální čerpadlo díky nízkému sání do 2mm, pro odčerpání bazénů, rozlité vody v prádelnách a zatopených místnostech.

Model	PN27
Napájecí napětí	220-240 V
Frekvence	50 Hz
Příkon	750 W
Max. produktivita	14000 l/h
Max. tlak	8 m
Délka kabelu	10 m
Výstupní hrdlo	1" - 1 1/4" - 1 1/2"
Hmotnost s příslušenstvím (přibl.)	4,4 kg

PROFI

PN28 Čerpadlo ponorné (3 v 1)



Vodní kalové čerpadlo Procraft PN28 je určeno k odčerpání čisté i znečištěné vody s příměsí drobných částí z nádrže, rybníku, jezírka. Silný motor s příkonem 750 W zaručí výkonnost 14000 litrů za hodinu čisté a znečištěné vody do výšky až 8 m. Ponoření je možné až do 7 metrů. Zvládne odsát měkké nečistoty až do 35mm. Plovákový spínač automaticky zapíná a vypíná čerpadlo v závislosti poklesu hladiny. Čerpadlo je vybavené tepelnou pojistkou přetížení, které vypne při 36°C. Součástí čerpadla je 10m dlouhý přívodní kabel s vidlicí. Balení karton. Snadno se instalují různé základny čerpadla, aby bylo možné realizovat více funkcí pro čistou nebo znečištěnou vodu nebo nízké sání do 2 mm. Rychlé a efektivní vyčerpání vody z bazénů, rybníků, zatopených sklepů apod.

- 1.funkce pro sání do 2 mm (použití bez koše) pro mírně znečištěnou vodu.
- 2.funkce sání mírného až středního měkkého kalu - použití středního koše.
- 3.funkce rozsání předního měkkého kalu do 2cm - použití vyššího koše.

Model	PN28
Napájecí napětí	220-240 V
Frekvence	50 Hz
Příkon	750 W
Max. produktivita	14000 l/h
Max. tlak	8 m
Délka kabelu	10 m
Výstupní hrdlo	1" - 1 1/4" - 1 1/2"
Třída ochrany	IPX8
Hmotnost s příslušenstvím (přibl.)	3,75 kg
Nastavení průchodu pevných částic	1,8 nebo 35mm

PROFI

VN-18 Vibrační čerpadlo



NOVINKA



PROFI

VN-72D Vibrační čerpadlo



NOVINKA



Čerpadlo je určeno k čerpání ze studní a vrtů. Vysaje díky své konstrukci z hloubek až 60 m. Je určeno pro čistou vodu a proto je potřeba zamezit čerpání přímo ze dna kde jsou abrazivní nečistoty, které by zapříčinily poškození membrány. Nejvhodnější provoz je ve spojení s tlakovou regulací k zásobování zahrad, chat, menších domácností vodou. Při dodržení podmínek je možno používat i samostatně pro kropení trávníků zalévání, mytí zahradního nábytku ad. Není určeno pro nepřetržitý provoz. Toto čerpadlo má jednu membránu s vrchním sáním.

Model	VN-18
Příkon (W)	250
Max. přepravní objem (l/h)	1080
Maximální výtlak (m)	72
Průměr hadice	3/4"
Hmotnost (kg)	3,4


Čerpadlo je určeno k čerpání ze studní a vrtů. Vytlačí vodu díky své konstrukci a výkonu z větších hloubek až 72 m. Je určeno pro čistou vodu a proto je potřeba zamezit čerpání přímo ze dna kde jsou abrazivní nečistoty, které by zapříčinily poškození membrány. Nejvhodnější provoz je ve spojení s tlakovou regulací k zásobování zahrad, chat, menších domácností vodou. Při dodržení podmínek je možno používat i samostatně pro kropení trávníků zalévání, mytí zahradního nábytku ad. Není určeno pro nepřetržitý provoz. Toto čerpadlo má dvě membrány se sáním ze spod, což umožňuje vysát vodu do nižší hladiny.

Model	VN-72D
Příkon (W)	400
Max. přepravní objem (l/h)	13200
Maximální výtlak (m)	72
Průměr hadice	3/4"
Hmotnost (kg)	3,2



PROFI

Zvedák hydraulický pojízdný PJ30

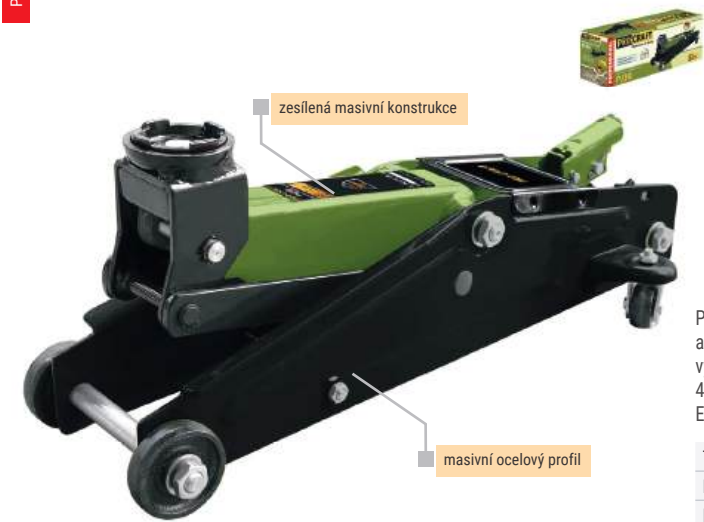

Pojízdný hydraulický zvedák Procraft PJ30 je určen k zdvihání automobilů a k použití v automobilovém průmyslu. Nízký profil umožňuje zvedání automobilů se sníženou světlou výškou podvozku. Zvedák má zdvihací kapacitu 3 tuny a zdvihový rozsah od 135mm do 400mm. Konstrukce z kvalitního ocelového profilu a kovová kolečka zvyšují spolehlivost. Ergonomické madlo a čtyři robustní kolečka usnadňují manipulaci. Součástí dodávky je tyč.

Typ	PJ30
Maximální nosnost (kg)	3000
Minimální výška zdvihu (mm)	135
Maximální výška zdvihu (mm)	400
Hmotnost (kg)	17,6



PROFI

Zvedák hydraulický pojízdný PJ25




Pojízdný hydraulický zvedák Procraft PJ25 je určen k zdvihání automobilů a k použití v automobilovém průmyslu. Nízký profil umožňuje zvedání automobilů se sníženou světlou výškou podvozku. Zvedák má zdvihací kapacitu 2 tuny a zdvihový rozsah od 135mm do 340mm. Konstrukce z kvalitního ocelového profilu a kovová kolečka zvyšují spolehlivost. Ergonomické madlo a čtyři robustní kolečka usnadňují manipulaci. Součástí dodávky je tyč.

Typ	PJ25
Maximální nosnost (kg)	2000
Minimální výška zdvihu (mm)	135
Maximální výška zdvihu (mm)	340
Hmotnost (kg)	9

PROFI

Zvedák hydraulický pojízdný PJ25S

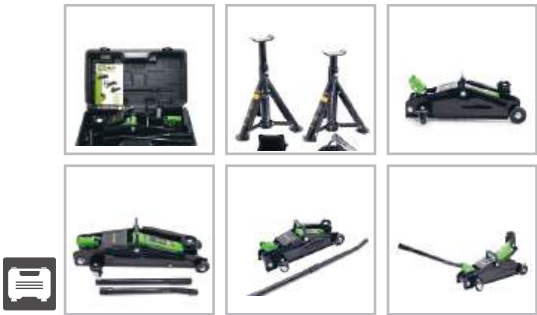

Pojízdný hydraulický zvedák Procraft PJ25s je určen k zdvihání automobilů a k použití v automobilovém průmyslu. Nízký profil umožňuje zvedání automobilů se sníženou světlou výškou podvozku. Zvedák má zdvihací kapacitu 2 tuny a zdvihový rozsah od 135mm do 340mm. Konstrukce z kvalitního ocelového plechu a kovová kolečka zvyšují spolehlivost. Ergonomické madlo a čtyři robustní kolečka usnadňují manipulaci. Součástí dodávky je tyč, plastový kufr, dvě podpěry a dva klíny.

Typ	PJ25S
Maximální nosnost (kg)	2000
Minimální výška zdvihu (mm)	135
Maximální výška zdvihu (mm)	340
Hmotnost (kg)	3,5

Mechanické
zvedací a upínací nářadí

Hydraulický zvedák PJ2/PJ4/PJ6/PJ8/PJ10



Mechanické
zvedací a upínací nářadí



Hydraulický zvedák Procraft PJ2 je určen k zdvihání automobilů, ve stavebnictví a průmyslu. Konstrukce je z kvalitní litiny, vybavena bezpečnostním ventilem. Zvedák má zdvihací kapacitu 2 tuny a zdvihový rozsah od 148 mm do 278mm a vybaven šroubovací patkou. Pohodlné zdvihání a plynulé spouštění břemen usnadňují práci. Součástí dodávky je tyč. Balení karton.

Hydraulický zvedák Procraft PJ4 je určen k zdvihání automobilů, ve stavebnictví a průmyslu. Konstrukce je z kvalitní litiny, vybavena bezpečnostním ventilem. Zvedák má zdvihací kapacitu 4 tuny a zdvihový rozsah od 180 mm do 340 mm a zdvihový rozsah od 148 mm do 278 mm a vybaven šroubovací patkou. Pohodlné zdvihání a plynulé spouštění břemen usnadňují práci. Součástí dodávky je tyč. Balení karton.

Hydraulický zvedák Procraft PJ6 je určen k zdvihání automobilů, ve stavebnictví a průmyslu. Konstrukce je z kvalitní litiny, vybavena bezpečnostním ventilem. Zvedák má zdvihací kapacitu 6 tun a zdvihový rozsah od 200 mm do 385mm a vybaven šroubovací patkou. Pohodlné zdvihání a plynulé spouštění břemen usnadňují práci. Součástí dodávky je tyč. Balení karton.

Hydraulický zvedák Procraft PJ8 je určen k zdvihání automobilů, ve stavebnictví a průmyslu. Konstrukce je z kvalitní litiny, vybavena bezpečnostním ventilem. Zvedák má zdvihací kapacitu 8 tun a zdvihový rozsah od 200 mm do 385 mm a vybaven šroubovací patkou. Pohodlné zdvihání a plynulé spouštění břemen usnadňují práci. Součástí dodávky je tyč. Balení karton.

Hydraulický zvedák Procraft PJ10 je určen k zdvihání automobilů, ve stavebnictví a průmyslu. Konstrukce je z kvalitní litiny, vybavena bezpečnostním ventilem. Zvedák má zdvihací kapacitu 10 tun a zdvihový rozsah od 200 mm do 385mm a vybaven šroubovací patkou. Pohodlné zdvihání a plynulé spouštění břemen usnadňují práci. Součástí dodávky je tyč. Balení karton.

Typ	PJ2	PJ4	PJ6	PJ8	PJ10
Maximální nosnost (kg)	2000	4000	6000	8000	10000
Minimální výška zdvihu (mm)	148	180	200	200	200
Maximální zdvih (mm)	80	110	125	125	125
Nastavitelná výška (mm)	50	50	60	60	60
Maximální výška zdvihu (mm)	278	340	385	385	385
cena vč. DPH	330	421	520	617	675
Hmotnost (kg)	2,4	3,5	4,3	5,2	5,5

Zvedák hydraulický pojízdný PJ12/PJ16/PJ20



Hydraulický zvedák Procraft PJ12 je určen k zdvihání automobilů, ve stavebnictví a průmyslu. Konstrukce je z kvalitní litiny, vybavena bezpečnostním ventilem. Zvedák má zdvihací kapacitu 12 tun a zdvihový rozsah od 200 mm do 385mm a vybaven šroubovací patkou. Pohodlné zdvihání a plynulé spouštění břemen usnadňují práci. Součástí dodávky je tyč. Balení karton.

Hydraulický zvedák Procraft PJ16 je určen k zdvihání automobilů, ve stavebnictví a průmyslu. Konstrukce je z kvalitní litiny, vybavena bezpečnostním ventilem. Zvedák má zdvihací kapacitu 16 tun a zdvihový rozsah od 225 mm do 425mm a vybaven šroubovací patkou. Pohodlné zdvihání a plynulé spouštění břemen usnadňují práci. Součástí dodávky je tyč. Balení karton.

Hydraulický zvedák Procraft PJ20 je určen k zdvihání automobilů, ve stavebnictví a průmyslu. Konstrukce je z kvalitní litiny, vybavena bezpečnostním ventilem. Zvedák má zdvihací kapacitu 20 tun a zdvihový rozsah od 235 mm do 440mm a vybaven šroubovací patkou. Pohodlné zdvihání a plynulé spouštění břemen usnadňují práci. Součástí dodávky je tyč. Balení karton.

Typ	PJ12	PJ16	PJ20
Maximální nosnost (kg)	12000	16000	20000
Minimální výška zdvihu (mm)	210	225	235
Maximální zdvih (mm)	125	140	145
Nastavitelná výška (mm)	60	60	60
Maximální výška zdvihu (mm)	385	425	440
cena vč. DPH	821	903	1130
Hmotnost (kg)	6,5	7,6	9,9

PROFI

Svěrák PDV75/PDV100/PDV125




Litinový svěrák Procraft PBV75, PDV100, PDV125 je určen k upínání, sevření a fixaci obrobku při šroubování, vrtání, broušení, leštění, pilování atd. Trapézový šroub s jemným stoupáním zaručuje přesné vedení svěráku a pohyb čelistí. Díky 2 držákům, umožňuje připevnění ke stolům. Balení karton.

Typ	PDV75	PDV100	PDV125
Šířka čelistí (mm)	75	100	125
Výška čelistí (mm)	27	30	30
Rozvor čelistí (mm)	60	90	115

PROFI

Svěrák PBV75/PBV100/PBV125/PBV150

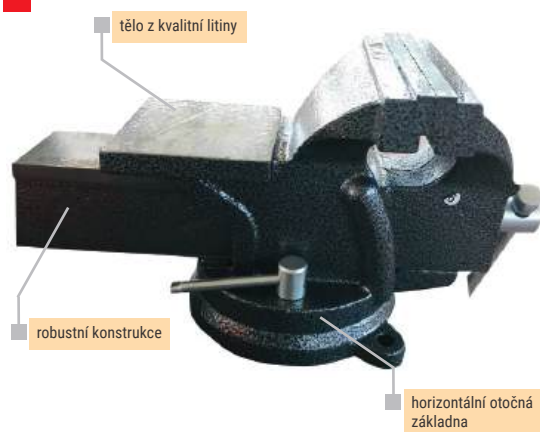


Litinový svěrák Procraft PBV75, PBV100, PBV125, PBV150 je určen k upínání, rovnání a fixaci obrobku při šroubování, vrtání, broušení, leštění, pilování atd. Díky horizontálně otočné základně rozšiřuje variabilitu použití. Otvory pro upevnění k pracovnímu stolu zaručují vysokou stabilitu při práci. Balení karton.



Typ	PBV75	PBV100	PBV125	PBV150
Šířka čelistí (m)m	75	100	125	150
Rozvor čelistí (m)m	90	90	100	135
Maximální upínací síla (kN)	90	7	12	15

PROFI

Magnet úhlový CM25/CM33

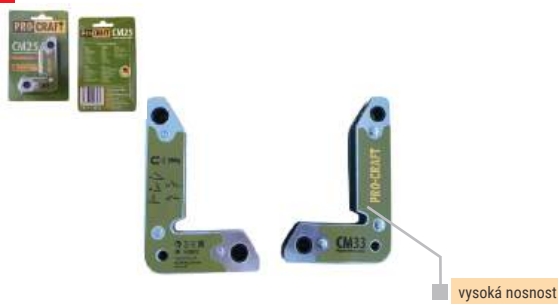

Magnet úhlový svářecí (broušené hrany) Procraft je určen k fixaci a dočasnému spojení kovových materiálů při svařování, vrtání. Budete mít obě ruce volné, tím vám usnadní a zrychlí práci. Vysoká nosnost zaručí silnou a stabilní fixaci obrobku v požadované poloze. Snadný výběr úhlu 30°, 60°, 90°, 120°, 150°. Balení karton.

Úhlový svářecí magnet Procraft je určen k fixaci a dočasnému spojení kovových materiálů při svařování, vrtání. Budete mít obě ruce volné, tím vám usnadní a zrychlí práci. Vysoká nosnost zaručí silnou a stabilní fixaci obrobku v požadované poloze. Snadný výběr úhlu 30°, 60°, 90°, 120°, 150°. Balení karton.

Typ	CM25	CM33
Volitelné úhly:	30°, 60°, 90°, 120°, 150°	30°, 60°, 90°, 120°, 150°
Nosnost:	25 kg	36 kg
Hmotnost (kg)	0,16	0,25

PROFI

Magnet úhlový WH11/WH13S/WH22/WH25P/WH26S/WH33/WH45/WH50P



obrázky se nevztahují ke zboží



Magnet úhlový svářecí Procraft je určen k fixaci a dočasnému spojení kovových materiálů při svařování, vrtání. Budete tak mít obě ruce volné, tím usnadní a zrychlí práci. Vysoká nosnost zaručí silnou a stabilní fixaci materiálu v požadované poloze. Úhly 45°, 90°, 135°. Balení karton.

Typ	WH11	WH13S	WH22	WH25P	WH26S	WH33	WH45	WH50P
Volitelné úhly:	45°, 90°, 135°	45°, 90°, 135°	45°, 90°, 135°	45°, 90°, 135°	45°, 90°, 135°	45°, 90°, 135°	45°, 90°, 135°	45°, 90°, 135°
Nosnost:	11 kg	13 kg	22 kg	25 kg	25 kg	33 kg	45 kg	50 kg
Hmotnost (kg)	0,32	0,67	0,59	0,47	1,21	1	1,56	0,90

PROFI

Žebřík hliníkový jednodílný

NOVINKA

EN
131

MAX.
150 kg.



Jednodílný žebřík Procraft pro všestranné použití z odolného a lehkého hliníku. Vybaven speciálními protiskluzovými nožičkami, které zajišťují nejvyšší bezpečnostní standard. Žebřík odpovídá evropským normám bezpečnosti, jsou schváleny a certifikovány dle EN131. Robustní a kvalitní konstrukce. Žebříky jsou vyráběny s důrazem na vysokou kvalitu a bezpečnost.

Model	PLA1.174	PLA1.202	PLA1.230	PLA1.258	PLA1.286
Nosnost: max.	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg
Certifikace	EN131	EN131	EN131	EN131	EN131
Max. výška	174,5 cm	202,5 cm	230,5 cm	258,5 cm	258,5 cm
Počet stupňů	6	7	8	9	10
Materiál	hliník	hliník	hliník	hliník	hliník
Hmotnost	2,4 kg	2,8 kg	3,2 kg	3,6 kg	4 kg

Model	PLA1.314	PLA1.342	PLA1.370	PLA1.398	PLA1.426
Nosnost: max.	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg
Certifikace	EN131	EN131	EN131	EN131	EN131
Max. výška	314,5 cm	342,5 cm	370,5 cm	398,5 cm	398,5 cm
Počet stupňů	11	11	13	14	15
Materiál	hliník	hliník	hliník	hliník	hliník
Hmotnost	4,4 kg	4,8 kg	5,2 kg	6 kg	5,6 kg

PROFI

Schůdky hliníkové jednostranné

NOVINKA

EN
131

MAX.
150 kg.



Schůdky hliníkové jednostranné Procraft pro všestranné použití z odolného a lehkého hliníku. Vybaven speciálními protiskluzovými nožičkami, které zajišťují nejvyšší bezpečnostní standard. Schůdky odpovídají evropským normám bezpečnosti, jsou schváleny a certifikovány dle EN131. Robustní a kvalitní konstrukce s vysokým madlem. Schůdky jsou vyráběny s důrazem na vysokou kvalitu a bezpečnost.

Model	PLA2.62	PLA2.84	PLA2.106
Nosnost: max.	150 kg	150 kg	150 kg
Certifikace	EN131	EN131	EN131
Max. výška	62 cm	84 cm	106 cm
Počet stupňů	3	4	5
Materiál	hliník	hliník	hliník
Hmotnost	3,3 kg	3,8 kg	4,4 kg

Model	PLA2.128	PLA2.150	PLA2.172
Nosnost: max.	150 kg	150 kg	150 kg
Certifikace	EN131	EN131	EN131
Max. výška	128 cm	150 cm	172 cm
Počet stupňů	6	7	8
Materiál	hliník	hliník	hliník
Hmotnost	5 kg	5,6 kg	6,3 kg

PROFI

Žebřík hliníkový třídílný

NOVINKA

EN
131

MAX.
150 kg.



Žebřík hliníkový třídílný Procraft pro všestranné použití z odolného a lehkého hliníku. Vybaven speciálními protiskluzovými nožičkami, které zajišťují nejvyšší bezpečnostní standard. Žebřík odpovídá evropským normám bezpečnosti, jsou schváleny a certifikovány dle EN131. Robustní a kvalitní konstrukce. Žebřík je vyráběn s důrazem na vysokou kvalitu a bezpečnost.

Model	PLA3.424	PLA3.508	PLA3.592	PLA3.676	PLA3.788
Nosnost: max.	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg
Certifikace	EN131	EN131	EN131	EN131	EN131
Max. pracovní výška	424 cm	508 cm	592 cm	676 cm	788 cm
Počet příček	3x7	3x8	3x9	3x10	3x12
Materiál	hliník	hliník	hliník	hliník	hliník
Hmotnost	9,7 kg	11 kg	11,9 kg	13,1 kg	16,5 kg

PROFI

Žebříky hliníkové multifunkční skládací

NOVINKA



Model	PLA4.346	PLA4.460
Nosnost: max.	150 kg	150 kg
Certifikace	EN131	EN131
Max. výška	346 cm	460 cm
Příčky	4x3	4x4
Materiál	hliník	hliník
Hmotnost	11,5 kg	13,3 kg



Sada 2x plošin P1480
Rozměry: 600x320, 880x320 mm



Sada 2x plošin P2040
Rozměry: 880x320, 1160x320 mm



PROFI PZ10M Automatická nabíječka baterií



Autonabíječka PZ10M je určena k nabíjení motocyklových a automobilových baterií s napětím 6 a 12 V. Je vybavena automatickou regulací nabíjení a vestavěným ventilátorem. Je ideálním zařízením pro udržení plné funkčnosti a výkonu baterií. Díky kompaktním rozměrům a nízké hmotnosti je praktickým a mobilním řešením pro použití v garáži nebo autodílně.

Model	PZ10M
Napájení	230 V/50 Hz
Příkon	165 W
Nabíjecí napětí	6/12 V
Nabíjecí proud	10 A
Kapacita akumulátoru	10-150 Ah
Pracovní teplota	10 - 40°C
Rozměry	200 x 175 x 105 mm
Hmotnost	1,3 kg
Automatické ovládání	Ano
Ruční ovládání	Ano, Přepnutí manuální režim
Vestavěný ventilátor	Ano

PROFI PZ22M Automatická nabíječka baterií



Autonabíječka PZ22M je určena k nabíjení autobaterií s napětím 12 a 24 V. Je vybavena automatickým řízením procesu nabíjení a má také vestavěný ventilátor. Je ideálním zařízením pro udržení plné funkčnosti a výkonu baterií. Díky kompaktním rozměrům a nízké hmotnosti je praktickým a mobilním řešením pro použití v garáži nebo autodílně.

Model	PZ22M
Napájení	230 V/50 Hz
Příkon	350/520 W
Nabíjecí napětí	12/24 V
Nabíjecí proud	20/15 A
Kapacita akumulátoru	10-400/10-270 Ah
Pracovní teplota	10 - 40°C
Rozměry	200 x 175 x 105 mm
Hmotnost	1,4 kg
Automatické ovládání	Ano
Ruční ovládání	Ano, Přepnutí manuální režim
Vestavěný ventilátor	Ano

PZ280A Nabíječka baterií s funkcí startování



Startovací autonabíječka PZ280A je určena k nabíjení 12 a 24voltových autobaterií. Tato nabíječka zajišťuje spolehlivost, vysokou účinnost a bezpečnost při nabíjení. Díky vestavěné funkci startování umožňuje rychlé nastartování vozidla v případě zcela vybitého akumulátoru. Kromě toho je nabíječka PZ280A vybavena intuitivním ovládacím panelem, který umožňuje snadnou změnu a volbu parametrů nabíjení a sledování celého procesu nabíjení. Díky ochraně proti zkratu a přetížení jsou baterie během nabíjení dostatečně chráněny.

Model	PZ280A
Napájení	230 V/50 Hz
Příkon	1000 W
Nabíjecí napětí	12/24 V
Nabíjecí proud	20 A
Kapacita akumulátoru	20-300 Ah
Startovací proud	280 A

PZ550A Nabíjecí vozík se startovacím zdrojem



Autonabíječka PZ550A se startérem je určena k nabíjení 12 a 24voltových autobaterií. Konstrukce přístroje byla vyvinuta pro profesionální garáže a pokročilejší domácí uživatele. Tato nabíječka zajišťuje spolehlivost, vysokou účinnost a bezpečnost při nabíjení. Díky vestavěné funkci startování umožňuje rychlé nastartování vozidla v případě zcela vybitého akumulátoru. Kromě toho je nabíječka PZ550A vybavena intuitivním ovládacím panelem, který umožňuje snadnou změnu a volbu parametrů nabíjení a sledování celého procesu nabíjení. Díky ochraně proti zkratu a přetížení jsou baterie během nabíjení dostatečně chráněny.

Model	PZ550A
Napájení	230 V/50 Hz
Příkon	2000 W
Nabíjecí napětí	12/24 V
Nabíjecí proud	30 A
Kapacita akumulátoru	20-700 Ah
Startovací proud	550 A
Hmotnost	11 kg

PZ950A Nabíjecí vozík se startovacím zdrojem



Autonabíječka PZ950A se startérem je určena k nabíjení 12 a 24voltových autobaterií. Konstrukce přístroje byla vyvinuta pro profesionální garáže a pokročilejší domácí uživatele. Tato nabíječka zajišťuje spolehlivost, vysokou účinnost a bezpečnost při nabíjení. Díky vestavěné funkci startování umožňuje rychlé nastartování vozidla v případě zcela vybitého akumulátoru. Kromě toho je nabíječka PZ950A vybavena intuitivním ovládacím panelem, který umožňuje snadnou změnu a volbu parametrů nabíjení a sledování celého procesu nabíjení. Díky ochraně proti zkratu a přetížení jsou baterie během nabíjení dostatečně chráněny.

Model	PZ950A
Napájení	230 V/50 Hz
Příkon	2500 W
Nabíjecí napětí	12/24 V
Nabíjecí proud	85 A
Kapacita akumulátoru	20-1500 Ah
Startovací proud	950 A
Hmotnost	22 kg

PROFI Taška na nářadí BG400



zesílené textilní dno

Taška na nářadí Procraft BG400 je určena k ukládání a přenášení nářadí. Pevná a odolná tkanina zvyšuje živostnost a odolnost vůči opotřebení. Nepromokavá brašna udržuje nářadí v suchu a čistotě. Velký úložný prostor pojme několik kusů ručního elektrického nářadí. Dva horní ergonomické úchopy usnadňují manipulaci.

Typ	BG400
Rozměry:	45x24x33cm
Nosnost (kg)	15-20
Hmotnost (kg)	1,5

PROFI Taška na nářadí BG600



praktické kapsy pro ukládání

Taška na nářadí Procraft BG600 je určena k ukládání a přenášení nářadí. Pevná a odolná tkanina zvyšuje živostnost a odolnost vůči opotřebení. Nepromokavá brašna udržuje nářadí v suchu a čistotě. Velký úložný prostor pojme několik kusů ručního elektrického nářadí. Dva horní ergonomické úchopy usnadňují manipulaci. Pevné dno je vybaveno kolečkama.

Typ	BG600
Rozměry:	70X31X32cm
Nosnost (kg)	15-20
Hmotnost (kg)	3,7

PROFI Plachty



50g plachta



120g zesílená



200g extra silná

Modré plachty Procraft jsou určeny ke krátkodobému zakrytí materiálů, stavebních strojů, nářadí, vozíků, dřeva, slámy, bazénů proti nečistotám, dešti. Plachta se uchycuje pomocí kovových ok, která jsou rozmístěna po 1metru v zesíleném okraji a umožňují jednoduché a rychlé zajištění před povětrnostními vlivy. Plachty jsou vyrobeny z polypropylenu s gramáží 50 g/m², pokryté vrstvou polyetylénu s UV filtrem a tím prodlužuje její životnost.

Typ	BT 2x3	BT 2x8	BT 3x4	BT 3x5	BT 4x5	BT 4x6	BT 5x6	BT 5x8	BT 6x8	BT 6x10	BT 10x12	BT 10x15	BT 20x20
Rozměry (m)	2x3	2x8	3x4	3x5	4x5	4x6	5x6	5x8	6x8	6x10	10x12	10x15	20x20
Gramáž (+5%) (g/m ²)	50												
Barva:	modrá												
Hmotnost (kg)	0,33	0,86	0,63	0,63	1,06	1,27	1,59	2,11	2,52	3,14	6,25	7,74	20,6
cena vč. DPH	49	136	102	132	164	196	255	315	378	459	982	1322	3622

Zelené zesílené plachty Procraft jsou určeny k zakrytí materiálů, stavebních strojů, nářadí, vozíků, dřeva na otop, slámy, bazénů, střech proti nečistotám a dešti. Plachta se uchycuje pomocí kovových ok, která jsou rozmístěna po 1metru v zesíleném okraji a umožňují jednoduché a rychlé zajištění před povětrnostními vlivy. Plachty jsou vyrobeny z polypropylenu s gramáží 120 g/m², pokryté vrstvou polyetylénu s UV filtrem a tím prodlužuje její životnost.

Typ	GT 2x2	GT 2x3	GT 2x8	GT 3x3	GT 3x4	GT 3x5	GT 4x4	GT 4x5	GT 4x6	GT 5x8	GT 6x8	GT 6x10	GT 8x12	GT 10x12
Rozměry (m)	2x2	2x3	2x8	3x3	3x4	3x5	4x4	4x5	4x6	5x8	6x8	6x10	8x12	10x12
Gramáž (+5%) (g/m ²)	120													
Barva:	zelená													
Hmotnost (kg)	0,52	0,77	0,63	2,02	1,54	1,91	2,02	2,52	3,02	5,02	6	7,51	11,94	15
cena vč. DPH	64	96	265	149	196	238	254	314	376	602	760	947	1535	2063

Stříbrné extrasilné plachty Procraft jsou určeny k zakrytí materiálů, stavebních strojů, nářadí, vozíků, dřeva, slámy, bazénů proti nečistotám, dešti v náročných povětrnostních podmínkách. Plachta se uchycuje pomocí kovových ok, která jsou rozmístěna po 1metru v zesíleném okraji a v rozích jsou ještě více vystuženy plastovou vložkou, umožňují tak jednoduché a rychlé zajištění před povětrnostními vlivy. Plachty jsou vyrobeny z polypropylenu s gramáží 200 g/m², pokryté vrstvou polyetylénu s UV filtrem a tím zvyšuje její životnost.

Typ	ST 2x2	ST 2x3	ST 2x8	ST 3x3	ST 3x4	ST 3x5	ST 4x4	ST 4x5	ST 4x6	ST 5x6	ST 5x8	ST 6x10	ST 8x12	ST 10x12	ST 10x15	ST 20x20
Rozměry (m)	2x2	2x3	2x8	3x3	3x4	3x5	4x4	4x5	4x6	5x6	5x8	6x10	8x12	10x12	10x15	20x20
Gramáž (+5%) (g/m ²)	200															
Barva:	šedá															
Hmotnost (kg)	0,87	1,29	3,4	1,94	2,57	3,19	3,4	4,22	5,06	6,34	8,43	12,5	20,1	25	21,1	82,38
cena vč. DPH	103	155	404	231	307	380	407	509	588	761	1011	1401	2264	3041	4630	9998

Gola sada WS-108



Ruční nářadí

Gola sada Procraft WS-108 108 dílů je určena k použití v domácí dílně, ale i pro mechaniky. Hlavičky a ráčny jsou vyrobeny z kvalitní chrom-vanadiové oceli (CRV) chrání proti korozi a tvrdý povrch prodlužuje životnost. Ráčny mají 48 zubů v rohatočkovém převodu a jsou vybaveny páčkou. Odolný plastový kufr s kovovým zavíráním usnadňuje dlouhodobé použití a přenášení. Přehledně rozříděné nářadí usnadňuje a zrychluje práci. Sada obsahuje ráčny, bity, nástrčné hlavice, šestihranné klíče, vratidla, univerzální klouby, prodlužovací nástavce a šroubovák pro nástrčné bity. Součástí dodávky je plastový kufr.

Typ	WS-108
8x	1/4» Hlavičky nástrčné prodloužené: 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm
2x	1/4» Prodlužovací nástavec: 50mm, 75mm
1x	1/4» Univerzální kloub
1x	1/4» Ráčna
5x	1/4» Hlavičky nástrčné torx: E4, E5, E6, E7, E8
1x	1/4» Šroubovák
1x	1/4» Vratidlo
3x	Šestihranné klíče: 1,5-2-2,5mm
18x	1/4» Bity: SL4-5-5-6-5, PH1-2, PZ1-2, H3-4-5-6, T8-10-15-20-25-27-30
17x	1/2» Bity (8 mm): SL8-10-12, PH3-4, PZ3-4, H7-8-10-12-14, T40-45-50-55-60
1x	1/2» Vratidlo
17x	1/2» Hlavičky nástrčné: 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 24mm, 27mm, 30mm, 32mm
5x	1/2» Hlavičky nástrčné prodloužené: 14mm, 15mm, 17mm, 19mm, 22mm
2x	1/2» Prodlužovací nástavec: 125mm, 250mm
1x	1/2» Univerzální kloub
8x	1/2» Hlavičky nástrčné torx: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24
1x	1/2» Ráčna
2x	1/2» Hlavičky nástrčné na zapalovací svíčky: 16mm, 21mm
1x	1/2» Adaptér pro vratidlo
13x	1/4» Hlavičky nástrčné: 4mm, 4,5mm, 5mm, 5,5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm
cena vč. DPH	1100
Hmotnost, kg	6,75



Gola sada WS-82



Gola sada Procraft WS-82 82 dílů je určena k použití v domácí dílně, ale i pro mechaniky. Hlavičky a ráčny jsou vyrobeny z kvalitní chrom-vanadiové oceli (CRV) chrání proti korozi a tvrdý povrch prodlužuje životnost. Ráčny mají 48 zubů v rohatočkovém převodu a jsou vybaveny páčkou. Odolný plastový kufr s kovovým zavíráním usnadňuje dlouhodobé použití a přenášení. Přehledně rozříděné nářadí usnadňuje a zrychluje práci. Sada obsahuje ráčny, bity, nástrčné hlavice, kombinované klíče, vratidla, univerzální klouby, prodlužovací nástavce a šroubovák pro nástrčné bity. Součástí dodávky je plastový kufr.

Typ	WS-82
12x	1/2» Hlavičky nástrčné: 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 21mm, 22 mm, 24mm, 27mm, 30mm, 32mm
13x	1/4» Hlavičky nástrčné: 4mm, 4,5mm, 5mm, 5,5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9 mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm
2x	1/4» Prodlužovací nástavec: 50mm, 100mm
2x	1/2» Prodlužovací nástavec: 125mm, 250mm
1x	1/2» Adaptér pro vratidlo vnější 3/4»
2x	Univerzální klouby: 1/4» , 1/2»
2x	1/2» Hlavičky nástrčné na zapalovací svíčky: 16mm, 21mm
2x	Ráčny: 1/4» , 1/2»
1x	1/4» flex-nástavec k nástrčné hlavici: 6»
1x	1/4» rukojeť šroubováku
1x	1/2» Vratidlo
15x	1/2" Bity (8 mm): SL8-10-12, PH3-4:H8-10-12-14:T40-45-50-55
17x	1/4» Bity: SL4-5-5-7:PH1-2:PZ1-2:H3-4-5-6:T8-10-15-20-25-30
9x	Očkoploché klíče: 8mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 17mm, 19mm, 22mm
1x	1/4» Vratidlo
cena vč. DPH	1100
Hmotnost, kg	5,75



Míchačka na beton PCM160/PCM180/PCM125/PCM140



PCM 160/180



Míchačky na beton Procraft PCM160/PCM180/PCM125/PCM140 jsou určeny k míchání práškových a tekutých stavebních materiálů jako beton, malta, lepidla, fasád ad. Silný motor zaručí dostatečný výkon a dlouhodobou bezporuchovou práci. Kvalitní masivní konstrukce a buben uložený na dvou ložiskách zvyšují odolnost. Tepelná pojistka chrání motor proti přehřátí a přetížení. Míchačka je vybavena kvalitními pryžovými koly pro snadný transport. Balení karton.

Typ	PCM160	PCM180
Objem bubnu (l)	160	180
Příkon (W)	800	800
Otáčky bubnu (min. ⁻¹)	29	29
Material věnce:	litina	litina
Průměr bubnu (mm)	630	680
Průměr plnicího otvoru (mm)	390	390
Výška bubnu (mm)	630	680
Tloušťka bubnu (mm)	1.2/1.8	1.2/1.8
Rozměry (mm)	1260x710x1370	1260x850x1400
Hmotnost (kg)	66	68

Typ	PCM125	PCM140
Objem bubnu (l)	125	140
Příkon (W)	550	650
Otáčky bubnu (min. ⁻¹)	26.6	26.6
Material věnce:	litina	litina
Průměr bubnu (mm)	570	570
Průměr plnicího otvoru (mm)	380	380
Výška bubnu (mm)	570	610
Tloušťka bubnu (mm)	1.1/1.7	1.1/1.7
Rozměry (mm)	1200x710x1350	1200x710x1350
Hmotnost (kg)	50	51



Svářecí technika



PROFI Svářecí invertor RWI-300



Svářecí invertor Procraft RWI-300 je určen k ručnímu svařování metodou MMA. Výkonové tranzistory IGBT zaručují dlouhou bezporuchovou práci. Regulace svařovacího proudu v rozsahu 20-140A umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými kovy. Lze použít svařovací elektrody s průměrem 1,6 až 4,0mm. Funkce arc force, anti stick, hot start zaručují rychlé a snadné svařování. Pomocí LCD Displeje je zobrazován aktuální svařovací proud. Součástí dodávky je svářečský štít, kabel s držákem elektrod, kabel se zemnicími kleštěmi a drátěný kartáč kombinovaný s kladivem na strusku. Balení karton.

Typ	RWI-300
Napájení:	230V-50Hz
Regulační rozsah svářecích proudů (A)	20-140
Zatěžovatel 40%:	140A / 25,6V
Zatěžovatel 60%:	99A / 24V
Zatěžovatel 100%:	76A / 22,1V
Příkon (kW)	4,5
Délka svářecích kabelů (m)	2,8
Pracovní cyklus:	40% při 40°C
cena vč. DPH	2338
Hmotnost (kg)	5,2

PROFI Svářecí invertor RWI-320



Svářecí invertor Procraft RWI-320 je určen k ručnímu svařování metodou MMA. Výkonové tranzistory IGBT zaručují dlouhou bezporuchovou práci. Regulace svařovacího proudu v rozsahu 20-160A umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými kovy. Lze použít svařovací elektrody s průměrem 1,6 až 4,0mm. Funkce arc force, anti stick, hot start zaručují rychlé a snadné svařování. Pomocí LCD Displeje je zobrazován aktuální svařovací proud. Součástí dodávky je svářečský štít, kabel s držákem elektrod, kabel se zemnicími kleštěmi a drátěný kartáč kombinovaný s kladivem na strusku. Balení karton.

Typ	RWI-320
Napájení:	230V-50Hz
Regulační rozsah svářecích proudů (A)	20-160
Zatěžovatel 40%:	160A / 26,4V
Zatěžovatel 60%:	113A / 24,5V
Zatěžovatel 100%:	87A / 23,5V
Příkon (kW)	5,3
Délka svářecích kabelů (m)	2,8
Pracovní cyklus:	40% při 40°C
cena vč. DPH	3264
Hmotnost (kg)	4,8

PROFI

Svářecí invertor RWI-350



PROFI

Svářecí invertor RWI-400



Svářecí invertor Procraft RWI-350 je určen k ručnímu svařování metodou MMA. Výkonové tranzistory IGBT zaručují dlouhou bezporuchovou práci.

Typ	RWI-350
Napájení:	230V-50Hz
Regulační rozsah svářecích proudů (A)	20-180
Zatěžovatel 40%:	180A / 27,2V
Zatěžovatel 60%:	127,3A / 25,1V
Zatěžovatel 100%:	98,6A / 23,9V
Příkon (kW)	6,1
Délka svářecích kabelů (m)	3
Pracovní cyklus:	40% při 40°C
cena vč. DPH	3640
Hmotnost (kg)	5,8

Svářecí invertor Procraft RWI-400 je určen k ručnímu svařování metodou MMA. Výkonové tranzistory IGBT zaručují dlouhou bezporuchovou práci. Regulace nastavení náběhového proudu

Typ	RWI-400
Napájení:	230V-50Hz
Regulační rozsah svářecích proudů (A)	20-200
Zatěžovatel 40%:	200A / 28V
Zatěžovatel 60%:	163A / 26,5V
Zatěžovatel 100%:	126,5A / 25,1V
Příkon (kW)	7
Délka svářecích kabelů (m)	3
Pracovní cyklus:	40% při 40°C
cena vč. DPH	5159
Hmotnost (kg)	8

PROFI

Kombinovaná svářečka
TMC-160 /MMA, TIG, CUT

Svářecí invertor Procraft TMC-160 je určen k ručnímu svařování metodami MMA, TIG a ke plazmovému řezání. Výkonové tranzistory IGBT zaručují dlouhou bezporuchovou práci. Regulace svařovacího proudu v rozsahu 20-160A pro svařování a v rozsahu 15-50A pro řezání umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými kovy.

Typ	TMC-160
Napájení:	230V-50Hz
Rozsah řezacího proudu (A)	15-50
Příkon (kW)	5,6
Regulační rozsah svářecích proudů (A)	30-160
Napětí na prázdko (V)	86/86/305
Pracovní cyklus TIG / MMA:	60% při 160 A / 100% při 105 A
Pracovní cyklus CUT	60% při 50 A / 100% při 38 A
cena vč. DPH	Očekávaná novinka
Hmotnost (kg)	10,8

PROFI

Poloautomatická svářečka SPI-320/Co2/MMA



Poloautomatický svářecí invertor Procraft SPI-320 je DC multifunkční svářečka a ideální volbou pro svařování MIG/MAG - CO2 s plynem, CO2 FCAW - Flux bez plynu s plněným drátem a metodou MMA - obalenou elektrodou. Zvládne však i LiftTig - tig s dotykovým zapálením oblouku.

Typ	SPI-320
Napájení:	230V-50Hz
Regulační rozsah svářecích proudů (A)	20-160
Zatěžovatel 40%:	165A/22V
Zatěžovatel 60%:	113A / 19,65V
Zatěžovatel 100%:	88A / 13,4V
Příkon (kW)	5,3
Délka kabelu hořáku	3
Pracovní cyklus:	40% při 40°C
Rychlost podávání drátu (m/min)	2,5-12
Průměr svařovacího drátu	5Kg
cena vč. DPH	7984
Hmotnost (kg)	19,5

PROFI

Poloautomatická svářečka SPI-380/Co2/MMA



Poloautomatický svářecí invertor Procraft SPI-380 je DC multifunkční svářečka a ideální volbou pro svařování MIG/MAG - CO2 s plynem, CO2 FCAW - Flux bez plynu s plněným drátem a metodou MMA - obalenou elektrodou. Zvládne však i LiftTig - tig s dotykovým zapálením oblouku.

Typ	SPI-380
Napájení:	230V-50Hz
Regulační rozsah svářecích proudů (A)	20-180
Zatěžovatel 40%:	180A / 23V
Zatěžovatel 60%:	127A / 20,35V
Zatěžovatel 100%:	98A / 18,9V
Příkon (kW)	6,5
Délka kabelu hořáku	3
Pracovní cyklus:	40% při 40°C
Rychlost podávání drátu (m/min)	2,5-12
Průměr svařovacího drátu	5Kg
cena vč. DPH	8442
Hmotnost (kg)	20,5

PROFI

Kombinovaná poloautomatická svářečka SPI-400/Co2/MMA



Poloautomatický svářecí invertor Procraft SPI-400 je DC multifunkční svářečka a ideální volbou pro svařování MIG/MAG - CO2 s plynem, CO2 FCAW - Flux bez plynu s plněným drátem a metodou MMA - obalenou elektrodou. Zvládne však i LiftTig - tig s dotykovým zapálením oblouku.

Typ	SPI-400
Napájení:	230V-50Hz
Regulační rozsah svářecích proudů (A)	20-200
Zatěžovatel 40%:	200A / 24V
Zatěžovatel 60%:	142A / 21,1V
Zatěžovatel 100%:	110A / 19,5V
Příkon (kW)	7,1
Délka kabelu hořáku	3
Pracovní cyklus:	40% při 40°C
Rychlost podávání drátu (m/min)	2,5-12
Průměr svařovacího drátu	5Kg, 15Kg
cena vč. DPH	8841
Hmotnost (kg)	20,5

PROFI

Svařovací maska SPH1000



Svářecí kukla Procraft SPH1000 je určena ke chránění vašeho zraku při svařování metodami MMA, MAG, MIG, FLUX (W)IG, PAW, řezání plazmou a plamenem, broušení. Napájení solárním článkem a lithiovými bateriemi, které se automaticky nabíjí pomocí solárních článků. Možnost nastavení zpoždění rozjasnění v rozsahu 0,1 - 1,0s. Nejvyšší optická třída: 1/ 1/ 1/ 1 EN379, Reakční doba filtru je 1/30000. Balení karton.

Typ	SPH1000
Velikost průzoru filtru:	98x88 mm
Rozměry filtru:	133x115 mm
Stupeň ochrany v zatemněném stavu:	DIN 5-8, 9-13
Stupeň ochrany v jasném stavu:	DIN 4
Reakční čas:	1/30000 s
Doba odezvy:	0,1 - 1,0 s
Napájení:	solární články, výměnné lithiové baterie 2xCR2450
Počet optických senzorů:	4
cena vč. DPH	1990
Hmotnost (kg)	1,4

PROFI

Svařovací maska SPH1000

NOVINKA



Svářecí kukla Procraft SPH1000 je určena ke chránění vašeho zraku při svařování metodami MMA, MAG, MIG, FLUX (W)IG, PAW, řezání plazmou a plamenem, broušení. Napájení solárním článkem a lithiovými bateriemi. Možnost nastavení zpoždění rozjasnění v rozsahu 0,1 - 1,0s. Nejvyšší optická třída: 1/ 1/ 1/ 1 EN379, Reakční doba filtru je 1/30000 . Automatické ztmavení lze nastavit v rozsahu DIN 5-8 a 9-13 (DIN 4). Kvalitní a pohodlný hlavový kříž. Součástí dodávky jsou vnější i vnitřní folie. Balení karton.

Typ	SPH1000
Velikost průzoru filtru:	100x97 mm
Rozměry filtru:	133x114 mm
Stupeň ochrany v zatemněném stavu:	DIN 5-9, 9-13
Stupeň ochrany v jasném stavu:	DIN 4
Reakční čas:	1/25000 s
Doba odezvy:	0,2 - 1,0 s
Napájení:	solární článek, výměnné lithiové baterie 2xCR2450
Počet optických senzorů:	4
cena vč. DPH	1990
Hmotnost (kg)	0,6

PROFI

Svařovací maska SPH90-800-B

vhodná pro všechny běžné svařovací postupy

vysoká optická třída 1,1,1,1 (EN379)

automaticky řízené stínění

napájení solárním článkem a lithiovými bateriemi



Svářecí kukla Procraft SPH90-800-B je určena ke chránění vašeho zraku při svařování metodami MMA, MAG, MIG, FLUX WIG, PAW, řezání plazmou a plamenem, broušení. Balení karton.

Typ	SPH90-800-B
Velikost průzoru filtru:	98x43mm
Rozměry filtru:	126x102mm
Stupeň ochrany v zatemněném stavu:	DIN 9-13
Stupeň ochrany v jasném stavu:	DIN 4
Reakční čas:	1/25000s
Doba odezvy:	0,1 - 1,0s
Napájení:	solární článek, výměnné lithiové baterie 2xCR2450
Počet optických senzorů: x	4
cena vč. DPH	840
Hmotnost (kg)	0,6

PROFI

Svařovací maska SHP90-30

napájení lithiovými bateriemi

ochrana proti UV a IR záření

napájení solárním článkem



Svářecí kukla Procraft SHP90-30 je určena ke chránění vašeho zraku při svařování metodami MMA, MAG, MIG, FLUX WIG, PAW, řezání plazmou a plamenem, broušení. Napájení solárním článkem a integrovanou lithiovou baterií, které se automaticky nabíjí pomocí solárních článků. Balení karton.

Typ	SHP90-30
Velikost průzoru filtru:	90x34mm
Rozměry filtru:	110x90mm
Stupeň ochrany v zatemněném stavu:	DIN 8,5-12,5
Stupeň ochrany v jasném stavu:	DIN 4,5
Reakční čas:	1/15000s
Doba odezvy:	0,1 - 1,0s
Napájení:	solární článek, výměnné lithiové baterie
cena vč. DPH	Očekávaná novinka
Hmotnost (kg)	1

PROFI

Svařovací maska SPH90-800-C

vhodná pro všechny běžné svařovací postupy

vysoká optická třída 1,1,1,1 (EN379)

automaticky řízené stínění

napájení solárním článkem a lithiovými bateriemi



Svářecí kukla Procraft SPH90-800-C je určena ke chránění vašeho zraku při svařování metodami MMA, MAG, MIG, FLUX WIG, PAW, řezání plazmou a plamenem, broušení. Balení karton.

Typ	SPH90-800-C
Velikost průzoru filtru:	98x43mm
Rozměry filtru:	126x102mm
Stupeň ochrany v zatemněném stavu:	DIN 9-13
Stupeň ochrany v jasném stavu:	DIN 4
Reakční čas:	1/25000s
Doba odezvy:	0,1 - 1,0s
Napájení:	solární článek, výměnné lithiové baterie 2xCR2450
Počet optických senzorů:	4
cena vč. DPH	849
Hmotnost (kg)	0,6

PROFI

Svařovací maska SPH90-800-F

vhodná pro všechny běžné svařovací postupy

vysoká optická třída 1,1,1,1 (EN379)

automaticky řízené stínění

napájení solárním článkem a lithiovými bateriemi



Svářecí kukla Procraft SPH90-800-F je určena ke chránění vašeho zraku při svařování metodami MMA, MAG, MIG, FLUX WIG, PAW, řezání plazmou a plamenem, broušení. Balení karton.

Typ	SPH90-800-F
Velikost průzoru filtru:	98x43mm
Rozměry filtru:	126x102mm
Stupeň ochrany v zatemněném stavu:	DIN 9-13
Stupeň ochrany v jasném stavu:	DIN 4
Reakční čas:	1/25000s
Doba odezvy:	0,1 - 1,0s
Napájení:	solární článek, výměnné lithiové baterie 2xCR2450
Počet optických senzorů:	4
cena vč. DPH	849
Hmotnost (kg)	0,6

PROFI

SHP100-90 Kukla svářečská samostmívací

NOVINKA

Vhodná pro všechny běžné svařovací postupy

Automaticky řízené stínění

Vysoká optická třída 1,1,1,2 (EN379)

Napájení solárním článkem a lithiovými bateriemi



Svářecí kukla Procraft SHP100-90 je určena ke chránění vašeho zraku při svařování metodami MMA, MAG, MIG, FLUX, WIG, PAW, řezání plazmou a plamenem, broušení. Napájení solárním článkem a lithiovými bateriemi. Optická třída: 1/ 1/ 1/ 2 EN379, Reakční doba filtru je 1/25000 Možnost nastavení zpoždění rozjasnění v rozsahu 0,1 - 1,0 s. Automatické ztmavení lze nastavit v rozsahu DIN 5-8/9-13 (DIN 4). Plynulé vnější ovládání usnadňuje a zrychluje práci. Součástí dodávky jsou vnější i vnitřní folie. Balení karton.

Model	SHP100-90
Velikost průzoru filtru	100 x 97 mm
Rozměry filtru	133 x 114 x 10 mm
UV/IR ochrana	DIN 16 po celou dobu
Optická třída dle EN379	1/1/1/2
Stupeň ochrany v zatemněném stavu	DIN 5-8/9-13
Stupeň ochrany v jasném stavu	DIN 4
Reakční čas	1/25000 s
Nastavitelné zesvětlení	0,1 - 1,0 s
Napájení	solární článek, výměnné lithiové baterie CR2450
Pracovní teplota	10 až +60°C
Hmotnost (kg)	5,28 kg

PROFI

Svařovací drát poměděný

Měděný svařovací drát Procraft typu ER 70S-6 se používá pro svařování uhlíkových a nízkouhlíkových ocelí metodou MIG/MAG. Je široce používán pro svařování potrubí, kovových konstrukcí, v lodním a automobilovém průmyslu a ve stavebnictví. Je vhodný pro svařování tenkých plechů. Aby bylo možné získat kvalitní svar, musí být povrch svařovaných dílů řádně očištěn a připraven odstraněním rzi a nátěrů nebo oxidových povlaků. Drát se dodává navinutý na plastové cívice. Je vhodný pro svařování v ochranném plynu CO2 a ve směsi plynů Ar a CO2. Normy: AWS A5.18, ER 70S-6



G3Si1 C €

DIN 8558: SG2; EN 13479:2017; CSN EN ISO 14341-A (EN 440)

NOVINKA

Model					
Typ	ER70S-6				
Průměr (mm)	0,6	1	1	0,8	0,8
Hmotnost (kg)	13	5	13	13	15

Svařovací drát poměděný

Trubičkový drát

Model						
Typ	ER70S-6					
Průměr (mm)	0,6	0,8	1,2	1	1,2	0,8
Hmotnost (kg)	13	5	13	15	15	1

Trubičkový drát

Svařovací drát Procraft FW81 typu FLUX (E71T-GS) je určen ke svařování bez ochranného plynu pro svařování uhlíkových a nízkouhlíkových ocelí. Je široce používán pro svařování potrubí, kovových konstrukcí, v lodním a automobilovém průmyslu a ve stavebnictví. Je vhodný pro svařování tenkých plechů. Aby bylo možné získat kvalitní svar, musí být povrch svařovaných dílů řádně očištěn a připraven odstraněním rzi a nátěrů nebo oxidových povlaků. Drát se dodává v kotoči na plastové cívice.

Vysokotlaké čističe

PROFI Vysokotlaké čističe CW4.120



Vysokotlakový čistič Cleaner CW4.120 je určen k čištění a mytí aut, motocyklů, bazénů, teras. Motor s příkonem 1400W a s tlakem až 100 barů zaručuje dostatečný výkon pro domácí úklid. Myčka je vybavena samonasávacím čerpadlem a nejste tak závislí pouze na vodě z vodovodního řádu. Nízká hmotnost a kompaktní rozměry usnadňují manipulaci. Dlouhá hadice a dlouhý síťový kabel usnadňují práci. Součástí dodávky jsou trysky, vysokotlaková hadice a tlaková pistole. Balení karton.

Typ	CW4.120
Příkon (W)	1400
Jmenovitý průtok (l/hod)	330
Max průtok (l/hod)	390
Jmenovitý tlak (bar)	70
Maximální tlak (bar)	100
Max. teplota vody (°C)	40
cena vč. DPH	1965
Hmotnost (kg)	6,1

PROFI Vysokotlaké čističe CW5.140



Vysokotlakový čistič Cleaner CW5.140 je určen k čištění a mytí aut, motocyklů, bazénů, teras. Silný motor s příkonem 1800W a s tlakem až 140 barů zaručuje dostatečný výkon pro náročnější úklid. Myčka je vybavena samonasávacím čerpadlem a nejste tak závislí pouze na vodě z vodovodního řádu. Relativně nízká hmotnost a transportní kola usnadňují manipulaci. Dlouhá hadice a dlouhý síťový kabel usnadňují práci. Součástí dodávky jsou trysky, lahev na čisticí prostředky, vysokotlaková hadice a tlaková pistole. Balení karton.

Typ	CW5.140
Příkon (W)	1800
Jmenovitý průtok (l/hod)	400
Max průtok (l/hod)	468
Jmenovitý tlak (bar)	100
Maximální tlak (bar)	140
Max. teplota vody (°C)	40
cena vč. DPH	2839
Hmotnost (kg)	10,02

PROFI Vysokotlaké čističe CW6.160



Vysokotlaký čistič Cleaner CW6.160 je určen k čištění a mytí aut, motocyklů, bazénů, teras. Silný motor s příkonem 2000W a s tlakem až 150 barů zaručuje dostatečný výkon pro náročný úklid. Myčka je vybavena samonasávacím čerpadlem a nejste tak závislí pouze na vodě z vodovodního řádu. Relativně nízká hmotnost a transportní kola usnadňují manipulaci. Dlouhá hadice a dlouhý síťový kabel usnadňují práci. Součástí dodávky jsou trysky, lahev na čisticí prostředky, vysokotlaková hadice a tlaková pistole. Balení karton.

Typ	CW6.160
Příkon (W)	2000
Jmenovitý průtok (l/hod)	400
Max průtok (l/hod)	468
Jmenovitý tlak (bar)	110
Max. teplota vody (°C)	40
cena vč. DPH	3715
Hmotnost (kg)	13

PROFI Tryska pěnovací s nádobou B-350ml Tryska pěnovací s nádobou A-750ml



A



B

Tryska pěnovací s nádobou Cleaner B-350 hodí se pro většinu tlakových myček včetně Cleaner CW4-CW7. Tryska je vyrobena z odolného kvalitního materiálu.

Tryska pěnovací s nádobou Cleaner A-750 hodí se pro většinu tlakových myček včetně Cleaner CW4-CW7. Tryska je vyrobena z odolného kvalitního materiálu. Tělo z mosazi zvyšuje životnost.

PROFI Vysokotlaké čističe CW7.180



Vysokotlaký čistič Cleaner CW7.180 je určen k čištění a mytí aut, motocyklů, bazénů, teras, odstrňování omítek, čištění kamených soklů ad. Silný bezuhlíkový motor s příkonem 3000W a s tlakem až 180 barů zaručuje dostatečný výkon pro profesionální použití. Myčka je vybavena celomosazným samonasávacím čerpadlem a nejste tak závislí pouze na vodě z vodovodního řádu. Transportní kola usnadňují manipulaci. Dlouhá hadice a dlouhý síťový kabel usnadňují práci. Součástí dodávky jsou trysky, lahev na čisticí prostředky, vysokotlaková hadice a tlaková pistole. Balení karton.

Typ	CW7.180
Příkon (W)	3000
Jmenovitý průtok (l/hod)	450
Max průtok (l/hod)	522
Jmenovitý tlak (bar)	140
Maximální tlak (bar)	180
Max. teplota vody (°C)	40
cena vč. DPH	7269
Hmotnost (kg)	26,85

PROFI Vysokotlaková hadice - 8m



Vysokotlaková hadice Cleaner hodí se pro většinu tlakových myček včetně Cleaner CW4-CW7. Rychlospojky usnadní a zrychlí výměnu různých nástavců a příslušenství. Hadice je vyrobena z odolné kvalitní pryže. Na koncích je vybavena ochranou před zlomením a kvalitními mosaznými spojkami, které zvyšují životnost.

PROFI Vysokotlaková pistole s nastavitelnou tryskou Vysokotlaková pistole s nastavitelnou tryskou



pro CW7.180



pro CW4.120 - CW6.160

PRO-CRAFT



Výhradní dovozce do České republiky: Vegatools.,



Sídlo firmy: Křižovnická 86/6, Staré Město, 110 00 Praha.

Sklad a kancelář: Klejnarská 92, 280 02 Kolín 2

e-mail: info@procraft.cz

www.procraft.cz