



69 řada 6950

sku: 24103-V

POPIS

Horkovodní vysokotlaká myčka řady 69 6950 je pokročilý profesionální model řady AR Blue Clean navržený tak, aby nabízel vysokou úroveň výkonu. Díky své schopnosti generovat horkou vodu je tento vysokotlaký čistič zvláště účinný při odstraňování **odolných a obtížných nečistot**, jako je olej a mastnota, kde jsou tradiční metody čištění často neúčinné. Robustnost a kvalita materiálů použitých na stavbu modelu 6950 zajišťuje **dlouhou životnost** a **stálou spolehlivost** v průběhu času. Tento model byl speciálně navržen tak, aby vyhovoval potřebám profesionálů, kteří potřebují **často provádět intenzivní čištění**, a nabízí výjimečný výkon v každé situaci. Pokud není potřeba horká voda, lze vysokotlakou myčku použít i se studenou vodou.

Uvnitř je **mosazná hlava čerpadla** se 3 keramickými axiálními písty s **ojničným** systémem vybavená **automatickým obtokovým ventilem** s vypínáním tlaku hlavy čerpadla a **3fázovým indukčním motorem** s tepelnou ochranou.


Pro zvýšení teploty vody až na max. 110°C je vysokotlaká myčka vybavena **vertikálním nerezovým kotlem** s **dvojitým topným hadem**, **žárovzdorným cementovým základem** a **funkcí chlazení** spirály hořáku poháněného **nezávislým** elektromotorem. Kotel je napájen přímo ze **14litrové nádrže na naftu** s vypouštěcí zátkou.

Horkovodní vysokotlaké myčky AR Blue Clean jsou vybaveny nejpokročilejšími **bezpečnostními systémy**, které zajišťují jejich správnou funkci a zjednodušují práci operátora:

- bezpečnostní **tlakový spínač** vypne kotel, pokud není voda;
- termostat, který slouží k volbě teploty výstupní vody, je umístěn na skříni stroje;
- **okruh zpožděného odstavení kotle**: po uvolnění spouště pistole plamen kotle zhasne, ale ventilátor hořáku běží ještě asi 20 sekund, aby odčerpal zbytkové výpary a teplo. Pokud po uplynutí této doby stisknete spouštěcí pistoli, plamen se znovu spustí; jinak systém Total Stop zasáhne a vše se zastaví.

Maximální **tlak**, kterého je 6950 schopen dosáhnout, je 180 barů a lze jej **upravit** tak, aby vyhovoval vašim potřebám čištění.

APLIKACE

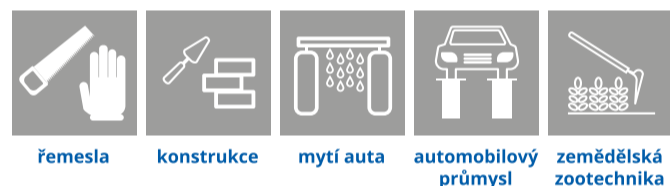


řemesla

konstrukce

mytí auta

automobilový
průmyslzemědělská
zooteknika

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

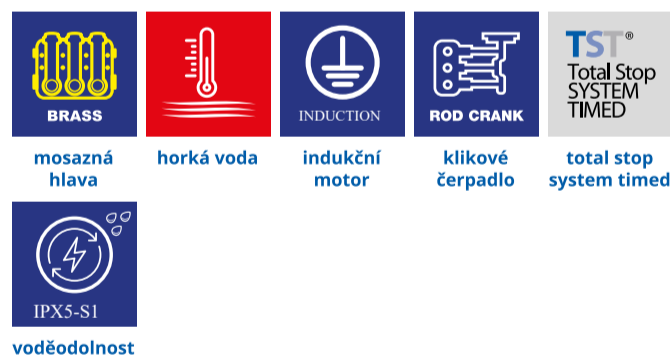

BRASS

mosazná
hlava

horká voda

INDUCTION

indukční
motor

ROD CRANK

klikové
čerpadloTST®
Total Stop
SYSTEM
TIMEDtotal stop
system timed

IPX5-S1

voděodolnost

VÝKON



Konstrukce této profesionální vysokotlaké myčky se vyznačuje **čtyřmi gumovými kolečky** a **ergonomickou rukojetí**, která zajišťuje snadnou ovladatelnost i na nerovném terénu, a 5metrovým napájecím kabelem. Je také vybaven **kontrolovatelným filtrem sání vody** a **palivovým filtrem nafty**.

Vestavěný systém **sání čisticího prostředku** s 6litrovou nádrží je ideální pro delší pracovní sezení.


Profesionální **příslušenství** obsažené v balení, které se připojuje pomocí mosazného závitového připojení, je:

- jedna **10 m vysokotlaká hadice s ocelovým opletem**;
- jedna **vysokotlaká spouštěcí pistole** s pojistkou a kovovým jádrem;
- jedna **tryska** s ocelovou **vysokotlakou/nízkotlakou mycí tryskou** (56 cm), která se připojuje k spouštěcí pistoli vysokotlaké myčky pomocí šroubového spojení;
- jedna **tryska**, která musí být nasazena na konec přívodní trubky, pro vypouštění vysokotlaké vody.

Tato vysokotlaká myčka je vybavena **systémem Total Stop System Timed**, systémem zvláště vhodným pro situace, kdy vysokotlaká myčka podléhá vícenásobným spuštěním a zastavením. Po uvolnění spouště pistole přejde stroj na 20 sekund do režimu přemostění a během této doby jej lze okamžitě restartovat. To vede k menšímu opotřebením pohonné jednotky a nižší spotřebě elektrické energie. Po 20 sekundách se stroj přepne do režimu úplného zastavení.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

AR kód	24103-V
Model	6950
EAN kód	8016287241038
Maximální tlak (bar)	180
Maximální průtok (l/h)	900
Absorbed power (kW)	5

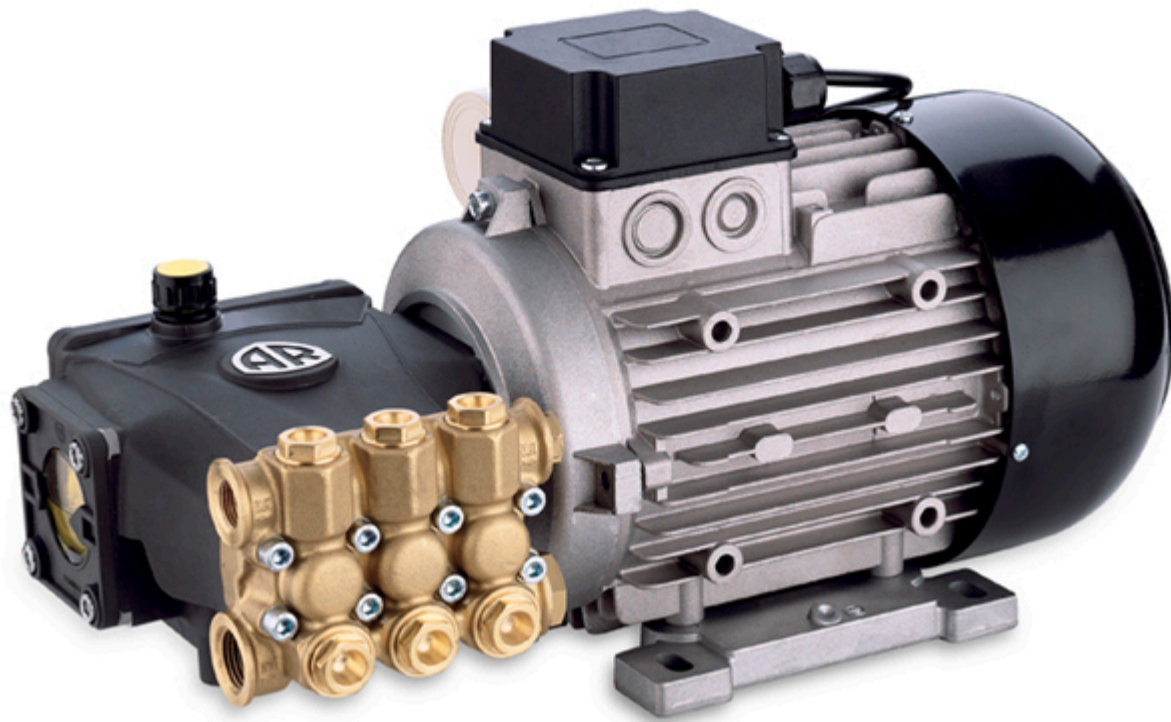

HRC_EM

- Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system with brass pump head
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Single-phase induction motor with thermal protection
- Remote control for total shut-down of high pressure washer
- Inlet water suction from tank by self priming function

STANDARD ACCESSORIES

Browse all the accessories included in the pack and designed to enhance every machine's performance.



**LANCE WITH FIXED HEAD
WITHOUT NOZZLE (56 CM) 46221**

sku: 46221



**REINFORCED HP HOSE (10 M)
3160160**

sku: 3160160



WASH NOZZLE (1505) 3083

sku: 3083



TRIGGER GUN 41089

sku: 41089

EXPLORE THE OPTIONAL ACCESSORIES



ROTARY LANCE. (56 CM) 40966

sku: 40966



HIGH PRESSURE FOAM LANCE BOTTLE 41552

sku: 41552



PIPE DRAIN KIT COD. 1272520

sku: 1272520



PIPE DRAIN KIT (16M) COD. 1272530

sku: 1272530



ROTARY BRUSH PRO 46370

sku: 46370



SANDBLASTING LANCE KIT. (50 CM) COD. 41763

sku: 41763



CALIBRATED AND FILTERED SAND (5 KG) 3207

sku: 3207



CALIBRATED AND FILTERED SAND (25 KG) 41770

sku: 41770



WATER SUCTION KIT 41592

sku: 41592



UNDERBODY LANCE KIT WITH NOZZLE (1505 - 80 CM) 41753

sku: 41753



LANCE WITHOUT NOZZLE (90 CM) 40652

sku: 40652



LANCE WITHOUT NOZZLE (120 CM) 40653

sku: 40653



**LANCE WITHOUT NOZZLE (150 CM)
40654**

sku: 40654



**LANCE WITHOUT NOZZLE (170 CM)
40694**

sku: 40694



**LANCE WITHOUT NOZZLE (200 CM)
40695**

sku: 40695



DOUBLE LANCE (66 CM) 3160620

sku: 3160620




**LOW PRESSURE NOZZLE (2525)
3251**

sku: 3251



TWIN NOZZLE HEAD 3025

sku: 3025

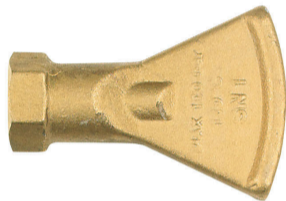

STEAM NOZZLE 50250

sku: 50250



WATER FILTER KIT 41593

sku: 41593



CLICK FAST KIT 41580

sku: 41580



CLICK FAST KIT 40439

sku: 40439



RLW KIT WITHOUT HP HOSE 40840

sku: 40840



**VYZTUŽENÁ PRODLUŽOVACÍ
HADICE HP (15 M) 40106**

sku: 40106