



## 56 Series 5670

sku: 25671-V

### POPIS

AR 56 Series 5670 je **horkovodní vysokotlaká myčka AR Blue Clean**, která je schopna **odstranit i ty nejdolnější, problematické nečistoty**, jako je olej a mastnota. Jedná se o **poloprofesionální model** vhodný pro kutily a profesionály.

Uvnitř je **mosazná hlava čerpadla** se 3 axiálními písty ovládaná **ojničným systémem** vybavená **automatickým obtokovým ventilem** s resetem vypínání tlaku hlavy čerpadla v hlavě čerpadla a **indukčním motorem** s tepelnou ochranou.

Pro zvýšení teploty vody až na max. 90°C je vysokotlaká myčka vybavena **nerezovým vertikálním kotlem** s **dvojitým topným hadem**, **žárovzdorným cementovým základem a systémem chlazení** hořáku, poháněným **nezávislým elektromotorem**. Kotel je napájen přímo z 8litrové nádrže na naftu, s vypouštěcí zátkou.

Horkovodní vysokotlaké myčky AR Blue Clean jsou vybaveny nejpokročilejšími **bezpečnostními systémy**, které zajišťují jejich správnou funkci a zjednodušují práci operátora:

- bezpečnostní **tlakový spínač** vypne kotel, pokud není voda;
- ovládací **panel** má různé kontrolky, jako je **výkon**, **nafta**, **plamen**, stejně jako **termostat** pro regulaci teploty vody;
- **okruh zpožděného odstavení kotle**: po uvolnění spouště pistole plamen kotle zhasne, ale ventilátor hořáku běží ještě asi 20 sekund, aby odčerpal zbytkové výpary a teplo. Pokud po uplynutí této doby stisknete spouštěcí pistoli, plamen se znovu spustí; jinak systém Total Stop zasáhne a vše se zastaví.


Maximální **tlak**, kterého je 5670 schopen dosáhnout, je 160 barů a lze jej **upravit** tak, aby vyhovoval vašim potřebám čištění.

Konstrukce této profesionální vysokotlaké myčky se vyznačuje **čtyřmi gumovými kolečky** a **ergonomickou rukojetí**, které zajišťují snadnou ovladatelnost i na nerovném terénu. Je také vybaven **kontrolovatelným filtrem sání vody**, **naftovým filtrem** a **vestavěným sáním čisticího prostředku**.

Profesionální **příslušenství** obsažené v balení, které se připojuje pomocí mosazného závitového připojení, je:

- jedna **8 m ocelová opletená zesílená vysokotlaká hadice**;

### TECHNICKÉ VLASTNOSTI

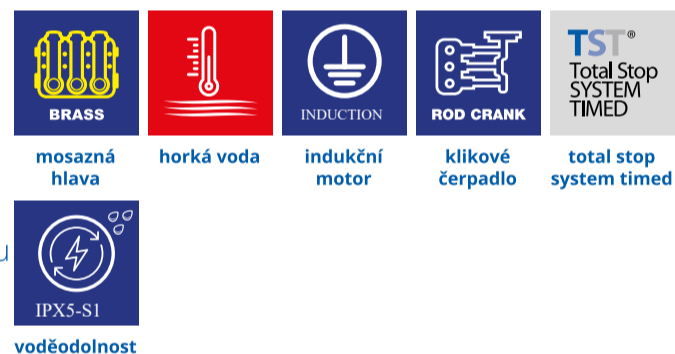

### VÝKON




- jedna **vysokotlaká spouštěcí pistole** s pojistkou a kovovým jádrem;
- jedna **tryska** s ocelovou **vysokotlakou/nízkotlakou mycí tryskou** (56 cm), která se připojuje k spouštěcí pistoli vysokotlaké myčky pomocí šroubového spojení;
- jedna **tryska**, která musí být nasazena na konec přívodní trubky, pro vypouštění vysokotlaké vody.

Tato vysokotlaká myčka je vybavena **systémem Total Stop System Timed**, systémem zvláště vhodným pro situace, kdy vysokotlaká myčka podléhá vícenásobným spuštěním a zastavením. Po uvolnění spouště pistole přejde stroj na 20 sekund do režimu přemostění a během této doby jej lze okamžitě restartovat. To vede k menšímu opotřebení pohonné jednotky a nižší spotřebě elektrické energie. Po 20 sekundách se stroj přepne do režimu úplného zastavení.

## TECHNICKÉ VLASTNOSTI

AR kód	<b>25671-V</b>
Model	<b>5670</b>
EAN kód	<b>8016287256711</b>
Maximální tlak (bar)	<b>160</b>
Maximální průtok (l/h)	<b>500</b>
Absorbovaný výkon (kW)	<b>2,5</b>

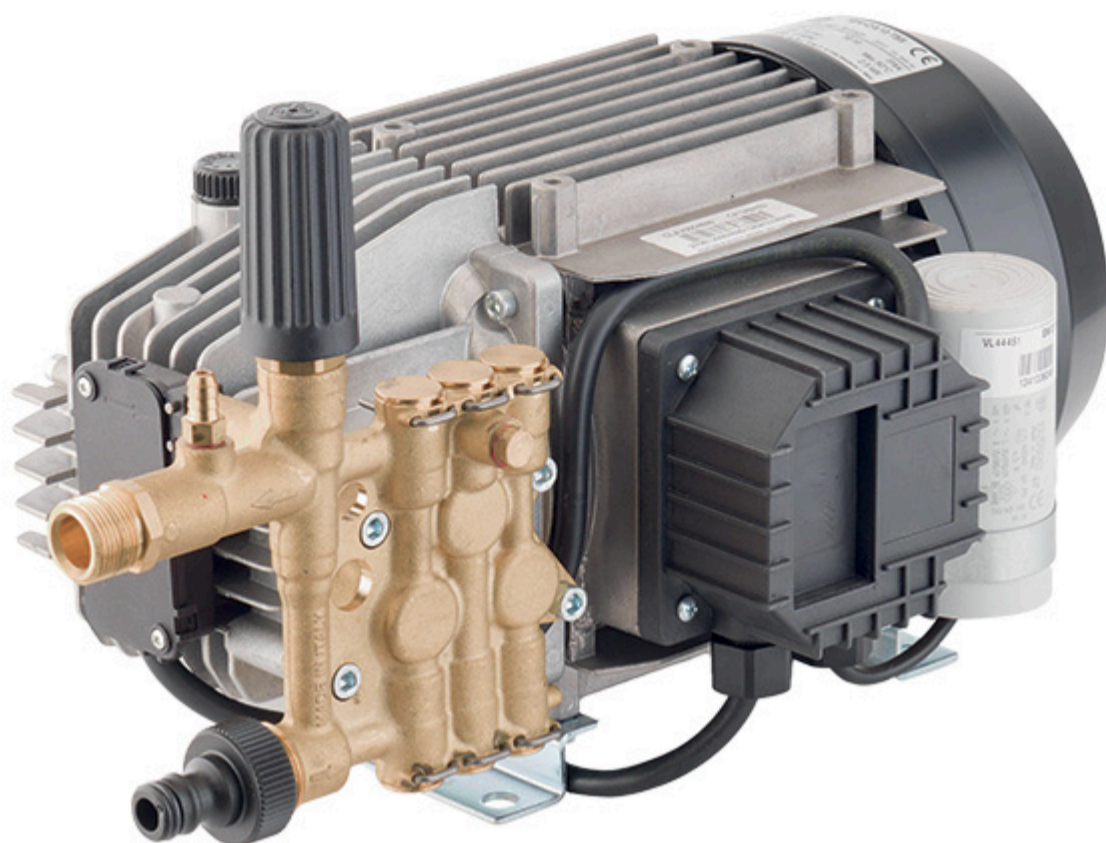

## 23851 HPV-O

- Triplex čerpadlo s temperovanými nerezovými písty s keramickým povlakem a ojničným systémem s hliníkovou hlavou čerpadla
- Automatický obtokový ventil s výtlačkem hlavy čerpadla
- Jednofázový indukční motor s tepelnou ochranou
- Dálkové ovládání pro úplné vypnutí vysokotlaké myčky
- Sání vstupní vody z nádrže samonasávací funkcí

## STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Prohlédněte si veškeré příslušenství obsažené v balení a navržené tak, aby zvýšilo výkon každého stroje.



**SPOUŠTĚČÍ PISTOLE 41047**

sku: 41047



**NÁSTAVEC S PEVNOU HLAVOU  
BEZ TRYSKY (56 CM) 46221**

sku: 46221



**MYCÍ TRYSKA (1503) 3104**

sku: 3104



### VYZTUŽENÁ VYSOKOTLAKÁ HADICE (8 M) 3164470

sku: 3164470

## PROZKOUMEJTE VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



### ROTAČNÍ KOPÍ. PRO (56 CM) 41050

sku: 41050



### LÁHEV S VYSOKOTLAKOU PĚNOU 41552

sku: 41552



### SADA NA ODTOK POTRUBÍ COD. 1272520

sku: 1272520



### SADA NA ODTOK POTRUBÍ (16M) COD. 1272530

sku: 1272530



### PEVNÝ KARTÁČ VYSOKOTLAKÉHO ČISTIČE 41577

sku: 41577



### VYSOKOTLAKÝ MYCÍ ROTAČNÍ KARTÁČ 41578

sku: 41578



### ČISTIČ TERAS Ø 30 CM S NÁDOBOU NA MYCÍ PROSTŘEDE...

sku: 41687



### ČISTIČ TERAS Ø 30 CM 46359

sku: 46359



### PATIO CLEANER PRO S NASTAVENÍM TLAKU 46368

sku: 46368



### SADA PÍSKOVACÍ TYČE (50 CM) COD. 41591

sku: 41591



### KALIBROVANÝ A FILTROVANÝ PÍSEK (5 KG) 3207

sku: 3207



### KALIBROVANÝ A FILTROVANÝ PÍSEK (25 KG) 41770

sku: 41770



### SADA NA SÁNÍ VODY 41592

sku: 41592



### LANCE BEZ TRYSKY (1503 - 80 CM) 41590

sku: 41590



### NÁSTAVEC BEZ TRYSKY (90 CM) 40652

sku: 40652



### NÁSTAVEC BEZ TRYSKY (120 CM) 40653

sku: 40653



### NÁSTAVEC BEZ TRYSKY (150 CM) 40654

sku: 40654



### NÁSTAVEC BEZ TRYSKY (170 CM) 40694

sku: 40694



### NÁSTAVEC BEZ TRYSKY (200 CM) 40695

sku: 40695



### DVOJITÉ KOPÍ (66 CM) 3160620

sku: 3160620




### NÍZKOTLAKÁ TRYSKA (2525) 3251

sku: 3251



### HLAVA S DVOJITOU TRYSKOU 3025

sku: 3025



### PARNÍ TRYSKA 50250

sku: 50250



### SADA VODNÍHO FILTRU 41593

sku: 41593



### CLICK FAST KIT 41580

sku: 41580



### CLICK FAST KIT 40439

sku: 40439



### ZESÍLENÉ PRODLOUŽENÍ HADICE HP (15 M) 40641

sku: 40641